

AQUARIUS

SENSORE A TENDA CON DOPPIA TECNOLOGIA (MW+IR)

DOUBLE TECHNOLOGY CURTAIN SENSOR (MW+IR)



CARATTERISTICHE / FEATURES



ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO / INFRARED ANTIMASKING

CONSENTE DI SEGNALARE QUALSIASI TENTATIVO DI MASCHERAMENTO DELL'INFRAROSSO.
ALLOWS YOU TO REPORT ANY ATTEMPT TO MASK THE INFRARED.



ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA / MICROWAVE ANTIMASKING

CONSENTE DI SEGNALARE QUALSIASI TENTATIVO DI MASCHERAMENTO DELLA MICROONDA.
ALLOWS YOU TO REPORT ANY ATTEMPT TO MASK THE MICROWAVE.



PET IMMUNITY

IMMUNITÀ AGLI ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (ACCESSORIO OPZIONALE).
SMALL ANIMAL PET IMMUNITY (OPTIONAL ACCESSORY).



IMPERMEABILITÀ / WATERPROOF

MASSIMA IMPERMEABILITÀ CON IP 65 PER IL MODELLO XL E IP 61 CON XS.
COMPLETELY WATERPROOF WITH IP 65 FOR THE MODEL XL AND IP 61 FOR THE XS



PORTATA / RANGE

IL RIVELATORE HA UNA PORTATA OPERATIVA DI 12 METRI PER IL MODELLO XL E DI 8 METRI PER XS.
THE DETECTOR HAS AN OPERATING RANGE OF 12 METERS FOR XL MODEL AND 8 METERS FOR XS.



ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO / CROSSING APPROACHING

REGOLAZIONE PER FUNZIONAMENTO IN ATTRAVERSAMENTO ("TENDA") O IN AVVICINAMENTO ("CORRIDOIO").
THE SENSOR CAN BE SET FOR OPERATION THROUGH ("CURTAIN") OR APPROACHING ("CORRIDOR").




COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA / TEMPERATURE COMPENSATION

SPECIALI ALGORITMI OTTIMIZZANO AUTOMATICAMENTE LA RILEVAZIONE IN FUNZIONE DEI CAMBI DI TEMPERATURA.
SPECIAL ALGORITHMS AUTOMATICALLY OPTIMIZE THE DETECTION IN RELATION TO THE TEMPERATURE CHANGES




PORTATA / RANGE



XL VISTA DALL'ALTO / TOP VIEW
VISTA LATERALE / SIDE VIEW

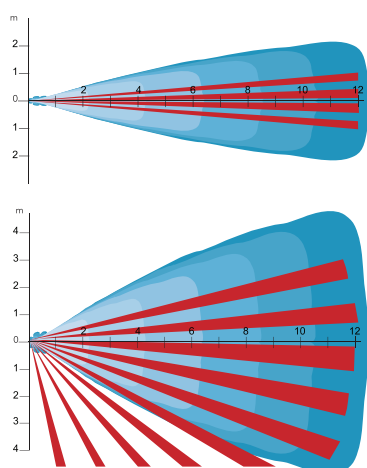

XS VISTA DALL'ALTO / TOP VIEW
VISTA LATERALE / SIDE VIEW

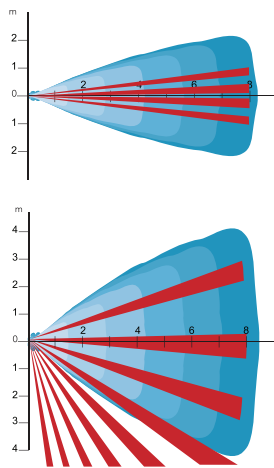

DIMENSIONI / DIMENSIONS

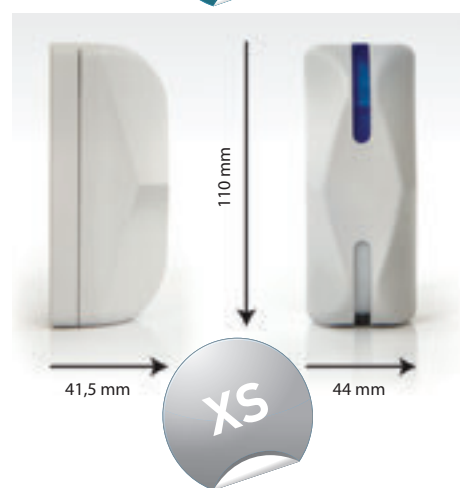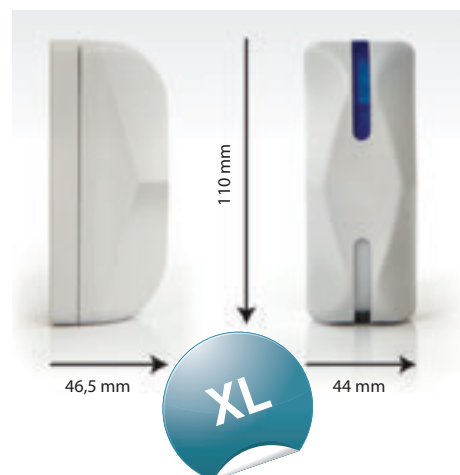

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

	XL	XS
DOPPIA TECNOLOGIA MW & IR / DOUBLE TECHNOLOGY MW & IR	●	●
PORTATA / RANGE	12 MT	8 MT
ANTIMASCHERAMENTO MICROONDA / MICROWAVE ANTIMASKING	●	●
ANTIMASCHERAMENTO INFRAROSSO / INFRARED ANTIMASKING	●	●
GRADO DI PROTEZIONE IP / IP PROTECTION DEGREE	65	61 (RICHIEDE COPERTURA) / 61 (NEED COVERED AREAS)
FUNZIONE "AND" / "AND" FUNCTION	●	●
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA / TEMPERATURE COMPENSATION	●	
PIR AD ALTA EFFICIENZA / HIGH EFFICIENCY PIR	●	
SNODO REGOLABILE / ADJUSTABLE JOINT	IN DOTAZIONE / INCLUDED	OPZIONALE / OPTIONAL
STAFFA A "L" / "L" BRACKET	●	●
KIT IMMUNITÀ PICCOLI ANIMALI / SMALL PET IMMUNE KIT	OPZIONALE / OPTIONAL	OPZIONALE / OPTIONAL
CE, R&TTE, RHOS	●	●