

suprema

BioLite Net

Terminale controllo accessi IP per esterno



BioLite Net | è il più piccolo terminale per controllo accessi e controllo presenze IP al mondo. Con una struttura IP65 resistente all'acqua, garantisce una lunga durabilità ed è perfetto per le installazioni all'esterno. Dal semplice controllo porta ad una più complessa struttura in rete, BioLite Net supporta completamente tutte le funzionalità di un lettore controllo accessi e controllo presenze. Tutto questo racchiuso in un dispositivo dal design elegante e sottile.



suprema BioLite Net

Terminale controllo accessi IP per esterno

Caratteristiche

IP65, resistente all'acqua e agli agenti atmosferici
Rapida ed accurata identificazione

L'algoritmo di identificazione impronte più performante (N.1 in FVC2004 & FVC2006)

1:2000 identificazioni di impronte in 1 secondo

Interfaccia di rete tramite TCP/IP o RS485

Uscita Wiegand configurabile fino a 64 bit

Relè interno per blocco interfaccia diretto (modalità standalone)

Tastiera integrata e lettore di carte RF per differenti modalità di identificazione dell'utente (Impronta, PIN, carta)

Software semplice da utilizzare per controllo accessi e controllo presenze

Template sulla carta per registrare impronta su Smart Card.

Il più piccolo terminale per controllo accessi e controllo presenze

Design robusto e sottile per spazi stretti

Display LCD, LED multicolore e buzzer multi-tono per un intuitivo utilizzo da parte dell'utente

128 gruppi d'accesso e schede tempo

Zone di anti-passback supportano 64 lettori

Switch tamper e modalità coercizione.

Unità relè esterna

Controllo sicurezza porta ed espansione I/O.


Specifiche tecniche

CPU	400MHz DSP
Memoria	4MB flash + 16MB RAM
Sensore impronta	Sensore ottico 500 dpi
Velocità di identificazione	2.000 in 1 secondo
Capacità impronte	5.000 impronte (10.000 template)
Capacità registro	50.000 eventi
Carte RF	Mifare (13.56MHz)
Modalità Operative	Impronta, PIN, Carta RF
Interfaccia Rete	TCP/IP, RS485
Canale Wiegand 1	Input/Output switchabile
TTL I/O	2 ingressi per uscita switch e sensore porta
Relè interno	Deadbolt, blocco elettromagnetico, door strike, porta automatica
Grado di protezione	IP65
Display LCD	128 x 64 pixel, bianco e nero
Tastiera	3 x 4, 3 tasti di navigazione
Suono e interfaccia	LED multicolore e buzzer multi-tono
Voltaggio	12VDC
Dimensione	60 x 185 x 40mm (WxHxD)


Secure I/O

- Unità accessoria per il controllo della porta ed espansione I/O
- Comunicazione criptata con BioEntry Plus per maggior sicurezza

- * Microprocessore 16MHz 8bit
- * 4 ingressi digitali e 2 uscite relè
- * Dimensione : 143 x 82 x 35 mm



Configurazione di sistema

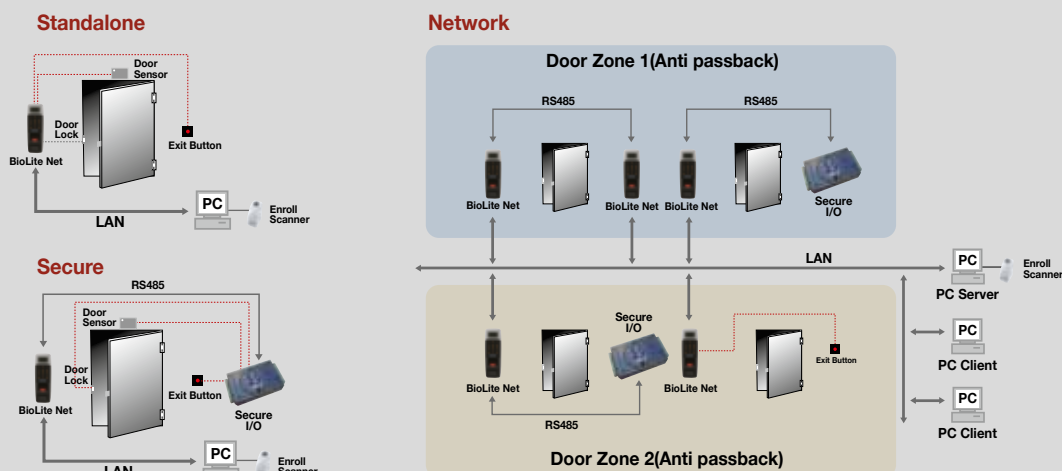

ETER Biometric Technologies Srl

Via Cartesio, 3/1 - 42122 Bagno (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 262 500 - Fax +39 0522 624 688

Email: info@eter.it Web: www.eter.it