

TTA111HDR

Ricevitore extender balun attivo su cavo UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS (NO DATI)



- Ricevitore attivo per segnali HD-TVI, AHD, HDCVI su cavo UTP
- Da utilizzare assieme ai trasmettitori passivi TTP111HD
- Supporta segnali video HD-TVI 1080p/720p fino a 300m
- Supporta segnali video HDCVI 1080p/720p fino a 400m
- Supporta segnali video AHD 1080p/720p fino a 400M
- Da utilizzare con trasmettitori attivi per segnali HD-TVI, AHD, HDCVI su cavo UTP per lunghe distanze di trasmissione.
- Dispone di regolazioni della luminosità e del guadagno per le medie e alte frequenze.
- Possibilità di utilizzare un alimentatore per più ricevitori fino a un massimo di 5.

Specifiche tecniche

Canale di ingresso video Terminale rimovibile a 5 PIN

Canale di uscita video BNC x 1 (75 Ω 1 Vp-p)

Formati Video HD-TVI, HD-CVI

Switch interruttore a scorrimento (3 livelli) x1

Cavo UTP CAT5e/CAT6

Distanza di trasmissione AHD / HDCVI 400M @ 1080p
HD-TVI 300M @ 1080p

Alimentazione elettrica DC 12V 500mA

Consumo elettrico 150mA(Typical), 220mA (Max)

Temperature Operatività: 0 to 55°C,
Scatola: -20 to 85°C,
Umidità: Fino a 95%

Dimensioni mm 57.8 x 49.2 x 41.7

Peso g 70

Trimmer:

- M: Regolazione guadagno medie frequenze.
H: Regolazione guadagno alte frequenze
☀: Regolazione luminosità

Distanza di trasmissione sul cavo

Si raccomanda di utilizzare cavo di elevata qualità CAT5e/6 UTP. La qualità dell'immagine dipende anche dalla qualità del DVR, delle telecamere, dal monitor...

Indicatore LED

VERDE Alimentazione: ON/OFF

Attenzione:

1. Nella unità incorporata nella protezione transitoria, assicurarsi di effettuare la messa a terra.
2. Assicurati che i due fili abbiano la corretta polarità di alimentazione.


Distanza di trasmissione

Transmitter	Active Receiver	HD-TVI Distance (M)	AHD Distance (M)	HDCVI Distance (M)
TTA111HDT	TTA111HDR	1080P 500M 5MP 350M	1080P 600M 4MP 500M	1080P 600M 4K 250M


Attenzione

1. Si raccomanda di utilizzare il ricevitore attivo per distanze superiori ai 150m per evitare saturazioni del segnale video.
2. Attenzione alle regolazioni dei trimmer che non devono essere troppo elevate o troppo basse, In entrambi i casi il segnale potrebbe essere distorto e i colori non corrispondenti alla realtà.
3. Il dispositivo è dotato di protezione contro i transienti. È importante avere una messa a terra appropriata.

Metodo di installazione

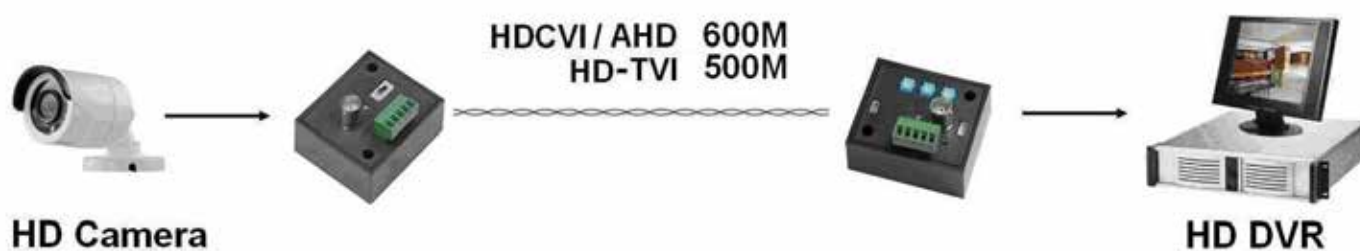

Panoramica e funzioni

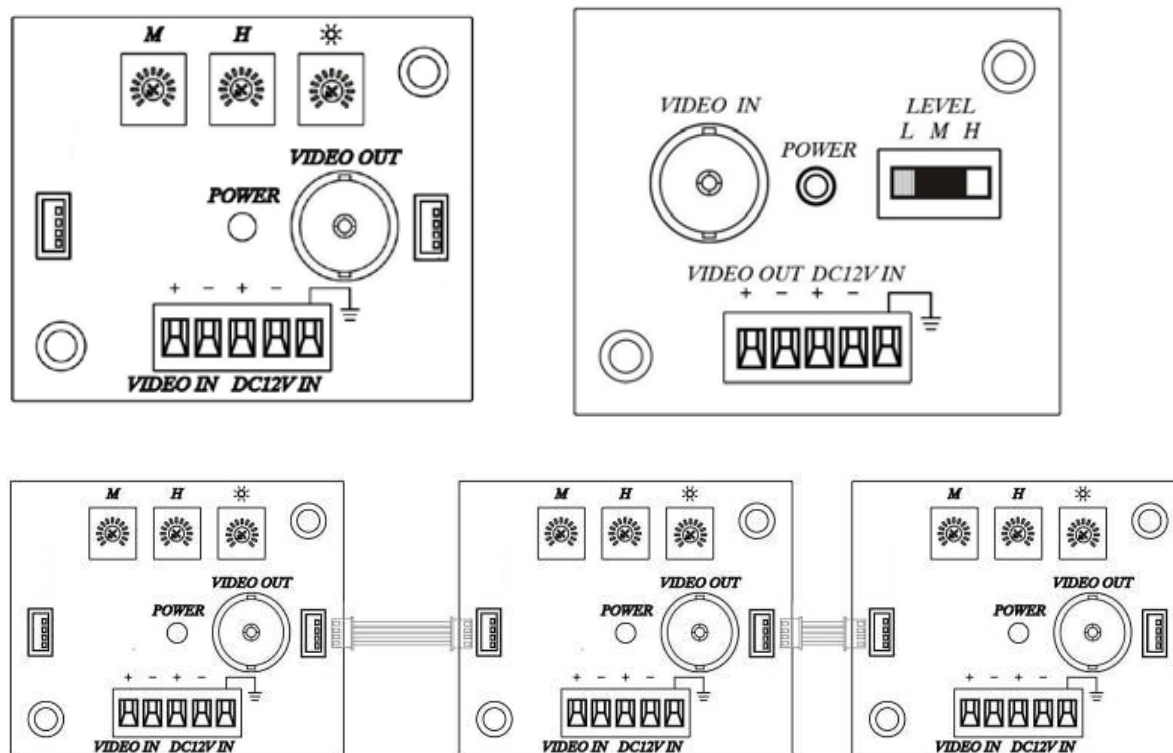

Utilizzando un alimentatore per più ricevitori è necessario installare un alimentatore esterno (Massimo 5 unità per alimentatore)