

Contatto magnetico per interni con tecnologia Twin Sense™

Patent pending No.102015000025238

Specifiche generali

Materiale contenitore	Termoplastico
Funzionamento	NC con i due componenti vicini
Potezione 24h (Tamper)	Antiapertura
Temp. di funzionamento	-10°C ÷ +40°C
Grado di protezione IP	Parametro non soggetto a certificazione per contatti in classe II (dichiarato IP40 da Cooper CSA)
Tensione di alimentazione	12V ± 25%
Consumo massimo	<10mA @ 12V
Consumo a riposo	<5mA @ 12V
Caratteristiche contatti di uscita (NC1, NC2)	
V max	42,4 Vpeak - 60 Vdc
I max	100 mA
Resistenza a contatto chiuso max	16Ω
Identificazione	Numero seriale/lotto su ogni componente



EN50131-2-6

GR 3

CL II




Installazione conforme alla norma

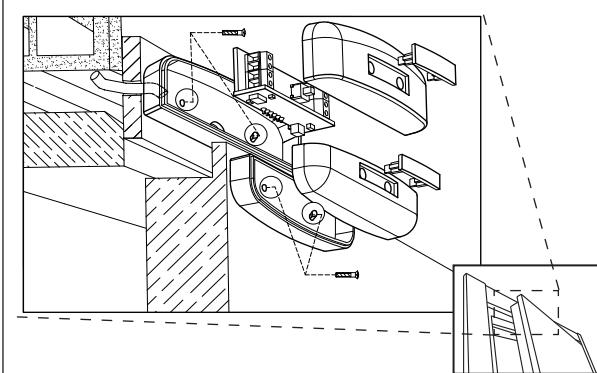


La certificazione decade per installazioni diverse da quelle rappresentate nelle figure.

Collegamenti



+ - Alimentazione 12V (non polarizzata)
 NC1 Allarme
 NC2 Guasto
 24H Tamper

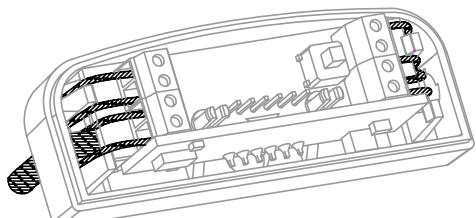
EATON

Powering Business Worldwide

Indicazioni di fissaggio

Tagliare la dima di foratura ed utilizzarne le due parti per il corretto fissaggio dei componenti secondo le distanze operative indicate. Utilizzare viti autofilettanti Ø 2,5÷3,0. Inserire i tappi di protezione antiapertura.

Distanze di installazione e distanze operative

Superfici non ferromagnetiche:


Distanza Y inferiore a 12mm (distanza raccomandata 8mm)

Superfici ferromagnetiche:

Distanza Y inferiore a 10mm (distanza raccomandata 7mm)

Disallineamento max fra le due parti (magnete/sensore) lungo tutti gli assi (X, Y, Z): 4mm


Ad installazione avvenuta, il sensore attiva l'allarme (apertura contatto NC1) se spostato in qualunque direzione di una distanza compresa fra 2 e 15mm.

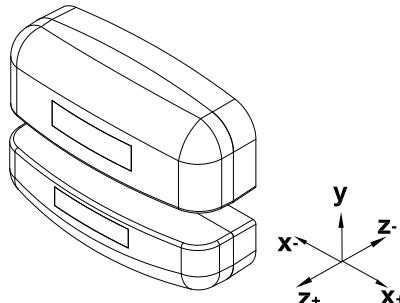

Programmazione

Indicazioni luminose

- Il dispositivo è dotato di due LED (rosso e verde) visibili con dispositivo aperto.
 - Durante l'installazione il LED rosso è permanentemente acceso.
 - Il LED verde lampeggia quando sensore e magnete sono abbastanza vicini, ma non a sufficienza
 - Il LED verde è acceso fisso, quando sensore e magnete sono ad una distanza corretta per l'installazione
- ATTENZIONE: dopo 10-15 secondi di permanenza in una posizione corretta il sensore si auto-programma
- Entrambi i LED si spengono quando il sensore è programmato

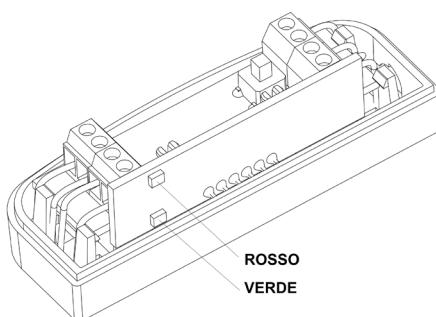


Sequenza di programmazione

- Alimentare il sensore
- Verificare che il LED rosso sia acceso (se entrambi i LED sono spenti eseguire la sequenza indicata nel paragrafo successivo)
- Allontanare il magnete dal sensore per almeno 5 secondi
- Portare il magnete davanti al sensore nella posizione definitiva
- Se il LED verde rimane spento, sensore e magnete sono troppo lontani (avvicinare le due parti)
- Se il LED verde lampeggia, sensore e magnete sono abbastanza vicini, ma non a sufficienza (avvicinare le due parti)
- Se il LED verde è acceso fisso, sensore e magnete sono ad una distanza corretta
- ATTENZIONE: 10-15 secondi dopo che il LED verde è acceso fisso, il sensore memorizza la posizione ed entrambi i LED si spengono (il sensore si è auto-programmato)

Resetare la programmazione di un sensore già programmato

- Con sensore alimentato tenere cortocircuitate (con un giravite) le due piazzole centrali su cui è depositata una goccia di stagno, indicate in figura
- Eliminare il cortocircuito non appena si accende il LED rosso. A questo punto è possibile eseguire di nuovo la sequenza di programmazione

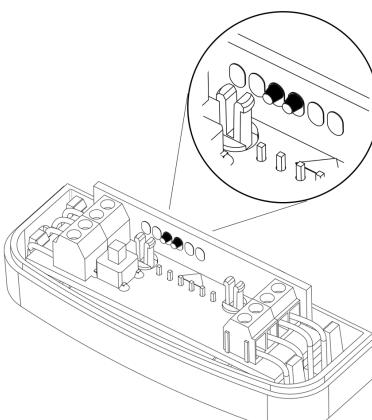

Guasti

In caso di guasto il sensore apre l'uscita NC2.

Il sensore segnala guasto in caso di rilevazione di un problema alla componentistica interna, oppure nel caso la tensione di alimentazione scenda al di sotto di 9V



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Ai sensi Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del bidone barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata, per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Magnetic Contact for indoor installation equipped with Twin Sense™ technology

Patent pending No.102015000025238

Technical specs

Housing material	Thermoplastic
Contact	NC
Tamper	Front
Working temperature	-10°C ÷ +40°C
IP Grade	IP grade not part of EN50131-2-6 certification for class II magnetic contacts (declared IP40 by Cooper CSA)
Working Voltage	12V ± 25%
Max consumption	<10mA @ 12V
Operating current	<5mA @ 12V
Output contacts (NC1, NC2) characteristics	
V max	42,4 Vpeak - 60 Vdc
I max	100 mA
Max contact resistance when closed	16Ω
Identification	On-product batch/serial number



EN50131-2-6

GR 3

CL II




Installation compliant with the standard

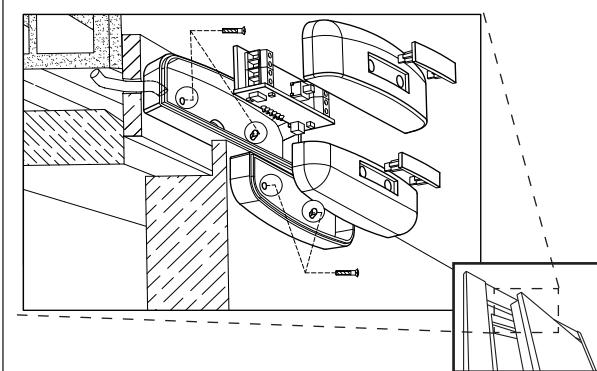


Certification is void for installations different from those depicted above.

Connections



+ - 12V (non-polarized)
 NC1 Alarm
 NC2 Fault
 24H Tamper

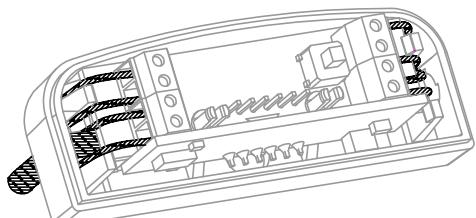

EATON

Powering Business Worldwide

Fixing

Cut the drilling jig sheet provided and use the two parts to achieve the correct positioning of sensor and magnet. Fix the bases by using self-tapping screws ø 2,5÷3,0. Insert the covers and secure them with the sealing caps only when programming is completed.

Installation & Working Distances

Non-ferromagnetic surfaces:


Y distance lower than 12mm (recommended distance: 8mm)

Ferromagnetic surfaces:

Y distance lower than 10mm (recommended distance: 7mm)

Max installation misalignment of the two parts (sensor/magnet) (applies to all axes X, Y, Z): 4mm


Once the device is programmed (see next paragraph), alarm is activated (contact NC1 gets open) when the magnet part is moved 2-15mm in any direction.

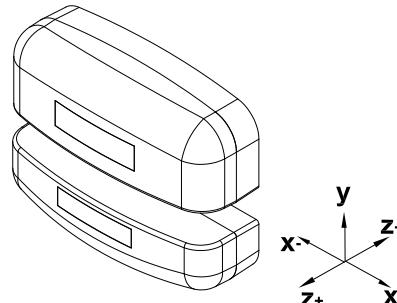

Device programming

Optical signalling

- The device is equipped with two LEDs (red & green) which are visible when the cover is not yet fitted.
 - During programming, the red LED is permanently ON.
 - The green LED flashes when sensor part and magnet part are near, but not enough to allow programming.
 - The green LED is steady ON when sensor part and magnet part are correctly positioned for programming.
- WARNING: after 10-15 seconds in a stable position (with green LED ON) programming is complete.
- Both LEDs switch off when programming is complete.

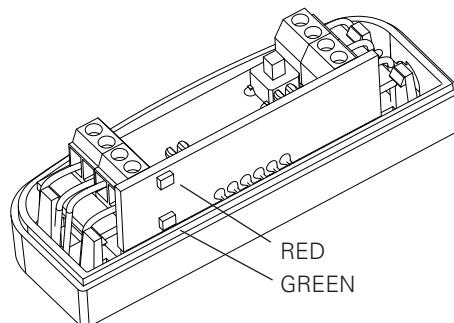


Suggested programming sequence

- Power on the device.
 - Verify that the red LED is ON. If both LEDs are OFF, operate as advised in the following paragraph.
 - Move the magnet part far from the sensor part for at least 5 seconds.
 - Move the magnet part to the installation position.
 - If the green LED stays OFF, sensor part and magnet part are too far: move the two parts closer.
 - If the green LED flashes, sensor part and magnet part are near, but not enough to allow programming.
 - If the green LED stays ON, sensor part and magnet part are positioned correctly.
- WARNING: after 10-15 seconds in a stable position (with green LED ON) programming is complete.

How to reset programming

- Keep the sensor powered on, and short-circuit the two pads depicted in the picture aside. Tin drops placed on both the pads make them identifiable and ease short-circuiting.
- Remove the short circuit as soon as the red LED switches on. Now it is possible to start a new programming sequence.

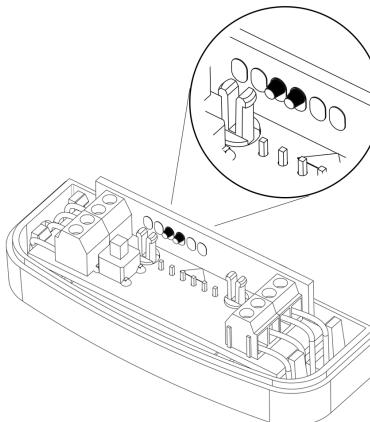

Faults

In case of fault the NC2 output is turned open.

The sensor reports fault upon detection of either internal component failure or voltage drop below 9V.



DISPOSAL OF WASTE DEVICES

In accordance with the 2012/19/UE directive, on waste electrical and electronic equipment (WEEE). The barred wheely bin symbol on the product or on its packaging indicates that the product must not be disposed of with normal household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by arranging to return it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. By separating and recycling your waste equipment at the time of disposal you will help to conserve natural resources and ensure that the equipment is recycled in a manner that protects human health and the environment. Improper disposal of waste materials is subject to local laws and can be fined.