

PFM809-4MP

Balun passivo HDCVI a 16 canali



Specifiche

- Alimentazione: Nessun alimentatore aggiuntivo;
- Effetto di trasmissione: Trasmissione del segnale video HDCVI in tempo reale senza compressione, il video è chiaro e stabile
- Distanza di trasmissione: 0~400m (con trasmettitore passivo);
- Funzioni principali: Usa 4 cavi per trasmettere su 16-ch il segnale video
- Protezione e anti-interferenza: eccellenti capacità anti-tuono, antistatiche e anti-interferenza;
- Struttura dell'aspetto: interfaccia coassiale BNC, il verde ha terminale a vite e doppino intrecciato con testa di cristallo




Specifiche Tecniche

Modello	PFM809
Proprietà	
Segnale di trasmissione	16-canali
Distanza di trasmissione	HDCVI: 720P: max. 400m(1312.34ft) 1080P: max. 250m(820.21ft) 4MP: max. 200m(656.17ft)
Tipo di categoria	UTP CAT5E/6
Proprietà della trasmissione video	
Connettore video coassiale	BNC
Metodo di connessione	Spring loaded
Formato compatibile	HDCVI
Risoluzione	720P/1080P/4MP
Anti-interferenza	>60db
Protezione	
ESD	1a contact discharge electricity level 3
	1b air discharge electricity level 3
	Per: IEC61000-4-2
Connettore cavo coassiale	2KV(Common-Mode)
	Per: IEC61000-4-5
Connettore Cavo UTP	2KV(different-mode), 4KV(common-mode)
	Per: IEC61000-4-5
Impedenza	
BNC Maschio	75 ohms
Cavo UTP	100 ohms
Proprietà Fisiche	
Dimensioni(LxWxH)	430mmx100mm(With BNC)x45.5mm (16.93"x3.94"x1.79") (1U)
Custodia	SECC
Colore	Black
N.W.	1.25kg(2.76lb)
Stability	
MTBF	>10000H
Ambiente	
Temperatura di operatività	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
Temperatura di conservazione	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
Umidità	0~95%(non-condensing)
Certificatione	
Certificatione	CE, FCC


Informazioni per ordine

Tipo	codice	descrizione
HDCVI Accessori	PFM800-E	1-canale balun passivo
	PFM800-4MP	1-canale Balun
	FM801-4MP	1-channel passive HDCVI Balun with power
	PFM809-4MP	16-channel passive HDCVI Balun
Accessori Connessi	PFM920I-5EUN	305m UTP CAT5E cavo
	PFM920I-5EU-C/U	305m UTP CAT5E cavo
	PFM920I-6UN-C/U	305m UTP CAT6 cavo
	PFM920I-6U-C/U	305m UTP CAT6 cavo

Dimensioni (mm/inch)

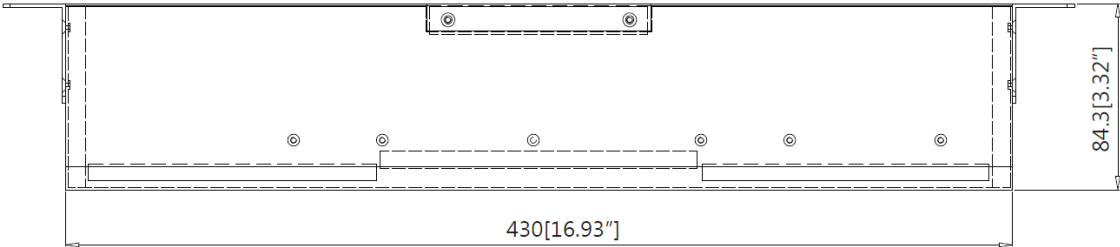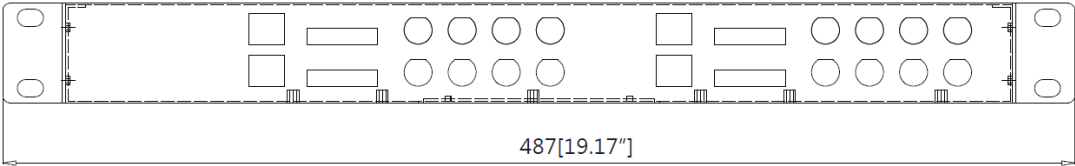

Installazione

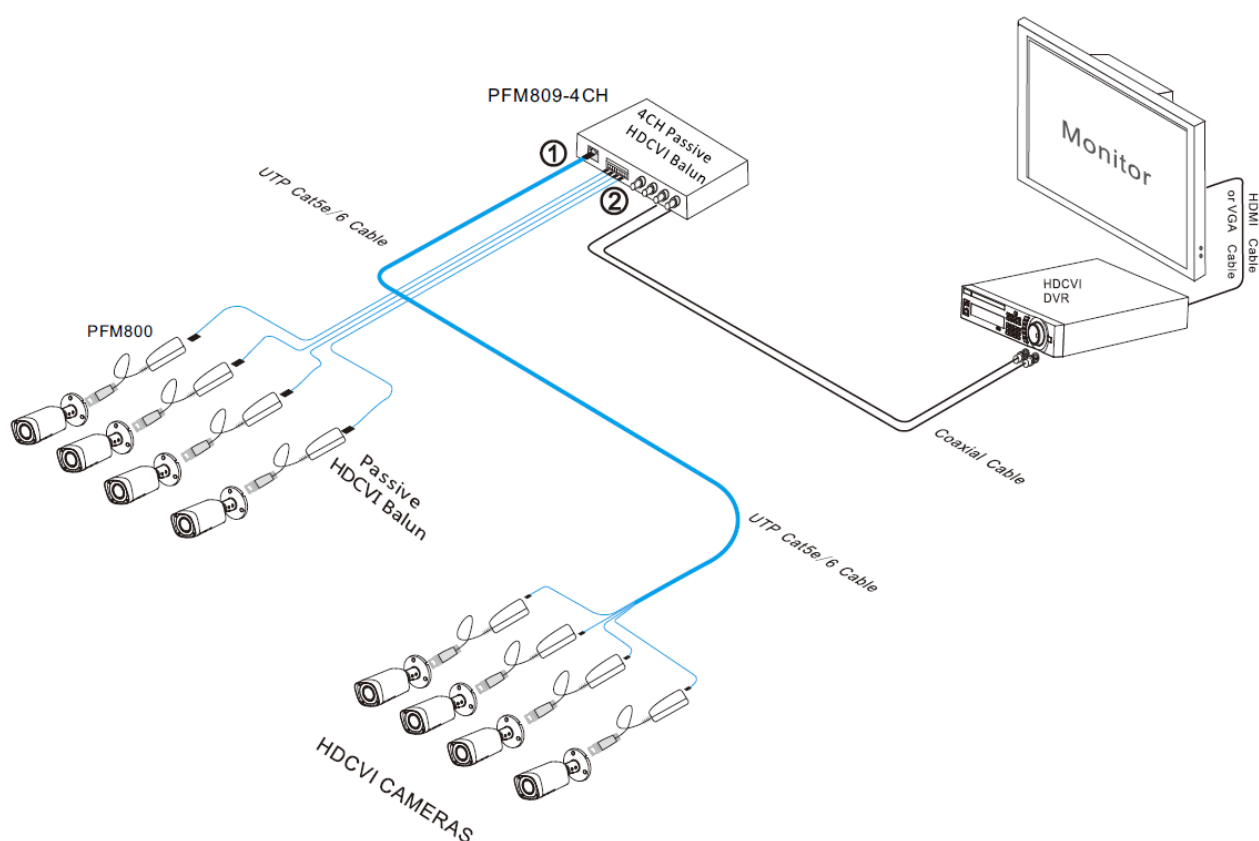

Comment: 1 or 2 to be selected

Informazioni sulla confezione

- 16-Canali passivi HDCVI Balun PFM809-4MP *1
- Manuale d'installazione *1
- Tappetino rotondo *4
- Alette montaggio rack *2
- Viti per montaggio rack *8
- Desiccant *1