

Ajax Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller


Rilevatore di movimento PIR wireless con un sensore a microonde in banda K aggiuntivo e un sistema antimascheramento

Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.




3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

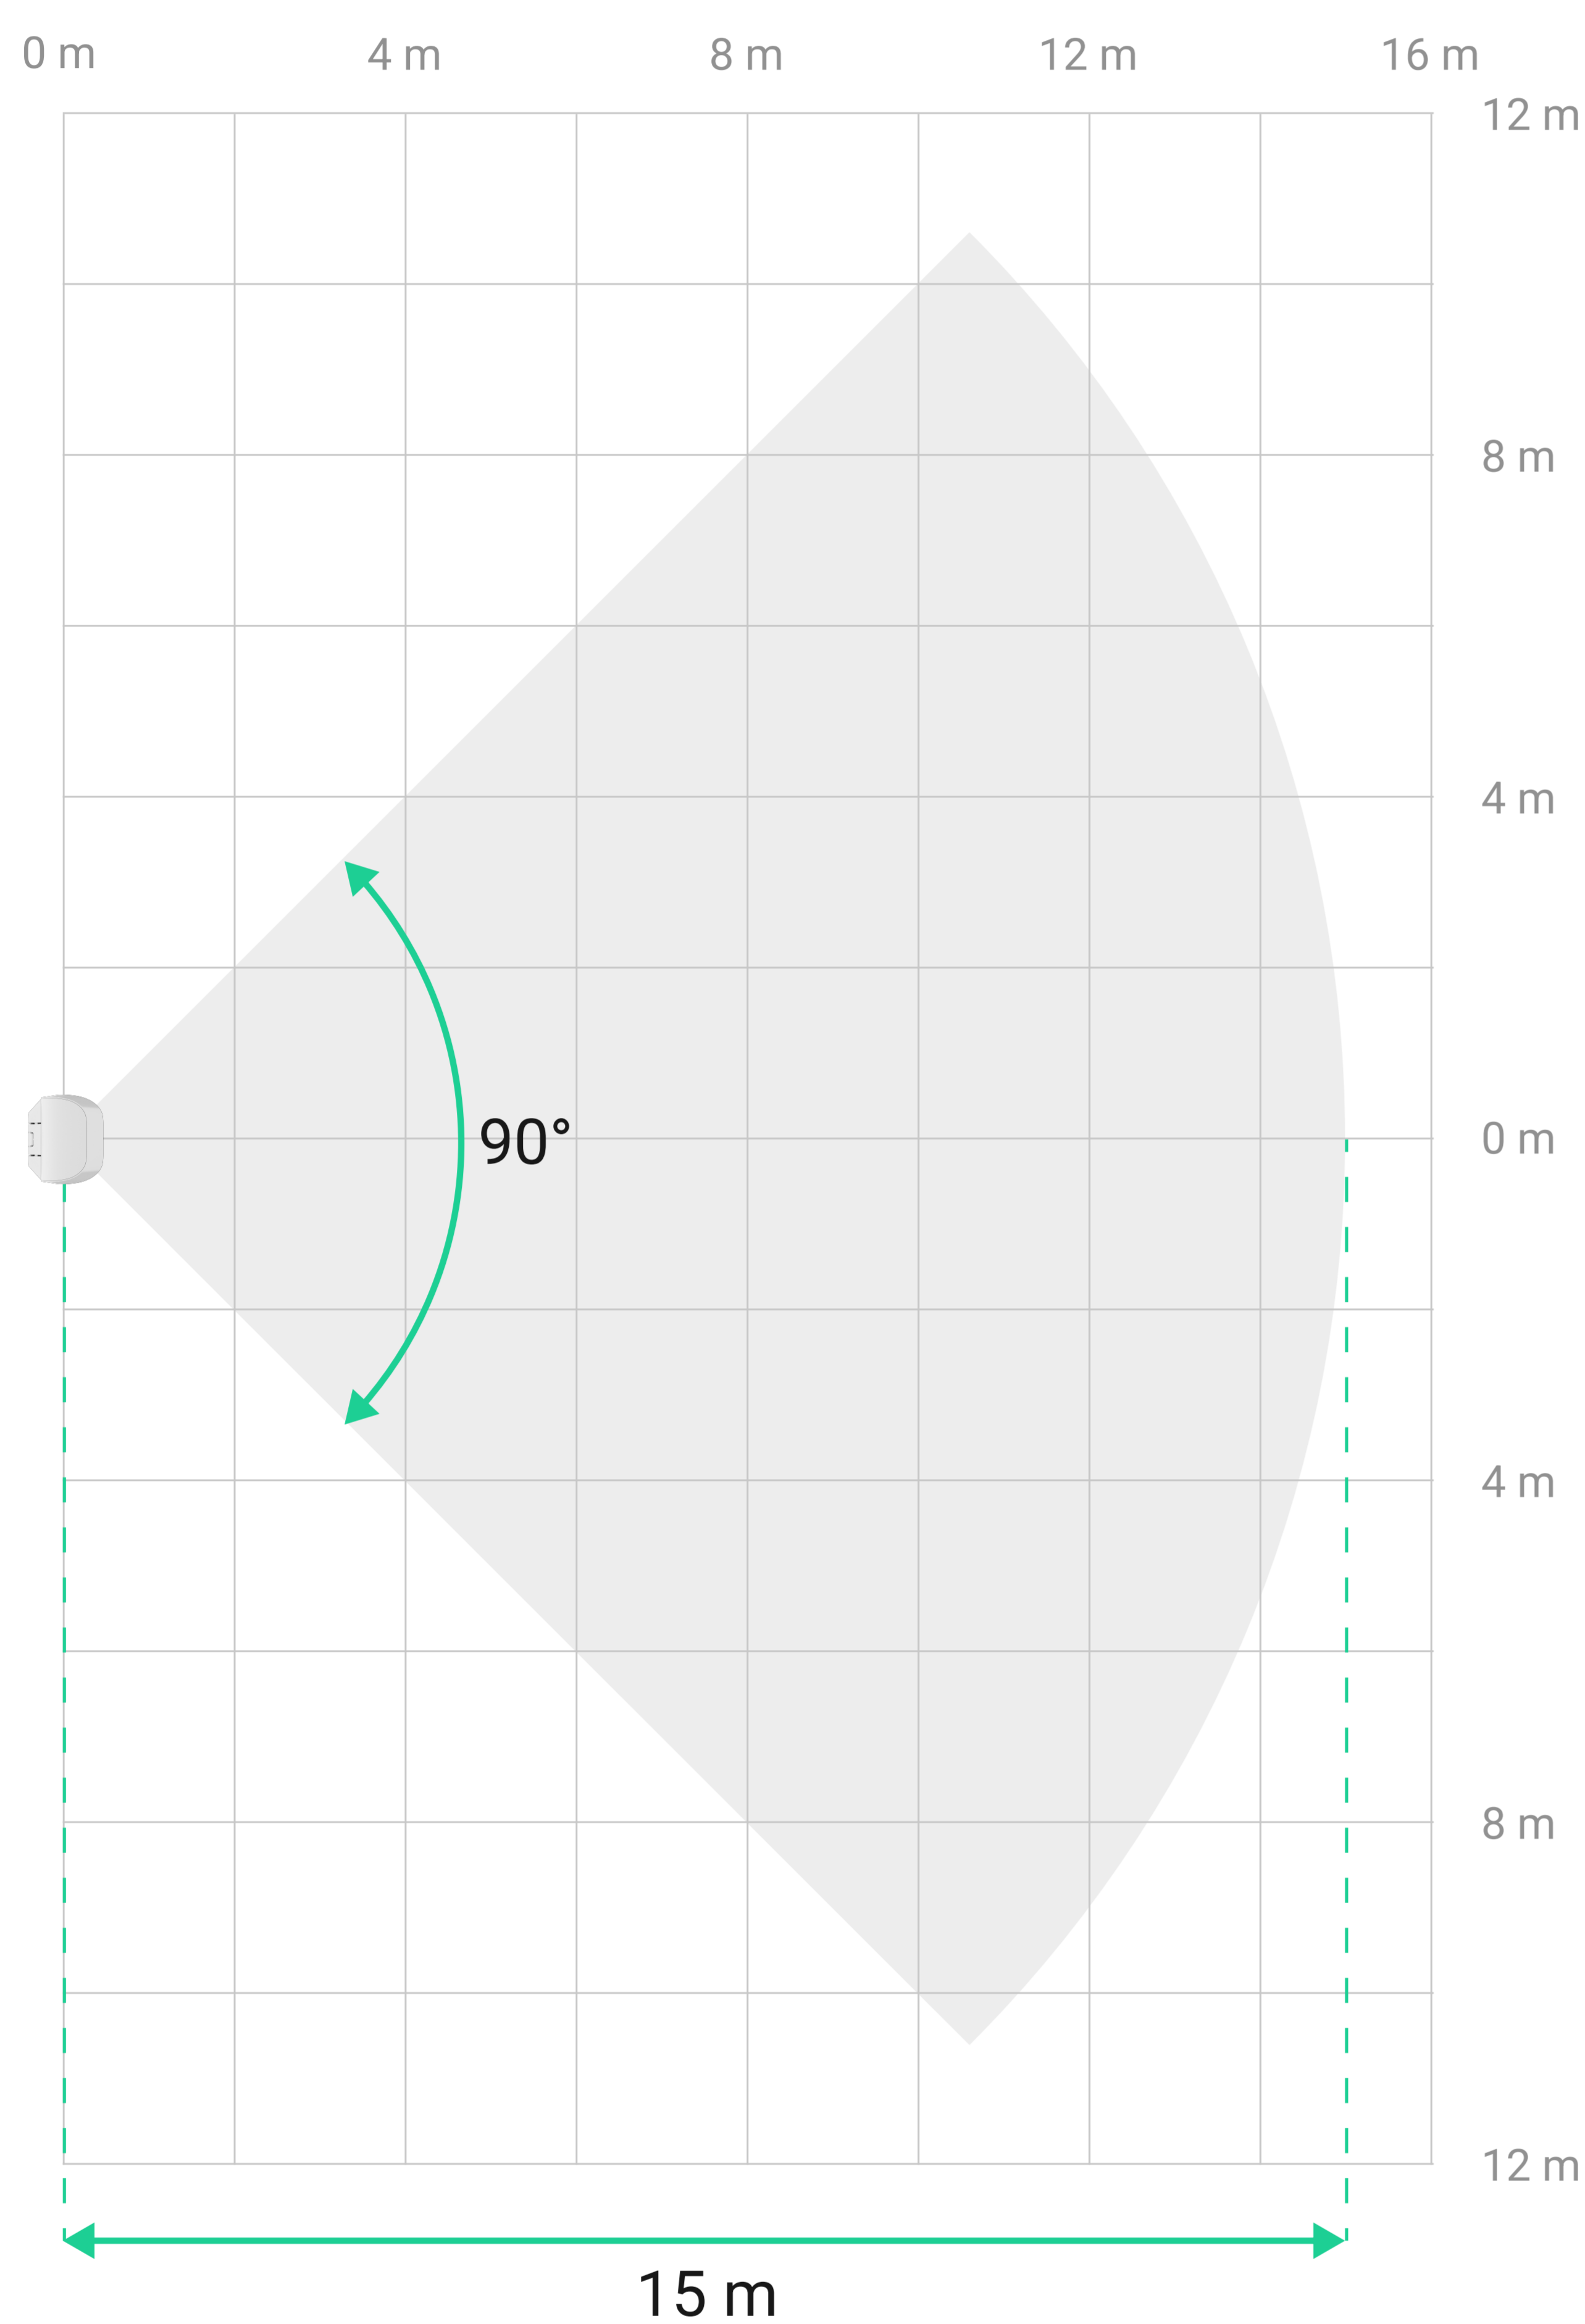


Ajax Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller non supporta la funzione di immunità agli animali domestici.




Tecnologie di comunicazione Superior Jeweller e Wings

- Raggio di comunicazione fino a 3,500 m (11,450 ft) in campo aperto¹
- Cifratura affidabile durante la trasmissione dei dati
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo
- Aggiornamenti software OTA




Rilevamento del movimento

- Doppio rilevamento del movimento con sensori PIR e a microonde in banda K
- Fino a 15 m (49 ft) di distanza di rilevamento del movimento
- Zona cieca ridotta: 30 cm (0,98 ft)
- Sistema ottico proprietario con sensore PIR e specchio multifaccettato per focalizzare le radiazioni IR
- Rilevamento di qualsiasi movimento veloce o lento, incluso il trascinarsi

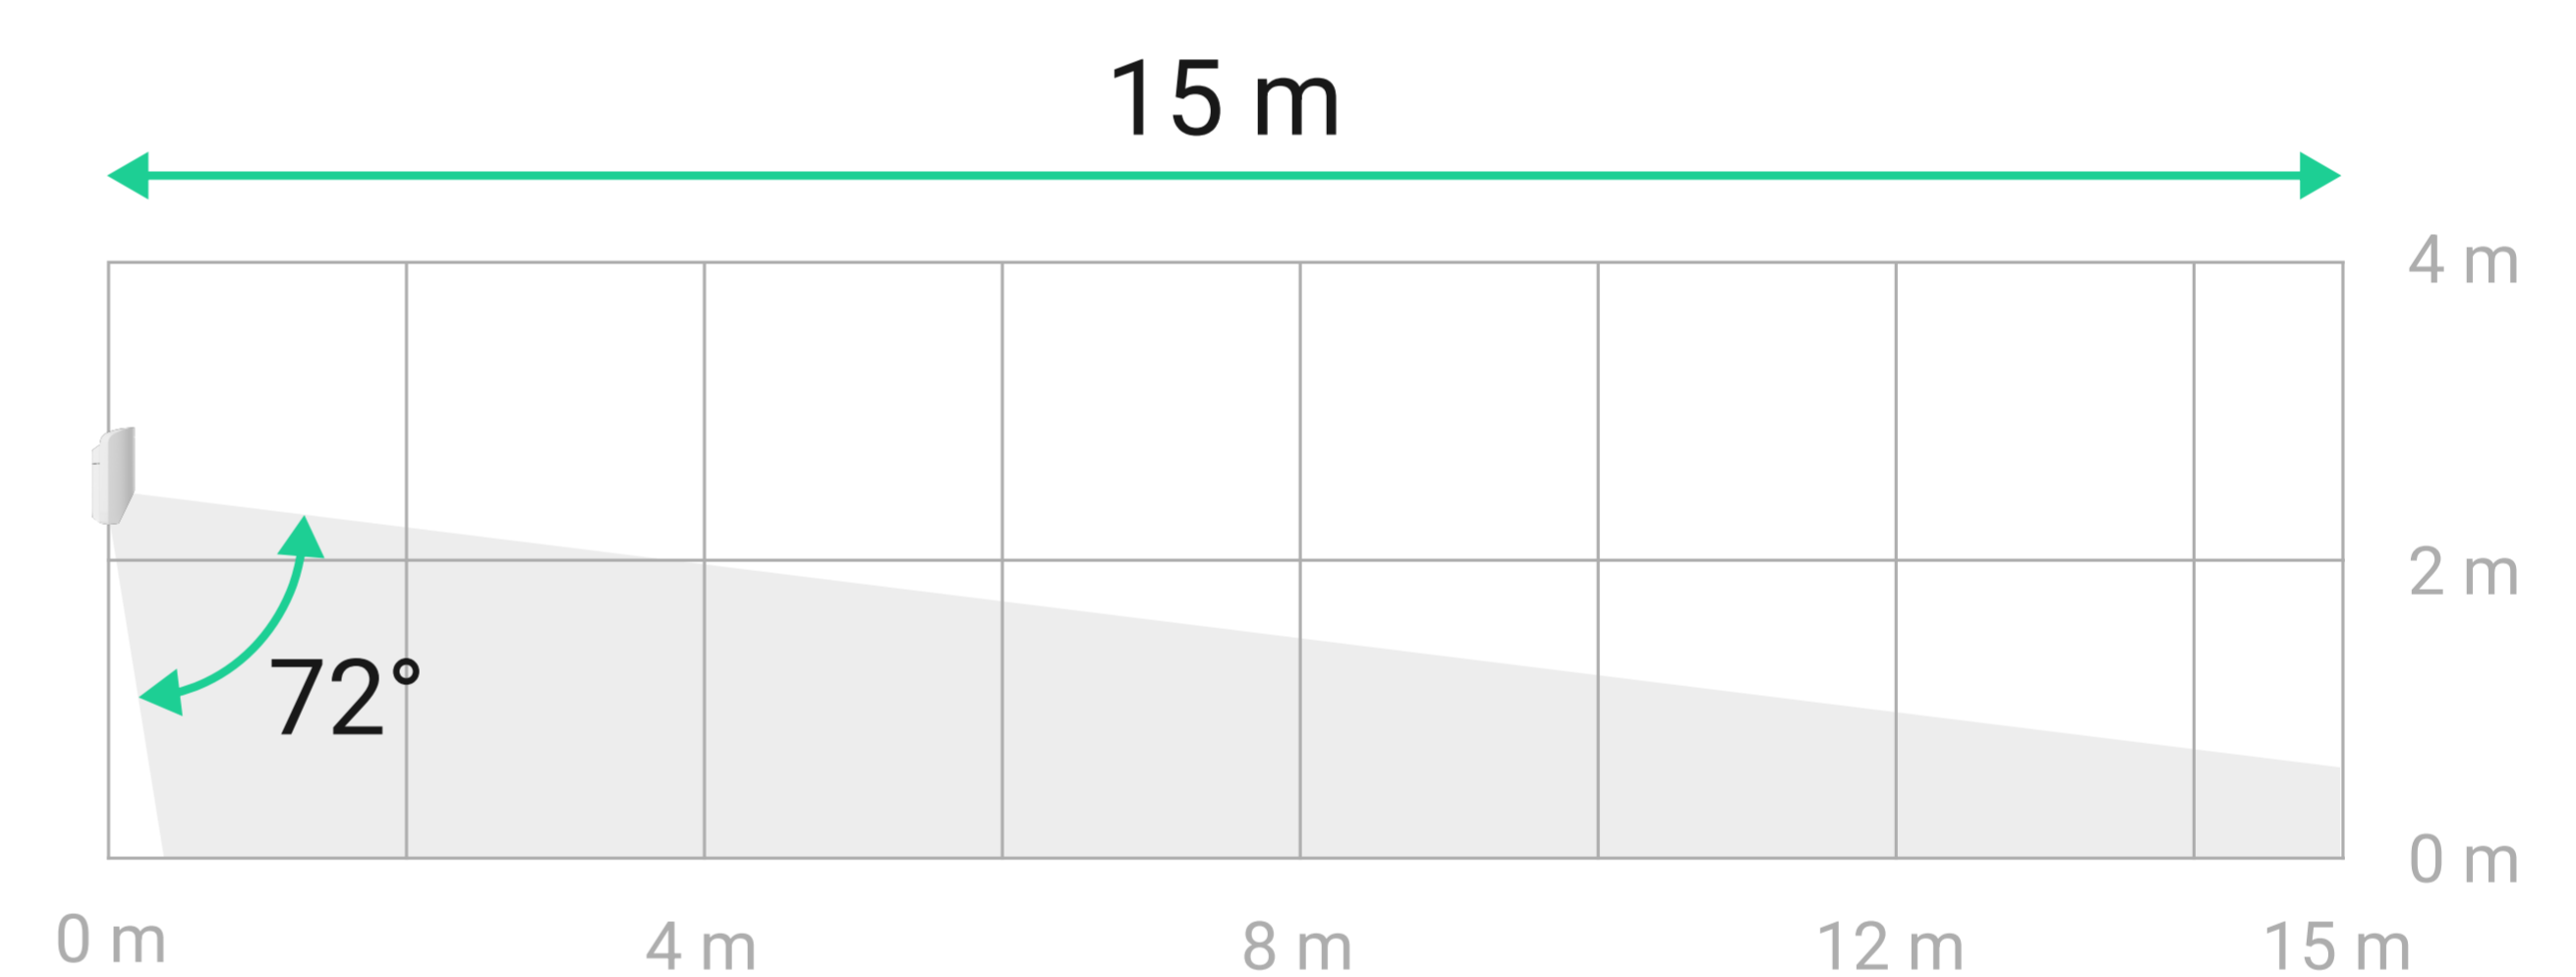

Prevenzione dei falsi allarmi

- Doppio rilevamento con un sensore a microonde in banda K che filtra le interferenze IR
- Algoritmo software SmartDetect per filtrare i fari, i dispositivi di illuminazione e i flussi di calore
- Tre livelli di sensibilità di rilevamento del movimento per qualsiasi impianto e condizioni
- Tre livelli di sensibilità per il rilevamento del mascheramento




Supervisione avanzata del sistema

- Autotest regolare dei sensori PIR, a microonde e antimascheramento
- Notifiche tempestive di batteria scarica
- Notifiche istantanee di malfunzionamento




Protezione contro il sabotaggio

- Tre tamper antisabotaggio per prevenire lo smontaggio o il distacco del dispositivo
- Chiusura per fissare il dispositivo sul pannello di montaggio SmartBracket
- Rilevamento della perdita di comunicazione entro² 36 s
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio e l'inibizione
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione



Installazione facile

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Fino a cinque anni (TBC) di funzionamento con le batterie preinstallate
- Installazione rapida e sostituzione della batteria senza smontaggio della custodia
- Opzione per l'installazione laterale
- Tutti gli elementi di fissaggio necessari inclusi nel set completo
- Configurazione in pochi minuti tramite un'app Ajax – nessuna programmazione richiesta
- Controllo da remoto e configurazione nelle app mobili e desktop

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilità con hub e ripetitori</p> <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:</p>  <p>ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MPP.G3.J</p>	<p>Comunicazione con un hub o un ripetitore</p> <p>Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller</p> <p>Tecnologia di comunicazione Wings</p> <p>Frequenze di funzionamento 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz</p> <p>Il dispositivo supporta queste quattro bande</p> <p>Raggio di comunicazione¹ fino a 3,500 m fino a 11,450 ft</p> <p>In campo aperto</p> <p>Intervallo di ping 12–300 s</p> <p>Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax</p> <p>Aggiornamenti software OTA</p>	<p>Rilevamento del movimento</p> <p>Tipo di sensore 1 × sensore PIR 1 × sensore a microonde in banda K</p> <p>Distanza di rilevamento del movimento fino a 15 m fino a 49 ft</p> <p>Quando il rilevatore è installato a un'altezza di 2,4 m (7,9 ft)</p> <p>Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 90° verticale: 71°</p> <p>Sensibilità di rilevamento del movimento 3 livelli Regolabile nelle app Ajax</p> <p>Sensibilità di rilevamento del mascheramento 3 livelli Regolabile nelle app Ajax</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batterie 4 × CR123A (preinstallate)</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni (TBC)</p>	<p>Installazione</p> <p>Altezza di installazione consigliata 2,4 m 7,9 ft</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore nero, bianco</p> <p>Dimensioni 135 × 66 × 60 mm 5,31" × 2,60" × 2,36"</p> <p>Peso TBC</p> <p>Classe di protezione IP30</p>	<p>Set completo</p> <p>Ajax Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller</p> <p>Pannello di montaggio SmartBracket</p> <p>4 × batterie CR123A (preinstallate)</p> <p>Kit di installazione</p> <p>Guida rapida</p>

¹ Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub.

² Se l'intervallo di ping è impostato per inviare tre pacchetti di dati ogni 12 secondi.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-g3-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems