

SP008

Protezione contro le sovratensioni HDMI



- Risoluzione fino a 4K
- Protezione ESD, EFT (Rumore Impulso) integrata
- Tempo di risposta inferiore a 1 ns.

Specifiche tecniche

Conformità HDMI 1.4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5

Tempo di risposta Meno di 1ns

Protezione ESD 15 KV(ESD), 8 KV (Contact)

Protezione EFT 40A (5/50ns)

Protezione contro i fulmini 5A (8/20 us)

Vita del prodotto 300 volte (100 A per sovratensione)

Fine dell'attrezzatura 1 x HDMI Type

Fine del cavo 1 x HDMI Type

Temperature Operatività: 0°C fino a 55°C
Conservazione: -20°C fino a 85 °C
Umidità: Fino a 95%

Dimensioni 58.3 x 25.4 x 25.4

Peso g 1 x HDMI Type


Distanza e attenzione del cavo HDMI:

1. Per garantire che l'unità possa proteggere l'apparecchiatura, il cavo di terra deve essere collegato a terra.
2. Basato sulla risoluzione 4K2K, il cavo HDMI deve essere inferiore a 3,5 M.
3. Basato sulla risoluzione 1080P, il cavo HDMI deve essere inferiore a 5M

Cavo raccomandato

1. Si raccomanda di usare cavi HDMI 1.4 di alta qualità
2. Per avere le migliori prestazioni di protezione, il cavo HDMI tra apparecchiature HDMI e SP008 il limitatore di sovratensione dovrebbe essere inferiore a 1 metro.

Panoramica

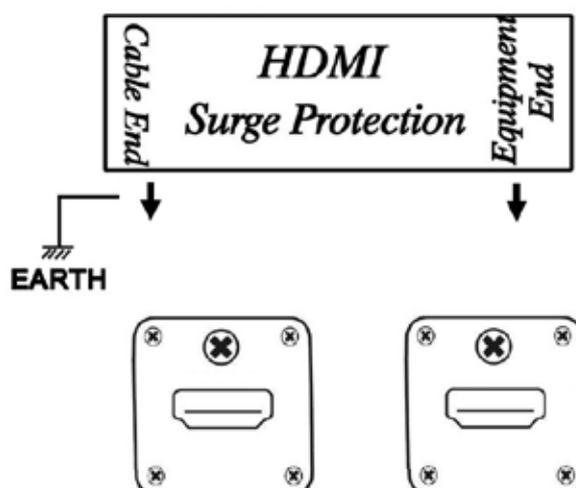

Metodo di installazione

1. SP008 Estremità dell'apparecchiatura, collegare all'ingresso/uscita HDMI.
2. Utilizzando un'unità di SP008, l'estremità del cavo si collega al lato di uscita HDMI.
3. Utilizzando due unità di SP008, collegare il cavo HDMI tra due estremità del cavo di SP008.

