


Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra

Modulo cablato per integrare fino a 8 dispositivi di terze parti in un sistema Ajax. Progettato per l'installazione in una custodia Ajax.




I prodotti Ajax Superior sono disponibili esclusivamente per i partner accreditati Ajax Systems per vendita, installazione e manutenzione, creando un canale di guadagno protetto e ad alto valore.

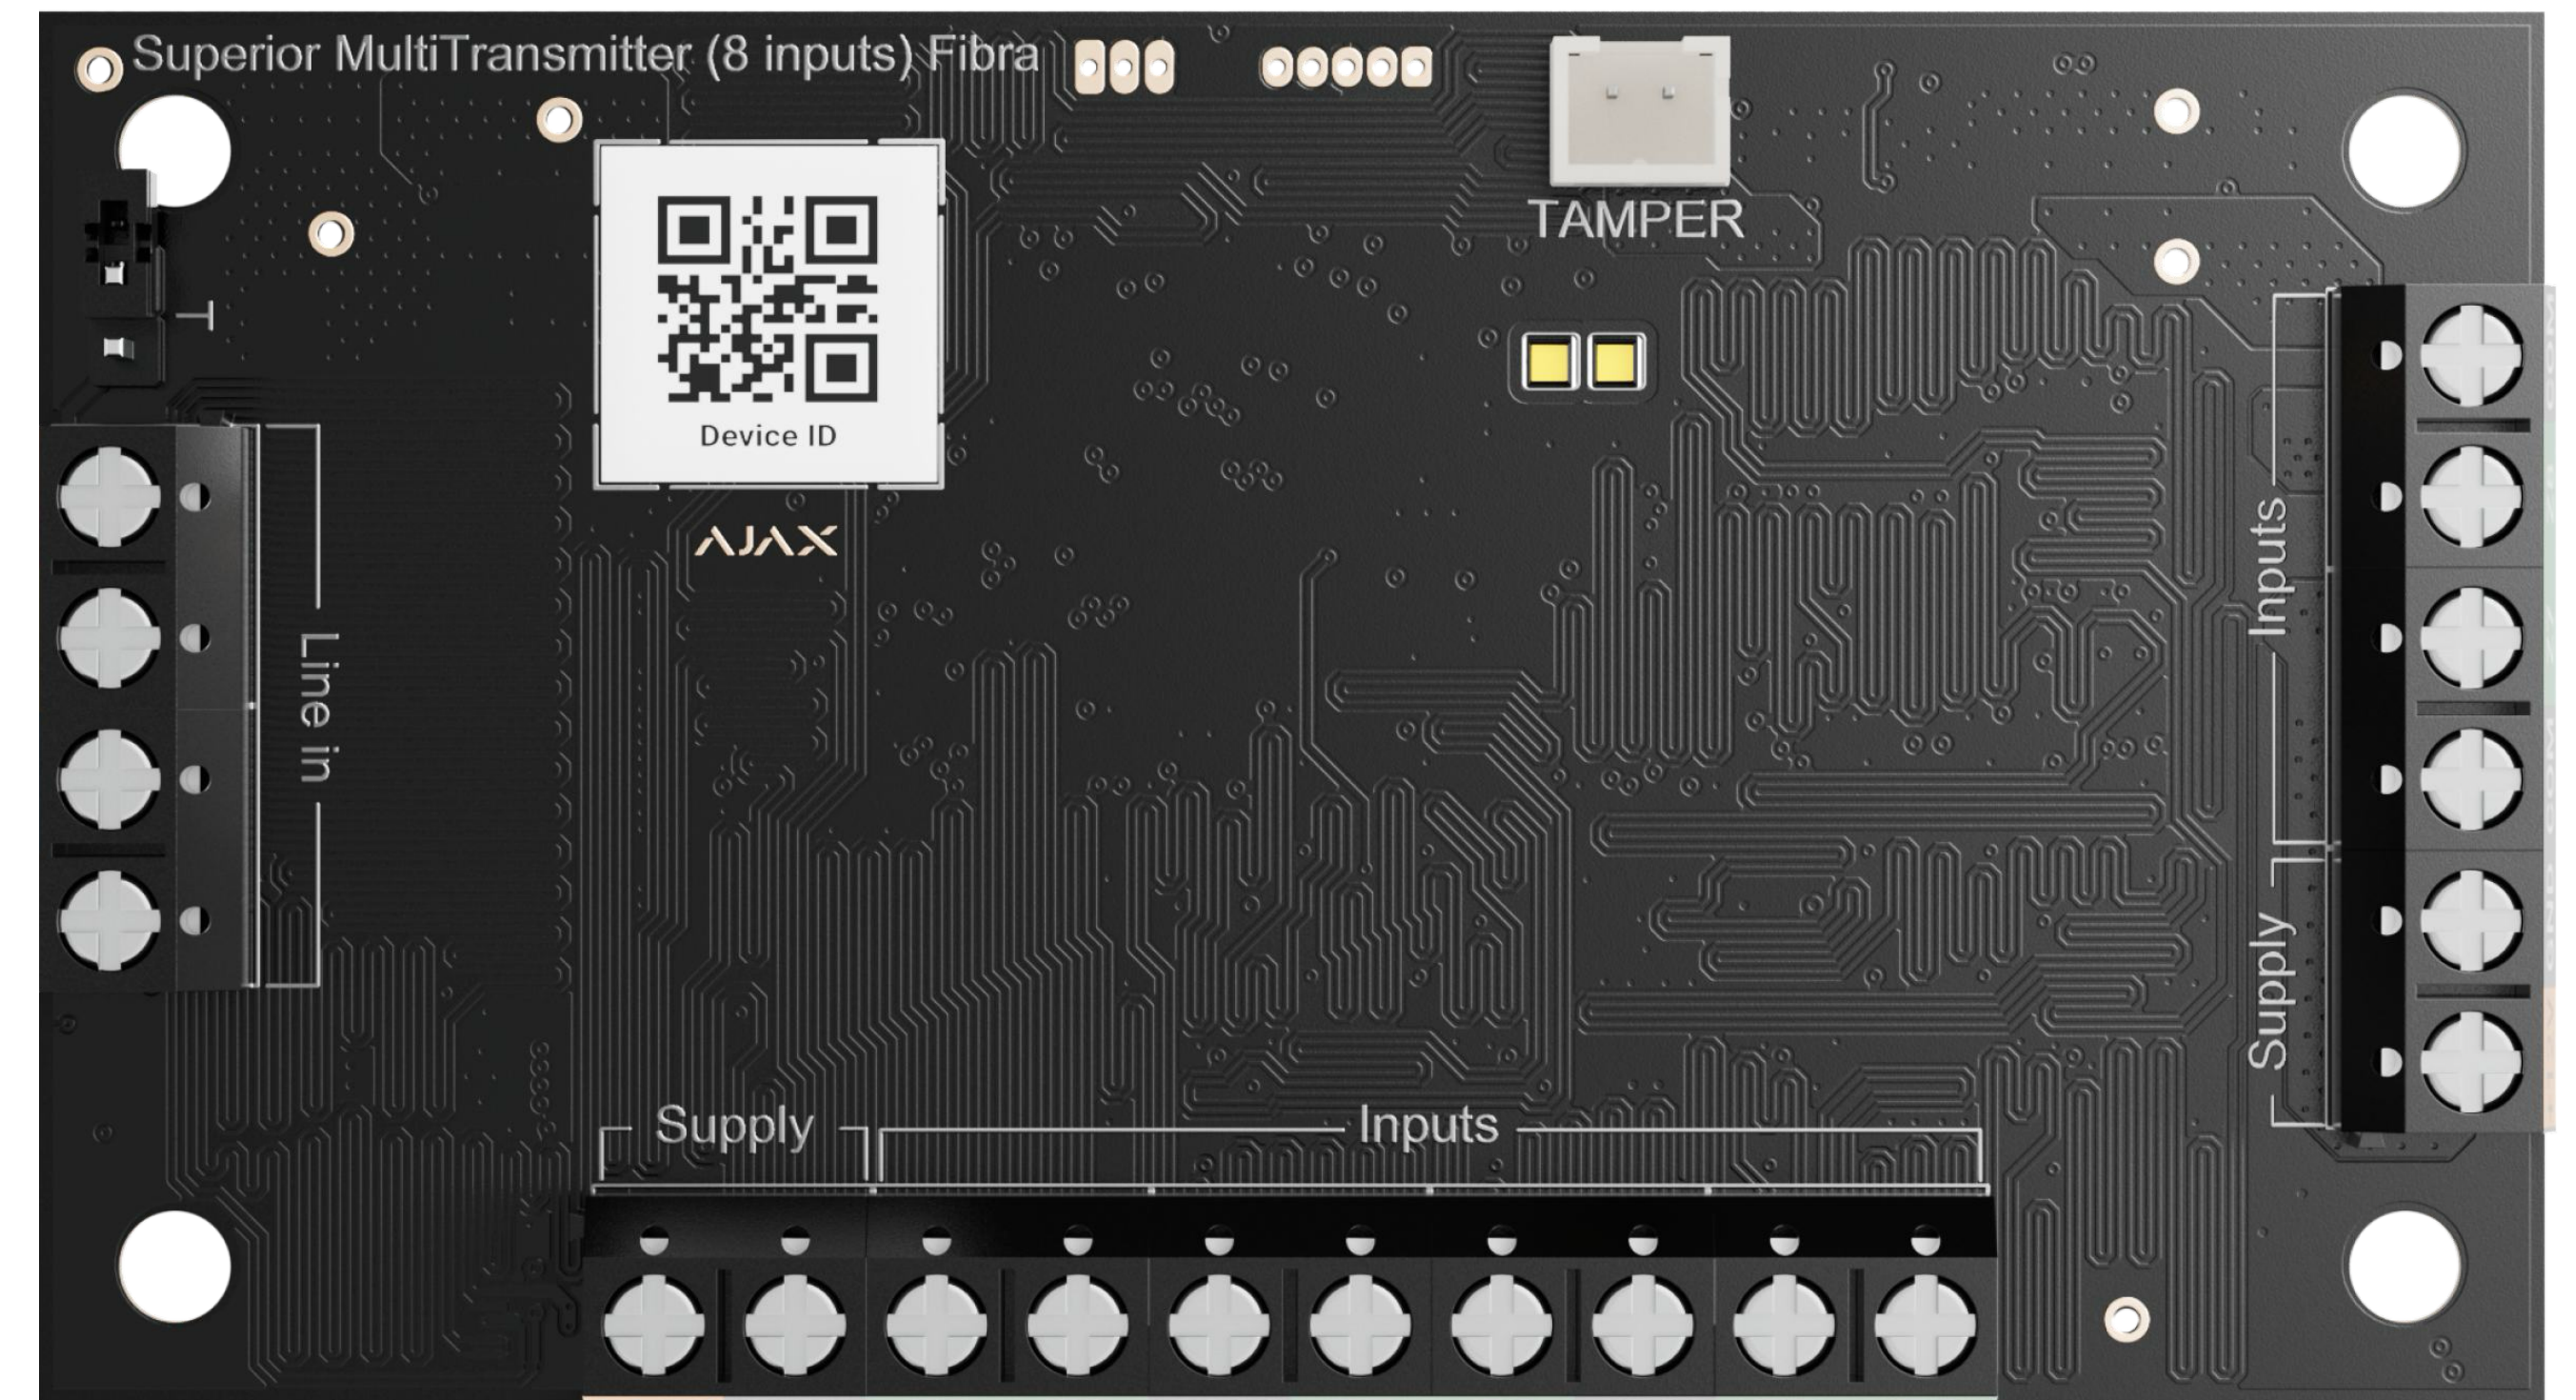

Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra è disponibile come scheda compatibile¹ con Ajax Case A (106), Case B (175), Case E (395) e Case D (430).

La soluzione perfetta per il retrofit

Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra colma il divario tra i moduli di integrazione compatti e quelli ad alta capacità, offrendo fino a otto ingressi per collegare dispositivi cablati di terze parti. Il modulo consente di integrare quasi qualsiasi dispositivo di sicurezza cablato nell'ecosistema Ajax. Ridate nuova vita alle apparecchiature obsolete e collegate i dispositivi non inclusi nel portfolio Ajax per creare un sistema di sicurezza intelligente per progetti di qualsiasi complessità. Otto ingressi sono sufficienti per la maggior parte degli scenari di integrazione e aiutano a ridurre la quantità di hardware necessaria per ogni progetto. Alimentato direttamente dalla linea Fibra, il modulo non richiede un'alimentazione esterna né una batteria di riserva, rendendo l'installazione più rapida, pulita e conveniente.




Un dispositivo. Due missioni.

Aggiornate i sistemi esistenti

- Integrate i dispositivi esistenti con la scansione della resistenza EOL direttamente nell'app, senza bisogno di smontare la custodia
- Aggiornate il sistema utilizzando il cablaggio e i rilevatori esistenti, senza apportare modifiche alla configurazione
- Ottenete tutte le funzionalità e i vantaggi dell'ecosistema Ajax per i dispositivi di terze parti collegati

Espandete le capacità di Ajax

- Integrate dispositivi non inclusi nel portfolio Ajax
- Scegliete tra oltre 10 tipologie di eventi disponibili per i dispositivi collegati
- Rendete le apparecchiature di terze parti parte integrante dell'ecosistema Ajax




Massima compatibilità con i dispositivi di terze parti


- 8 ingressi per il collegamento di dispositivi cablati di terze parti
- Supporto per i tipi di connessione NC, NO, EOL, 2EOL e 3EOL
- Opzione per impostare lo stato predefinito dei contatti con resistenze EOL come normalmente aperto o normalmente chiuso
- Supporto per le modalità operative a impulsi e bistabili
- KeyArm Zone per l'inserimento/disinserimento del sistema con dispositivi di terze parti
- Modalità dedicate per le tapparelle
- Supporto per resistenze da 1 kΩ a 30 kΩ

Controllo e configurazione tramite le app Ajax

Il modulo di integrazione consente agli utenti di gestire il sistema Ajax e i dispositivi di terze parti collegati, ricevere notifiche tramite le app Ajax e automatizzare le risposte agli eventi dei dispositivi utilizzando gli scenari. Gli installatori e gli istituti di vigilanza, a loro volta, restano informati sullo stato attuale del sistema e possono configurare da remoto² i dispositivi collegati tramite le app Ajax PRO, eliminando la necessità di interventi in loco.



Utilizzate Ajax Superior LineSupply Fibra per le linee lunghe o le installazioni impegnative, per fornire alimentazione aggiuntiva ai dispositivi collegati.



Tecnologia di comunicazione Fibra

- Fino a 2 000 m (6 550 ft) di comunicazione cablata³ con l'hub o un modulo che estende la linea Fibra
- Cifratura dei dati durante tutta la trasmissione tra il modulo e l'hub
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del modulo di integrazione
- Una linea Fibra per diversi tipi di dispositivi: non è necessaria alcuna linea di comunicazione aggiuntiva
- Aggiornamenti automatici del firmware


12V Alimentazione

- Alimentazione diretta dalla linea Fibra
- Non richiede un'alimentazione esterna né una batteria di riserva
- Uscita singola da 12 V $\overline{=}$, 0,5 A per alimentare dispositivi di terze parti



Protezione antisabotaggio

- Connettore per una scheda del tamper antisabotaggio Ajax Case¹
- Autenticazione del modulo per prevenire il sabotaggio
- Protezione contro la contraffazione di dispositivi di terze parti grazie al supporto della connessione EOL
- Rilevamento istantaneo di cortocircuiti e interruzioni dei cavi
- Rilevamento della perdita di comunicazione tra l'hub Ajax e il modulo entro 36 secondi
- Supporto per allarmi antisabotaggio da dispositivi di terze parti collegati



Installazione e configurazione rapida

- Aggiunta del modulo al sistema tramite codice QR
- Aggiunta e configurazione di dispositivi di terze parti tramite le app Ajax senza programmazione
- Installazione in una custodia Ajax compatibile
- Fino a 400 m (1 300 ft) di comunicazione cablata con dispositivi di terze parti
- Scansione della resistenza EOL per un'installazione più rapida

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Comunicazione con un hub Tecnologia di comunicazione Fibra Connessione cablata U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame Cavo di segnale 4×0,22 mm ² , conduttore in rame Raggio di comunicazione fino a 2 000 m fino a 6 550 ft Con un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Funzionalità Numero di ingressi 8 Tipi di connessioni NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL, tapparelle e KeyArm Zone Lunghezza del cavo tra il modulo e un dispositivo collegato fino a 400 m fino a 1 300 ft Con un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) Connettore per una scheda del tamper antisabotaggio di Ajax Case	Installazione Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Il modulo viene installato in una custodia Ajax compatibile ¹ . Per verificare la compatibilità, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/case-configurator/
Alimentazione Linea Fibra 12-28 V $\overline{=}$, fino a 330 mA a una tensione nominale di 24 V $\overline{=}$ Alimentazione per dispositivi cablati collegati 12 V $\overline{=}$, fino a 500 mA	Generali Tecnologia di comunicazione Fibra Dimensioni 90 × 50 × 22 mm 3,54" × 1,97" × 0,87" Peso TBC	Set completo Ajax Superior MultiTransmitter (8 inputs) Fibra Guida rapida	

¹ Le custodie Ajax sono vendute separatamente.

² La configurazione dei dispositivi cablati di terze parti potrebbe richiedere l'apertura della custodia del dispositivo.

³ Quando si utilizza un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) con conduttore in rame e un cavo di segnale 4×0,22 mm² con conduttore in rame, con una resistenza del cavo di 22 Ω per 100 m (328 ft), senza alimentazione aggiuntiva.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/ajax-superior-multitransmitter-8-inputs-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems