

DH-PFM320S-150

DC12V 150W Switching Power Supply




Caratteristiche

- Ingresso di tensione ad ampio range 88~132Vac/176~264Vac, soddisfare i requisiti in diverse parti per la fluttuazione della rete elettrica;
- Supporta l'alimentazione simultanea di telecamere multicanale per soddisfare la domanda di diversi carichi per l'alimentazione;
- Supporta la tensione di uscita regolabile: può regolare la resistenza di uscita per selezionare la giusta tensione di uscita ($\pm 10\%$) per carichi diversi, che è flessibile nelle applicazioni sul campo;
- Alta qualità e affidabilità: supera 3 mesi di test di invecchiamento ad alta temperatura.


Specifiche Tecniche	
Modello	DH-PFM320S-150
Specifiche Elettriche	
Intervallo di tensione in ingresso	88~132Vac/176~264Vac
Efficienza	85.0% (@230Vac)
Tensione di uscita	12Vdc (terminal output)
Tolleranza di tensione fuori	±5%
Intervallo regolabile per tensione CC	±10% (10.8Vdc~13.2Vdc)
Corrente di uscita nominale	12.5A
Potenza di uscita	150W
Nessun consumo di energia del carico	<0.5W
Protezione/Ambiente	
Protezione contro le sovratensioni	Linea a terra: ±2000V Linea a Linea: ±1000V
ESD	Contact discharge: ±6000V Air discharge: ±8000V
Temperatura di operatività	-20 ℃~+50 ℃ (60% output at +70 ℃) -4 ℉ ~+122 ℉ (60% output at +158 ℉)
Umidità	<90% RH
Proprietà Fisiche	
Peso	0.4kg(0.88lb)
Dimensioni(LxWxH)	159mmx97mmx30mm (6.26"x3.82"x1.18")
Installazione	Montaggio a parete/montaggio a soffitto
Colore	Argento metallizzato
Standard di sicurezza	
Certificazioni	CE, FCC

Informazioni per ordine		
Tipo	Codice	Descrizione
Power series	DH-PFM320S-50	DC12V 50W switching power supply
	DH-PFM320S-150	DC12V 150W switching power supply
	DH-PFM321S-75	DC24V 75W switching power supply

Dimensioni (mm/inch)

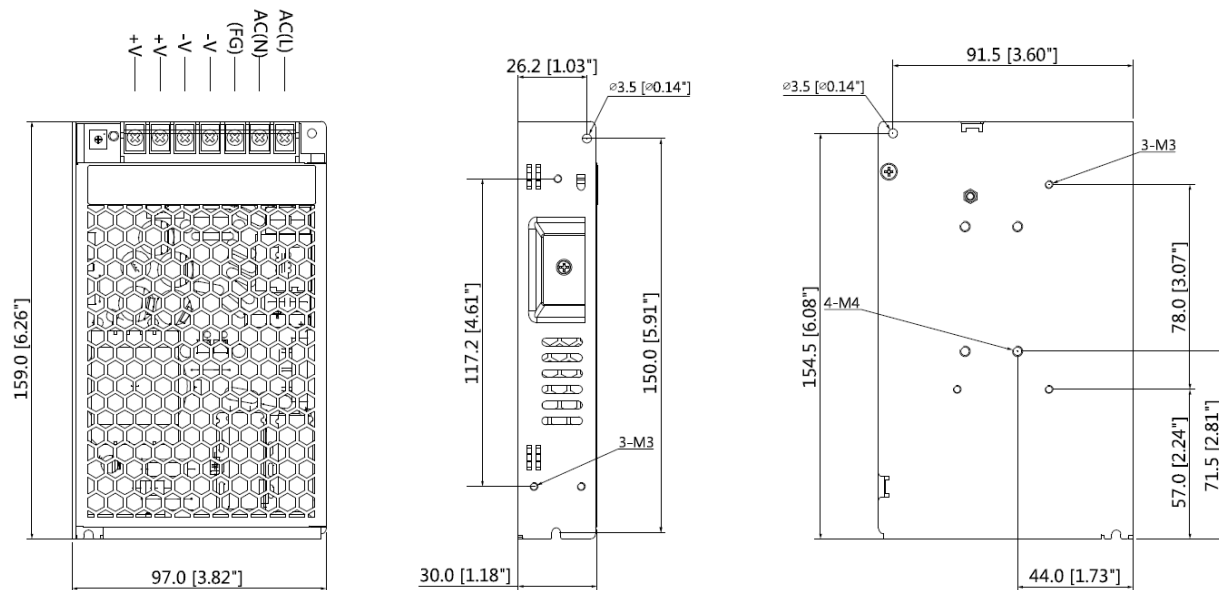

Applicazioni

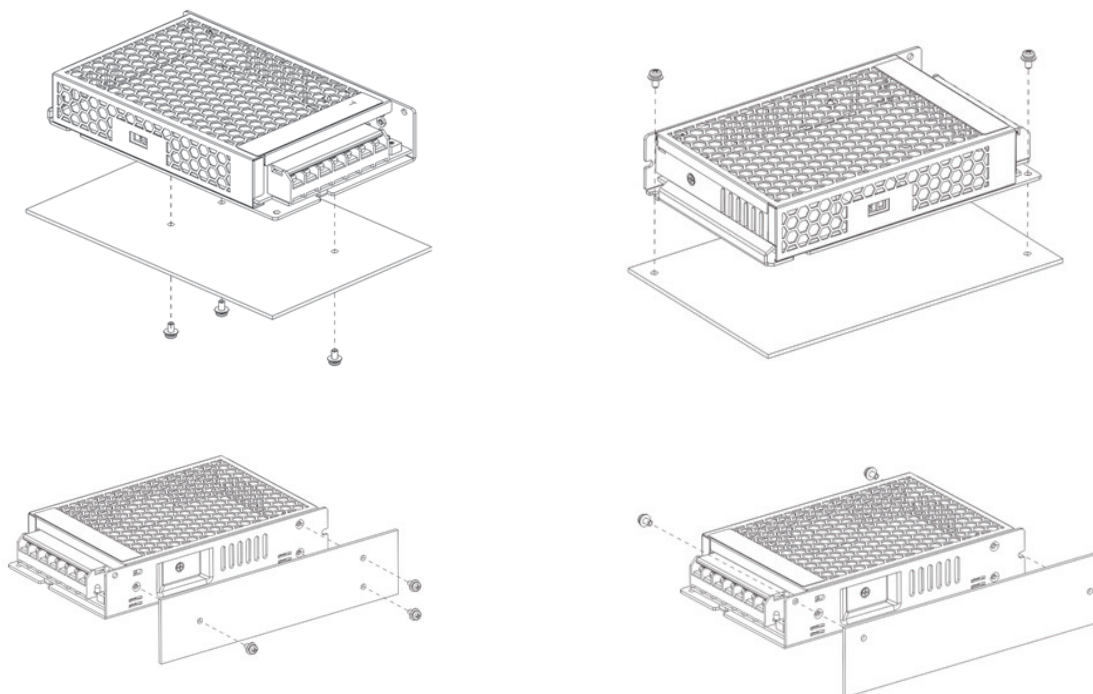

Informazioni sulla confezione

- DC12V 150W alimentatore switching DH-PFM320S-150*1 ·
- Manuale Utente *1