

# CD1664HD

Distributore video 16 ingresso 64 uscite per segnali HDCVI/AHD/TVI/CVBS fino a 4K



- 16 ingresso video a 64 uscite video.
- Supporta segnale video HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL.
- Risoluzione fino a 8MP (4K)
- Supporto UTP (Fino a coassiale)
- Protezione TVS integrata.
- Supporto per montaggio Rack

## Specifiche tecniche

Canale di ingresso video	BNC x 16, 75Ω, 1Vpp
Canale di uscita video	BNC x 64, 75Ω, 1Vpp
Formati Video	HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL
Risoluzione	4K
Larghezza di banda	100MHz 0.1dB Gain Flatness
Alimentazione elettrica	DC12V 1A
Consumo elettrico	1150mA (Max)
Temperatura	Operatività: 0 to 55°C, Scatola: -20 to 85°C, Umidità: Fino a 95%
Dimensioni mm	483 x 91.5 x88.4
Peso g	2700

## Distanza di trasmissione sul cavo

Si consiglia di utilizzare un cavo di connessione ad alta qualità 75ohm coassiale RG59/RG6U. La qualità della trasmissione potrebbe essere influenzata dalla differenza di Telecamere, DVR, Connatori BNC, Cavo , Installazione etc.

## Indicatore LED

VERDE Alimentazione: ON/OFF  
Blue Video: ON/OFF


## Attenzione:

Uscita 1 in modalità Video+Dati, l'uscita deve essere collegata a HD-DVR. Non consentire la connessione con CVBS Fotocamera/ DVR.


## DIP Switch Mode

VIDEO L'uscita supporta solo video  
VIDEO + DATA Uscita 1 supporta video videocamera HD con segnale di controllo dati

## Switch impostato su video

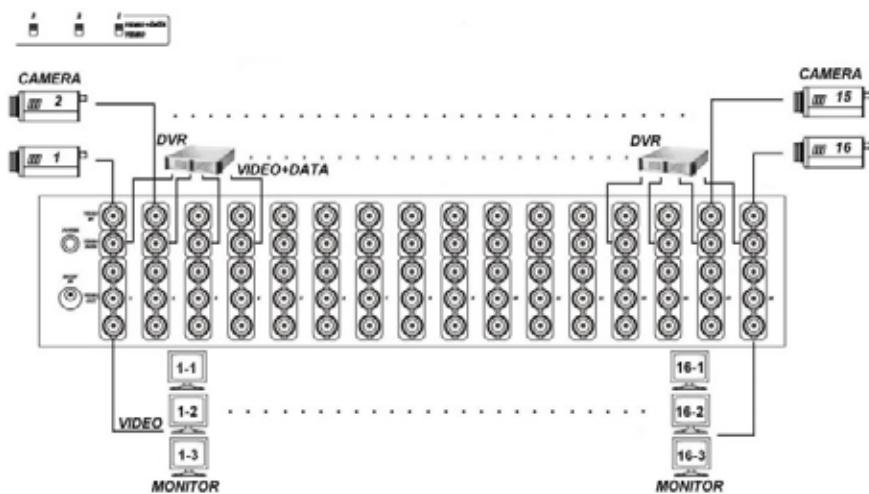

## Switch impostato su video + dati

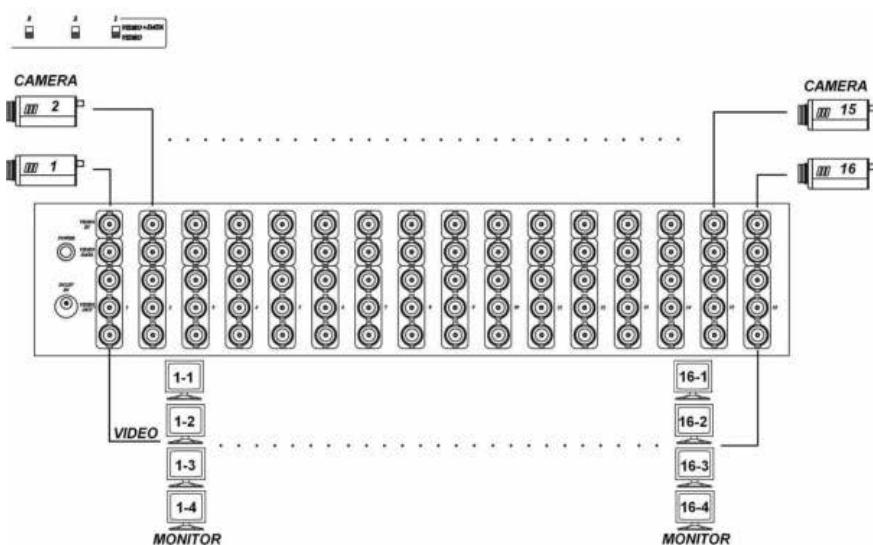

## Panoramica

