

PDU

Presse multipla per montaggio su rack a 8 prese




Caratteristiche

- Adottare la tecnologia di interruzione del circuito a temperatura controllata e il circuito di protezione da sovracorrente integrato, al fine di prevenire completamente l'incendio;
- Grande capacità di resistenza alla corrente di fulmine; montaggio su rack;
- Tempo di risposta rapido;
- Indicatore di stato di funzionamento all'interno.


Specifiche Tecniche

Modello	ZZM10/PDU(8 Europa 250)	ZZM10/PDU(8 British 250)	ZZM10/PDU(8 USA 250)
Immagini			
Generale			
Tensione nominale	Max. 250Vac	Max. 250Vac	Max. 250Vac
Carica corrente	16A	13A	10A
Max. Carica potenza	4000W	3250W	2500W
Spina/cavo ingresso	European/1.5mm ² , 2m	British/1.5mm ² , 2m	North American/1.3mm ² , 3m
Spina di uscita	8 uscite 3 poli europea	8 prese a 3 pin inglesi	8 uscite a 3poli, Universale (North American)
Protezione	Modulo di protezione e cambio	N/D (spazio aggiuntivo: no)	Modulo e interruttore di protezione da sovraccarico
Installazione	Orizzontale, montaggio a rack nell'armadio da 19".		
Ambientale			
Condizioni operative	-40°C~+70°C(-40°F~+158°F), ≤95% RH		
Costruzione			
Custodia	Alluminio&ferro		
Colore	Nero		
Dimensioni	482.6mmx45mmx45mm (19"x1.77"x1.77")		
Peso Netto	0.8kg(1.76lb)	0.8kg(1.76lb)	1.0kg(2.2lb)
Peso Lordo	0.9kg(1.98lb)	0.9kg(1.98lb)	1.1kg(2.43lb)

Dimensioni (mm/inch)

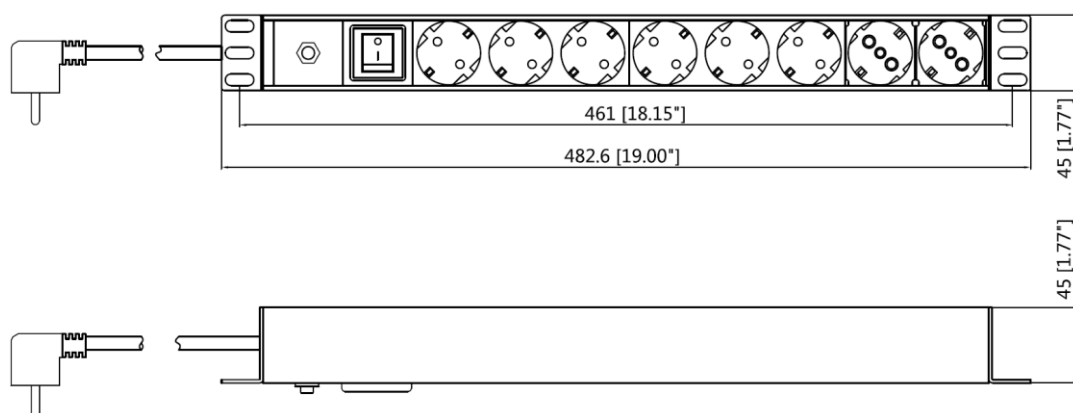

Applicazione

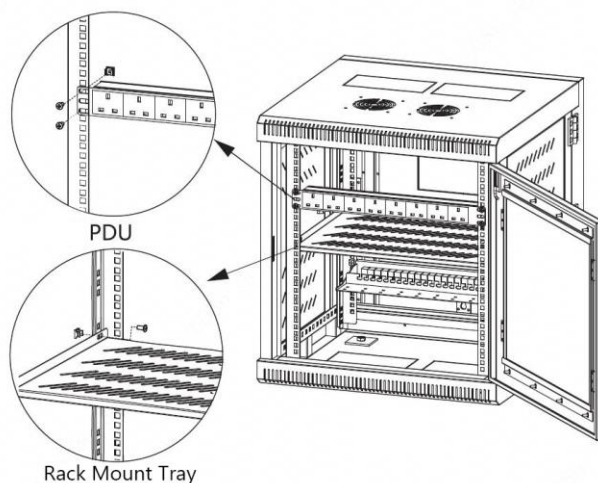

Informazioni sulla confezione

- 8 Presa multipla PDU per montaggio su rack *1
- M6x10 Viti *4
- M6 dado a gabbia *4
- Istruzioni utente *1