

DH-PFH610E Series

14" Alloggiamento freddo estremo




Caratteristiche

- Sistema di riscaldamento integrato, applicabile per ambienti estremi -65°C ~+55°C
- IP67, IK10, custodia da 14" resistente alla corrosione (IR opzionale)
- Aesthetic design

Technical Specifications

Modello	DH-PFH610E		DH-PFH610E-IR	
Generale				
Dimensioni Interne(LxWxH)	230mmx90mmx75mm(9.06"x3.54"x2.95")			
Dimensioni Finestra(LxWxH)	φ60mm(φ2.36")			
Temp. di esercizio del riscaldatore	ON: <-15°C(+41°F) OFF: ≥+25°C(+41°F)			
Distanza IR	N/A		0~100m(0~328.08ft)	
Voltaggio corrente	AC220V±25%, 50/60Hz; AC110V±25%, 50/60Hz			
Consumo energetico (senza camera)	AC220V input: Modalit" riscaldamento: 350W Modalit" Normale: 30W AC110V input: Modalit" riscaldamento: 150W Modalit" Normale: 30W			
Ambiente				
Temperatura di operativit"	-65°C ~+55°C(-85°F ~+131°F)			
Umidit"	<90% RH			
Protezione Ingresso	IP67			
Resistenza Antivandalo	IK10			
Protezione dalla corrosione	Soddisfare i criteri di NEMA 4X			
Costruzione				
Material	Aluminum(case)&PC(others)			
Dimension(LxWxH)	404mmx164mmx132mm(15.91"x6.46"x5.2")			
Weight	3.7kg(8.16lb)		3.9kg(8.6lb)	
Altro				
Certificazioni	CE, FCC			
Modelli applicabili	Si prega di vedere "Selezione degli accessori"			

Dimensioni (mm)

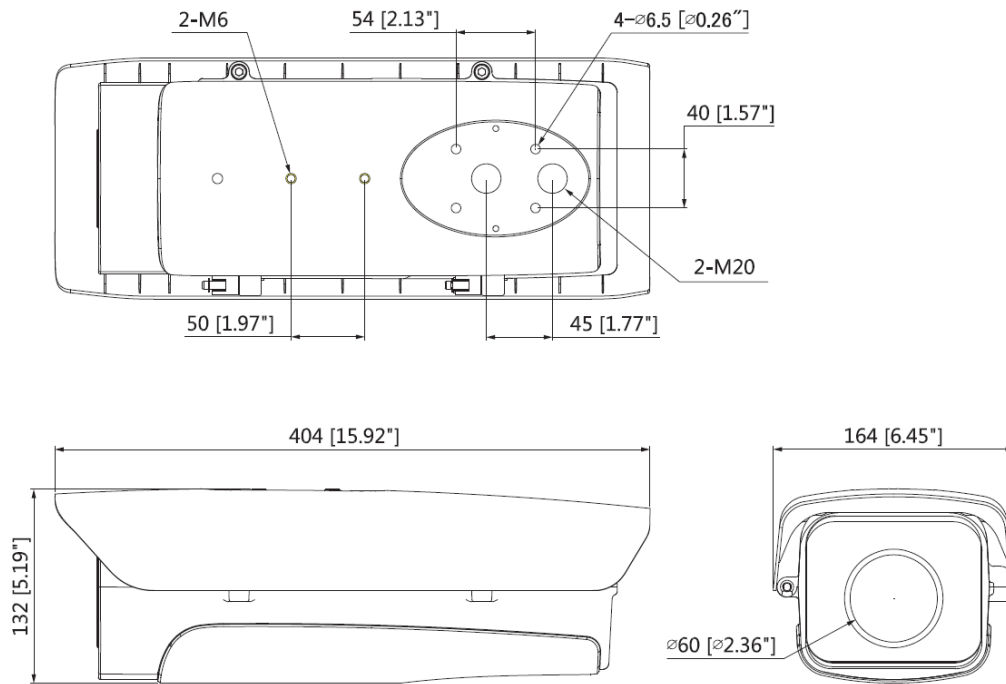

Applicazione



Informazioni

PFH610E

- 14" alloggiamento estremamente freddo *1
- Istruzioni per l'installazione *1
- M20 giunto d'acqua *2
- 1/4/20×8UNC viti *2
- S5.0 Chiave Inglese *1
- Linea di collegamento
(collega la fotocamera al pannello debole) *1

PFH610E-IR

- 14" custodia per il freddo estremo con IR *1
- Istruzioni per l'installazione *1
- M20 giunto d'acqua *2
- 1/4/20×8UNC Viti *2
- S5.0 Chiave Inglese *1
- Linea di collegamento
(collegare la fotocamera alla scheda del driver IR e al pannello debole)