

BREVE GUIDA SG2 WE BID




Cancello a battente bidirezionale con sblocco elettrico



Tubolare in acciaio inossidabile qualità **AISI 304**

Anta 80 cm. in acciaio inossidabile

DIMENSIONI

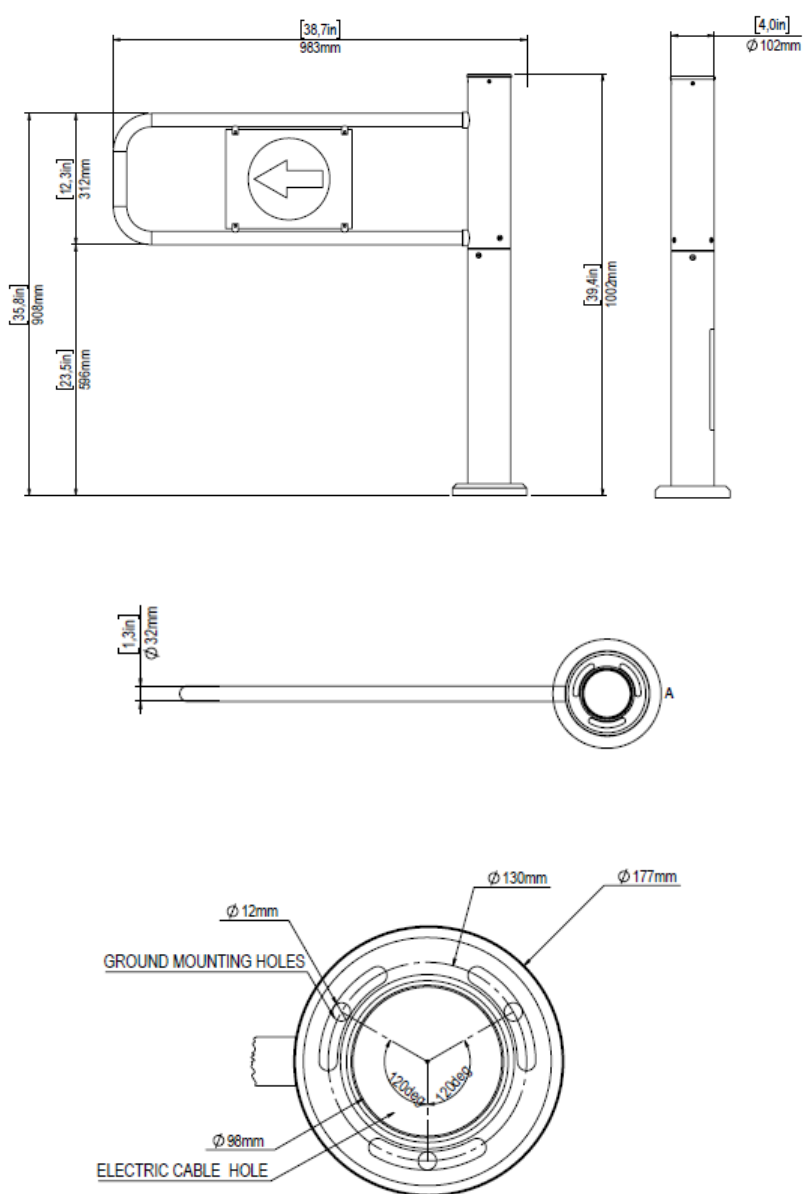

Dettagli a scala 1:3

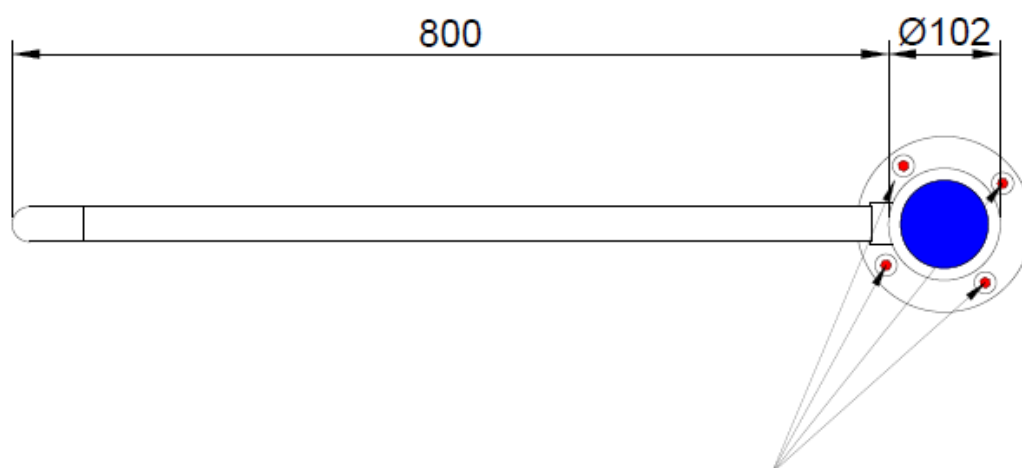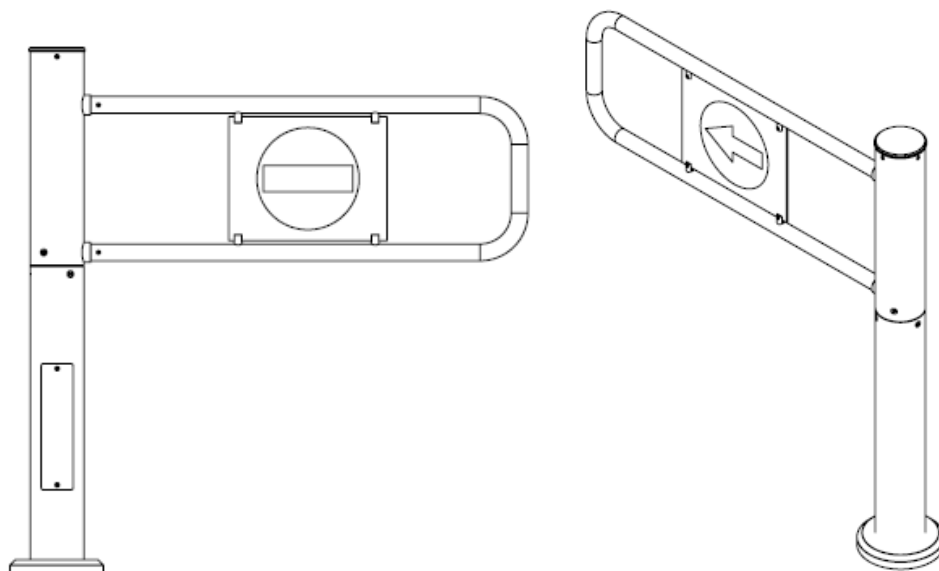

Montaggio a pavimento fori M 10




Punto di passaggio per cavi interrati



Fori di fissaggio (M10)

CONNESSIONI

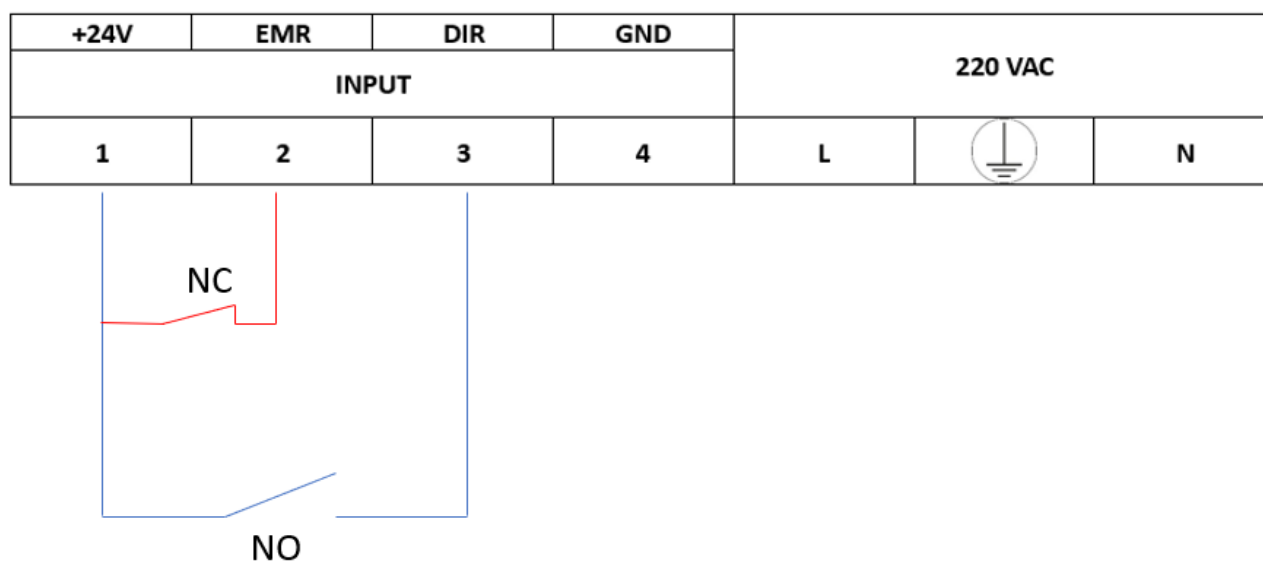


EMR: Emergenza.

DIR: A & B sblocco.

Il normale funzionamento del tornello prevede come tempo di apertura il tempo in cui il contatto normalmente aperto che andrà collegato tra i morsetti 1 e 3 rimane commutato.

Se si desidera utilizzare la modalità di emergenza applicare un contatto normalmente chiuso tra i pin 1 e 2, all'apertura di questo il tornello rimarrà sbloccato fino a quanto non si richiuderà il contatto.

Se non si vuole utilizzare la modalità di emergenza si dovrà applicare un ponticello tra i pin 1 e 2.

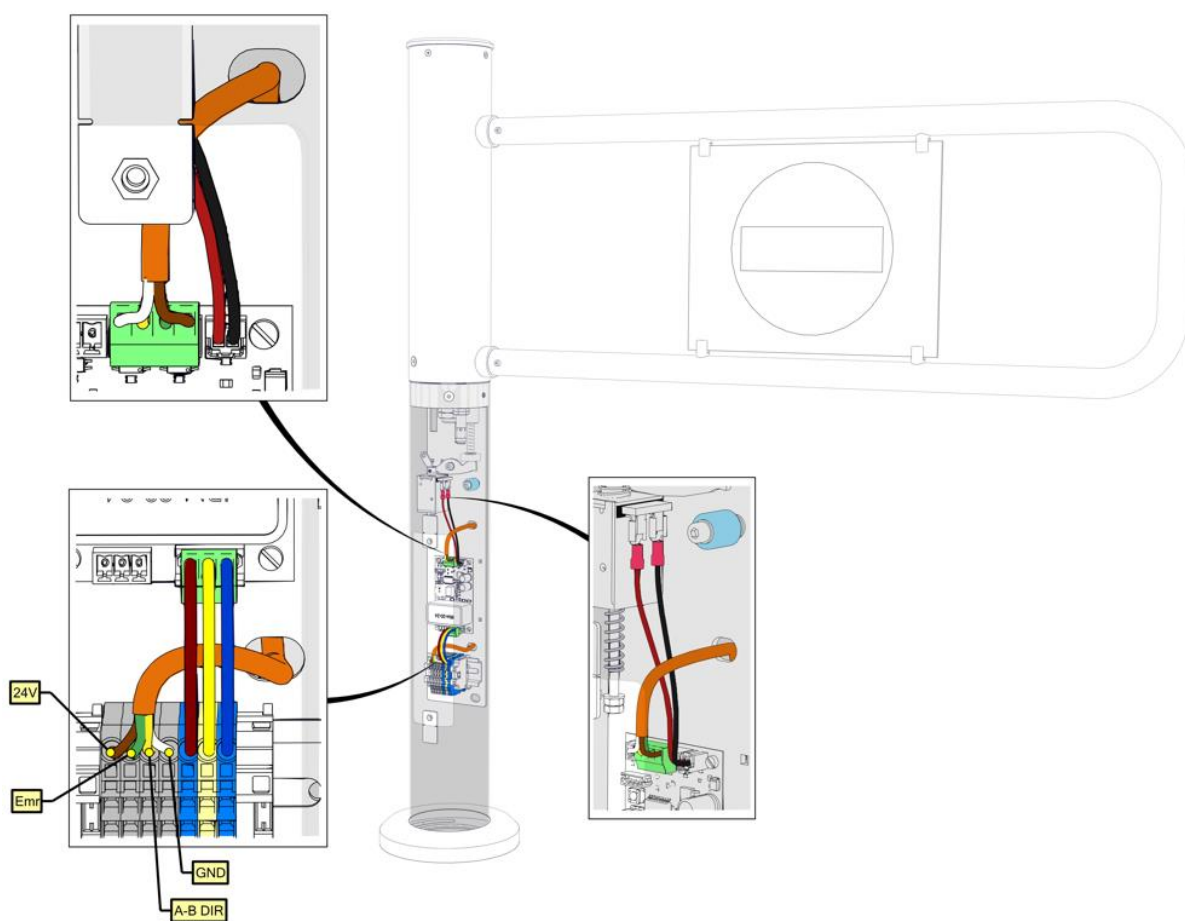

La direzione viene data in base al verso in cui il pedone spinge la bandiera del tornello a seguito dello sblocco.