



Linea di prodotti Baseline



Hub Plus Jeweller

Unità centrale compatibile con dispositivi wireless Ajax



2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

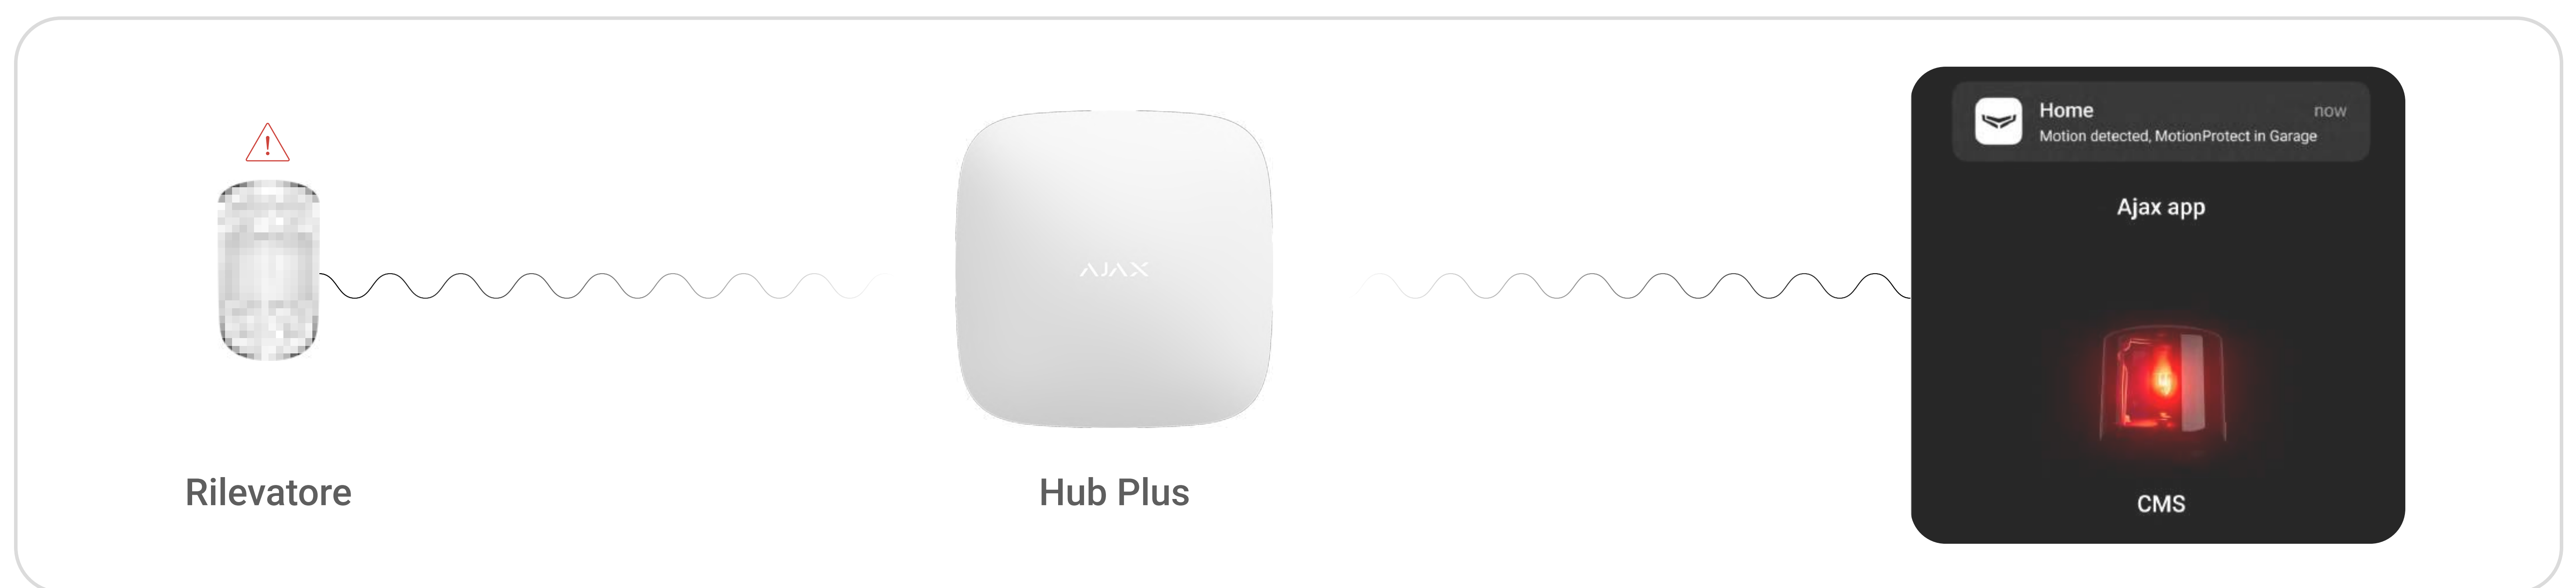

Jeweller


tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a **2,000 m** in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Regolazione automatica dell'intensità del segnale radio per ridurre le interferenze e il consumo energetico dei dispositivi
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi



Sempre online

- 4 canali di comunicazione: Ethernet, Wi-Fi e due schede SIM 3G/2G
- I canali di comunicazione funzionano contemporaneamente e la commutazione è istantanea
- Disponibilità del server Ajax Cloud è di 99,99%¹




Caratteristiche

- Fino a 100 dispositivi Ajax nel sistema
- Fino a 32 scenari di automazione
- Fino a 25 telecamere e DVR²



Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper
- Notifiche di inibizione
- Rilevamento della perdita di connessione con i dispositivi entro 36 secondi³
- Fino a 16 ore di durata della batteria in caso di interruzione di alimentazione⁴



Installazione e configurazione rapida

- Connessione alle app Ajax tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite le app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

Conformità agli standard PD 6662:2017 EN 50131 (Grade 2)	Comunicazione con i dispositivi Ajax Tecnologia di comunicazione Jeweller Raggio di comunicazione fino a 2,000 m In campo aperto Frequenze di funzionamento 868,0-868,6 MHz Comunicazione bidirezionale tra l'hub e i dispositivi collegati	Dispositivi Fino a 100 dispositivi Ajax wireless Compresi fino a 5 ripetitori e fino a 10 sirene o tastiere con una sirena integrata	Caratteristiche 50 utenti 32 scenari di automazione 25 telecamere e NVR ² 9 aree di sicurezza 50 stanze
Caratteristiche aggiuntive Aggiornamenti OTA Controllo da remoto e configurazione tramite l'app Tipi di notifiche: SMS, chiamate e notifiche push	Connessione alla CRA SurGard (Contact ID) SIA (DC-09) ADEMCO 685 Altri protocolli proprietari	Canali di comunicazione Ethernet, Wi-Fi e 2 schede SIM: 2G GSM900/DCS1800 (B3/B8) 3G WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)	Alimentazione Alimentazione principale 100–240 V, 50/60 Hz Alimentazione di riserva Batteria di riserva integrata Li-Ion 2 A-h Fino a 16 ore di durata della batteria in caso di interruzione di alimentazione ⁴
Installazione Temperature di funzionamento da –10 °C a +40 °C Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 163 × 163 × 36 mm Peso 350 g Allarme tamper	Set completo Hub Plus Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket Cavo di alimentazione Cavo Ethernet Kit di installazione Schede SIM (a seconda della regione) Guida rapida	

1 — nel 2023.

2 — telecamere e DVR di terzi.

3 — dipende dalle impostazioni.

4 — quando funziona solo la rete GSM.