Linea di prodotti Superior

CombiProtect S Jeweller

Rilevatore di movimento e rottura vetro wireless.



2 GRADE EN 50131

PD 6662 2017

SOON SSF


SOON NFA2P


Novità

Baseline **CombiProtect Jeweller**	Superior **CombiProtect S Jeweller**
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	**Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio**
Batteria standard	**Batteria migliorata**
Custodia lucida	**Custodia opaca**
Disponibile per tutti i PRO	**Disponibile solo per i partner accreditati**

Questo è il dispositivo della **linea di prodotti Superior**. I prodotti della linea Superior sono versioni avanzate dei dispositivi Jeweller. Questa linea di prodotti è sviluppata per i progetti. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.


Rilevamento del movimento

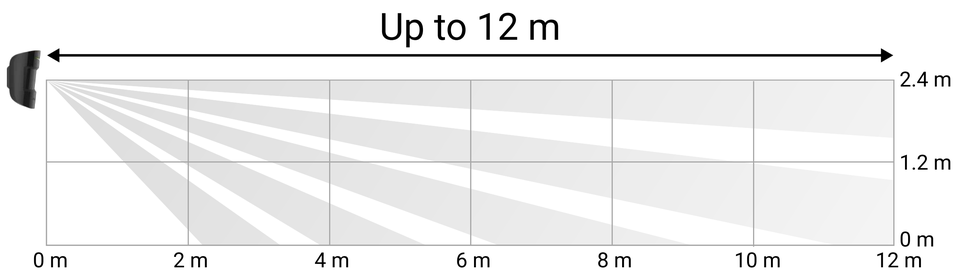


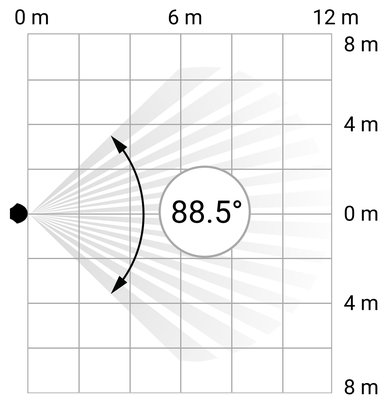

- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Compensazione della temperatura
- Immunità agli animali domestici

Rilevamento della rottura del vetro

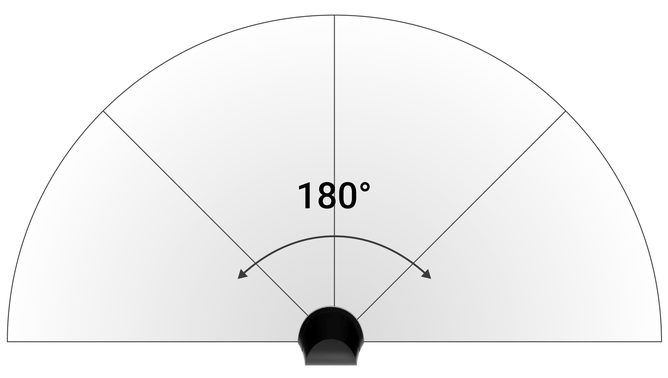

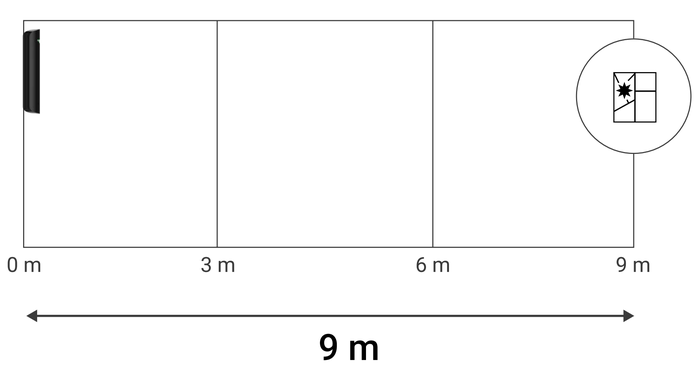

- Algoritmo DualTone di verifica rottura vetri a due fattori: per basse e alte frequenze
- Filtro dei falsi allarmi causati dall'abbaiare dei cani o dal rumore dei camion che passano

Jeweller
tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi

Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Rilevamento di inibizioni
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket

Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata della batteria
- Notifiche di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata

Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite le app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

Le linee di prodotti Superior, Fibra e Baseline sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Conformità agli standard

EN 50131-2-2 (Grade 2)
EN 50131-2-7-1
PD 6662:2017
SSF (prossimamente)
NFA2P (prossimamente)

Compatibilità

Unità centrali
Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)

Ripetitori
ReX, ReX 2

Comunicazione con l'unità centrale

Tecnologia di comunicazione
Jeweller

Frequenze di funzionamento
868.0–868.6 MHz

Raggio di comunicazione
fino a 1,200 m
In campo aperto

Rilevamento del movimento

Tipo di sensore
1 × sensore PIR

Distanza di rilevamento
fino a 12 m

Angolo di rilevamento del movimento
orizzontale: 88,5°

Immunità agli animali domestici
peso: fino a 20 kg
altezza: fino a 50 cm

Rilevamento della rottura del vetro

Tipo di sensore
1 × microfono a elettrete

Distanza di rilevamento
fino a 9 m

Angolo orizzontale di rilevamento della rottura del vetro
180°

Alimentazione

Batteria
1 × CR123A

Durata della batteria
fino a 5 anni

Produttore
Panasonic

Installazione

Temperature di funzionamento
da –10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile
fino al 75%

Classe di protezione
IP50

Custodia

Colore
bianco, nero

Dimensioni
110 × 65 × 50 mm

Peso
92 g

Set completo

CombiProtect S Jeweller
1 × batteria CR123A (preinstallata)
SmartBracket con vite di fissaggio
Kit di installazione
Guida rapida

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems