

LISTINO

PROJECT



**TELECAMERE / PTZ / EXPLOSION-PROOF
INTELLIGENT VIDEO SURVEILLANCE SERVER
INTELLIGENT VIDEO DEVICE / NVR
EMBEDDED VIDEO STORAGE / RADAR
DSS / WORKSTATION**



Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

CONTENUTI

SERIE 8 WIZMIND.....	pag. 4	BULLET EXPLOSION-PROOF.....	pag. 20
DOPPIA OTTICA.....	pag. 4	PTZ EXPLOSION-PROOF.....	pag. 21
CORNER CAMERA.....	pag. 4	BULLET ANTICORROSION.....	pag. 22
HIGH TEMPERATURE TOLERANCE.....	pag. 4	POSITIONING SYSTEM EXPLOSION-PROOF.....	pag. 22
SERIE 7 WIZMIND.....	pag. 5	ACCESSORI EXPLOSION-PROOF.....	pag. 23
BULLET DUAL-SIGHT.....	pag. 5	ACCESSORI ANTICORROSION.....	pag. 23
SERIE 7 WIZMIND X.....	pag. 6	VIDEO STORAGE.....	pag. 24
BULLET VARIFOCALI.....	pag. 6	IVSS SERIE WIZMIND CON MODULI AI.....	pag. 25
DOMO VARIFOCALI.....	pag. 7	IVSS 24 HDD.....	pag. 25
BOX CAMERA.....	pag. 8	IVSS 16 HDD.....	pag. 25
SERIE WIZMIND S.....	pag. 8	IVSS 12 HDD.....	pag. 26
BULLET VARIFOCALI.....	pag. 8	IVSS 8 HDD.....	pag. 26
DOMO VARIFOCALI.....	pag. 9	IVSS SERIE WIZMIND.....	pag. 26
SERIE PINHOLE.....	pag. 9	IVSS 24 HDD.....	pag. 26
MACRO READING.....	pag. 9	IVSS 16 HDD.....	pag. 27
SERIE WIZMIND FULL-COLOR DUO.....	pag. 10	IVSS 12 HDD.....	pag. 27
BULLET DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 10	IVSS 8 HDD.....	pag. 27
EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 10	IVD SERIE WIZMIND.....	pag. 28
SERIE WIZMIND.....	pag. 10	IVD 1 SSD.....	pag. 28
BULLET 5G.....	pag. 10	IVD 1 HDD.....	pag. 28
SERIE WIZMIND PANORAMICA.....	pag. 11	NVR6-XI SERIE WIZMIND.....	pag. 29
PANORAMIC HUBBLE.....	pag. 11	NVR6-XI 16 HDD.....	pag. 29
PANORAMIC MINI HUBBLE.....	pag. 12	NVR6-XI 8 HDD.....	pag. 30
PANORAMIC BULLET.....	pag. 12	NVR5-XI SERIE WIZMIND.....	pag. 30
PANORAMIC DOME.....	pag. 12	NVR5-XI 8 HDD.....	pag. 30
PANORAMIC FISHYEYE.....	pag. 13	NVR5-XI 4 HDD.....	pag. 31
TELECAMERE PTZ IP.....	pag. 14	NVR5-XI 2 HDD.....	pag. 31
SERIE WIZMIND.....	pag. 15	EMBEDDED VIDEO STORAGE.....	pag. 32
PTZ CAMERA + PANORAMICA.....	pag. 15	EVS 8.....	pag. 32
SERIE X-SPANS.....	pag. 15	EVS 7.....	pag. 33
PTZ CAMERA + PANORAMICA.....	pag. 15	EVS 5.....	pag. 35
SERIE WIZMIND.....	pag. 16	RADAR.....	pag. 36
PTZ CAMERA IR.....	pag. 16	DSS ALL-IN-ONE.....	pag. 36
PTZ CAMERA LASER.....	pag. 18	LICENZE SOFTWARE DSS.....	pag. 37
POSITIONING SYSTEM LASER.....	pag. 18	DSS EXPRESS 8.....	pag. 37
POSITIONING SYSTEM IR.....	pag. 19	DSS PRO 8.....	pag. 38
TELECAMERE ALL-ENVIRONMENT.....	pag. 20	WORKSTATION.....	pag. 39
SERIE WIZMIND.....	pag. 20		
DOMO EXPLOSION-PROOF.....	pag. 20		



Telecamera IP AI WizMind Starlight a doppia ottica da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS progressivi, risoluzione 4 MP / 3 MP, H.265+, ICR, ottiche fisse, portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, face detection, privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW8441X-3D

M-0020509

€ 878,00




IPC-HDW8441X-BV-3D-0200B

M-0033445

€ 1.090,00



Dimensioni



Accessori



PFA156



PFB110W

CORNER CAMERA



Telecamera corner dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10+ (protezione 50 J), sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.5 mm f2.0, luminosità 0.004 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (oggetto abbandonato/mancante), heat map, protezione perimetrale, people counting, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.5 W


IPC-HCBW8442

M-0014204

€ 1.131,00



Dimensioni



HIGH TEMPERATURE TOLERANCE



Telecamera bullet IP AI WizMind Polarlight High Temperature Tolerance (24/7 ≤75° C, 12 h ≤85° C) da interno/esterno IP67, H.265+, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, ottica motorizzata, portata LED fino a 80 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, time-division exposure, Hyper DoF, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <26 W, staffa da parete PFB605W-SG inclusa

IPC-HFS8849G-Z3-LED

M-0029909

€ 3.971,00




IPC-HFS8449G-Z7-LED

M-0029907

€ 3.368,00




Dimensioni



Accessori



PFA150-SG



PFA162-SG



PFB605W-SG



Telecamera bullet IP AI WizMind Polarlight Dual-Sight da interno/esterno IP67, H.265+, ICR, luminosità 0.0003/0.0005 lux, canale 1: sensore CMOS progressivo 1/1.2", risoluzione 8 MP a 25fps, ottica motorizzata 20~80 mm f1.1, portata LED fino a 80 m, canale 2: sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, portata IR/LED fino a 120/80 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <36.1 W

IPC-MFW7849Y-Z4-T44

M-0030608

€ 4.202,00



Telecamera bullet IP AI WizMind Polarlight Dual-Sight da interno/esterno IP67, H.265+, ICR, luminosità 0.0004/0.0005 lux, canale 1: sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, ottica motorizzata 8~56 mm f1.2, portata IR/LED fino a 120/80 m, canale 2: sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, portata IR/LED fino a 120/80 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, 1 RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <36.1 W


IPC-MFW7449Y-Z7-T44

M-0030571

€ 3.681,00



Dimensioni



Accessori



PFA150-SG



PFA162-SG



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ dual-channel da interno/esterno IP67, H.265+, ICR, canale 1: sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, ottica motorizzata 8~32/56 mm, canale 2: sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP / 4 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker Hi-Fi integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <24.6 W

IPC-MFW7842K1-Z4-T20

M-0023175

€ 1.741,00



IPC-MFW7842K1-Z7-T20

M-0023176

€ 1.976,00



IPC-MFW7442K1-Z4-T40

M-0020453

€ 1.690,00




IPC-MFW7442K1-Z7-T40

M-0028334

€ 1.922,00



Dimensioni



Accessori



PFA150-SG



PFA162-SG



PFB605W-SG



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 60 / 120 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HFW71242H-Z-X

M-0030844 € 1.798,00



IPC-HFW71242H-Z-ATC-X

M-0031178 € 1.936,00



IPC-HFW7842H-Z4-X

M-0031019 € 1.774,00



IPC-HFW7842H-Z4-ATC-X

M-0031177 € 1.907,00



IPC-HFW7842H-Z-X

M-0031018 € 1.709,00



IPC-HFW7842H-Z-ATC-X

M-0031176 € 1.843,00



IPC-HFW7442H-Z4-X

M-0030858 € 1.713,00



IPC-HFW7442H-Z4-ATC-X

M-0031175 € 1.843,00



IPC-HFW7442H-Z-X

M-0030720 € 1.648,00




IPC-HFW7442H-Z-ATC-X

M-0031363 € 1.780,00



Dimensioni



Accessori



PFA154



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 / 80 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HDBW71242E1-Z-X

M-0030846 € 1.746,00



IPC-HDBW71242E1-Z-ATC-X

M-0031156 € 1.891,00



IPC-HDBW7842E1-Z4-X

M-0031012 € 1.742,00



IPC-HDBW7842E1-Z4-ATC-X

M-0031155 € 1.862,00



IPC-HDBW7842E1-Z-X

M-0031015 € 1.671,00



IPC-HDBW7842E1-Z-ATC-X

M-0031154 € 1.798,00



IPC-HDBW7442E1-Z4-X

M-0031011 € 1.679,00



IPC-HDBW7442E1-Z4-ATC-X

M-0031153 € 1.798,00



IPC-HDBW7442E1-Z-X

M-0031010 € 1.591,00




IPC-HDBW7442E1-Z-ATC-X

M-0031152 € 1.735,00



Dimensioni



Accessori



PFA138



PFA101



PFA156



PFB300C



PFB211W



PFB5201C



Box camera IP AI WizMind X Deeplight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, 1 uscita video BNC, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HF71242F-Z-X

M-0030845

€ 1.354,00

12Mp
1/1.7"

C/CS

H265+
ePoE

Deeplight

ALARM
2IN 2OUTIVS
MicroSD

IPC-HF7842F-Z-X

M-0031021

€ 1.227,00

8Mp
1/1.8"

C/CS

H265+
ePoEWDR
DeeplightALARM
2IN 2OUTIVS
MicroSD

IPC-HF7442F-Z-X

M-0031020


€ 1.163,00

4Mp
1/1.8"

C/CS

H265+
ePoEWDR+
DeeplightALARM
2IN 2OUTIVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFB110W



PFB121W

BULLET VARIFOCALI

WizMind S

Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 120 / 60 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, AcuPick (con NVR AcuPick), micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HFW5842H-Z4HE-S3

M-0030937

€ 1.243,00

8Mp
1/1.8"

8 M 32

120

H265+
ePoEWDR
DeeplightALARM
3IN 2OUTIVS
MicroSD

Heater

IPC-HFW5842H-Z4HE-ATC-S3

M-0030941

€ 1.332,00

8Mp
1/1.8"

8 M 32

120

H265+
ePoEWDR
DeeplightALARM
3IN 2OUTIVS
MicroSD

Heater



IPC-HFW5842H-ZHE-S3

M-0030936

€ 1.194,00

8Mp
1/1.8"

2.7 M 12

60

H265+
ePoEWDR
DeeplightALARM
3IN 2OUTIVS
MicroSD

Heater

IPC-HFW5842H-ZHE-ATC-S3

M-0030940

€ 1.278,00

8Mp
1/1.8"

2.7 M 12

60

H265+
ePoEWDR
DeeplightALARM
3IN 2OUTIVS
MicroSD

Heater



IPC-HFW5442H-ZHE-S3

M-0031418

€ 967,00

4Mp
1/1.8"

2.7 M 12

60

H265+
ePoEWDR+
DeeplightALARM
3IN 2OUTIVS
MicroSD

Heater

IPC-HFW5442H-ZHE-ATC-S3

M-0031677

€ 1.060,00

4Mp
1/1.8"

2.7 M 12


60

H265+
ePoEWDR+
DeeplightALARM
3IN 2OUTIVS
MicroSD

Heater



Dimensioni



Accessori



PFA154



PFA155A



Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 / 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, AcuPick (con NVR AcuPick), micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HDBW5842H-Z4HE-S3

M-0030899 € 1.225,00



IPC-HDBW5842H-Z4HE-ATC-S3

M-0030939 € 1.329,00



IPC-HDBW5842H-ZHE-S3

M-0030898 € 1.155,00



IPC-HDBW5842H-ZHE-ATC-S3

M-0030938 € 1.254,00



IPC-HDBW5442H-Z4HE-S3

M-0030901 € 1.022,00



IPC-HDBW5442H-Z4HE-ATC-S3

M-0031820 € 1.129,00



IPC-HDBW5442H-ZHE-S3

M-0030900 € 935,00




IPC-HDBW5442H-ZHE-ATC-S3

M-0031819 € 1.041,00



Dimensioni



Accessori



PFA152-E



PFB300C



PFA101



PFB211W

MACRO READING

SERIE PINHOLE




Telecamera IP Starlight per macro letture da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25 fps, H.265+, ottica fissa M8 3.6 mm F2.0, luminosità 0.02 lux F2.0, portata LED (warm light) fino a 0.5 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, motion detection, micro SD card (256 GB), vetro riscaldato, alimentazione 12 Vdc/PoE <5.8 W

IPC-HUM8531M-V-LED

M-0030109 € 387,00



Dimensioni



BULLET DOPPIA OTTICA FISSA — Full-Color




Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, SMD 4.0, people counting, EPTZ, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W


IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE

M-0028103

€ 983,00



Dimensioni



Accessori



PFA5300R



PFA157

EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA — Full-Color




Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, Smart Object Detection, people counting, EPTZ, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W


IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE

M-0030122

€ 961,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

BULLET 5G —




Telecamera bullet IP AI WizMind 5G da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica motorizzata, portata IR/LED fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), heat map, face detection, people counting, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <20 W, staffa da parete PFB605W inclusa

IPC-HFW5842DK1-Z4-5G

M-0030741

€ 2.605,00




IPC-HFW5842DK1-Z-5G

M-0029754

€ 2.505,00



Dimensioni

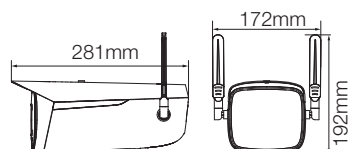

Accessori



PFA162



PFB605W



PFB603C

Serie Panoramica

Quando si tratta di progettare applicazioni di sorveglianza, ampia copertura e zoom performanti sono requisiti necessari. Attraverso la tecnologia di stitching automatico multi-sensore delle panoramiche Dahua è possibile un monitoraggio a 360°, senza punti ciechi e con immagini estremamente dettagliate.



Copertura più ampia

Una sola panoramica ha la stessa copertura di più telecamere per abbattere i costi di cablaggio e manodopera.



Assemblamenti

Rapido collegamento allarme per prevenire pericolosi assemblamenti.



Smart Tracking

Lo zoom ottico 40x traccia in automatico tutti i target in movimento.



Mappa AR

Visualizzazione ottimizzata delle coperture delle telecamere per una maggiore efficienza.

PANORAMIC HUBBLE

Wiz Mind



Telecamera hubble panoramica (360°) IP multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4x8 MP a 25fps (panoramica), 8 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottiche fisse M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), zoom ottico 45x (5.5~248 mm f1.5~5.3), luminosità 0.001 lux, portata laser fino a 500 m (PTZ), 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, privacy mask 4/8 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS (protezione perimetrale), face recognition, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <71.9 W, alimentatore incluso

PSDW83242M-A360-D845L-S3

M-0030807

€ 10.541,00



Telecamera hubble panoramica IP Starlight multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 24 MP / 16 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.4 (panoramica), zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4), portata IR fino a 400 m (PTZ), 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, 1 porta RS485, fibra ottica, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), parking detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <99 W

PSDW82442M-A270-D440-S3

M-0029761

€ 8.230,00



PSDW81642M-A360-D440-S3

M-0029680

€ 8.520,00




PSDW81642M-A180-D440-S3

M-0029679

€ 7.933,00



Dimensioni



Accessori



PFA153-SG



PFB710W-SG



PFB710C-SG

PANORAMIC MINI HUBBLE

WizMind



Telecamera mini hubble panoramica IP Starlight+ multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP67, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16/8 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), AI coding, ottiche fisse M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), zoom ottico 25x, luminosità 0.001 lux, portata IR fino a 100 m (PTZ), 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, privacy mask (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <45 W

PSDW81642S-A360-D425

M-0026864

€ 6.104,00

16Mp
1/1.8"

25X
ZOOM

2.8

100

H265+

WDR
Starlight+

ALARM
3IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

360°

PSDW8842S-A180-D425

M-0026867

€ 5.116,00

4x2Mp
1/1.8"

25X
ZOOM

2.8

100

H265+

WDR
Starlight+


ALARM
3IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

180°

Dimensioni



Accessori



PFA150-SG



PFB303W-SG



PFB300C-SG



PFA151

PANORAMIC BULLET

WizMind



Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 32 MP / 16 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale) EPTZ, vehicle density, crowd distribution map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+

IPC-PFW83242-A180-S2

M-0029801

€ 3.010,00

32Mp
1/1.8"

2.8

30

H265+

Starlight

ALARM
2IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

180°

IPC-PFW81642-A180

M-0029646

€ 2.492,00

16Mp
1/1.8"

2.8

30

H265+

Starlight


ALARM
2IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

180°

Dimensioni



Accessori



PFA120-SG



PFA150-SG

PANORAMIC DOME

WizMind



Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm f1.7, luminosità 0.005 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W

IPC-PDBW82041-B360-S2

M-0027632

€ 2.345,00

5Mp
1/2.7"

2.8
M 12

30

H265+

ALARM
3IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

360°

IPC-PDBW82041-B360-ATC-S2

M-0030742

€ 2.471,00

5Mp
1/2.7"

2.8
M 12

30

H265+

ALARM
3IN 2OUT


AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

360°



Dimensioni



Accessori



PFA108



PFB303W



PFB300C



PFA111

PANORAMIC DOME



Telecamera dome panoramica multi-sensore IP Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, zoom ottico 4x, luminosità 0.005 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <31.2 W


IPC-PDBW5831-B360-E4

M-0012952

€ 2.118,00



Dimensioni



Accessori



PFA108



PFB303W



PFB300C



PFA111

PANORAMIC FISHEYE

WizMind



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 / 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 panomorfica 1.85 / 1.29 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card (256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W

IPC-EBW81242-AS-S2

M-0017709

€ 1.629,00



IPC-EBW81242-AS-IVC-S2

M-0017708

€ 1.772,00




IPC-EBW8842-AS-IVC

M-0016239

€ 1.483,00



Dimensioni



Accessori



PFA132-E



PFB302S



PFA100



PFB300C



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W

IPC-EB5541-AS

M-0015365

€ 445,00



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0 (0 con IR on), portata IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W



IPC-EW5541-AS

M-0015325

€ 445,00



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFB203W



PFA152-E



PFA106



PFB220C



PFB110W

TELECAMERE PTZ IP



PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che categorizzano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



OIS

Potente Zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

Serie All-environment

La serie All-environment è progettata per garantire il massimo delle performance nei contesti che esigono requisiti particolari come la resistenza alle deflagrazioni e alla corrosione.



Zoom potenti

Zoom ottici 25x, 40x, 48x e 60x per coprire facilmente le aree più estese.



Portata IR super

Fino a 1.200 m di portata IR per fendere l'oscurità.



Protezione perimetrale

Categorizzazione umani e veicoli per aumentare la precisione e ridurre falsi allarmi.



PFA

La tecnologia di messa a fuoco superiore.

PTZ CAMERA + *Panoramica* ————— **Wiz Mind**



Speed dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 con modulo panoramico, sensori CMOS, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 5x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), smart tracking, PFA, micro SD card, alimentazione 36 Vdc, staffa e alimentatore inclusi

SDT5X425-4Z4-FA-0832

M-0032925 € **5.625,00**



SDT5X425-4Z4-FA-2812

M-0033099 € **5.625,00**



SDT5X405-4F-FA-0600

M-0033100 € **5.052,00**




SDT5X225-2F-QA-0600

M-0021464 € **4.465,00**



Dimensioni



Accessori



PFB306W-S



PFB300C-S



PFA150

PTZ CAMERA + *Panoramica* ————— **Wiz Mind X-Spans**



Smart Dual Light

Speed dome IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 con doppio modulo panoramico e deterrenza attiva, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 8 / 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 5.5~231 mm, zoom ottico 42x (PTZ), ottiche fisse 2.8 mm F1.0, luminosità 0.001 lux F1.0 (panoramiche), portata illuminazione: IR fino a 300 m (PTZ), luce bianca fino a 30 m (panoramiche), 1 porta LAN, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, 2/3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS (protezione perimetrale), metadati video, auto tracking, allarme sonoro e luminoso, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/PoE++ <58 W, staffa da parete PFB307W e alimentatore inclusi

SDT8C842-8P-FA-APV-0280

M-0032922 € **6.528,00**




SDT8C442-4P-GA-APV-0280

M-0033474 € **5.079,00**



Dimensioni



Accessori



PFB307W




PFB301C



PFA710C



PFA5500



PFA151



PFA114

PTZ CAMERA + *Panoramica* ————— **X-Spans**



Smart Dual Light

Speed dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP66 con modulo panoramico e deterrenza attiva, sensori CMOS 1/2.8", risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0 (panoramica), zoom ottico 32x / 25x (contesto), portata illuminazione: white light fino a 30 m, IR fino a 200/150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, allarme sonoro e luminoso, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <35 W, alimentatore, staffa da parete PFB303W e adattatore fissaggio PFA114 inclusi

SDT6C432-4P-GB-APV-0280

M-0032481 € **2.693,00**




SDT6C425-4P-GB-APV-0280

M-0031457 € **2.444,00**



Dimensioni



Accessori



PFB301C

PFB303W

PFA150

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFB301S-E

PFA114

PTZ CAMERA *IR* ————— **WizMind**



Speed dome IP AI WizMind 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico, porta LAN 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc, staffa da parete PFB306W-S inclusa

SD8C848PA-HNF

M-0021442 € **7.663,00**



SD8C848PA1-HNF

M-0030747 € **7.663,00**



SD8C845FG-HNF

M-0030743 € **7.957,00**



SD8C448PA-HNF

M-0021441 € **6.782,00**



SD8C448PA1-HNF

M-0030746 € **6.782,00**



SD8C440FD-HNF

M-0030744 € **7.375,00**



SD8C260PA-HNF

M-0021067 € **7.371,00**




SD8C260PA1-HNF

M-0030745 € **7.371,00**



Dimensioni



Accessori



PFB306W-S

PFB300C-S

PFA150



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~+90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 40x, portata IR fino a 500 / 250 m, 1 porta LAN, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face recognition, auto tracking, metadati, micro SD card, tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

SD8A845QA-HNF

M-0020873

€ 7.361,00



SD8A840XA-HNP-WP

M-0030072

€ 5.628,00



SD8A840-HNF-PA

M-0015592

€ 5.627,00



SD8A440-HNF-PA

M-0015591

€ 5.627,00



SD8A440XA-HNR-F

M-0015568

€ 5.039,00



SD8A840PA-HNF-5G

M-0031794

€ 8.511,00



SD8A440PA-HNF-5G

M-0031793

€ 7.358,00



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~+90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 33x / 40x, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, auto tracking 3.0, SMD 4.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/ Hi-PoE, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

SD8A3833GA-HNV

M-0034392

€ 4.438,00




SD8A3440GA-HNV

M-0029561

€ 4.177,00



Dimensioni



Accessori



PFB301C



PFB306W



PFA150



PFA151



PFB710C



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata laser fino a 550 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, SMD 4.0, auto tracking, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <45 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

SD6AL445GB-HNV

M-0033102

€ 4.019,00




SD6AL245GB-HNV

M-0033103

€ 3.921,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA140



PFA111

PTZ CAMERA *Positioning System Laser*



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x / 60x, portata laser fino a 1000 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <69 W, alimentatore incluso

PTZ85848-HNF-PA-FL

M-0021443

€ 14.284,00



PTZ85448-HNF-PA-FL

M-0021445

€ 13.710,00




PTZ85260-HNF-PA-FL

M-0021446

€ 13.995,00



Dimensioni



Accessori



PFB741W



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x / 48x, portata IR fino a 400 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <63 W, alimentatore incluso

PTZ85848-HNF-PA

M-0021426

€ 9.310,00



PTZ85448-HNF-PA

M-0020245

€ 8.155,00




PTZ85260-HNF-PA

M-0021425

€ 8.733,00



Dimensioni



Accessori



PFB741W



Positioning system IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4, portata IR fino a 350 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, face recognition, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc <60 W, alimentatore incluso


PTZ83440-HNF-PA

M-0016126

€ 6.808,00



Dimensioni



Accessori



PFB741W



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/white light fino a 150/50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), job monitoring, auto tracking, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <24 W


PTZ37225-HNP-XB-A-EG

M-0031025

€ 2.713,00



Dimensioni



Accessori

ALL-ENVIRONMENT / DOME *explosion-proof* ——— **WizMind**



Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata $\phi 14$ 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDEW8841R-Z-S2

M-0030739

€ 2.822,00

8Mp
1/2.8"

2.7
M13.5

40

H265+

WDR
Starlight

ALARM
3IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD



IPC-HDEW8441R-Z-S2

M-0030738

€ 2.711,00

4Mp
1/2.7"

2.7
M13.5

40

H265+

WDR
Starlight


ALARM
3IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD



Dimensioni

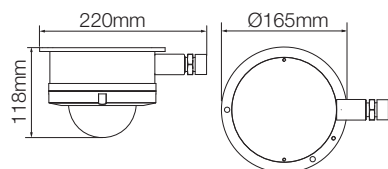

Accessori



PFB714W



CZ300



ZAEX02



ZANXG

ALL-ENVIRONMENT / BULLET *explosion-proof* ——— **WizMind**



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con case in acciaio inossidabile 316L, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, H.265+, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 / 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, heat map, SMD 4.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

ECA3A1804-HNR-XB

M-0032326

€ 2.287,00

8Mp
1/2.8"

2.7
M13.5

50

H265+

WDR
Starlight

ALARM
1IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD



ECA3A1404-HNR-XB

M-0015593

€ 2.172,00

4Mp
1/2.8"

2.7
M13.5

40

H265+

WDR
Starlight


ALARM
1IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD



Dimensioni



Accessori



EXB109



ZAZ100W



CZ300



ZAEX02



ZANXG



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 6 mm, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2/3D NR, WDR, IVS, human detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <3.5 W

ECA2A1400-HN-0600

M-0030651

€ 1.252,00

4Mp
1/2.8"

6

30

H265+

WDR
Starlight

IVS
MicroSD



ECA2A1400-HN-0400

M-0030650

€ 1.252,00

4Mp
1/2.8"

4

30


H265+

WDR
Starlight

IVS
MicroSD



Dimensioni



Accessori



EXB109



CZ300



ZAEX02



ZANXG

ALL-ENVIRONMENT / BULLET *explosion-proof* — **WizMind**



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, fibra ottica, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 100~240 Vac

ECA7A1425-HNR-XA-F

M-0015595

€ 5.433,00

4Mp
1/1.8"

25X
ZOOM

100

H265+

WDR+
Starlight

ALARM
2IN 1OUT


AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

FIBRA OTTICA

Ex

Dimensioni

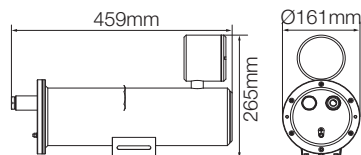

Accessori



EXB100



ZAZ100W



CZ300



ZAEX02



ZANXG



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <25 W

EPC230U

M-0005597

€ 4.830,00

2Mp
1/2.8"

30X
ZOOM

100

H265+

WDR
Starlight


ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Ex

Dimensioni



Accessori



EXB100



ZAZ100W



CZ300



ZAEX02



ZANXG

ALL-ENVIRONMENT / PTZ CAMERA *explosion-proof*



Telecamera PTZ IP AI Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con case in acciaio inossidabile 316L, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -0°~90°, auto flip 180°, H.265+, zoom ottico 15x (4.77~70.4 mm), luminosità 0.05 lux f1.6, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, metadati video, Auto Tracking 3.0, SMD 4.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 100~240 Vac/PoE <19 W, staffa da montaggio a parete SDPJ009 inclusa

ESD41A415-HNR

M-0034374

€ 5.842,00

4Mp
1/2.8"

15X
ZOOM

H265+

WDR
Starlight


ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Ex

Dimensioni



Accessori



SDPJ009

ALL-ENVIRONMENT / BULLET *Anticorrosion*



SDZW2030U-SL *

M-0010738

€ 3.582,00



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X con heater, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <25 W



SDZW2000T-SL

M-0010736


€ 1.611,00



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f2.1, luminosità 0.005 lux f2.1, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, IVS, alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W

Dimensioni

*




Accessori



EXB109

Dimensioni

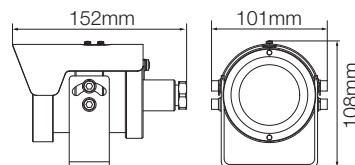

Accessori



PFB733W-SL



HB1000

ALL-ENVIRONMENT / POSITIONING SYSTEM *explosion-proof*



EPC245U-PTZ-IR *

M-0014017

€ 23.593,00



Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con heater, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <75 W



EPC245U-PTZ

M-0014016

€ 20.921,00



Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con heater, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / 45x (4.5~135 mm f1.6~4.4), luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <60 W

EPC230U-PTZ



M-0005598

€ 19.675,00



Dimensioni

*

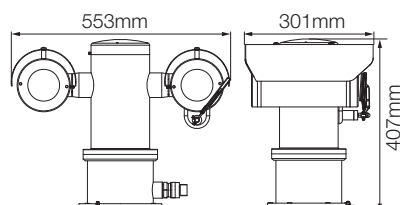

Accessori



ZAZ660B



CZ300



ZAEX02

ACCESSORI - *explosion-proof*



CZ300

M-0016809

€ **3.289,00**

Box di giunzione
Explosion-proof IP68
ATEX e IECEx



EXB100

M-0001803

€ **252,00**

Staffa montaggio a
parete explosion-proof
150x160x395 mm



EXB109

M-0001804

€ **213,00**

Staffa montaggio a
parete explosion-proof
140x130x370 mm



PFB714W

M-0016996

€ **532,00**

Staffa montaggio a
parete explosion-proof
210x210x530 mm



SDPJ008-7B1-316

M-0032113

€ **333,00**

Staffa montaggio a
parete explosion-proof
150x160x404 mm



ZAZ100W

M-0000734

€ **71,00**

Adattatore per bullet
con regolazione su 3 assi
explosion-proof 100x80x90
mm



ZANXG-1.0

M-0030662

€ **442,00**

Tubo flessibile in acciaio
inox 316L explosion proof
IP66, G3/4, 1 m



ZAX02

M-0019881

€ **197,00**

Premistoppa explosion-
proof in acciaio inox 316L,
IP68

ACCESSORI - *anticorrosion*



PFA120-SL

M-0002462

€ **416,00**

Box di giunzione
anticorrosione



ZAS04

M-0004272

€ **1.318,00**

Box di giunzione
anticorrosione



PFB720WA

M-0002534

€ **564,00**

Staffa montaggio a
parete anticorrosione
172x85.8x231 mm



PFB733W-SL

M-0002537

€ **273,00**

Staffa montaggio a
parete anticorrosione
80x100x255 mm



HB1000

M-0001962

€ **411,00**

Tubo di collegamento
flessibile anticorrosione

VIDEO STORAGE



NVR WizMind

Gli NVR WizMind adottano chip AI avanzati che garantiscono prestazioni ottimali in termini di intelligenza artificiale: face recognition, protezione perimetrale, metadati video, allarmi eventi in tempo reale e ricerca dei target rapidissima.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Protezione perimetrale

Categorizzazione persone e veicoli che aumenta notevolmente la precisione riducendo i falsi allarmi e il numero di pixel necessari per il rilevamento.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.




Ricchezza di funzioni

Lettura targhe ANPR, Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.

24 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA) e 1 display LCD integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 256/128 canali IVS AI, 256/128 canali face recognition, 256/128 canali metadati video, 256/128 canali AcuPick, 4U, alimentazione ridondante 1+1 240 Vac <800 W (2730 BTU)



IVSS7124DR-16I

M-0034026 € 60.271,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	SI	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

IVSS7124DR-8I


M-0034025 € 37.149,00

256	8	SI	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768
-----	---	----	-------------------------	-------	--------	-------	---	-----

24 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 256/128 canali IVS AI, 256/128 canali face recognition, 256/128 canali metadati video, 256/128 canali AcuPick, 4U, alimentazione 240 Vac <800 W (2730 BTU)

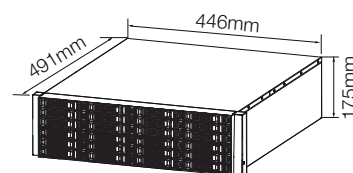

IVSS7124-16I

M-0034024 € 57.898,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	-	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

IVSS7124-8I


M-0034023 € 34.783,00

256	8	-	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768
-----	---	---	-------------------------	-------	--------	-------	---	-----

16 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA) e 1 display LCD integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 128/64 canali IVS AI, 128/64 canali face recognition, 128/64 canali metadati video, 128/64 canali AcuPick, 3U, alimentazione ridondante 1+1 240 Vac <550 W (1877 BTU)



IVSS7116DR-8I

M-0034022 € 35.243,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	8	SI	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

IVSS7116DR-4I


M-0034021 € 23.686,00

256	4	SI	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768
-----	---	----	-------------------------	-------	--------	-------	---	-----

16 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 128/64 canali IVS AI, 128/64 canali face recognition, 128/64 canali metadati video, 128/64 canali AcuPick, 3U, alimentazione 240 Vac <550 W (1877 BTU)



IVSS7116-8I

M-0034020 € 32.924,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	8	-	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

IVSS7116-4I


M-0034019 € 21.249,00

256	4	-	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768
-----	---	---	-------------------------	-------	--------	-------	---	-----

12 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 512 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 64/32 canali IVS AI, 64/32 canali face recognition, 64/32 canali metadati video, 64/32 canali AcuPick, 2U, alimentazione 240 Vac



IVSS7112R-41

M-0034012 € 16.825,00

IVSS7112-41

M-0034031 € 15.669,00

IVSS7112R-21

M-0034032 € 12.790,00

IVSS7112-21


M-0034030 € 11.626,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	4	SI	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	512
128	4	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	512
128	2	SI	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	512
128	2	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	512

8 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (12/24 canali), metadati (12/24 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <105 W

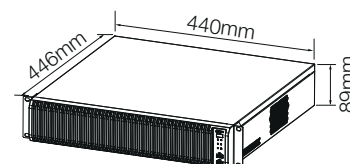

IVSS7108-2M

M-0016106 € 9.875,00

IVSS7108-1M


M-0016105 € 6.991,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	2	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	400
128	1	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	400

24 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 1280 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA) e 1 display LCD integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 4U, alimentazione ridondante 1+1 240 Vac <800 W (2730 BTU)

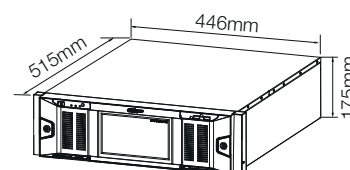

IVSS7124DR


M-0034027 € 13.975,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	SI	16 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	1280

24 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 1280 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 4U, alimentazione 240 Vac <800 W (2730 BTU)

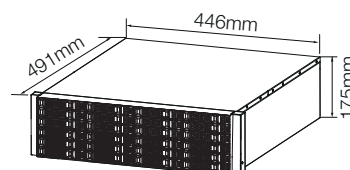


IVSS7124

M-0034015 € 11.705,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	-	16 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	1280

16 HDD

Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 1280 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA) e 1 display LCD integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 3U, alimentazione ridondante 1+1 240 Vac <550 W (1877 BTU)



IVSS7116DR


M-0034018

€ 12.079,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	SI	16 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	1280

16 HDD

Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 1280 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <550 W (1877 BTU)

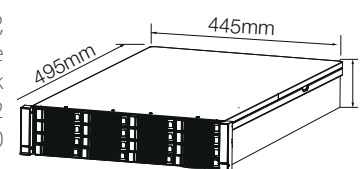

IVSS7116


M-0034017

€ 9.749,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	-	16 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	1280

12 HDD

Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 2U, alimentazione ridondante 1+1 240 Vac <550 W (1877 BTU)



IVSS7112R


M-0034013

€ 8.754,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	SI	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

12 HDD

Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 2U, alimentazione 240 Vac <550 W (1877 BTU)



IVSS7112


M-0034033

€ 7.583,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

8 HDD

Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 2U, alimentazione 240 Vac <200 W (683 BTU)



IVSS7108/H

M-0034014


€ 4.152,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	-	10 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	768

1 SSD



Intelligent Video Device Wide Temperature range AI WizMind 48 canali IP fino a 32 MP (encoding), 4 canali @8 MP/16 canali @1080p (decoding), massima banda 256 Mbps, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot SATA3.0 per SSD 2.5" (altezza <9 mm), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 3 uscite video (2 HDMI (1 4K) + 1 VGA), 16 canali IVS AI, 32 canali face recognition, 32 canali confronto targhe, 16 canali metadati video, 16 canali AcuPick, 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W, range temperatura di esercizio -35°~+70°



IVD5148WT-11

M-0034035


€ 2.996,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
48	1	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	3	256

1 HDD



Intelligent Video Device AI WizMind 48 canali IP fino a 32 MP (encoding), 4 canali @8 MP/16 canali @1080p (decoding), massima banda 256 Mbps, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot SATA3.0 (max. 20 TB), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 3 uscite video (2 HDMI (1 4K) + 1 VGA), 48/32/16 canali IVS AI, 48/32 canali face recognition, 32 canali confronto targhe, 48/32/16 canali metadati video, 48/32/16 canali AcuPick, 1U, alimentazione 12 Vdc



IVD5148-3I

M-0034038

€ 5.604,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
48	3	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	3	256

IVD5148-2I

M-0034037

€ 4.158,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
48	2	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	3	256

IVD5148-1I

M-0034036


€ 2.714,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
48	1	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	3	256

1 HDD



Intelligent Video Device AI WizMind 16 canali IP fino a 16 MP (encoding), 2 canali @8 MP/9 canali @1080p (decoding), massima banda 96 Mbps, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot SATA3.0 (max. 20 TB), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 2 uscite video (1 HDMI + 1 VGA), 8 canali IVS AI, 12 canali face recognition, 12 canali confronto targhe, 8 canali metadati video, 8 canali AcuPick, 1U, alimentazione 12 Vdc <19 W



IVD3116-1I

M-0034034

€ 1.845,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
16	1	-	2 ch@8 MP / 9 ch@2 MP	16 MP	4 / 2	1 / 1	2	96

Powered by AI

JUST ONE PICK

Ricerca Rapida

Precisione Elevata


Semplicità di Utilizzo

Costi Ridotti

16 HDD



NVR AI WizMind 128/64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1280 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI) + schermo LED integrato, 32 ingressi e 16 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 4 porte LAN 10/100/2500 Mbps, 32 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 64 canali AcuPick, 3U, alimentazione 240 Vac <25 W (senza HDD)



CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
--------	------------	--	-----------	--------------	--------------	--------------	-----	---------------

NVR616DRH-128-XI

M-0033129 € **9.088,00**

128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
-----	----	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

NVR616DRH-64-XI

M-0033135 € **8.513,00**

64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
----	----	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

NVR616DH-128-XI

M-0033127 € **7.900,00**

128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
-----	---	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

NVR616DH-64-XI


M-0033132 € **7.234,00**

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
----	---	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

16 HDD



NVR AI WizMind 128/64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1280 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 32 ingressi e 16 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 4 porte LAN 10/100/2500 Mbps, 32 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 64 canali AcuPick, 3U, alimentazione 100-240 Vac <25 W (senza HDD)



CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
--------	------------	--	-----------	--------------	--------------	--------------	-----	---------------

NVR616RH-128-XI

M-0033128 € **8.186,00**

128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
-----	----	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

NVR616RH-64-XI

M-0033134 € **7.597,00**

64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
----	----	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

NVR616H-128-XI

M-0033126 € **6.899,00**

128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
-----	---	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

NVR616H-64-XI

M-0033131 € **6.401,00**

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
----	---	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------


NVR6-XI AI



8 HDD



NVR AI WizMind 128/64/32 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot-Swap, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 64/32 canali AcuPick, 2U, alimentazione 100-240 Vac <18 W



CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
--------	------------	--	-----------	--------------	--------------	--------------	-----	---------------

128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
-----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

32	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
-----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

NVR608RH-128-XI

M-0030143 € 6.765,00

NVR608RH-64-XI

M-0030146 € 5.616,00

NVR608RH-32-XI

M-0030145 € 5.084,00

NVR608H-128-XI

M-0030144 € 5.541,00

NVR608H-64-XI

M-0030142 € 4.387,00

NVR608H-32-XI


M-0030147 € 3.812,00

NVR5-XI AI

8 HDD



NVR AI WizMind 128/64/32/16 canali IP fino a 32 MP (encoding), 32/16 canali 2/4 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 12 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali metadati video, 36 canali AcuPick, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W (senza HDD)



CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
--------	------------	--	-----------	--------------	--------------	--------------	-----	---------------

128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
-----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

32	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

16	SI	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
-----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

16	-	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

NVR58128RH-XI

M-0033969 € 4.856,00

NVR5864RH-XI

M-0033976 € 4.270,00

NVR5832RH-XI

M-0033975 € 4.051,00

NVR5816RH-XI

M-0033974 € 3.942,00

NVR58128H-XI

M-0033973 € 3.694,00

NVR5864H-XI

M-0033979 € 3.123,00

NVR5832H-XI

M-0033978 € 2.904,00


NVR5816H-XI

M-0033977 € 2.795,00

8 HDD



NVR AI WizMind 64/32 canali IP fino a 32 MP (encoding), 32 canali 2 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 36 canali AcuPick, 2U, alimentazione 100~240 Vac <13 W (senza HDD)



NVR5864-XI

M-0033330 € 2.830,00

NVR5832-XI


M-0033329 € 2.541,00

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512

4 HDD



NVR AI WizMind 32/16 canali IP fino a 32 MP (encoding), 32 canali 2 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 32 canali AcuPick, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <13 W (senza HDD)



NVR5432-16P-XI

M-0033980 € 2.539,00

NVR5432-XI

M-0033328 € 1.898,00

NVR5416-16P-XI

M-0033965 € 2.408,00

NVR5416-XI


M-0033327 € 1.789,00

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512
16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512
16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512

2 HDD



NVR AI WizMind 16/8 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali 8 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 16/8 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 16/8 canali metadati video, 16/8 canali AcuPick, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W (senza HDD)



NVR5216-16P-XI

M-0033325 € 1.892,00

NVR5216-XI

M-0033326 € 1.351,00

NVR5208-8P-XI

M-0033324 € 1.561,00

NVR5208-XI

M-0033323 € 1.242,00

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
16	16	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512
16	-	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512
8	16	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512
8	-	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512

EMBEDDED VIDEO STORAGE



Embedded Video Storage

Gli EVS (Embedded Video Storage) sono sviluppati per soddisfare le esigenze di archiviazione di ogni scenario: doppia modalità di storage che lavora sia in IPSAN che direct video stream.

- 
Design modulare
 Tutti i moduli permettono le configurazioni di hot-swap e ridondanza per assicurare la stabilità.
- 
RAID
 RAID 0/1/5/6/10/50/60 per una registrazione più veloce e precisa.
- 
N+M Failover
 I nodi M failover garantiscono ridondanza stabile su molteplici nodi.
- 
Archiviazione espandibile
 Estensioni locali collegabili al cabinet tramite interfaccia mini SAS HD.


EMBEDDED VIDEO STORAGE

EVS 8

48 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1000 W



EVS8248X


M-0031262

€ 34.818,00

48 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1000 W



EVS8248X-10G

M-0031770

€ 37.129,00


EVS 8

EMBEDDED VIDEO STORAGE

36 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W



EVS8236X


M-0031261

€ **30.290,00**

36 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W



EVS8236X-10G


M-0031769

€ **32.578,00**

24 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W



EVS8224X


M-0031260

€ **24.584,00**

24 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W



EVS8224X-10G

M-0031768

€ **26.862,00**


EVS 7

EMBEDDED VIDEO STORAGE

85 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 85 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JRAID, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 porte USB 3.0, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1600 W



EVS7285S


M-0024125

€ **65.806,00**

48 HDD



Embedded Video Storage IP dual controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 1 SAS, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta HDMI (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W



EVS7148D-V2


M-0030726

€ **35.448,00**

24 HDD



Embedded Video Storage IP dual controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W




EVS7124D-V2

M-0028098 € 27.464,00

48 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <800 W




EVS7148S

M-0015302 € 24.441,00

48 HDD



Embedded video storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <800 W




EVS7148S-10G

M-0022410 € 26.820,00

36 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W




EVS7136S

M-0015303 € 19.744,00

24 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W




EVS7124S

M-0015304 € 14.061,00

24 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 GB, 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W




EVS7124S-10G

M-0020546 € 16.488,00

48 HDD

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W




EVS5148S-S2

M-0030731

€ 21.014,00

36 HDD

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <400 W




EVS5136S-S2

M-0030728

€ 15.230,00

24 HDD

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <300 W




EVS5124S

M-0020867

€ 11.101,00

24 HDD

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <300 W




EVS5124S-10G

M-0031767

€ 12.965,00

16 HDD

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI/VGA (debug), 3U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <220 W




EVS5016S-R-V2

M-0021459

€ 6.942,00

16 HDD

Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2 porte USB 3.0, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI/VGA (debug), 3U, alimentazione 100~240 Vac <220 W



EVS5016S-V2

M-0021457

€ 5.746,00

ACCESSORI

SECURITY RADAR



PFR4Q-E120

M-0032953

€ 2.362,00

Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK09, portata rilevamento 120 m, angolo rilevamento 120° (H), 13° (V), range velocità rilevate 0.6~108 km/h, accuratezza ± 1.5 m e $\pm 1^\circ$, 25 aree, frequenza scansione 10 Hz, frequenza operativa 61 GHz, collegamento con PTZ, smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <14 W



PFR4K-D450

M-0014953

€ 15.182,00

Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 450 m, angolo rilevamento 90° (H), 13° (V), range velocità rilevate 1.8~80 km/h, accuratezza ± 1.5 m e $\pm 1^\circ$, 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <24 W



PFR4K-D300

M-0014952

€ 11.951,00

Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 300 m, angolo rilevamento 90° (H), 13° (V), range velocità rilevate 1.8~80 km/h, accuratezza ± 1.5 m e $\pm 1^\circ$, 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <24 W



PFR4K-B240

M-0015844

€ 7.374,00

Rilevatore radar per protezione perimetrale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 240 m, angolo rilevamento 20° (H), 13° (V), range velocità rilevate 0.18~80 km/h, accuratezza ± 1.5 m e $\pm 1^\circ$, 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <20 W



PFB510W

M-0014466

€ 147,00

Staffa montaggio a parete/soffitto in lega di alluminio per radar



PFB414W

M-0002523

€ 291,00

Staffa montaggio a parete in lega di alluminio per collegamento radar-PTZ

VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

Serie DSS



DSS4004-S2

M-0005284

€ 8.072,00

Dimensioni
440x399x44 mm

Centralizzatore con DSS preinstallato (fino a vers. 8.4), processore CORE i3 6100, sistema operativo Linux, memoria 8 GB, 1 HDD SATA (fino a 2 TB) per sistema, supporto 2 HDD per archiviazione video e immagini, uscite video di servizio per debug Linux (1 VGA + 2 HDMI), 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3 USB (1 2.0 e 2 3.0), 1U, alimentazione 100~240 Vac <120 W



DSS7016DR-S2

M-0013059

€ 21.167,00

Dimensioni
445x133x522 mm

Centralizzatore a base Linux con software DSS preinstallato (fino a vers. 8.4), architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug Linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Video wall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentatori ridondanti hot-swap <315 W



DSS7016D-S2

M-0013010

€ 20.330,00

Dimensioni
445x133x522 mm

Centralizzatore a base Linux con software DSS preinstallato (fino a vers. 8.4), architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug Linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Videowall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentatore <315 W



Il download gratuito del software permette l'uso di 64 canali video (compresi max. 8 canali ANPR e max. 8 canali Face Recognition)

LICENZE AGGIUNTIVE:

DSSEXP8-VIDEO M-0017156 € **53,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 canale video, non necessita prerequisiti

DSSEXP8-VDP M-0017155 € **26,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo videocitofonico, non necessita prerequisiti

DSSEXP8-ENTRANCE M-0017150 € **529,00**

Licenza DSS Express 8 per modulo di gestione ingresso veicoli

DSSEXP8-DOOR M-0017149 € **26,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 canale controllo accessi, non necessita prerequisiti

DSSEXP8-ALARM M-0017147 € **79,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo controller di allarme, non necessita prerequisiti

DSSEXP8-MSITE M-0033648 € **3.493,00**

Licenza DSS Express 8 multi-site per accesso remoto da client PC DSS Pro

DSS SERVICE



DSSEXP8-CARE M-0017148 € **5,00**

Estensione garanzia di 1 anno sui 3 anni base per DSS Express 8 che copre licenze canali e dispositivi (video, accesso, videocitofonia, allarme), costo per singolo canale

DSSEXP8-PRO-VDP M-0017153 € **16,00**

Upgrade licenza dispositivo videocitofonico da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza dispositivo videocitofonico DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-VDP

DSSEXP8-PRO-ALARM M-0017151 € **79,00**

Upgrade licenza dispositivo controller di allarme da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza dispositivo controller di allarme DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-ALARM

CDS-SW M-0013849 € **2.117,00**

Licenza DSS per servizio sviluppo personalizzazioni, 1 licenza corrisponde a 1 giorno di lavoro dello sviluppatore R&D

DSSPRO8-HOTSTANDBY M-0017166 € **15.874,00**

Licenza DSS Express 8 / DSS Pro 8 per modulo Hot Standby

DSSEXP8-PRO-VIDEO M-0017154 € **26,00**

Upgrade licenza canale video da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza canale video DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-VIDEO

DSSEXP8-PRO-DOOR M-0017152 € **16,00**

Upgrade licenza canale accesso da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza canale controllo accessi DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-DOOR

DSS-TRAINING M-0017146 € **2.647,00**

Servizio formazione per software DSS (tariffa giornaliera, min. 1 giorno)

SF DATAMIGRA1D M-0020407 € **2.647,00**

Licenza DSS per servizio migrazione dati, 1 giorno

DSSPRO8-CARE M-0017160 € **11,00**

Estensione garanzia di 1 anno sui 3 anni base per DSS Pro 8 che copre licenze canali e dispositivi (video, accesso, videocitofonia, allarme, POS, radar, ecc...), costo per singolo canale

DSS MOBILE



DSSMOBILE-BASE M-0014997 € **1.164,00**

Licenza base DSS Mobile Center con 16 canali video

DSSMOBILE-ANPR M-0031022 € **159,00**

Licenza DSS Mobile Center per 1 canale ANPR

DSSMOBILE-VIDEO M-0014998 € **58,00**

Licenza DSS Mobile Center per 1 canale video

DSSMOBILE-FR M-0031023 € **159,00**

Licenza DSS Mobile Center per 1 canale Face Recognition

Tutte le licenze sono perpetue e non hanno costi di rinnovo annuali



DSSPRO8-VIDEO-BASE M-0016430 € 1.164,00

Licenza DSS Pro 8 per 16 canali video, prerequisite necessario per espansione canali video

DSSPRO8-VDP M-0016374 € 47,00

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo videocitofonico, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-DOOR M-0017162 € 42,00

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale controllo accessi, prerequisite necessario: licenza 16 canali controllo accessi DSS Pro 8 DSSPRO8-DOOR-BASE

DSSPRO8-ALARM M-0017158 € 159,00

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo controller di allarme, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-RETAILBASE M-0033651 € 2.911,00

Licenza DSS Pro 8 per modulo Retail base: include 10 negozi, supporta gestione negozio, analisi flussi clientela, gestione code, ecc...

DSSPRO8-EAS M-0030394 € 53,00

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo EAS, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-EMERGENCY M-0017164 € 318,00

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo di chiamate di emergenza, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-SSM M-0030393 € 4.234,00

Licenza DSS Pro 8 per Security Screening Machine, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-LIFTCONTROLLER M-0030384 € 288,00

Licenza DSS Pro 8 per controllo ascensore, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-LEDSCREEN M-0030395 € 159,00

Licenza DSS Pro 8 per display LED parking, prerequisiti necessari: pacchetto videosorveglianza base, licenza modulo parking

DSSPRO8-INTELLIGENT-INSPECTION M-0032492 € 5.239,00

Licenza del modulo di ispezione intelligente per DSS PRO V8, utilizza telecamere visibili e termiche per ispezionare dispositivi

DSSPRO8-CASCADE M-0017161 € 3.176,00

Licenza DSS Pro 8 per gestione in cascata

DSSPRO8-EVENTSYNC M-0033658 € 12,00

Licenza DSS Pro 8 per sincronizzazione 1 evento da sistema o dispositivo di terze parti (singolo evento), da versione 8.4 e successive

DSSPRO8-VIDEO M-0016372 € 87,00

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale video, prerequisite necessario: licenza 16 canali video DSS Pro 8 DSSPRO8-VIDEO-BASE

DSSPRO8-DOOR-BASE M-0017163 € 529,00

Licenza DSS Pro 8 per 16 canali controllo accessi, prerequisite necessario per espansione canali controllo accessi

DSSPRO8-ENTRANCE M-0017165 € 529,00

Licenza DSS Pro 8 per modulo di gestione ingresso veicoli, prerequisite necessario: licenza 16 canali video DSS Pro 8 DSSPRO8-VIDEO-BASE

DSSPRO8-ACUPICK M-0032334 € 1.164,00

Licenza DSS Pro 8 per utilizzo modulo AcuPick

DSSPRO8-RETAILSTORE M-0033656 € 349,00

Licenza DSS Pro 8 espansione 1 negozio per modulo Retail base, prerequisite necessario: licenza modulo retail base DSSPRO8-RETAILBASE

DSSPRO8-POS M-0017167 € 79,00

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale POS, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-IPSPEAKER M-0031173 € 146,00

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo Speaker IP

DSSPRO8-WMD M-0030392 € 1.588,00

Licenza DSS Pro 8 per metal detector, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-PARKINGSPACE M-0030386 € 11,00

Licenza DSS Pro 8 per singolo posto auto, prerequisiti necessari: pacchetto base videosorveglianza, licenza modulo parking, rilevatore accessi smart video parking

DSSPRO8-GROUP TALK M-0030389 € 7.940,00

Licenza DSS Pro 8 group talk, prerequisiti necessari: pacchetto videosorveglianza base e accesso a dispositivi MPT. Nel caso si debbano gestire più di 16 dispositivi MPT, occorre acquistare il numero corrispondente di licenze canale video aggiuntive

DSSPRO8-RADAR M-0017168 € 318,00

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo radar, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-MULTISITE M-0030388 € 3.176,00

Licenza DSS Pro 8 multi-sito, consente ai Client PC di accedere ad altri siti o di essere raggiunti da Client PC di altri siti

DSSPRO8-ACINTEGRATION M-0033657 € 5.822,00

Licenza DSS Pro 8 per sincronizzazione 1 evento da sistema o dispositivo di terze parti (singolo evento), da versione 8.4 e successive

Tutte le licenze sono perpetue e non hanno costi di rinnovo annuali



CENTER337-V2

M-0034885

Dimensioni
183x37x179 mm

€ 7.336,00

Workstation Client compatta con Windows 11 Professional x64, processore Intel i7-13700T 2.4~4.8 GHz, RAM DDR5 16 GB 4800 MHz, NVIDIA RTX T400 con 3 uscite miniDP, SSD M.2 512 GB, 1 LAN 1 Gbps, scheda Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, 7 porte USB (6 3.2, 1 TypeC), altoparlante integrato, 1 jack combo 3.5 mm (cuffia/microfono), mouse e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi, garanzia 24 mesi on-site dal produttore, alimentatore incluso 230 W
ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni



CENTER330

M-0013517

Dimensioni
183x35x179 mm

€ 5.881,00

Workstation Client compatta con Windows 11 Professional x64, processore Intel i5-13500 1.6~4.6 GHz, RAM DDR5 16 GB 4800 MHz, NVIDIA RTX T400 con 3 uscite miniDP, SSD M.2 512 GB, 1 LAN 1 Gbps, scheda Wi-Fi AX211, Bluetooth 5.1, 7 porte USB (6 3.2, 1 TypeC), altoparlante integrato, 1 jack combo 3.5 mm (cuffia/microfono), mouse e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi, garanzia 24 mesi on-site dal produttore, alimentatore incluso 170 W
ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni



CENTER090-V2

M-0027508

Dimensioni
183x37x179 mm

€ 3.319,00

Workstation Client compatta con Windows 11 Professional, processore Intel i5-13420T, RAM 8 GB 3.200Mhz, 512 SSD M.2, UHD Graphics 750, 1 uscita video DisplayPort, 1 HDMI, 1 porta Gigabit LAN, Scheda Wi-Fi X, Bluetooth, 2 porta USB 3.2 gen 2 (sempre on e fast charge), 1 jack combo 3.5 mm (cuffia/microfono), 2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.2 gen 2, mouse ottico USB e tastiera standard USB, garanzia 24 mesi, alimentatore incluso
ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni



Dimensioni
2x2x17 mm

Adattatore mini
Display Port/HDMI 4K

CENTER330-ADP

M-0013518

€ 61,00



Dimensioni
2x2x17 mm

Adattatore Display Port/
HDMI 4K

CENTER090-ADP

M-0014887

€ 108,00



DSS-SRV180

M-0034883

Dimensioni
435x43x773 mm

€ 11.802,00

Server 1U in formato rack con Windows Server 2022E pre installato, processore Xeon E-2336 2.9 GHz 6-core, 16 GB RAM 3200 MHz, 4 porte Gigabit LAN, alimentatore incluso <800 W, disco M.2 512 GB, possibilità aggiunta 3 dischi opzionali, RAID VROC 0/1/5/10, garanzia 24 mesi
ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni



DSS-SRV140

M-0034884

Dimensioni
180x370x415 mm

€ 6.527,00

Workstation Server in formato Tower con Windows 11 Professional x64, processore Intel i7-13700 2.5~3.4 GHz, RAM DDR5 16 GB 4400 MHz, 512 SSD M.2, Intel UHD 770, 2 Display Port e 1 HDMI, 1 porta Gigabit LAN, 8 porte USB, mouse e tastiera inclusi, garanzia 24 mesi on-site, alimentatore incluso <750 W
ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni

LEGENDA ICONE

	VALORE MP OTTICA E SENSORE <i>(esempio)</i>
	VALORE ZOOM OTTICO <i>(esempio)</i>
	VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) <i>(esempio)</i>
	VALORE MM OTTICA FISSA <i>(esempio)</i>
	PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE <i>(esempio)</i>
	TECNOLOGIA STARLIGHT / DEEPLIGHT <i>(esempio)</i>
	TECNOLOGIA FULL-COLOR
	ACUPICK
	SMART DUAL LIGHT
	WIDE DYNAMIC RANGE
	ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD
	CODIFICA VIDEO <i>(esempio)</i>
	EXTENDED POWER OVER ETHERNET
	INGRESSO AUDIO
	MICROFONO INTEGRATO
	INGRESSO USCITA ALLARME
	EXPLOSION-PROOF
	ANTICORROSIONE
	CONNESSIONE WI-FI
	CONNESSIONE 5G
	HEATER
	FIBRA OTTICA
	CAMPO VISIVO 360° <i>(esempio)</i>
	STEREO ANALYSIS
	MONITORAGGIO ACQUE

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:
+39 02 99912904
(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA
accounting.italy@dahuatech.com

INFO:
info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:
infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:
support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:
web.italy@dahuatech.com



DH PARTNER APP <<<



SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!

+++ VESTE GRAFICA RINNOVATA +++
 +++ VIDEO TUTORIAL E GUIDE +++
 +++ NUOVI PRATICI TOOL +++




Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale. Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

DSATECHNOLOGY
M I L A N O

DSA Technology Srl
Via G. Fortuzzi 29
20813 Bovisio Masciago (MB)
Tel. 0362/559468



>>> **DH PARTNER APP**

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE



* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino PROJECT - 08 - 2024 - Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 99912900
Email: info.italy@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved