

LISTINO VIDEO DOOR PHONE



SOLUZIONI DI VIDEOCITOFONIA

Lug 2025 Ver. 1.0

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

SOMMARIO


VDP SOLUZIONI PER LA VIDEOCITOFONIA	pag. 3
SOLUZIONI IP	pag. 4
POSTI ESTERNI IP CONDOMINIALI.....	pag. 5
POSTI ESTERNI IP/BIFILARI CONDOMINIALI MODULARI.....	pag. 9
ACCESSORI.....	pag. 14
POSTI ESTERNI IP VILLA.....	pag. 18
MONITOR INTERNI IP.....	pag. 22
SOLUZIONI BIFILARI	pag. 30
POSTI ESTERNI IP/BIFILARI.....	pag. 31
MONITOR INTERNI IP/BIFILARI.....	pag. 32
ACCESSORI BIFILARI.....	pag. 33
SOLUZIONE PLUG&PLAY BIFILARE	pag. 34
POSTI ESTERNI.....	pag. 34
MONITOR INTERNI.....	pag. 37
CONTROLLER BIFILARE APARTMENT.....	pag. 39
ACCESSORI.....	pag. 40
LICENZA SOFTWARE.....	pag. 40



VDP

SOLUZIONI PER LA VIDEOCITOFONIA

SOLUZIONI IP

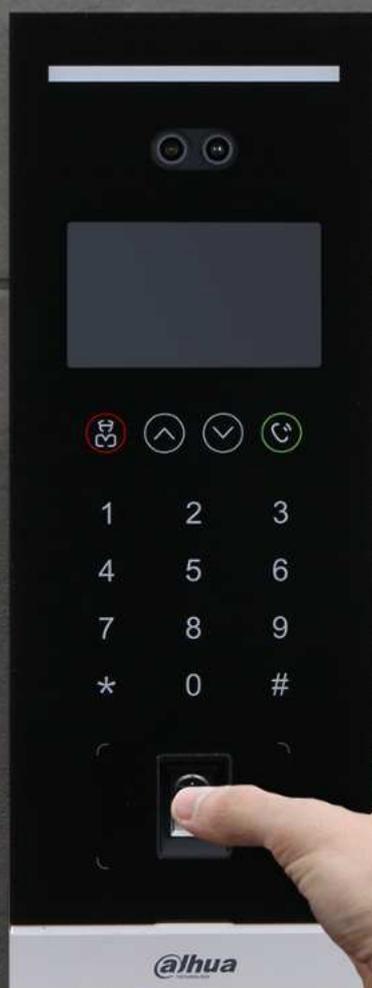

POSTI ESTERNI IP CONDOMINIALI

Serie LITE

Modello	VT06531F-S2
Metel	M-0035978
Prezzo	€ 1.019,00


Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <18 W

Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	2.8 mm
Campo visivo	H: 95°; V: 50°; D: 110°
Day/Night	Immagine a colori
Display	4.3" IPS 800x480
Lettore	Mifare Card
Sensore di prossimità	Motion Detection
Tastiera	Meccanica con Braille
Controllo porta	1 Uscita Relè- 1 RS485- 1 Feedback- 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65, IK07
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Lega di Alluminio
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V/2A, POE(802.3af), <18W



Dimensioni

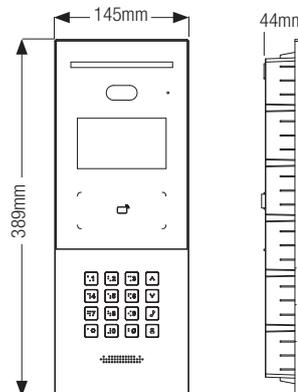

Accessori



Scatola da incasso
VTM121
M-0014597
€ 89,00



Scatola da parete
VTM130
M-0014747
€ 109,00



Serie LITE

Modello	VT06521F-S2
Metel	M-0035961
Prezzo	€ 879,00


Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in lega di alluminio IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B-S2 su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, tastiera meccanica Braille, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <18 W

Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	2.8 mm
Campo visivo	H: 95°; V: 50°; D: 110°
Day/Night	Immagine a colori
Display	4.3" IPS 800x480
Lettore	Mifare Card
Sensore di prossimità	Motion Detection
Tastiera	Meccanica con Braille
Controllo porta	1 Uscita Relè- 1 RS485- 1 Feedback- 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65, IK07
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Lega di Alluminio
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V/2A, POE(802.3af), <18W



Dimensioni

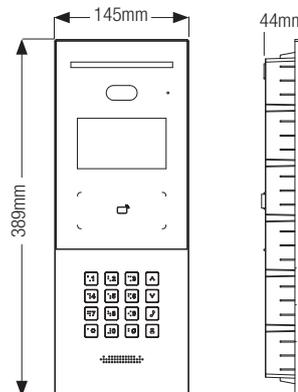

Accessori



Scatola da incasso
VTM121
M-0014597
€ 89,00



Scatola da parete
VTM130
M-0014747
€ 109,00



Serie LITE

Modello	VT06541H-S2
Metel	M-0035975
Prezzo	€ 1.169,00

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, tastiera touch, lettore tessere RFID e lettore impronte integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <18 W




Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	4 mm
Campo visivo	H: 95°; V: 50°; D: 110°
Day/Night	Immagine a colori
Display	4.3" IPS 800x480
Lettore	Mifare Card - Impronta Digitale - Riconoscimento Facciale
Sensore di prossimità	Motion Detection
Tastiera	Touchpad
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485 - 1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	PC+ABS
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V/2A, POE(802.3af), <18W



Dimensioni

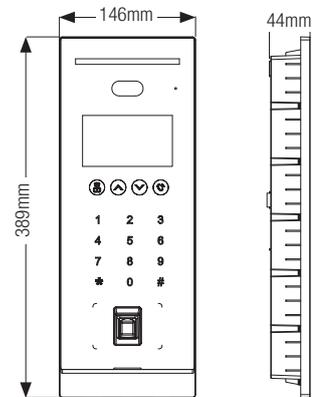

Accessori



Scatola da incasso

VTM121

M-0014597

€ 89,00



Scatola da parete

VTM130

M-0014747

€ 109,00



Serie LITE

Modello	VT06531H-S2
Metel	M-0035976
Prezzo	€ 839,00

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <18 W




Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	4 mm
Campo visivo	H: 95°; V: 50°; D: 110°
Day/Night	Immagine a colori
Display	4.3" IPS 800x480
Lettore	Mifare Card - Riconoscimento Facciale
Sensore di prossimità	Motion Detection
Tastiera	Touchpad
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485 - 1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	PC+ABS
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V/2A, POE(802.3af), <18W



Dimensioni

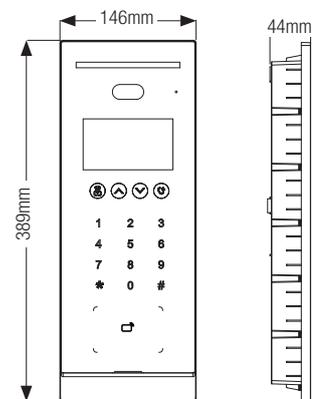

Accessori



Scatola da incasso

VTM121

M-0014597

€ 89,00



Scatola da parete

VTM130

M-0014747

€ 109,00



Serie LITE

Modello	VT06521H-S2
Metel	M-0035981
Prezzo	€ 669,00


Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B-S2 su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID (13.56 MHz) integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W

Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	2.8 mm
Campo visivo	H: 95°; V: 50°; D: 110°
Day/Night	Immagine a colori
Display	4.3" IPS 800x480
Lettore	Mifare Card
Sensore di prossimità	Motion Detection
Tastiera	Touchpad
Controllo porta	1 Uscita Relè- 1 RS485- 1 Feedback- 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	PC+ABS
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V/2A, <18 W



Dimensioni

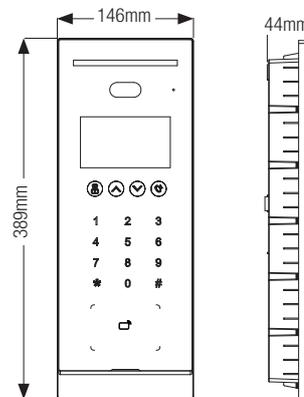

Accessori



Serie LITE

Modello	VT06521H-D-S2
Metel	M-0035977
Prezzo	€ 669,00


Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B-S2 su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere ID (125 KHz) integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W

Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	2.8 mm
Campo visivo	H: 95°; V: 50°; D: 110°
Day/Night	Immagine a colori
Display	4.3" IPS 800x480
Lettore	ID Card
Sensore di prossimità	Motion Detection
Tastiera	Touchpad
Controllo porta	1 Uscita Relè- 1 RS485- 1 Feedback- 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	PC+ABS
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V/2A, <18 W



Dimensioni

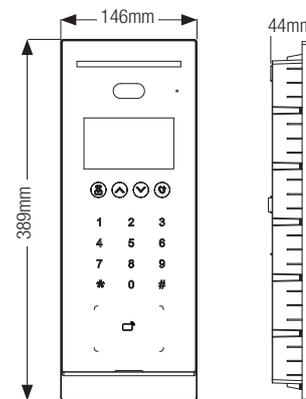

Accessori



SOLUZIONI IP



POSTI ESTERNI IP/ BIFILARI
CONDOMINIALI MODULARI

Modello	VT04202F-P-S3	Modello	VT04202FB-P-S3 *
Metel	M-0034790	Metel	M-0034792
Prezzo € 349,00		Prezzo € 369,00	




Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.9" - 2 MP
Ottica	1.9 mm
Campo visivo	H: 168.6°; V: 87.1°; D: 176.7°
Day/Night	ICR
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485 - 1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65, IK07
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC48V, PoE(802.3af), <5 W

* (Modelli con scocca nera disponibili **su richiesta**)

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07 argento/nero, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 MP, IR auto, H.265, 1 RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 porta alimentazione 12V/600 mA, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, allarme tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite switch bifilare Dahua/48 Vdc/PoE <5 W

Dimensioni

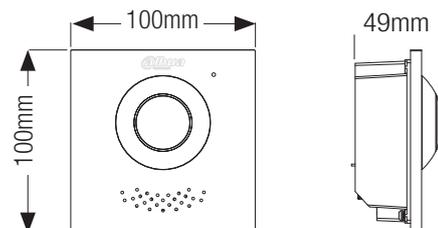

Modello	VT04202F-P1	Modello	VT04202FB-P1 *
Metel	M-0034798	Metel	M-0034800
Prezzo € 369,00		Prezzo € 399,00	




Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.9" - 2 MP
Ottica	1.9 mm
Campo visivo	O: 168.6°; V: 87.1°; D:176.7°
Day/Night	ICR
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485 - 1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65, IK07
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE(802.3af), <12 W

* (Modelli con scocca nera disponibili **su richiesta**)

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07 argento/nero, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 MP, IR auto, H.265, 1 tasto chiamata meccanico, portanome retroilluminato, 1 RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite switch bifilare Dahua/48 Vdc/PoE <5 W

Dimensioni

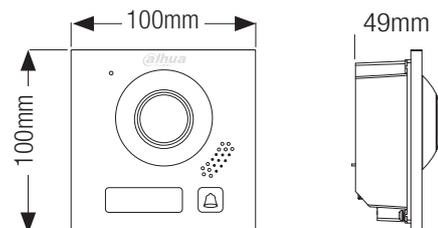

Modello	VT04202F-MB1	Modello	VT04202FB-MB1 *
Metel	M-0014343	Metel	M-0020028
Prezzo € 65,00		Prezzo € 75,00	




* (Modelli con scocca nera disponibili **su richiesta**)

Specifiche tecniche

Tastiera	Meccanica
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/1 W (Alimentato dal modulo principale)

Modulo 1 tasto meccanico per VT04202F(FB)-P/VT04103F(FB) in alluminio IP65 antivandalo IK07 argento/nero, portanome retroilluminato, alimentazione fornita da VT04202F-P <1 W


Dimensioni

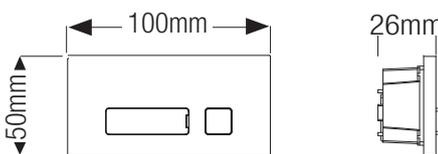

Modello	VTO4202F-MB2	Modello	VTO4202FB-MB2 *
Metel	M-0014344	Metel	M-0020027
Prezzo € 75,00		Prezzo € 93,00	


Modulo 2 tasti meccanici per VTO4202F(FB)-P/
VTO4103F(FB) in alluminio IP65 antivandalo
IK07, argento/nero, portanomi retroilluminati,
alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

Specifiche tecniche



Tastiera	Meccanica
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/1 W (Alimentato dal modulo principale)

Dimensioni

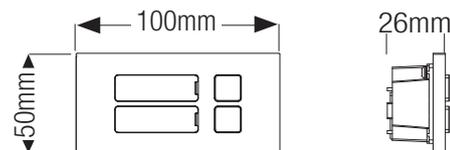

** (Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*

Modello	VTO4202F-MB5	Modello	VTO4202FB-MB5 *
Metel	M-0014345	Metel	M-0020026
Prezzo € 106,00		Prezzo € 125,00	


Modulo 5 tasti meccanici per VTO4202F(FB)-P/
VTO4103F(FB) in alluminio IP65 antivandalo
IK07, argento/nero, portanomi retroilluminati,
alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

Specifiche tecniche



Tastiera	Meccanica
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/1 W (Alimentato dal modulo principale)

Dimensioni

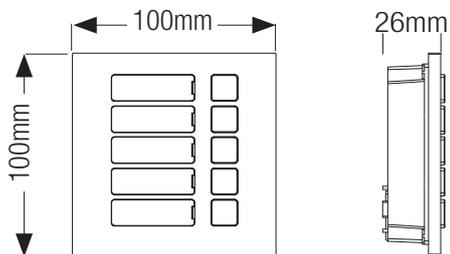

** (Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*

Modello	VTO4202F-MDB2	Modello	VTO4202FB-MDB2 *
Metel	M-0036161	Metel	M-0036167
Prezzo € 115,00		Prezzo € 119,00	


Modulo doppio pulsante meccanico (1/2 tasti
configurabili) per VTO4202F(FB)-P in alluminio
IP65 antivandalo IK07 argento/nero,
portanome retroilluminato, alimentazione
fornita da VTO4202F-P <0.6 W

Specifiche tecniche



Tastiera	Meccanica
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/0.6 W (Alimentato dal modulo principale)

Dimensioni

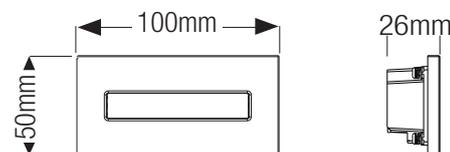

** (Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*

Modello	VTO4202F-MDB4	Modello	VTO4202FB-MDB4 *
Metel	M-0036163	Metel	M-0036169
Prezzo € 125,00		Prezzo € 129,00	


Modulo doppi pulsanti meccanici (2/4 tasti configurabili) per VTO4202F(FB)-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, argento/nero, portanomi retroilluminati, alimentazione fornita da VTO4202F-P <0.6 W

Specifiche tecniche



Tastiera	Meccanica
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/0.6 W (Alimentato dal modulo principale)

Dimensioni

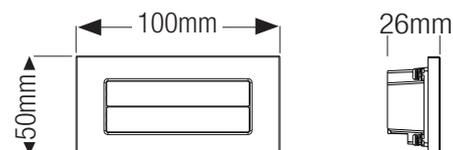

**(Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*

Modello	VTO4202F-MDB10	Modello	VTO4202FB-MDB10 *
Metel	M-0036165	Metel	M-0036171
Prezzo € 165,00		Prezzo € 175,00	


Modulo doppi pulsanti meccanici (5/10 tasti configurabili) per VTO4202F(FB)-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, argento/nero, portanomi retroilluminati, alimentazione fornita da VTO4202F-P <0.6 W

Specifiche tecniche



Tastiera	Meccanica
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/0.6 W (Alimentato dal modulo principale)

Dimensioni

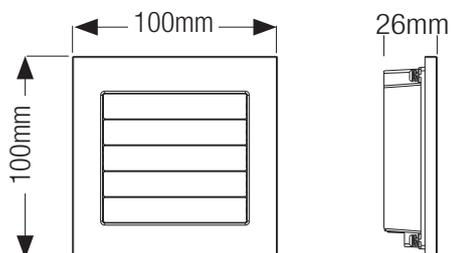

**(Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*

Modello	VTO4202F-MF	Modello	VTO4202FB-MF *
Metel	M-0014346	Metel	M-0020025
Prezzo € 239,00			


Modulo lettore impronte digitali per VTO4202F(FB)-P/VTO4103F(FB) in alluminio IP65 antivandalo IK07, argento/nero, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

Specifiche tecniche



Lettore	Impronta digitale
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/1 W (Alimentato dal modulo principale)

Dimensioni

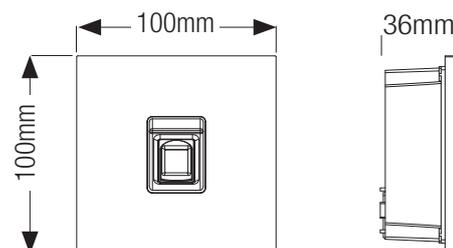

**(Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*

Modello	VTO4202F-MK	Modello	VTO4202FB-MK *
Metel	M-0014347	Metel	M-0020024
Prezzo € 195,00			




Specifiche tecniche

Tastiera	Meccanica con Braille
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/1 W (Alimentato dal modulo principale)


* (Modelli con scocca nera disponibili **su richiesta**)

Modulo tastiera meccanica per VTO4202F(FB)-P/VTO4103F(FB) in alluminio IP65 antivandalo IK07, argento/nero, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

Dimensioni

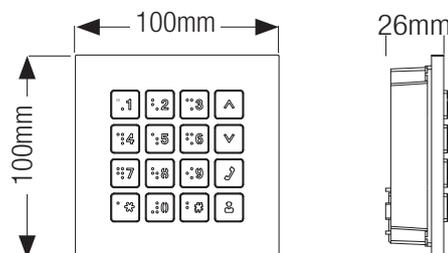

Modello	VTO4202F-ML	Modello	VTO4202FB-ML *
Metel	M-0014348	Metel	M-0020022
Prezzo € 71,00			




Specifiche tecniche

Indicatori luminosi	Chiamata / Risposta / Sblocco
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/1 W (Alimentato dal modulo principale)

* (Modelli con scocca nera disponibili **su richiesta**)

Modulo LED di stato per VTO4202F(FB)-P/VTO4103F(FB) in alluminio IP65 antivandalo IK07, argento/nero, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

Dimensioni

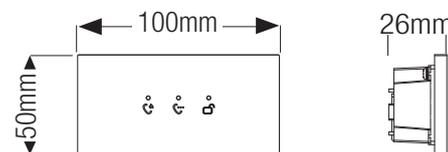

Modello	VTO4202F-MR	Modello	VTO4202FB-MR *
Metel	M-0014350	Metel	M-0020029
Prezzo € 75,00			




Specifiche tecniche

Letttore	Mifare Card
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/1 W (Alimentato dal modulo principale)

* (Modelli con scocca nera disponibili **su richiesta**)

Modulo lettore card RFID per VTO4202F(FB)-P/VTO4103F(FB) in alluminio IP65 antivandalo IK07, argento/nero, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

Dimensioni

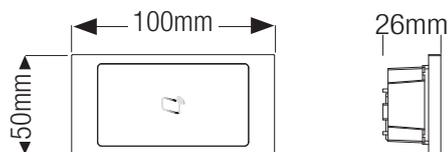

Modello	VT04202F-MR1	Modello	VT04202FB-MR1 *
Metel	M-0020035	Metel	M-0020020
Prezzo € 75,00			


Modulo lettore card ID (125 KHz) per VT04202F(FB)-P/VT04103F(FB) in alluminio IP65 antivandalo IK07, argento/nero, alimentazione fornita da VT04202F-P <1 W

Specifiche tecniche



Lettore	ID Card
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/1 W (Alimentato dal modulo principale)

Dimensioni

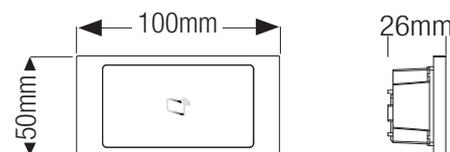

* (Modelli con scocca nera disponibili **su richiesta**)

Modello	VT04202F-MN	Modello	VT04202FB-MN *
Metel	M-0014349	Metel	M-0020023
Prezzo € 39,00		Prezzo € 51,00	


Modulo pannello cieco per VT04202F(FB)-P/VT04103F(FB) in alluminio IP65 antivandalo IK07, argento/nero

Specifiche tecniche



Lettore	-
Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C
Alimentazione	-

Dimensioni

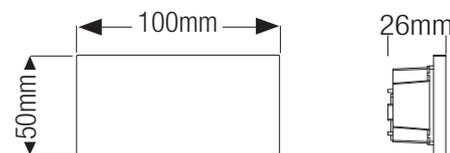

* (Modelli con scocca nera disponibili **su richiesta**)

Modello	VT04202F-MI	Modello	VT04202FB-MI *
Metel	M-0034814	Metel	M-0034816
Prezzo € 85,00		Prezzo € 105,00	


Modulo pannello informativo per VT04202F(FB)-P/VT04103F(FB) in alluminio IP65 antivandalo IK07

Specifiche tecniche



Grado di Protezione	IP65, IK07
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio+Silicone
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC 5V/1 W (Alimentato dal modulo principale)

Dimensioni


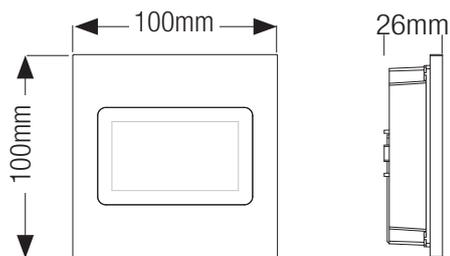


* (Modelli con scocca nera disponibili **su richiesta**)


Modello	VTM77
Metel	M-0034811
Prezzo €	85,00

Modello	VTM78
Metel	M-0034831
Prezzo €	85,00

Dimensioni



Cornice a 1 modulo per VTO4202F-P/VTO4103F



Cornice a 1 modulo per VTO4202FB-P/VTO4103FB

Colore	Argento/nero
Materiale	Alluminio
Peso	0.31 kg

Specifiche tecniche

Modello	VTM125 ①
Metel	M-0014355
Prezzo €	99,00

Modello	VTM25P2 ②
Metel	M-0021687
Prezzo €	125,00

Modello	VTM126 ③
Metel	M-0014352
Prezzo €	129,00

Modello	VTM24P3 ④
Metel	M-0022390
Prezzo €	159,00




Cornice a 2 / 3 moduli per VTO4202F(FB)-P/VTO4103F(FB)

Specifiche tecniche

Colore	Argento/nero
Materiale	Alluminio
Peso	0.5 / 0.7 kg

(Modelli ② e ④ disponibili su richiesta)

Dimensioni

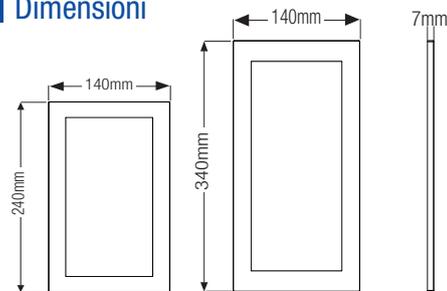

Modello	VTM79
Metel	M-0034812
Prezzo €	45,00

Modello	VTM127
Metel	M-0014356
Prezzo €	109,00

Modello	VTM128
Metel	M-0014357
Prezzo €	125,00



Scatola da incasso a 1 modulo per VTO4202FB-P/VTO4103FB



Scatola da incasso/parete a 2 moduli per VTO4202F-P/VTO4103F






Scatola da incasso/parete a 3 moduli per VTO4202F-P/VTO4103F

Specifiche tecniche

Colore	Argento
Materiale	Alluminio
Peso	0.5 / 0.7 kg

Dimensioni

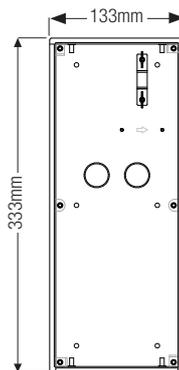




Modello	VTM51R2
Metel	M-0019843
Prezzo €	519,00

Scatola con copertura anti-pioggia e piantana a 2 moduli per posto esterno modulare VTO4202F-P/VTO4103F

Specifiche tecniche

Colore	Argento
Materiale	Alluminio
Peso	7.8 kg

Dimensioni

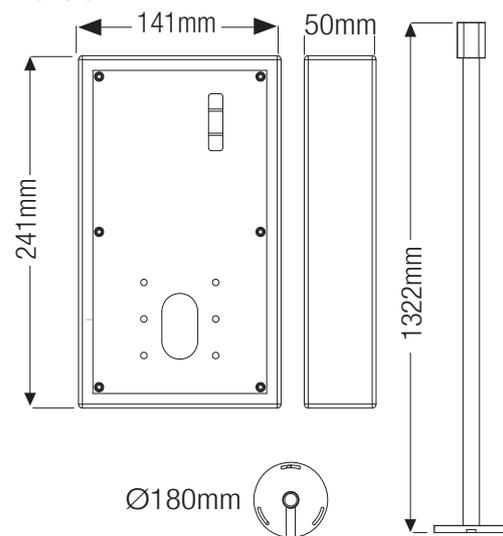


Modello	VTM30R2 *
Metel	M-0020015
Prezzo €	519,00

Scatola con copertura anti-pioggia e piantana a 2 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB-P/VTO4103FB

Specifiche tecniche

Colore	Argento / Nero
Materiale	Alluminio
Peso	7.4 kg

Dimensioni

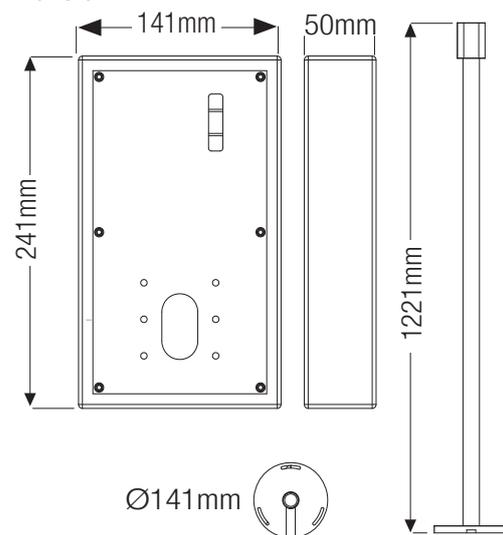

** (Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*



Modello	VTM75	Modello	VTM76 *
Metel	M-0034809	Metel	M-0034810
Prezzo € 65,00			




Specifiche tecniche

Colore	Argento / Nero
Materiale	Alluminio
Montaggio	Parete
Peso	0.64 kg

**(Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per posto esterno modulare VTO4202F(FB) - P1/VTO4103F(FB)-1 (singolo modulo)

Dimensioni

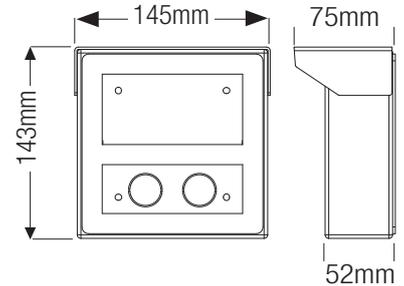

Modello	VTM52R2	Modello	VTM26R2 *
Metel	M-0020011	Metel	M-0019842
Prezzo € 109,00			




Specifiche tecniche

Colore	Argento / Nero
Materiale	Alluminio
Montaggio	Parete
Peso	0.64 kg

**(Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 2 moduli per posto esterno modulare VTO4202F(FB)-P/VTO4103F(FB)

Dimensioni

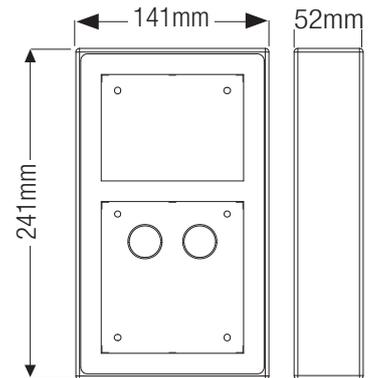

Modello	VTM53R3	Modello	VTM27R3 *
Metel	M-0020012	Metel	M-0020016
Prezzo € 125,00			




Specifiche tecniche

Colore	Argento / Nero
Materiale	Alluminio
Montaggio	Parete
Peso	0.83 Kg

**(Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 3 moduli per VTO4202F(FB)-P/VTO4103F(FB)


Dimensioni

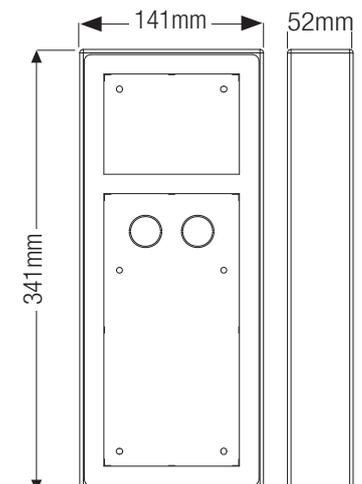

Modello	VTM54R4	Modello	VTM28R4 *
Metel	M-0020013	Metel	M-0020017
Prezzo € 199,00			

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 4 moduli per posto esterno modulare VTO4202F(FB)-P/VTO4103F(FB)

Dimensioni

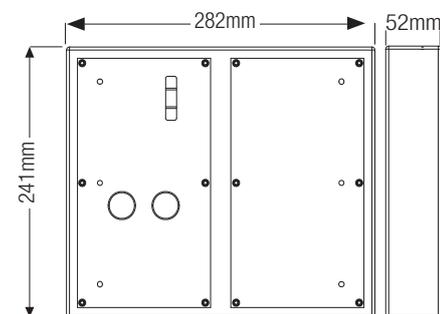

Specifiche tecniche


Colore	Argento / Nero
Materiale	Alluminio
Montaggio	Parete
Peso	1.13 Kg

** (Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*

Modello	VTM56R6	Modello	VTM29R6 *
Metel	M-0020014	Metel	M-0020018
Prezzo € 219,00			

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 6 moduli per posto esterno modulare VTO4202F(FB)-P/VTO4103F(FB)

Dimensioni

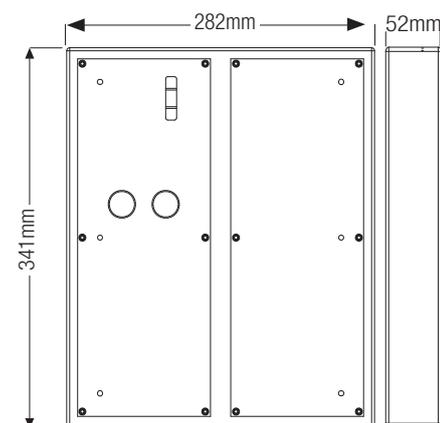

Specifiche tecniche

Colore	Argento / Nero
Materiale	Alluminio
Montaggio	Parete
Peso	1.59 Kg

** (Modelli con scocca nera disponibili su richiesta)*

Serie VTO4202F - Esempi di configurazione



SOLUZIONI IP



POSTI ESTERNI IP VILLA

Serie PRO

Modello	VT03311Q-WP
Metel	M-0020062
Prezzo	€ 469,00


Posto esterno videocitofonico IP/Wi-Fi in lega di alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 4 tasti meccanici, portanomi retroilluminato, lettore card RFID integrato, slot Micro SD (256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W



Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	2 mm
Campo visivo	O:125°; V: 65°; D: 139°
Day/Night	ICR
Indicatori luminosi	Chiamata / Risposta / Sblocco
Lettore	Mifare Card
Tastiera	Meccanica
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485 - 1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65, IK08
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	Lega di Alluminio
Temperatura di esercizio	-40°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE(802.3af), < 6 W

Dimensioni

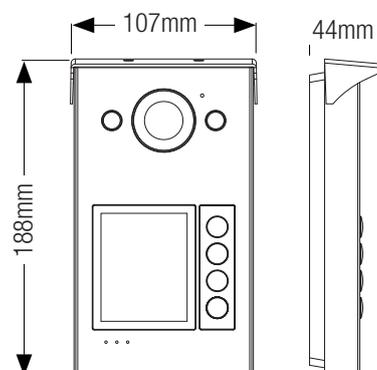

Accessori



Copertura anti-pioggia, cover e tasti blu

VTM57

M-0020291

€ 39,00



Copertura anti-pioggia, cover e tasti rossi

VTM58

M-0020292

€ 39,00



Serie PRO

Modello	VT02101E-P-S2
Metel	M-0020343
Prezzo	€ 395,00


Posto esterno videocitofonico IP (protocolli TCP/IP e SIP) in lega di zinco IP65 antivandalo IK10, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, ICR, auto IR, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso allarme, 1 pulsante uscita, 1 comando apertura porta, 1 tasto di chiamata meccanico, allarme antimanomissione, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE standard



Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.7" - 2 MP
Ottica	2.8 mm
Campo visivo	O:77°; V: 55°; D: 100°
Day/Night	ICR
Indicatori luminosi	-
Lettore	-
Tastiera	Meccanica
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485
Grado di Protezione	IP65, IK10
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	Zinco + Alluminio
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC 12V,PoE(802.3af), < 7 W

Dimensioni

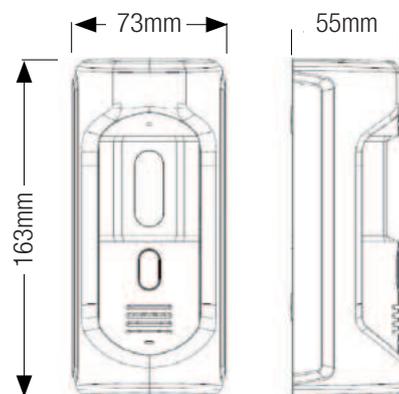

Accessori



Serie PRO

Modello	VT02311R-WP
Metel	M-0020293
Prezzo	€ 355,00


Posto esterno videocitofonico IP/Wi-Fi slim in PC+ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, lettore card RFID integrato, slot Micro SD (256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12~33 Vdc/PoE <6 W



Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	2 mm
Campo visivo	O:110°, V: 62°, D:133°
Day/Night	ICR
Indicatori luminosi	-
Lettore	Mifare Card
Tastiera	Meccanica
Controllo porta	1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65
Interruttori manomissione	1
Ethernet	100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	PC+ABS
Temperatura di esercizio	-40°C~+60°C
Alimentazione	DC12~33V, PoE(802.3af), < 6 W

Dimensioni

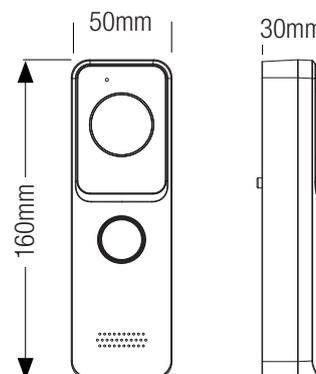

Accessori



Serie PRO

Modello	VT02211G-WP-S2
Metel	M-0033776
Prezzo	€ 389,00


Posto esterno videocitofonico IP/Wi-Fi in materiale plastico IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W



Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	2.1 mm
Campo visivo	O:125°, V: 72°, D:142°
Day/Night	ICR
Indicatori luminosi	-
Lettore	Mifare Card
Tastiera	Meccanica
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485 - 1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	PC+Acrylic
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE(802.3af), < 7 W

Dimensioni

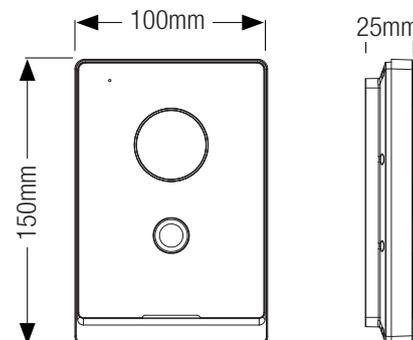

Accessori



Scatola da parete con copertura anti-pioggia

VTM09R

M-0015516

€ 19,00



Serie LITE

Modello	VT02111D-P-S3
Metel	M-0033774
Prezzo	€ 279,00


Posto esterno videocitofonico IP in materiale plastico IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W

Specifiche tecniche



Sensore Immagine	CMOS 1/2,8" - 2 MP
Ottica	2.1 mm
Campo visivo	O:107°; V: 61°; D: 122°
Day/Night	ICR
Indicatori luminosi	Chiamata
Lettore	Mifare Card
Tastiera	Meccanica
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485 - 1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	Plastica
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE(802.3af), < 5 W

Dimensioni

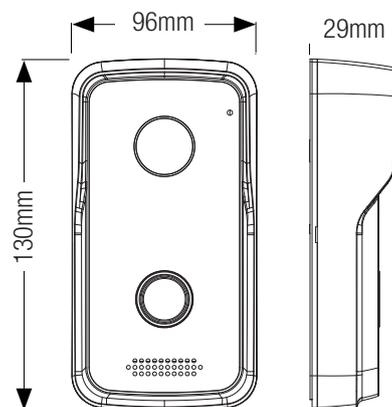

Accessori



Serie LITE

Modello	VT01301R-W
Metel	M-0031203
Prezzo	€ 249,00


Posto esterno videocitofonico Wi-Fi in materiale plastico IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, montaggio a parete, alimentazione 12-33 Vdc <5 W

Specifiche tecniche



Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	2.2 mm
Campo visivo	O:110°; V: 62°; D: 133°
Day/Night	Color image
Indicatori luminosi	-
Lettore	Mifare Card
Tastiera	Meccanica
Controllo porta	1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65
Interruttori manomissione	1
Ethernet	-
Montaggio	Parete
Materiale	PC+ABS
Temperatura di esercizio	-30°C~+55°C
Alimentazione	DC 12V 1A

Dimensioni

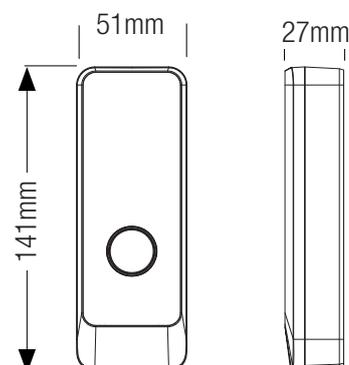

Accessori



SOLUZIONI IP



MONITOR INTERNI IP

Serie ULTRA

Modello	VTH8A41KMS-W
Metel	M-0030848
Prezzo	€ 749,00


Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture argento, display TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 150 Mbps, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 12-24 Vdc/PoE <6 W

Specifiche tecniche

Display	10" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Android 8.1
Tastiera	Touch
RS485	-
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	Micro SD < 64 GB
Ethernet	10/150 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	Metallo + Plastica
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	12-24 VDC, Standard PoE, Max 6W



Dimensioni

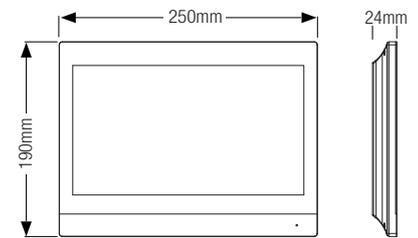

Accessori



Staffa desktop per VTH 10" (modelli D, E, F, G, H, K)
VTM60D
 M-0028270
 € 39,00

Serie ULTRA

Modello	VTH8A21KMS-W
Metel	M-0031205
Prezzo	€ 549,00


Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture argento, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 150 Mbps, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 12-24 Vdc/PoE <6 W

Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Android 8.1
Tastiera	Touch
RS485	-
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	Micro SD < 64 GB
Ethernet	10/150 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	Metallo + Plastica
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	12-24 VDC, Standard PoE, Max 6W



Dimensioni

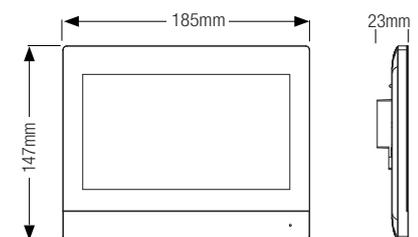

Accessori



Staffa desktop per VTH 7" (modelli D, E, F, G, H, K)
VTM59D
 M-0028271
 € 35,00


Serie **ULTRA**

Modello	VTH8641KMS-WP
Metel	M-0020289
Prezzo	€ 749,00

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture argento, display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

■ **Specifiche tecniche**

Display	10" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	Micro SD < 64 GB
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	Metallo
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), < 7 W

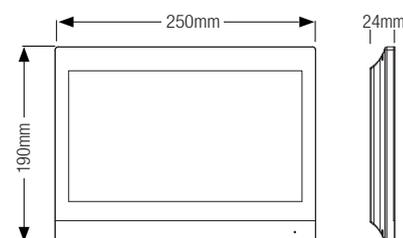■ **Dimensioni**■ **Accessori**

Staffa desktop per VTH 10" (modelli D, E, F, G, H, K)

VTM60D

M-0028270

€ 39,00


Serie **ULTRA**

Modello	VTH8621KMS-WP
Metel	M-0020287
Prezzo	€ 455,00

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture argento, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

■ **Specifiche tecniche**

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	Micro SD < 64 GB
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	Metallo
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), < 7 W

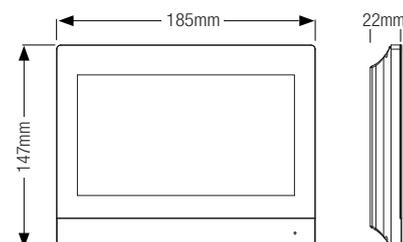■ **Dimensioni**■ **Accessori**

Staffa desktop per VTH 7" (modelli D, E, F, G, H, K)

VTM59D

M-0028271

€ 35,00



Serie PRO

Modello	VTH5421HW-W	VTH5421HB-W *
Metel	M-0020072	M-0020286
Prezzo	€ 395,00	

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi bianco/nero, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione 12 Vdc <6 W




* (Modello con scocca nera disponibile su richiesta)

Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	Micro SD < 64 GB
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	PC+ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	12V DC 1A

Dimensioni

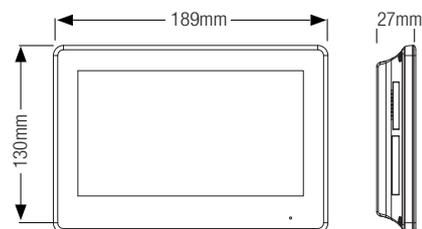

Accessori



Staffa desktop per VTH 7" (modelli D, E, F, G, H, K)

VTM59D
M-0028271
€ 35,00



Serie PRO

Modello	VTH5321GW-W	VTH5321GB-W *
Metel	M-0015396	M-0015395
Prezzo	€ 509,00	

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture bianche/ nere, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W




* (Modello con scocca nera)



Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Android
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	8 / 1
Memoria	Micro SD < 256 GB
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete / Desktop
Materiale	PC+ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), < 7 W

Dimensioni

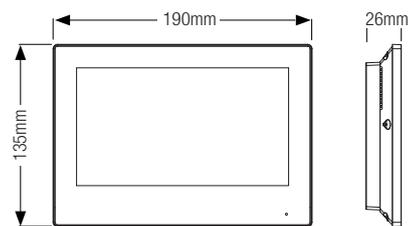

Accessori



Staffa per montaggio desktop

VTM18B
M-0020032
€ 79,00



Staffa desktop per VTH 7" (modelli D, E, F, G, H, K)

VTM59D
M-0028271
€ 35,00

Serie PRO

Modello	VTH5421EW-H	VTH5421E-H *
Metel	M-0014647	M-0014646
Prezzo	€ 439,00	


Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con cornetta, finiture bianche/nere, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W



Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	Micro SD < 32 GB
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete / Desktop
Materiale	Plastica
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), < 5 W

Dimensioni

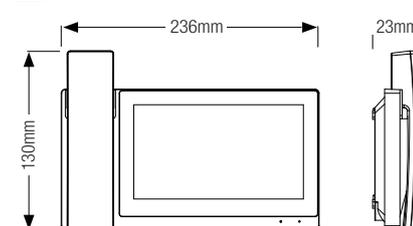

Accessori



Staffa per montaggio desktop

VTM123
M-0012719
€ 29,00



Staffa desktop per VTH 7" (modelli D, E, F, G, H, K)

VTM59D
M-0028271
€ 35,00



Serie PRO


Modello	VTH5341G-W
Metel	M-0014522
Prezzo	€ 699,00

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

Specifiche tecniche

Display	10" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Android
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	8 / 1
Memoria	Micro SD < 256 GB
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete / Desktop
Materiale	Plastica
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), < 7 W

Dimensioni

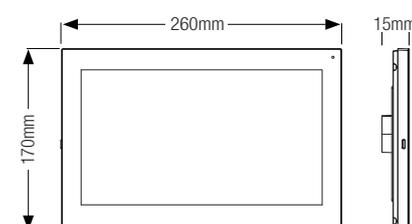

Accessori



Staffa per montaggio desktop

VTM18B
M-0020032
€ 79,00



Staffa desktop per VTH 10" (modelli D, E, F, G, H, K)

VTM60D
M-0028270
€ 39,00



Serie PRO

Modello	VTH5441G
Metel	M-0013878
Prezzo	€ 609,00


Monitor interno videocitofonico IP, display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, micro SD 8 GB embedded, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W



Specifiche tecniche

Display	10" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	-
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	8 GB embedded
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	PC+ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	12V DC 1A; Standard PoE < 7 W

Dimensioni

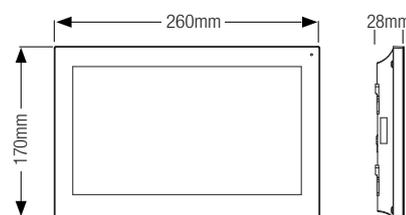

Accessori



Staffa desktop per VTH 10" (modelli D, E, F, G, H, K)

VTM60D
M-0028270
€ 39,00



Serie PRO

Modello	VTH2421FW-P	VTH2421FB-P *
Metel	M-0013860	M-0013859
Prezzo	€ 309,00	

Monitor interno videocitofonico IP con finiture bianche/nere, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, micro SD 8 GB embedded, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W




* (Modello con scocca nera)

Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	-
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	8 GB embedded
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete / Desktop
Materiale	Plastica
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), < 6 W

Dimensioni

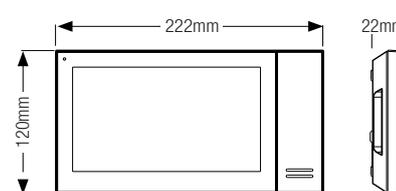

Accessori



Staffa per montaggio desktop

VTM123
M-0012719
€ 29,00



Staffa desktop per VTH 7" (modelli D, E, F, G, H, K)

VTM59D
M-0028271
€ 35,00



Serie LITE

Modello	VTH2621GW-WP	VTH2621G-WP *
Metel	M-0027372	M-0027368
Prezzo	€ 269,00	

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture bianche/nere, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W




* (Modello con scocca nera)



Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Camera	-
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	-
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	Plastica
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	12 VDC 1A, Standard PoE, Max 6W

Dimensioni

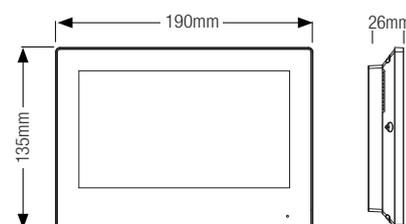

Accessori



Staffa desktop per VTH 7" (modelli D, E, F, G, H, K)

VTM59D

M-0028271

€ 35,00



Serie LITE

Modello	VTH2611L-WP
Metel	M-0027677
Prezzo	€ 201,00


Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture bianche, display TFT da 4.3", risoluzione 480x272, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 4 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE



Specifiche tecniche

Display	4.3" TFT 480x272 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	-
Allarme In / Out	4 / 1
Memoria	-
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	12 VDC, Standard PoE, Max 6W

Dimensioni

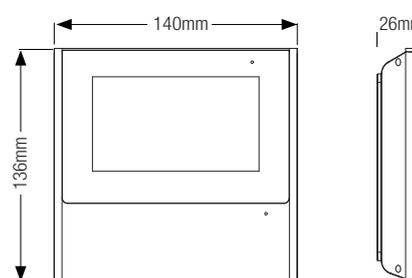

Accessori



Codice	KTP01L(F)
Metel	M-0020264
Prezzo	€ 799,00


Kit videocitofonico IP che include 1 posto esterno VTO2201F-P, 1 monitor interno con finiture bianche VTH2421FW-P, 1 switch unmanaged con 4 porte PoE PFS3005-4ET-36E, 1 scatola da incasso (fronte e retro) VTM114



SCHEMI DI COLLEGAMENTO


SOLUZIONE IP CONDOMINIALE

La soluzione IP condominiale prevede un sistema che unisce videocitofonia, sorveglianza in tempo reale e rilevamento intrusioni. È possibile accedere anche tramite password e card, per ulteriore comodità e sicurezza. I monitor interni videocitofonici permettono ai residenti di comunicare tra loro e con la portineria.

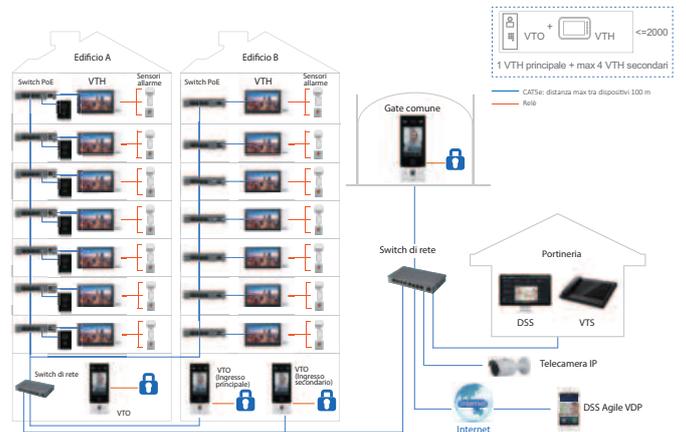

10 VTO + 300 VTH
(Per edificio)

— CAT5e: distanza max tra dispositivi e switch 100 m;
— distanza max tra switch 30 m

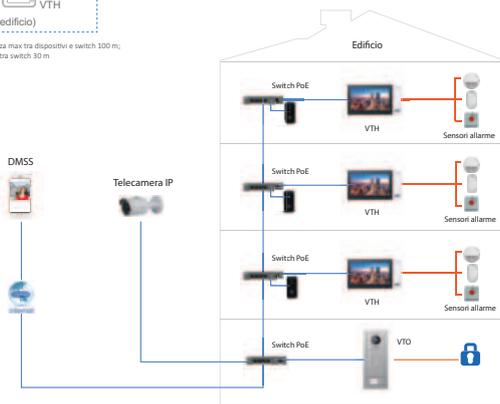


SOLUZIONE IP MODULARE

Il posto esterno con i moduli telecamera, pulsanti di chiamata (1, 2 o 5), tastiere, lettori card e impronte digitali, collocabili in cornici di varie grandezze (2, 3, 4 e 6 moduli), offrono elevata flessibilità installativa in condomini di dimensioni medio-piccole.

20 VTO + 10 VTH

CAT5e: distanza max. tra dispositivi e switch 100 m

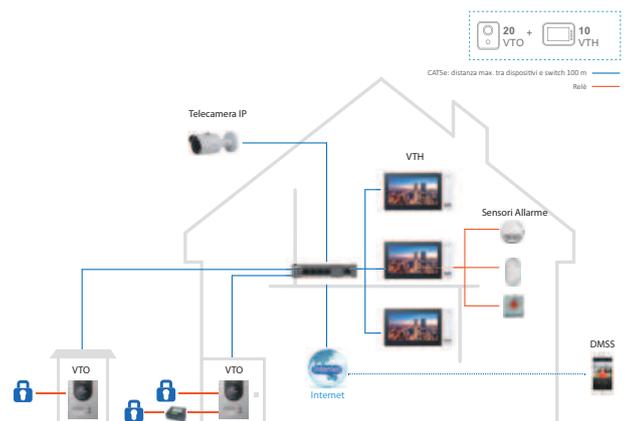

SOLUZIONE IP VILLA

La soluzione IP villa, dedicata alle abitazioni mono o bifamiliari, comprende un'ampia gamma di dispositivi e funzioni come videocitofoni (postazioni esterne e monitor interni), comandi per apertura porte, videosorveglianza in tempo reale e invio di notifiche push direttamente su smartphone.

SOLUZIONI BIFILARI



POSTI ESTERNI IP/BIFILARI
MONITOR INTERNI IP/BIFILARI

Serie PRO

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare in lega di alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN/bifilare 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 4 tasti meccanici, portanomi retroilluminato, lettore card RFID integrato, slot Micro SD (256 GB), montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc/PoE/switch bifilare Dahua <8 W


Modello	VT03312Q-P
Metel	M-0020268
Prezzo	€ 559,00

Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	2 mm
Campo visivo	O:125°; V: 65°; D: 139°
Day/Night	ICR
Indicatori luminosi	Chiamata / Risposta / Sblocco
Lettore	Mifare Card
Tastiera	Meccanica
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485 - 1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65, IK08
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	Lega di Alluminio
Temperatura di esercizio	-40°C~+60°C
Alimentazione	DC48V, PoE(802.3af), < 8 W; 2 fili



Dimensioni

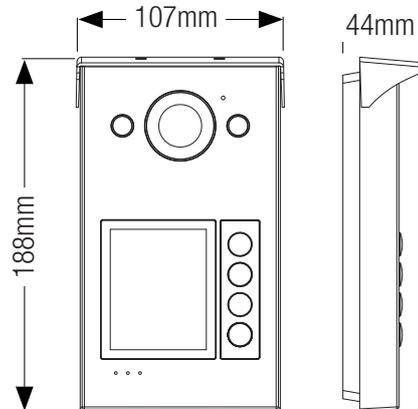

Accessori



Copertura anti-pioggia, cover e tasti blu

VTM57
M-0020291
€ 39,00



Copertura anti-pioggia, cover e tasti rossi

VTM58
M-0020292
€ 39,00



Serie PRO

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 MP, ICR, H.265, 1 tasto chiamata meccanico, 3 indicatori stato luminosi, 1 RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 porta alimentazione 12V/600 mA, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, allarme tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione switch bifilare Dahua/48 Vdc/PoE <5 W


Modello	VT02202F-P-S3
Metel	M-0034808
Prezzo	€ 419,00

Specifiche tecniche

Sensore Immagine	CMOS 1/2.5" - 2 MP
Ottica	1.95 mm
Campo visivo	O:129°; V: 74°; D:147°
Day/Night	ICR
Indicatori luminosi	Chiamata / Risposta / Sblocco
Lettore	-
Tastiera	Meccanica
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485 - 1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65, IK07
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC48V, PoE(802.3af), < 12 W; 2 fili



Dimensioni

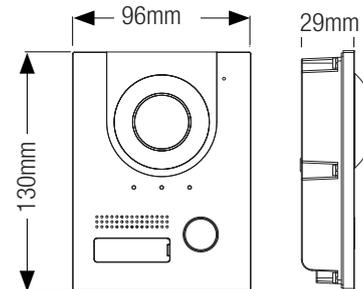

Accessori



Scatola da parete con copertura anti-pioggia

VTM05R
M-0015519
€ 45,00



Scatola da incasso

VTM114
M-0013862
€ 49,00



Scatola da parete

VTM115
M-0013861
€ 35,00



Serie PRO


Modello	VTH5422HW-W	VTH5422HB-W *
Metel	M-0020071	M-0020285
Prezzo € 449,00		

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi/bifilare bianco/nero, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare/48 Vdc <6 W

Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	Micro SD < 64 GB
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	PC + ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	2 fili; 48V DC 1.25A

Dimensioni

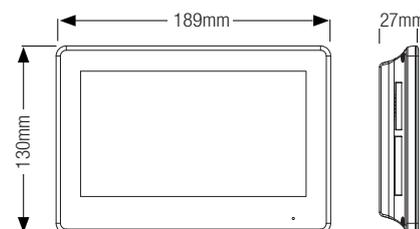

Accessori



* (Modello con scocca nera disponibile su richiesta)



Serie LITE


Modello	VTH2622GW-W	VTH2622G-W *
Metel	M-0027367	M-0027364
Prezzo € 309,00		

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi/bifilare con finiture bianche/nere, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc <6 W

Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	-
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	Plastica
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	2 fili; 48V DC 1.25A Max 6W

Dimensioni

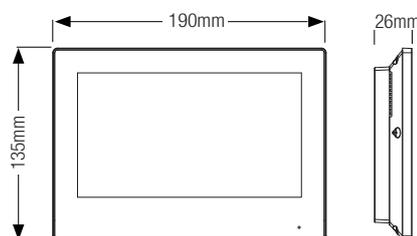

Accessori



* (Modello con scocca nera disponibile su richiesta)



Serie LITE

Modello	VTH2612L-W
Metel	M-0030550
Prezzo	€ 265,00


Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi/bifilare con finiture bianche, display TFT da 4.3", risoluzione 480x272, 1 porta bifilare, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 4 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc, 1A/switch bifilare <6 W



Specifiche tecniche

Display	4.3" TFT 480x272 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	-
Allarme In / Out	4 / 1
Memoria	-
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Parete
Materiale	ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	48 VDC, Standard PoE, Max 6W

Dimensioni

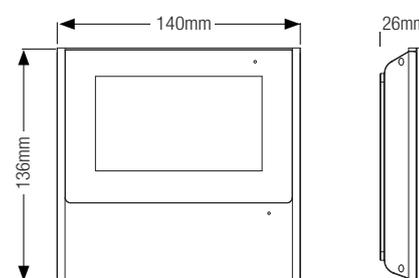

Accessori



ACCESSORI BIFILARI

Modello	VTNS2003B-2-A
Metel	M-0020033
Prezzo	€ 335,00



Switch bifilare con 10 livelli di connessione in cascata, 2 porte bifilari per cascata, 2 porte Ethernet RJ45 10/100 Mbps, 1 porta bifilare per device, alimentazione 48 Vdc, EDP-240-48 incluso

Dimensioni: 131x103x40 mm

Peso: 0,25 kg

Modello	VTNS1001B-2-A
Metel	M-0020034
Prezzo	€ 295,00



Switch bifilare, 2 porte bifilari, 1 porta RJ45, alimentazione 48 Vdc, montaggio con binari di guida, alimentatore incluso

Dimensioni: 131x103x40 mm

Peso: 0,25 kg

SOLUZIONE PLUG & PLAY BIFILARE EACH

Overview

La serie EACH è un'ulteriore tappa del percorso di innovazione tecnologica di Dahua nell'intelligent building: un sistema videocitfonico bifilare che ridefinisce i concetti di estensione, accessibilità, convenienza e video HD, fornendo una soluzione competitiva e semplice da implementare e utilizzare.

Caratteristiche

Video HD: telecamere con CMOS da 2 MP e WDR per una qualità video ottimale.

Portata trasmissione: fino a 200 m da posto esterno a monitor interno.

Accesso di rete: i monitor interni supportano la connessione Wi-Fi (solo alcuni modelli).

Plug & Play: configurazione semplicissima e preview senza latenza.

Interfaccia intuitiva: comunicazione immediata per tutti gli utenti.

Integrazione TVCC: supporta telecamere HDCVI per realizzare un piccolo sistema di sorveglianza.

Integrazione allarme: supporta i sensori di allarme cablati per una protezione maggiore.

Controllo remoto: tramite app mobile DMSS si può rispondere, aprire la porta e controllare le immagini.

EACH

KIT CONDOMINIALE

Codice	KTX01-A
Metel	M-0036811
Prezzo	€ 719,00

Kit videocitfonico plug&play bifilare apartment che include posto esterno VTO4103F, controller bifilare VTNC2113C, alimentatore VTNP-150-48



Modello	VT04103F	Modello	VT04103FB *
Metel	M-0034163	Metel	M-0035251
Prezzo € 335,00			


Posto esterno videocitofonico bifilare modulare apartment in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07 argento/nero, sensore telecamera CMOS 1/2.5" da 2 MP, auto IR, 1 porta RS485, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite controller bifilare/12 V <12 W

Specifiche tecniche



Sensore Immagine	CMOS 1/2.5" - 2 MP
Ottica	1.9 mm
Campo visivo	O: 168.6°; V: 87.1°; D:176.7°
Day/Night	ICR
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485 - 1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65, IK07
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE(802.3af), <12 W

Dimensioni

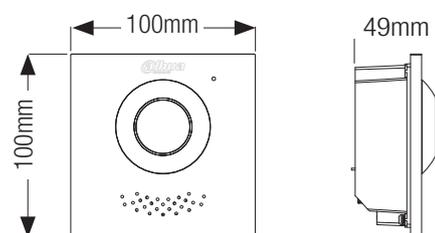

* (Modelli con scocca nera disponibili **su richiesta**)

Modello	VT04103F-1	Modello	VT04103FB-1 *
Metel	M-0035252	Metel	M-0035250
Prezzo € 352,00			


Posto esterno videocitofonico bifilare modulare apartment in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07 argento/nero, sensore telecamera CMOS 1/2.5" da 2 MP, auto IR, 1 porta RS485, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite controller bifilare/12 V <12 W

Specifiche tecniche



Sensore Immagine	CMOS 1/2.9" - 2 MP
Ottica	1.9 mm
Campo visivo	O: 168.6°; V: 87.1°; D:176.7°
Day/Night	ICR
Controllo porta	1 Uscita Relè - 1 RS485 - 1 Feedback - 1 Pulsante Uscita
Grado di Protezione	IP65, IK07
Interruttori manomissione	1
Ethernet	10/100 Mbps
Montaggio	Incasso o Parete
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE(802.3af), <12 W

Dimensioni

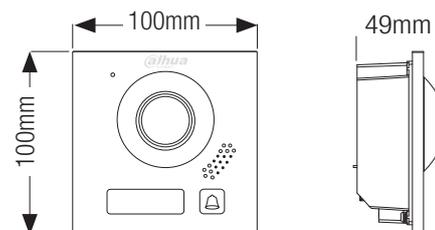

* (Modelli con scocca nera disponibili **su richiesta**)

• Serie completa di moduli, cornici, scatole da incasso e da parete disponibili a pag. 9~17

Codice	KTX01(S)
Metel	M-0029796
Prezzo	€ 689,00

Kit videocitfonico plug&play bifilare villa che include posto esterno VTO2003F, monitor interno bianco VTH5123H-W, controller bifilare VTNC1003C, scatola di montaggio a parete VTM115, 1 alimentatore con cavo



POSTO ESTERNO VILLA

Modello	VTO2003F
Metel	M-0030481
Prezzo	€ 335,00


Posto esterno videocitfonico plug&play bifilare villa in lega di alluminio IP65 IK07, sensore telecamera CMOS da 2 MP, auto IR, 1 porta RS485, 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, portanome retroilluminato, 3 indicatori luminosi, tamper, alimentazione tramite controller bifilare/12 V < 10 W

Specifiche tecniche



Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" - 2 MP
Ottica	1.95 mm
Campo visivo	O:110°, V: 60°
Day/Night	ICR
Indicatori luminosi	Chiamata / Risposta / Sblocco
Lettore	-
Tastiera	Meccanica
Controllo porta	1 RS485 - 1 Pulsante Uscita - 1 Pulsante Blocco
Grado di Protezione	IP65, IK07
Interruttori manomissione	1
Ethernet	-
Montaggio	Parete - Incasso
Materiale	Alluminio
Temperatura di esercizio	-40°C~+70°C
Alimentazione	< 1.5, < 10 W; 2 fili

Dimensioni

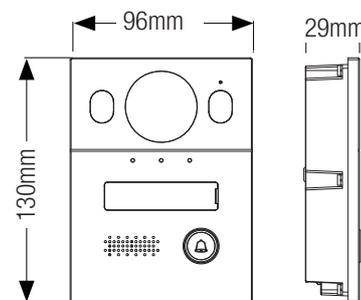

Accessori



Scatola da parete con copertura anti-pioggia

VTM05R

M-0015519

€ 45,00



Scatola da incasso

VTM114

M-0013862

€ 49,00



Scatola da parete

VTM115

M-0013861

€ 35,00



Modello	VTH5123H-W-S2
Metel	M-0035258
Prezzo	€ 389,00


Monitor interno videocitofonico plug&play Wi-Fi/bifilare bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta RS485, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (64 GB), montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare/12V <10 W



Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	Micro SD < 64 GB
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4GHZ
Montaggio	Parete
Materiale	PC + ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	12 V <10 W

Dimensioni

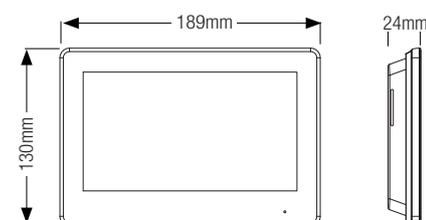


Accessori



Modello	VTH5113H-W-S2
Metel	M-0035646
Prezzo	€ 329,00


Monitor interno videocitofonico plug&play Wi-Fi/bifilare bianco, display LCD TFT da 4.3", risoluzione 480x272, 1 porta RS485, touch screen capacitivo, 4 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (64 GB), montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare <10 W, branch terminal incluso

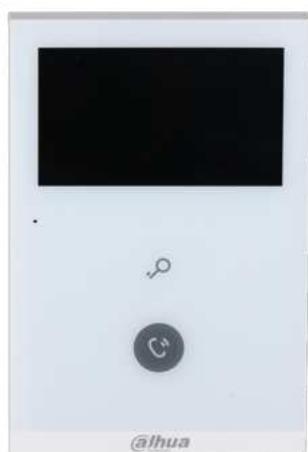

Specifiche tecniche

Display	4.3" TFT 480x272 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	4 / 1
Memoria	Micro SD < 64 GB
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4GHZ
Montaggio	Parete
Materiale	PC + ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	12 V <10 W

Dimensioni



Accessori



Modello	VTH2123GW-W-S2
Metel	M-0035255
Prezzo	€ 329,00


Monitor interno videocitofonico plug&play Wi-Fi/bifilare bianco, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta RS485, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (64 GB), montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare/12V <10 W, branch terminal incluso



Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	6 / 1
Memoria	Micro SD < 64 GB
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4GHZ
Montaggio	Parete
Materiale	PC + ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	12 V <10 W

Dimensioni

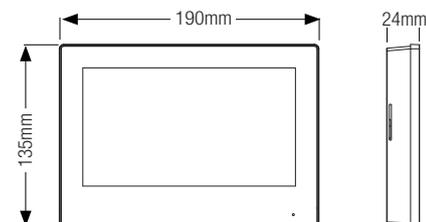

Accessori



Modello	VTH1023J
Metel	M-0034162
Prezzo	€ 239,00


Monitor interno videocitofonico plug&play bifilare bianco, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 5 tasti soft touch, slot micro SD (64 GB), montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare <6.3 W



Specifiche tecniche

Display	7" TFT 1024x600 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	-
Memoria	Micro SD < 64 GB
Wi-Fi	-
Montaggio	Parete
Materiale	PC + ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	12 V <6,3 W

Dimensioni

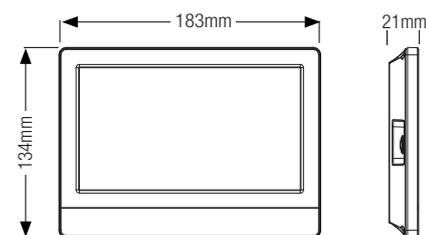

Accessori



MONITOR INTERNI



Modello	VTH1013J
Metel	M-0035624
Prezzo	€ 185,00


Monitor interno videocitofonico plug&play bifilare bianco, display TFT da 4.3", risoluzione 480x272, 5 tasti soft touch, slot micro SD (64 GB), montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare <6.3 W



Specifiche tecniche

Display	4.3" TFT 480x272 Capacitivo
Sistema Operativo	Linux
Tastiera	Touch
RS485	1
Allarme In / Out	-
Memoria	Micro SD < 64 GB
Wi-Fi	-
Montaggio	Parete
Materiale	ABS
Temperatura di esercizio	-10°C~+55°C
Alimentazione	12 V <5,5 W

Dimensioni

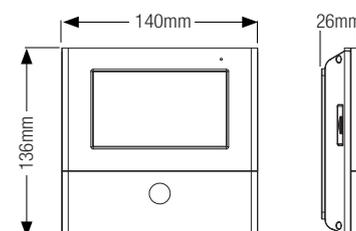

Accessori



CONTROLLER BIFILARE APARTMENT

Codice	VTNC2113C
Metel	M-0034174
Prezzo	€ 289,00



Controller bifilare per videocitofoni EACH apartment, 1 porta LAN 100 Mbps, alimentazione 48-53 Vdc <100 W

Codice	VTNP-150-48
Metel	M-0035747
Prezzo	€ 140,00



Alimentatore DIN 48V 150 W

Codice	VTNA1043A
Metel	M-0034157
Prezzo	€ 34,00



Branch terminal EACH, 1 in/out montante e 4 uscite linea per i VTH

Codice	VTNC1003C-D
Metel	M-0035653
Prezzo	€ 59,00



Controller bifilare per kit videocitofonico plug&play KTX01 con opzione di installazione su barra DIN, alimentazione 48 Vdc <3.5 W

Codice	DEE1010B-S2
Metel	M-0020560
Prezzo	€ 92,00



Modulo relè aggiuntivo su RS485, 2 porte RS485, alimentazione 12 Vdc <1 W

Dimensioni: 58×51×25 mm - Peso: 0,56 kg

Codice	DEE111R
Metel	M-0036194
Prezzo	€ 99,00



Modulo relè aggiuntivo su RS485 indirizzabile, 2 porte RS485 per collegamento in cascata + 1 porta RS485/Wiegand per collegamento lettore, 1 relè per controllo carico fino a 230V, opzione di installazione su barra DIN, alimentazione 12 Vdc <1 W fornita dal VTO

Codice	DEE118A
Metel	M-0036192
Prezzo	€ 95,00



Modulo relè aggiuntivo su RS485 indirizzabile, 2 porte RS485 per collegamento in cascata, 8 ingressi allarme per collegamento pulsanti, opzione di installazione su barra DIN, alimentazione 12 Vdc <1 W fornita dal VTO


LICENZA SOFTWARE

Codice	VTO-DMSS
Metel	M-0024240
Prezzo	€ 99,00




Licenza DMSS che consente di avere un monitor interno (VTH) "virtuale" per un posto esterno (VTO) condominiale. La licenza è compatibile **ESCLUSIVAMENTE** con i VTO condominiali che supportano le versioni firmware 4.6 (e successive)". La licenza è valida per un singolo VTH "virtuale". È possibile associare fino a 6 account DMSS ad ogni VTH "virtuale".

La licenza VTO-DMSS è venduta insieme al VTO su cui sarà installata direttamente in fabbrica. La licenza è legata al seriale del VTO pertanto non può essere trasferita ad altre apparecchiature. **I tempi di realizzazione sono di 10/12 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma ordine.**

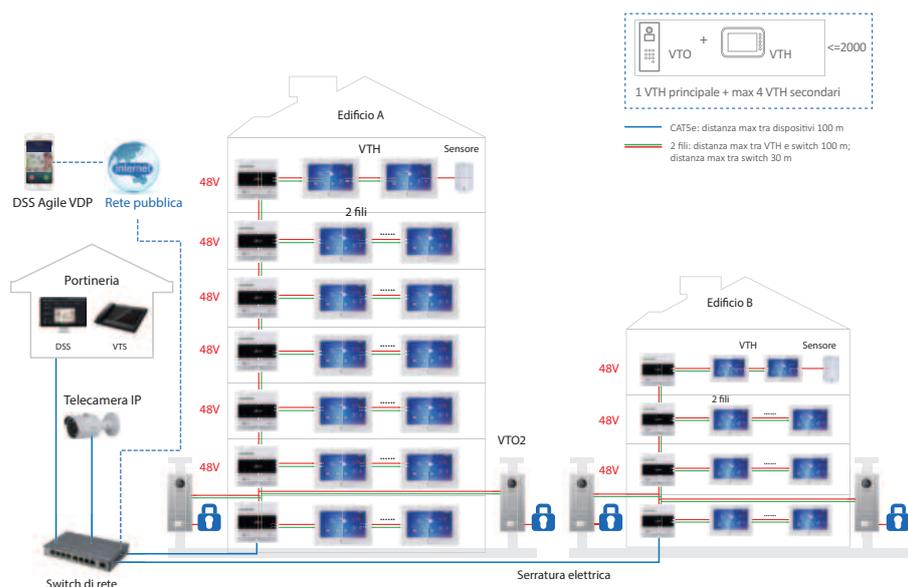


SOLUZIONE BIFILARE CONDOMINIALE

La soluzione bifilare condominiale adotta i 2 fili per trasmettere i dati e l'alimentazione. I monitor interni bifilari possono accedere alla rete tramite un apposito convertitore. Questo sistema si adatta perfettamente a molteplici esigenze consentendo di gestire tutte le funzioni digitali dell'appartamento. Sostituire i vecchi impianti analogici è semplice e veloce.

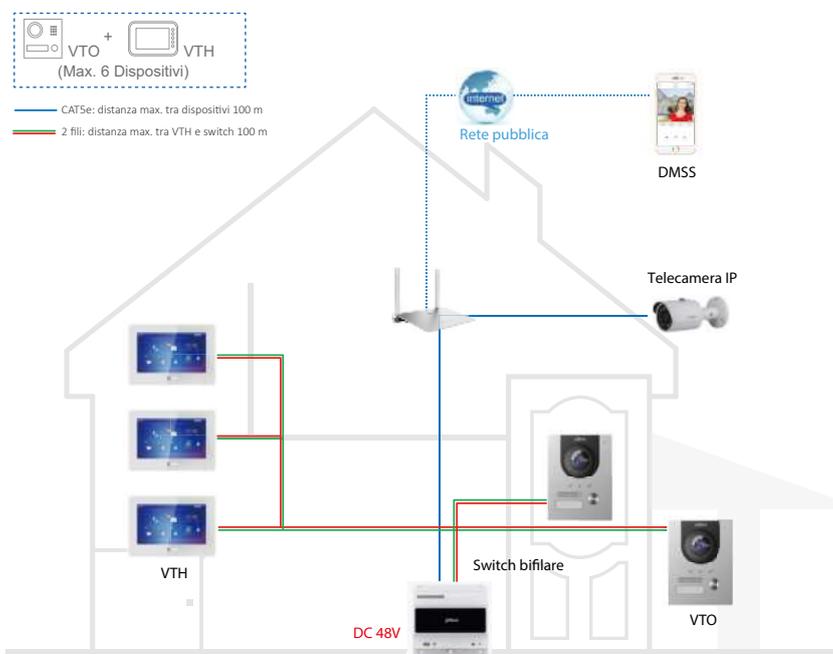

SOLUZIONE BIFILARE VILLA

La soluzione bifilare villa adotta i 2 fili per trasmettere i dati e l'alimentazione. I monitor interni bifilari possono accedere alla rete tramite un apposito convertitore. Questo sistema si adatta perfettamente a molteplici esigenze consentendo di gestire tutte le funzioni digitali della villa. Sostituire i vecchi impianti analogici è semplice e veloce.

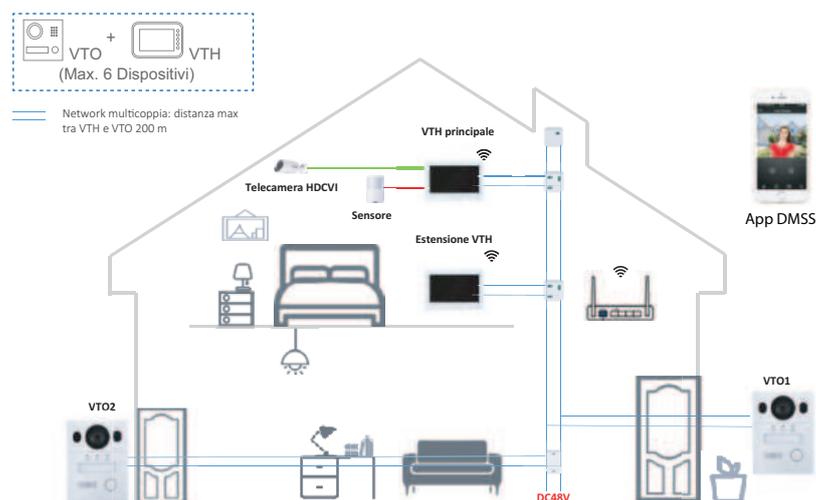

SOLUZIONE PLUG&PLAY BIFILARE

La soluzione plug&play bifilare offre massima semplicità di configurazione e convenienza. I monitor interni possono connettersi alla rete in Wi-Fi. Il sistema è integrabile con telecamere HDCVI e sensori di allarme cablati. L'app mobile DMSS permette di controllare l'impianto videocitofonico ovunque e in qualsiasi momento.

LEGENDA ICONE



VALORE MP SENSORE TELECAMERA *(esempio)*



VALORE MM OTTICA *(esempio)*



TASTIERA O PULSANTI TOUCH



TASTIERA O PULSANTI MECCANICI



MATERIALE SCOCCA *(esempio)*



LETTORE CARD INTEGRATO



LETTORE IMPRONTE INTEGRATO



COMANDO APERTURA PORTA



INGRESSI/USCITE ALLARME *(esempio)*



GRADO DI PROTEZIONE IP *(esempio)*



GRADO DI PROTEZIONE ANTIVANDALO IK *(esempio)*



MONTAGGIO *(esempio)*



DIMENSIONE DISPLAY *(esempio)*



RISOLUZIONE *(esempio)*



CONNESSIONE WI-FI



PORTA LAN *(esempio)*




SLOT MICRO SD



ALIMENTAZIONE *(esempio)*



ALIMENTAZIONE PoE

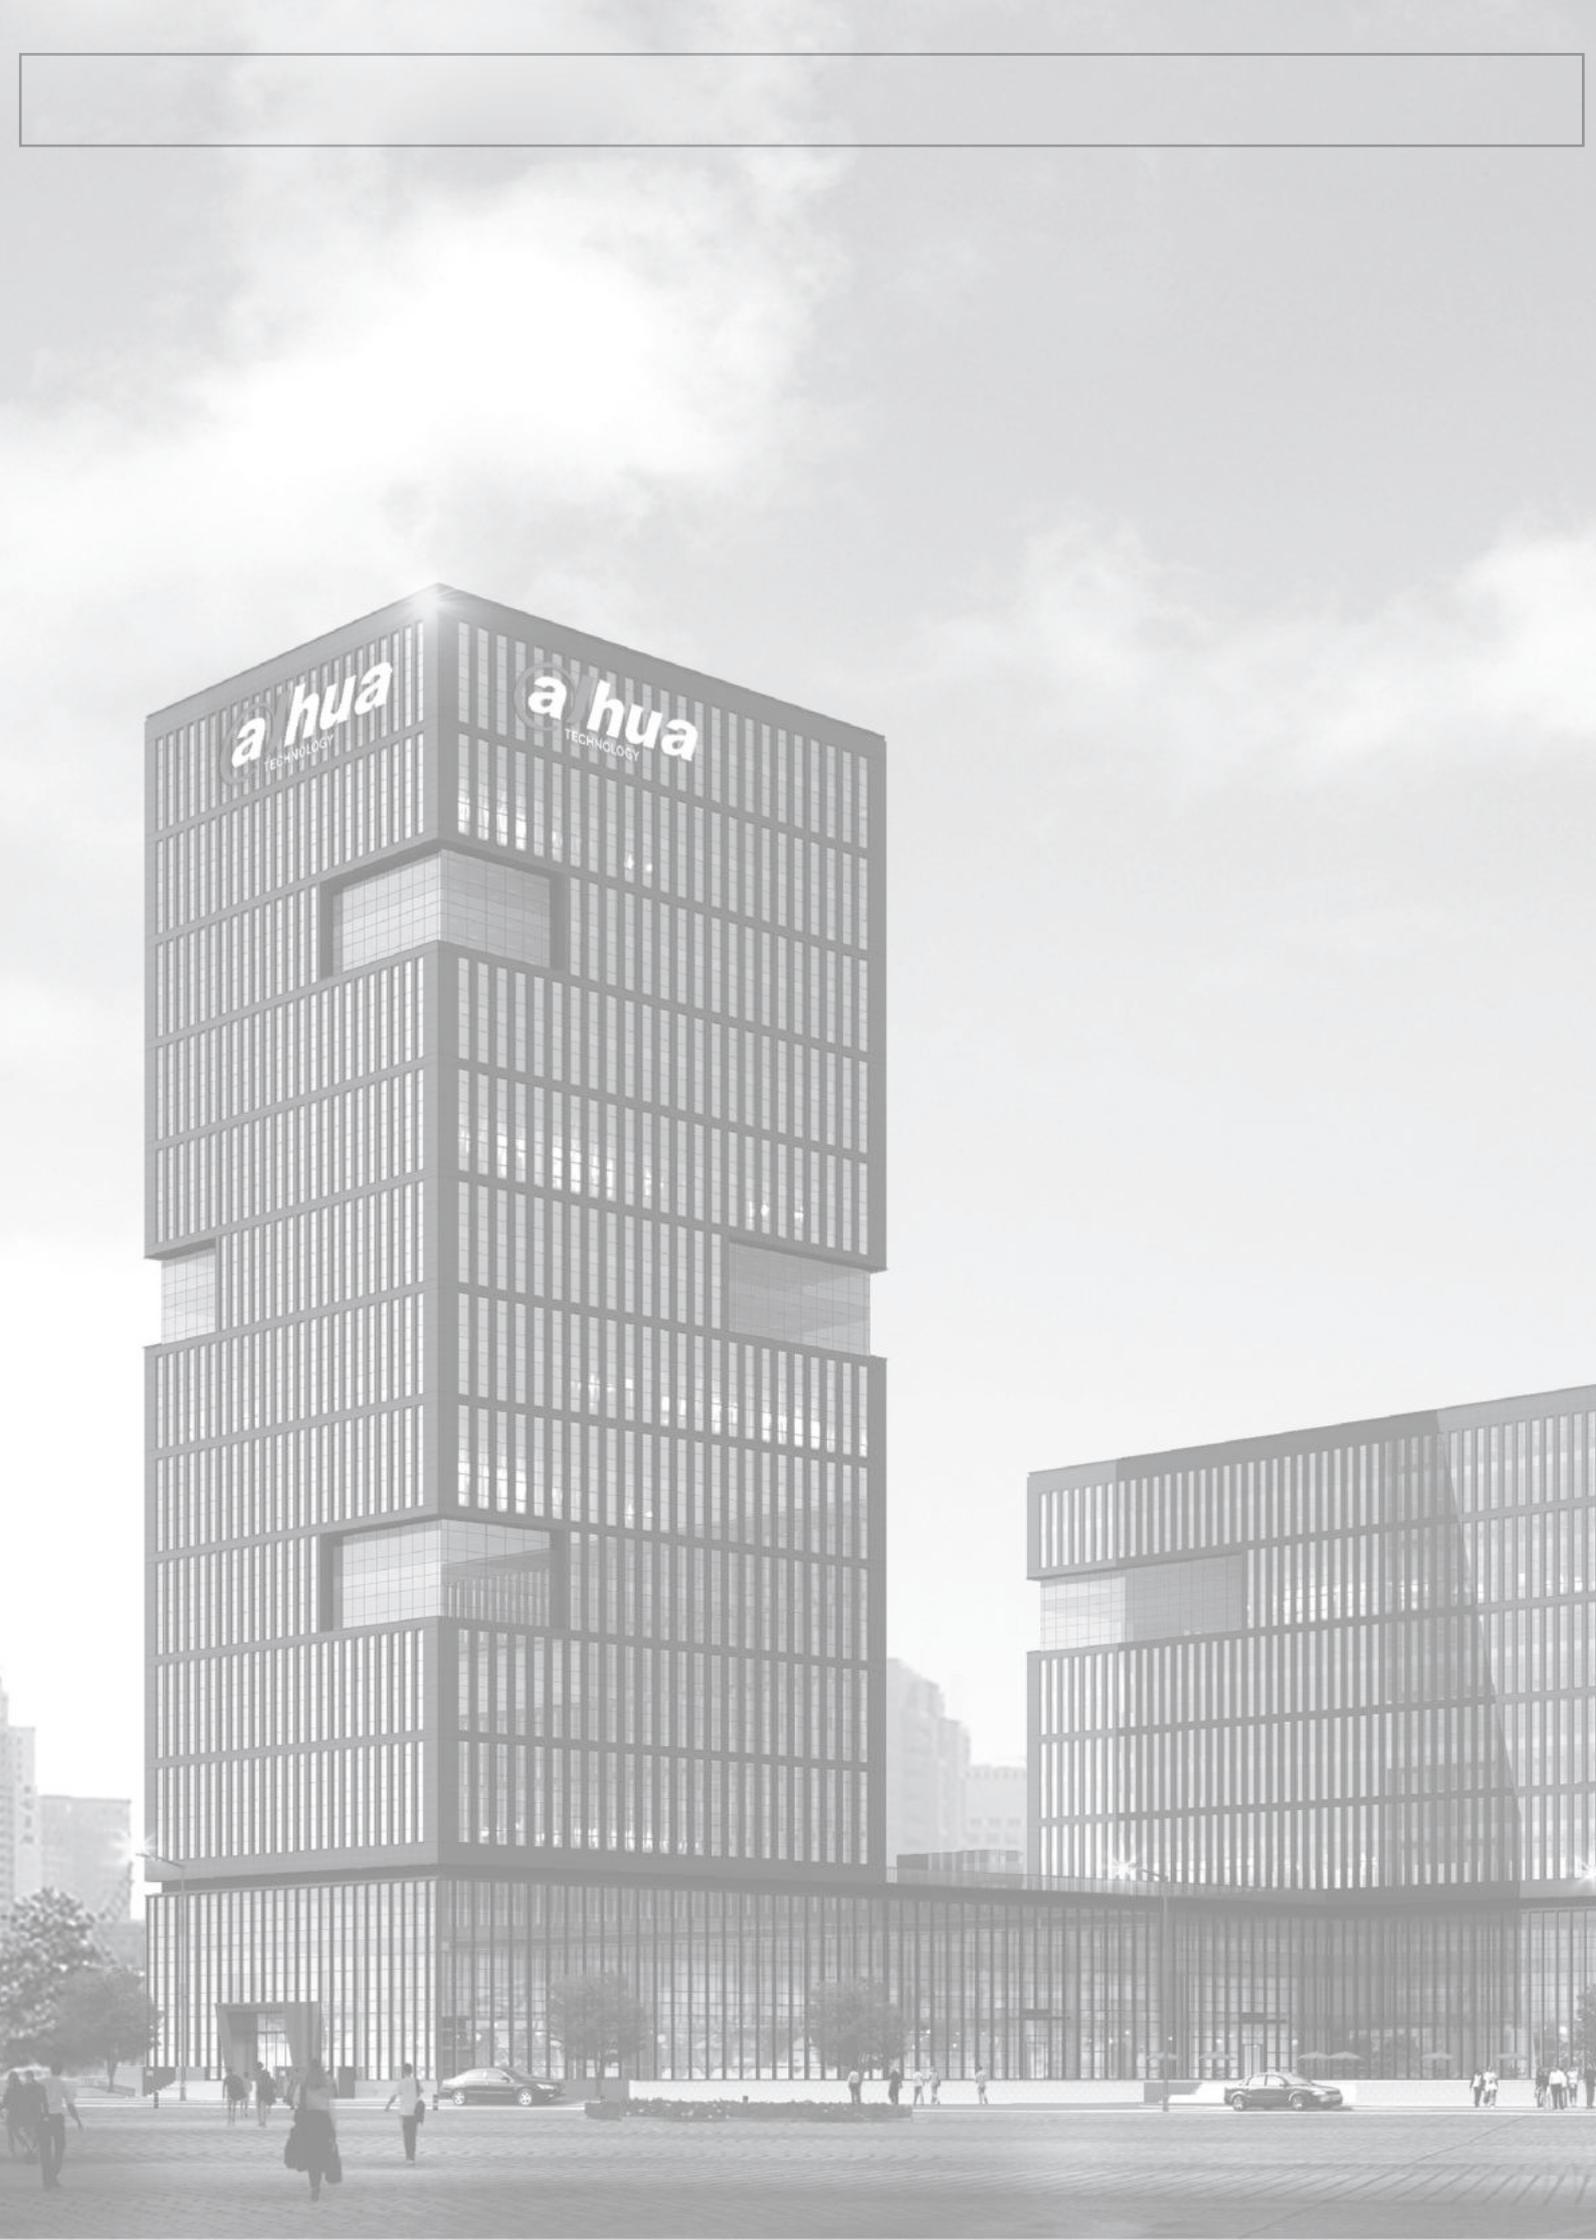



...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

DSATECHNOLOGY
M I L A N O



>>> **DH PARTNER APP** 
SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE



* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino VDP - Lug 2025 - V.1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved