

RISCO 

A LIFETIME OF SECURITY

DSATECHNOLOGY  
MILANO

# Listino Installatori

Agosto 2025



[www.riscogroup.com/it](http://www.riscogroup.com/it)



Centrali e Accessori		
LightSYS+ .....	3	
Accessori per LightSYS+ .....	3	
Smart Home .....	5	
Connettività per Cloud RISCO .....	6	
LightSYS Air .....	6	
Accessori per LightSYS Air .....	6	
Sensori con fotocamera utilizzabili con LightSYS Air e LightSYS+ .....	7	
VUpoint AI		
Telecamere per sistema VUpoint AI .....	8	
NVR per sistema VUpoint AI .....	8	
Accessori per VUpoint AI .....	8	
Video DoorBell .....	8	
Licenze ONVIF .....	9	
Rivelatori		
Da Interno - BUS .....	9	
Industriali - BUS e Convenzionali .....	9	
Da Esterno - BUS e Convenzionali .....	10	
Da Interno - Convenzionali .....	10	
Da Soffitto - Convenzionali .....	11	
Accessori .....	11	
Perimetrali .....	12	
Sirene .....	13	
Accessori Radio		
Apparati di Comando .....	13	
Rivelatori Bidirezionali .....	13	
Rivelatori Monodirezionali .....	16	
Accessori .....	17	
Sirene .....	17	
LightSYS+ - Architettura del Sistema .....		18
LightSYS Air - Architettura del Sistema .....		19



## LightSYS+

Centrale Super Ibrida 8 - 512 zone



RP432MP0000A

### LightSYS+, il nuovo Sistema di Sicurezza Ibrido EN50131 Grado 2 e Grado 3

€ 290,00

sviluppato per ogni tipo di progetto, residenziale e commerciale. L'architettura "Super ibrida" di RISCO offre una soluzione professionale che combina accessori cablati, radio mono/bidirezionali e via RISCO BUS per ottimizzare tutte le installazioni. La centrale ha scalabilità avanzata da 8 fino a 512 zone, non è necessaria alcuna licenza. LightSYS+, tramite cloud, integra la video verifica e Smart Home e può essere totalmente gestita via app per smartphone e Web dall'utenza. Il codice prodotto comprende solo la scheda elettronica.

- Catteristiche Principali:
- Da 8 a 512 zone (3 BUS RISCO indipendenti)
  - Fino a 256 Rivelatori radio
  - Partizioni: 32
  - Gruppi per partizioni: 4
  - Uscite programmabili: da 4 a 196
  - Numeri FM Seguimi: 64
  - Telecomandi radio: 256 (bidirezionali)
  - Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec, e fino a 4 ore ad intervalli di ½ ORA
  - Comunicazione remota degli eventi: a Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text
  - Resistenze di fine linea: completamente selezionabili
  - Codici Utente: 500
  - Memoria Eventi: 2000
  - Tastiere cablate: 32
  - Tastiere Radio: 32
  - Comunicazione: Modulo IP e Wi-Fi integrati, GSM 2G/4G ad innesto
  - Lettori chiave di prossimità: 48
  - Lettori per Controllo Accessi: 32
  - Certificazione IMQ EN50131 Grado 3 e EN50131 Grado 2.

## Accessori per LightSYS+

### Contentori



RP432BP2000A

Contentore policarbonato piccolo per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere solo l'alimentatore RP432PS25NCA (NO l'RP432PS45NCA) EN Grado 2.

€ 54,00



RP432BP3000A

Contentore grande per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Base in policarbonato e coperchio in metallo. EN Grado 2 e 3. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA.

€ 143,00



RP432BP4000A

Contentore policarbonato grande per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA. EN Grado 2 e 3.

€ 93,00

### Alimentatori per box



RP432PS25NCA

Alimentatore 2,5A per contenitori RP432BP2000A, RP432BP3000A, RP432BP4000A. Senza cavo 220VAC

€ 44,00

RP432PS45NCA

Alimentatore 4,5A per contenitori RP432BP3000A, RP432BP4000A. Senza cavo 220VAC

€ 54,00

### Alimentatore collegamento su BUS



RP432EPS350A

Controllore alimentatore remoto, 3,5A, collegamento su Bus. Solo modulo controllore (no contenitore RP432BP4000A o RP432BP3000A, no alimentatore RP432PS45NCA)

€ 100,00

### Tastiere



RP432KPT000A

Tastiera grafica **RisControl**, compatibile con LightSYS+, ProSYS™ Plus e LightSYS2 (con ultima versione firmware), supporta VUpoint e consente personalizzazione per singolo utente

- Accesso semplificato alle funzionalità della tastiera
- Non supporta la programmazione tecnica
- Supporta la Video Verifica abilitata dal Cloud (Live/Registrato)
- Connettore rimovibile per un cablaggio semplice
- Certificata Grado 3
- Aggiornamenti Software automatizzati via Wi-Fi
- Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm

€ 426,00



RP432KP0000A

Tastiera LCD compatibile con LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2)

- LCD ad Icone
- Retroilluminazione blu
- Supporto multilingua
- Tastiera con tasti in gomma
- Dimensioni (LxAxP): 85 mm x 150 mm x 30 mm

€ 110,00



## Tastiere con prossimità

	RP432KPT00A	Tastiera grafica <b>RisControl</b> con lettore di <b>prossimità</b> a 13,56MHz compatibile con LightSYS+, ProSYS™ Plus e LightSYS2 (con ultima versione firmware), supporta VUpoint AI e consente personalizzazione per singolo utente ● Tag non inclusi ● Non supporta la programmazione tecnica ● Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm	€ 469,00
	RPKELPWT000B	Tastiera touch <b>Elegant bianca</b> per LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™+ e LightSYS2) con lettore di prossimità a 13,56 MHz. ● Display 2 x 16 caratteri ● Touchscreen ● Volume, Contrasto e Retroilluminazione regolabile ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Tag non inclusi ● Dimensioni (LxAxP): 176 mm x 130 mm x 25 mm	€ 288,00
	RPKELPB0000B	Tastiera touch <b>Elegant nera</b> per LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™+ e LightSYS2) Stesse caratteristiche del modello RPKELPWT000B.	€ 288,00
	RAKELFLUSH0A	Kit di montaggio ad incasso per tastiere serie <b>Elegant</b> : ● Disponibile nei colori bianco, nero o grigio ● Semplice da installare ● Progettato per supportare il tamper anti-rimozione della tastiera Elegant per le installazioni ad alta sicurezza	€ 40,00
	RP432KPP200D	Tastiera <b>Panda</b> bianca con lettore di prossimità integrato, Tag non inclusi Dimensioni (LxAxP) 102mm x 178 mm x 37mm	€ 196,00

## Inseritore con prossimità

	RP128PKR300A	Lettore Chiave di prossimità Universale (solo PCB), può essere alloggiato in qualsiasi tappo cieco elettrico: ● Fornito con 2 Tag di Prossimità ● Solo scheda Elettronica ● Collegamento su Bus ● Frequenza 13,56MHz	€ 76,00
--	--------------	--	---------

## Controllo Accessi

	RM432DOR000A	Lettore di prossimità per controllo accessi, collegamento su BUS di LightSYS+: ● Frequenza 13,56MHz ● Grado protezione IP68	€ 125,00
---	--------------	--	----------

## TAG di prossimità

	10pz	RP200KT0000A	Tags di Prossimità a 13,56MHz ogni confezione contiene 10 pezzi	€ 96,00
	2pz	RP200KT2000A	Tags di Prossimità a 13,56MHz ogni confezione contiene 2 pezzi	€ 20,00

## Moduli di comunicazione

	RP432G4V1EUA	Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, compatibile con LightSYS+, ProSYS™+ e LightSYS2 (con ultima versione firmware), supporta voce, SMS e dati, con guscio in plastica, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato	€ 330,00
	RP432G200GLA	Modulo ad innesto 2G Multi-Socket con guscio in plastica, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato	€ 138,00
	RP512ECOB00A	Interfaccia CoB per collegare i GSM RISCO sul BUS di LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™+ e LightSYS2). GSM non fornito. Non supporta la voce	€ 87,00
	RCGSM4G1000A	Antenna esterna per 4G con 3m di cavo. Fornita con cavo di connessione tra modulo GSM e contenitore	€ 51,00
	RC432GSM4G0A	Antenna esterna per 4G con cavo adattatore, indispensabile per contenitore di metallo RP432BP3000A	€ 31,00
	RC432WIFI00A	Antenna Wi-Fi con cavo connessione	€ 88,00
	RP432EV00ITB	Modulo vocale interattivo: ● Menu vocale guidato ● Messaggi pre registrati per tutte le zone, partizioni e uscite ● Operatività da remoto: inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite ecc	€ 115,00
	RP432PSTN00A	Modulo PSTN	€ 99,00
	RP512GKNX00A	Interfaccia KNX e Modbus, compatibile con LightSYS+ e LightSYS Air: dialoga via IP con le centrali	€ 1.081,00

## Moduli Ingresso

	RP432EWW800A	Ricevitore Radio 32 zone 868 MHz ● Collegamento su BUS ● Mono e bidirezionale ● Supporto verifica video radio	€ 189,00
	RP432EWS800A	Ricevitore Radio a 32 zone, 868MHz ● Collegamento su BUS ● Mono e bidirezionale ● Senza supporto verifica video radio ● Compatibile anche con LightSYS2 e ProSYS™ Plus	€ 182,00
	RP432EZ8000C	Modulo Espansione Ingressi: ● 8 Zone Cablate ● Ingressi NO/NC-DEL-DEOL-TEOL ● Valori resistenze programmabili ● Risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle ● Collegamento su BUS	€ 88,00
	RP128EZ0100A	Espansione singola zona Bus ● Ingresso NO/NC EOL-DEOL-TEOLs ● Valori resistenze non programmabili Permette di collegare qualunque sensore convenzionale al BUS RISCO, ad eccezione dei sensori a filo per tapparelle, che non sono supportati	€ 22,00
	RP128EZB000B	Modulo Espansione Ingressi: ● 32 Zone indirizzabili su Bus ● Permette l'aggiunta di ulteriori 32 sensori BUS ● Il nuovo BUS è isolato elettricamente dal BUS principale ● Non gestisce altri tipi di moduli (tastiere, sirene ecc)	€ 168,00

## Modulo Uscita

	RP296E04000A	Modulo Espansione Uscite a 4 Relè (12V, 3A) programmabili. ● Collegamento su BUS ● Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi ● Attivazione per qualsiasi evento venga generato dalla centrale	€ 115,00
---	--------------	---	----------

## Contenitore per moduli

	RP128B50000A	Contenitore Plastico ABS per Moduli aggiuntivi con Dispositivo antiapertura e antirimozione, adatto per qualsiasi modulo ingresso/uscita compatibili con LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™+ e LightSYS2) ● Dimensioni (LxAxP): 195 x 150 x 60 mm	€ 55,00
---	--------------	---	---------

## Smart Home

### Tastiera con Z-Wave

	RP432KPTZEUA	Tastiera grafica <b>RisControl</b> con <b>modulo Z-Wave plus</b> , integrazione smart home totale con LightSYS+ solo parziale con ProSYS™ Plus e LightSYS2 (con ultima versione firmware) ● Supporta VUpoint e consente la personalizzazione per singolo utente ● Non supporta la programmazione tecnica ● Gestione oltre 200 moduli Z-Wave ● 128 scenari/regole che si definiscono direttamente dalla tastiera (senza bisogno di pc) e 32 stanze ● Backup settimanale automatico su cloud della programmazione smart home ● Certificata Grado 3 	€ 622,00
	RP432PSRC00A	Alimentatore 5Vdc/2A bianco, da presa EU/UK/US/AU a USB-C	€ 25,00
	RP432PS3ANPA	Adattatore RisControl da 100 -240VAC a 14.4VDC/3A senza presa, adatto per il collegamento ai morsetti della tastiera.	€ 40,00

## Nuovi moduli RISCO Z-Wave

	1RPZWVP868EUG	<b>Smart Plug</b> shuko FIBARO (NO RISCO)	€ 110,00
	RPZWSW868EUA	Micro Modulo ON/OFF (con uscita a 220 Vac) in grado di controllare una sorgente luminosa tramite la rete Z-Wave	€ 79,00
	1RPZWVR868EUD	Modulo universale dimmer FIBARO (NO RISCO)	€ 63,00
	RPZWSH868EUA	Micro Modulo per Tapparelle in grado di controllare la movimentazione anche in percentuale della tapparella tramite rete Z-Wave	€ 92,00
	RPZWBO868EUA	Termostato con uscita relè C-NC-NO max 3° ● Alimentazione 85-260 VAC 50/60 Hz	€ 230,00
	RPZWTH868EUA	Termostato con uscita relè C-NC-NO max 1° ● Alimentazione 4 Batterie Tipo AA	€ 230,00
	RPZWIR868EUA	Termostato con IR per comandare condizionatori/split e uscita con comando Z-Wave per modulo relè (non fornito) ● Alimentato con batteria ricaricabile 5V USB Tipo-C	€ 181,00
	RPIM5861200A	Adattatore scatola incasso tipo 503 per il termostato RPZWBO868EUA	€ 10,00



## Connettività per Cloud RISCO

### SIM Card RISCO



SIM Card RISCO utilizzabile con tutti i moduli GSM RISCO, con tutte le centrali RISCO, fornita gratuitamente, uso a pagamento. Attivazione e pagamento sia da installatore rivenditore che utente finale.

RP201SIM000A Confezione da 1 SIM Card RISCO dati (50Mb mese) e voce (30 min mese)

#### Installatore/Rivenditore

Costo di attivazione € 2,00

Basic + SIM Card RISCO (Dati) Pagamento mensile € 2,20 Pagamento annuale € 22,00

Basic + SIM Card RISCO (Dati + Voce) Pagamento mensile € 2,70 Pagamento annuale € 27,00

#### Utenti Finali

Plus 1 Connect (Dati) Senza costo di attivazione, pagamento annuale € 39,99

Plus 1 Audio Connect (Dati + Voce) Senza costo di attivazione, pagamento annuale € 48,90

## LightSYS Air

### Solo Centrale



RW432M08000A **LightSYS Air**, solo centrale **bianca, no voce**, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni € 280,00

RW432M08B00A **LightSYS Air**, solo centrale **nera, no voce**, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni € 280,00

RW432MV8000A **LightSYS Air**, solo centrale **bianca, voce**, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni € 330,00

RW432MV8B00A **LightSYS Air**, solo centrale **nera, voce**, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni € 330,00

RW432M08200A **LightSYS Air**, solo centrale **bianca, NO voce**, GSM 4G, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni € 335,00

RW432MV8200A **LightSYS Air**, solo centrale **bianca, voce**, GSM 4G, Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni € 386,00

IBT3054 Batteria tampone per LightSYS Air, al litio, 3,7V, 5Ah con cavo e connettore € 32,00

### Tastiera Radio anche per LightSYS+



RW432KPP802A **Tastiera Radio Panda** bidirezionale **bianca** con lettore di prossimità (NO tag) € 197,00

Solo per LightSYS+ (serve l'estensione radio con canale video RP432EWW800A) e LightSYS Air  
● Comunicazione radio 868 MHz ● Dimensioni (LxAxP) 102 x 178 x 37 mm



RW432KPP8B2A **Tastiera Radio Panda** bidirezionale **nera** con lettore di prossimità (NO tag) € 197,00

Solo per LightSYS+ (serve l'estensione radio con canale video RP432EWW800A) e LightSYS Air  
● Comunicazione radio 868 MHz ● Dimensioni (LxAxP) 102 x 178 x 37 mm



RA332KPFM00A Kit montaggio ad incasso Tastiera Radio Panda € 40,00

### Modulo I/O



RW132I04000A Modulo 4 ingressi/4 uscite con Interfaccia X10 € 185,00

### Ripetitore



RW132XWR800A Ripetitore bidirezionale, 32 zone, ripete anche sensori con fotocamera e telecomandi € 144,00

Max 4 per centrale. Per l'utilizzo su LightSYS+ (ultima versione firmware), server l'espansione radio con canale video RP432EWW800A

### Modulo comunicazione



RW432G4V1EUA Modulo ad innesto 4G Multi-Socket per LightSYS Air, supporta voce, SMS e dati, con guscio in plastica, € 330,00  
fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato

## Sensori con fotocamera utilizzabili con LightSYS Air e LightSYS+



RWX95CMP800C

**eyeWAVE™** - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz  
 ● Copertura PIR 12m a grandangolo ● Sensibilità fotocamera: 0 Lux (oscurità totale)  
 ● Fotocamera con risoluzione QVGA con campo visivo di 85° ● Tipo Batteria: 2xCR123  
 ● Quando il sistema è disattivato, gli eventi sono ignorati per salvaguardare la durata delle batterie  
 ● Trasmissione immagini a richiesta da uno smartphone o via web browser  
 ● Due canali RF indipendenti con antenne separate: uno per il controllo, l'altro per la trasmissione delle immagini ● Autonomia batteria: 3 anni con un normale utilizzo  
 ● Immunità agli animali fino a 36 Kg ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm

€ 191,00



RWX95CMP8BLC

**eyeWAVE™ nero** - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz  
 Stesse caratteristiche del modello RWX95CMP800C

€ 191,00

RWX95CM8000C

**eyeWAVE™** - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95CMP800C ma senza immunità agli animali fino a 36 Kg

€ 191,00



RWX350DC800B

**Beyond DT** Radio Bidirezionale con fotocamera HD con sensibilità 0 Lux (oscurità totale)  
 ● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 1.8m - 2.7m  
 ● Microonda in banda K con tecnologia SRT ● 2 PIR con tecnologia DCT ● Durata batteria 3 anni  
 ● Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo  
 ● Immunità animali: Animali fino a 35cm di altezza ● Protezione Ambientale IP 65  
 ● Snodi opzionali disponibili (vedi pagina 16) ● Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm

€ 440,00

## VUpoint AI

### Telecamere per sistema VUpoint AI

Abbinabile ad ogni centrale RISCO connessa al cloud RISCO

**E' possibile attivare anche più di una funzione AI, ma dipende dall'analisi e dalla telecamera scelta.**



RVCM51W320RA

Telecamera IP Bullet AI, IP64, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.6  
 Solo Wi-Fi (no Lan), WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante.  
 Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona. Alimentatore incluso.

€ 141,00



RVCM11W340RA

Telecamera IP Cube AI, IP22, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.6  
 Solo Wi-Fi (no Lan), WDR, giorno/notte, illuminatore IR da 10m, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante.  
 Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona. Alimentatore incluso.

€ 104,00



RVCM61W360RA

Telecamera IP PT AI, IP64, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.6  
 Solo Wi-Fi (no Lan), WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 15m, illuminatore luce bianca 10m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante.  
 Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona, tracciamento persona. Alimentatore incluso.

€ 113,00



RVCM72A300RA

Telecamera IP Eyeball AI, IP67, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.0  
 PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante.  
 Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona.  
 Compatibile con accessori RVIMOCXHNORA e RVIM1BZJCORA.

€ 172,00



RVCM52A310RA

Telecamera IP Bullet AI, IP67, 4MP, sensore immagine CMOS 1/3", H264, H265, 2.8mm /F1.0  
 PoE, DWDR, colori brillanti, illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 20m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante.  
 Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, intrusione, accesso/uscita zona. Alimentatore incluso.  
 Compatibile con accessorio RVIMOCXHNORA.

€ 172,00



RVCM32A330RA

VUpoint 5MP PoE Dome AI Camera Telecamera IP Dome AI, IP66, 5MP  
 sensore immagine CMOS 1/2.7", H264, H265, H265+, 2.8mm F1.0, PoE, WDR, colori brillanti,  
 illuminatore IR da 25m, illuminatore luce bianca 25m, strobo rosso e blu,  
 supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante.  
 Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, oggetto abbandonato, mappa di calore, gestione presenza,  
 accesso/uscita zona, riconoscimento targhe, riconoscimento volto, analisi audio.  
 Compatibile con accessori RVIM0115BORA, RVIM1BZJCORA e RVIM6DZJDORA.

€ 344,00



## Telecamere per sistema VUpoint AI

Abbinabile ad ogni centrale RISCO connessa al cloud RISCO

	RVC52A350RA	Telecamera IP Bullet AI, Varifocal da esterno/interno, IP66, 5MP sensore immagine CMOS 1/2.7", H264, H265, H265+, 2.8mm-12mm/F1.2, PoE, WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 30m, illuminatore luce bianca 25m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, oggetto abbandonato, mappa di calore, gestione presenza, accesso/uscita zona, riconoscimento targhe, riconoscimento volto, analisi audio. Compatibile con accessorio RVIMOCXHNORA.	€ 469,00
	RVC92A370RA	Telecamera Termica IP Bullet AI, IP67, 5MP sensore immagine ossido di vanadio FPA/CMOS, H264, H265, H265+, 3.6mm /F1.6 (termica), 3.2mm /F1.1 (ottica), PoE, WDR, colori brillanti, illuminatore IR da 30m, illuminatore luce bianca 25m, strobo rosso e blu, supporto scheda Micro SD max 256GB, microfono ed altoparlante. Funzioni AI: pedoni e veicoli, attraverso linea, oggetto abbandonato, mappa di calore, gestione presenza, accesso/uscita zona, riconoscimento targhe, riconoscimento volto, analisi audio, temperatura, incendio. Compatibile con accessorio RVIMOCXHIORA.	€ 1.250,00

## NVR per sistema VUpoint AI

	RVNVR044K1RA	NVR: 4 Canali 4K • 4 PoE (max 36W) • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG • Max HDD 1 sino a 10TB • Banda fino a 80 Mbps • Lan 10/100 Mbps • Ingressi allarme: 4 • Uscite allarme: 1	€ 282,00
	RVNVR084K1RA	NVR: 8 Canali 4K • 8 PoE (max 72W) • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG • Max HDD 1 sino a 10TB • Banda fino a 80 Mbps • Lan 10/100 Mbps • Ingressi allarme: 8 • Uscite allarme: 1	€ 422,00
	RVNVR164K1RA	NVR: 16 Canali 4K • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG • Max HDD 1 sino a 10TB • Banda fino a 80 Mbps • Lan 10/100 Mbps • Ingressi allarme: 8 • Uscite allarme: 1	€ 532,00
	RVNVR324K1RA	NVR: 32 Canali 4K • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG • Max HDD 2 sino a 10TB ognuno • Banda fino a 160 Mbps • Lan 10/100 Mbps • Ingressi allarme: 8 • Uscite allarme: 4	€ 938,00

## Accessori per VUpoint AI

Staffe e box giunzione

	RVIMOCXHNORA	Box giunzione per telecamere AI 4MP Poe Bullet (RVC52A310RA), 4MP Poe Eyeball (RVC72A300RA) e telecamera AI 5MP PoE VF Bullet (RVC52A350RA)	€ 33,00
	RVIM1BZJCORA	Staffa installazione a parete per telecamere AI 4MP Poe Eyeball (RVC72A300RA) e 5MP Poe Dome (RVC32A330RA)	€ 35,00
	RVIM0115B0RA	Box giunzione per telecamera AI 5MP Poe Dome (RVC32A330RA)	€ 40,00
	RVIM6DZJDORA	Staffa per installazione ad incasso per telecamera AI 5MP Poe Dome (RVC32A330RA)	€ 60,00
	RVIMOCXHIORA	Box Box giunzione per telecamera AI 5MP Poe Termica (RVC92A370RA)	€ 35,00

## Video DoorBell

	RVDBA701000A	<b>Video DoorBell</b> unità esterna Wi-Fi e LAN, relè scrocco serratura + Unità radio campanello da interno	€ 235,00
	RADB701MB00A	Staffa di montaggio non angolata. Confezione da 10 pezzi	€ 63,00
	RVDB701C000A	Unità radio campanello da interno Se ne possono collegare massimo 2 ad un DoorBell (una in più a quella già fornita)	€ 52,00

## Licenze ONVIF

Per collegare al cloud RISCO telecamere di terze parti

	RVLC1000000A	Licenze per telecamere non RISCO, <b>ONVIF</b> compatibili, costo unitario da 1 a 9 licenze	<b>Prezzo netto</b>	€ 29,30
	RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza <b>ONVIF</b> , da 10 a 19	<b>Prezzo netto</b>	€ 23,40
	RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza <b>ONVIF</b> , da 20 a 39	<b>Prezzo netto</b>	€ 20,50
	RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza <b>ONVIF</b> , dalle 40 in poi	<b>Prezzo netto</b>	€ 14,70

## Rilevatori

### Da interno | BUS

Doppia Tecnologia Antimask



RK515DTBG30A	BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT</li> <li>● Anti-Mask con IR attivo ● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura</li> <li>● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive</li> <li>● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3 </li> </ul>	€ 108,00
--------------	--	----------

### Doppia tecnologia



RK515DTBGL0A	BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO <ul style="list-style-type: none"> <li>● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT</li> <li>● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore</li> <li>● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 2</li> </ul>	€ 74,00
--------------	--	---------

### PIR



RK500QBG300A	BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD Anti-Mask . Collegamento su BUS RISCO <ul style="list-style-type: none"> <li>● Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m</li> <li>● Anti-Mask con IR attivo ● Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura</li> <li>● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3 </li> </ul>	€ 65,00
--------------	--	---------

## Industriali | BUS e Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask G3



RK200DTG300D	<b>Industrial LuNAR™</b> - Rivelatore Industriale Digitale a Doppia Tecnologia da soffitto <ul style="list-style-type: none"> <li>● Copertura a 360° per 18 metri di diametro ● Altezza di installazione fino a 8,6 metri</li> <li>● 1 canale MW e 3 canali ad infrarossi regolabili in modo indipendente per una copertura personalizzata</li> <li>● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) ● Antimascheramento ad Infrarossi attivi sulle 3 lenti ● Funzione Green Line</li> <li>● Diagnostica e regolazione da remoto tramite SW di teleassistenza o tastiera della centrale</li> <li>● Tripla resistenza EOL selezionabile tramite ponticelli ● 3 LED a tre colori per semplificare la prova di Movimento</li> <li>● Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale</li> <li>● Dimensioni: Ø 194 x 99 mm ● EN50131 Grado 3 </li> </ul>	€ 261,00
--------------	---	----------



RK325DT0000D	<b>Rivelatore Industriale WatchIN</b> da parete Grado 3  con 2 canali MW e 2 canali PIR, AntiMask, tecnologie ACT e Green Line. Comprensivo di snodo e lente a barriera, portata 25m ed installabile sino a 3,7m di altezza.	€ 313,00
--------------	---	----------



## Da Esterno | BUS e Convenzionali

## Doppia Tecnologia Antimask



RK350DT0000B

**Beyond DT** Antimascheramento:

- Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione tipica 2,2m (min 1,8m, max 2,7m)
- Microonda 2 Canali in banda K ● PIR 2 Doppi elementi con 2 ottiche separate ● Protezione Ambientale IP 54
- MW Anticollisione ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Immunità alla luce solare
- Tamper Antiapertura e rimozione ● Immunità animali fino a 35cm di altezza
- Dimensioni (LxAxP): 167 x 88 x 106 mm

€ 174,00



RK315DT0000C

**WatchOUT™ eXtreme** - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento:

- 2 canali MW e 2 canali PIR ● Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m
- Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m ● Discriminazione animali alti fino a 70 cm
- Tecnologia di Correlazione Digitale – DCT ● Funzioni di controllo e diagnostica avanzate
- MW "Anti-collisione" per installazioni adiacenti di rivelatori
- Tettuccio di protezione contro gli agenti atmosferici ● Dimensioni (LxAxP): 123 x 230 x 123 mm
- Antimascheramento analitico con IR attivo e funzione antiavvicinamento.
- Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale ● Grado di Protezione IP 65
- Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard

€ 242,00



RK107DTB000C

**Sensore a Tenda DT** da esterno con Microonda in banda K ● Grado di Protezione IP 65

- Portata 12m ● Immunità alla luce solare ● Anti Mascheramento con infrarosso attivo
- Collegamento relè e BUS RISCO ● Dimensioni (LxAxP): 124 x 35 x 49 mm
- Fornito con snodo a 180° e soffitto

€ 156,00

## Da Interno | Convenzionali

## Doppia Tecnologia Antimask



RK515DTG300B

**BWare™** - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K:

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● EN50131 Grado 3
- Segnalazione visiva tramite LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm

€ 108,00



RK815DTG300D

**iWise®** - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X:

- Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Elevata immunità RF e alla luce bianca
- Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 3

€ 108,00

RK825DTG300D

**iWise®** - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X.

- Caratteristiche come RK815DTG300B ma con copertura 25 m ● EN50131 Grado 3

€ 116,00

## Doppia tecnologia



RK515DTGL00B

**BWare™** - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K:

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT
- Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Resistenze di fine linea selezionabili
- Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 2

€ 74,00



RK815DTGL00C

**iWise®** - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X:

- Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 2

€ 74,00



RK415DT0000C

**DigiSense™**, rivelatore doppia tecnologia a microprocessore IR+MW, portata 15x15 m

- Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm

€ 50,00

## PIR



RK500Q0G300A

**BWare™** - Rivelatore infrarossi QUAD:

- Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m
- Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura
- Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3

€ 61,00



RK415PR0000C

**DigiSense™** - Rivelatore Infrarossi:

- Copertura 15m ● Microprocessore basato sull'Elaborazione Digitale del Segnale
- Resistenze integrate ● Compensazione Reale della Temperatura ● Snodo non fornito
- Lenti a tenda e corridoio opzionali ● EN50131 Grado 2 ● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm

€ 24,00



RK412PT0000C

**DigiSense™** - Rivelatore PIR passivo a microprocessore, con esclusione animali fino a 33 kg.

- Soglie di Immunità Variabili (VPT™) ● Copertura 12x12m ● EN50131 Grado 2
- Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm

€ 35,00

## Doppia Tecnologia PET Immune



RK811DTPT00E

**iWise®** - Rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, gestione a Microprocessore ed esclusione animali fino a 45 Kg, Copertura 11 m

€ 74,00

## Da Soffitto Convenzionali

### Doppia Tecnologia Antimask



RK150DTG300D

**LuNAR™** - Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore:

- Copertura a 360° con 12m di diametro ● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)
- Green Line™ per disabilitare la funzione MW ad impianto disinserito
- Antimascheramento ad IR attivi ● Triple resistenze EOL integrate, selezionabili tramite ponticelli
- Tamper antiapertura e antirimozione ● Design a basso profilo
- Dimensioni: Ø 135 x 27 mm ● EN50131 Grado 3

€ 111,00

## PIR



RK2000DPC00B

**LuNAR™** - Rivelatore da soffitto ad Infrarosso Passivo:

- Copertura 13m x 360° ● PIR a doppio elemento
- Compensazione digitale della temperatura ● Resistenze integrate ● Conteggio Impulsi
- Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca ● Dimensioni: Ø 135 x 27 mm

€ 66,00

## Accessori

### Snodi/Staffe



RA350S00000B

**Beyond** - Snodo da parete 180°: consente installazioni da 1,8m a 2,7m color bianco

€ 31,00



RA900000000A

**iWISE®** - Snodo da soffitto con passaggio cavi interno

€ 6,50



RA910000000A

**iWISE®** - Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo con passaggio cavi interno

€ 9,00



RA51T000000A

**BWare™** - Snodo da parete e soffitto con Tamper con passaggio cavi interno

€ 12,00



RA415PR0000A

**DigiSense™** - Snodo da parete per sensore RK415PR0000C

€ 4,00

### Lenti Aggiuntive



RL300

**WatchOUT™/WatchU** - Lente grandangolo standard (15m x 90°)

€ 13,50

RAK300LK

**WatchOUT™/WatchU** - Kit 3 lenti, Lente Barriera, Lunga portata e discriminazione animali

€ 27,00

RL15

**iWISE®** - Lenti corridoio (15m x 2m) per rivelatori convenzionali e radio NO per modello Anti-Mask attivo

€ 6,00



RL115C

**iWISE®** - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori convenzionali e radio NO PET, QUAD e Anti-Mask attivo

€ 6,00



RL17V

**iWISE®** - Lenti corridoio (23m x 3m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo

€ 6,00



## Lenti Aggiuntive



RL115CV	<b>iWISE®</b> - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo	€6,00
3RL0003	<b>iWAVE™</b> - Lenti a tenda (12m x 1,6m) per sensore radio RWT/X95	€6,00
3RL0006	<b>iWAVE™</b> - Lenti a corridoio (18m x 2,3m) per sensore radio RWT/X95	€6,00
3RL0024V	<b>BWare™</b> - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 3	€6,00
3RL0024H	<b>BWare™</b> - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 2	€6,00
3RL0025V	<b>BWare™</b> - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 3	€6,00
3RL0025H	<b>BWare™</b> - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 2	€6,00

## Perimetrali

## Rottura vetro



RG71FMOG300B	<b>ViTRON™</b> - Rivelatore Acustico di Rottura Vetro: ● Portata 9 mt. con microfono omnidirezionale ● Montaggio ad Incasso e superficie ● Riconoscimento doppia frequenza ● Analisi avanzata del segnale ● Supervisione del microfono Audiometrico ● Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato ● Test remoto e Memoria d'Allarme a LED ● Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm	€ 65,00
--------------	--	---------

## Sonda Aggiuntiva



RK6F000000A	<b>Sonda anti allagamento</b> con uscita relè, alimentazione 12VDC, lunghezza cavo 1.5m, IP 67 ● Dimensioni (LxAxP): 51,7 x 16 x 12 mm	€ 34,00
-------------	---	---------

## Sismici



RK601SMG300C	<b>ShockTec™</b> - Rivelatore Sismico con Contatto Magnetico color bianco Controllato da microprocessore Sensore piezoelettrico incapsulato LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile": funzione memoria di allarme, montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente ● Potenzimetro di regolazione sensibilità a doppio stadio ● Protezione contro la manomissione del coperchio Dimensioni (LxAxP): 28 x 25 x 95 mm ● Dimensioni magneti: (LxAxP) 12 x 10 x 58 mm	€ 59,00
--------------	---	---------



RK600S00000B	<b>ShockTec™</b> - Rivelatore Sismico. Come RK601SM0000B, senza contatto magnetico	€ 37,00
--------------	--	---------



GT06097A	<b>Shockgard™</b> - Rivelatore Sismico con sensore piezoelettrico incapsulato G3 ● LED bicolore per indicazione rilevazione ● Range variabile da 1,5 a 4 metri ● Potenzimetro di regolazione sensibilità ● Microinterruttori per impostazione conteggio impulsi (da 1 a 3) ● Protezione contro la manomissione del coperchio ● Dimensioni (LxAxP): 25 x 55 x 23 mm	€ 59,00
----------	---	---------

## Microfono Selettivo



RK66S000000B	<b>Microfono Selettivo</b> fornito con testatore e piastra di fissaggio: ● Microfono Piezo ● Elaborazione digitale della sequenza del segnale ● Sensori di temperatura rilevano attacchi ad alte e basse temperature ● Portata fino ad un raggio di 5m ● Regolazione sensibilità 8 livelli tramite microinterruttori ● Regolazione tempo di integrazione 4 livelli tramite microinterruttori ● Rilevazione esplosioni e colpi di mazza selezionabile tramite microinterruttori ● Contenitore anti perforazione incluso ● Ingresso per la riduzione della sensibilità da remoto, per l'utilizzo con bancomat, casse continue o macchine distributrici ● Piastra di montaggio e testatore forniti col sensore ● Resistenze di fine linea selezionabili ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Installazione a relé o sul Bus RISCO ● Dimensioni (LxAxP): 102 x 80.2 x 27.5 mm	€ 208,00
--------------	--	----------



RK66K000000A	Piastra copri toppa	<b>Possibili lunghi tempi di consegna</b> € 125,00
--------------	---------------------	--

## RTE (Request To Exit)



RK700PRPW00A	Rilevatore richiesta di uscita iREX Plus Bianco con IQ Logic Copertura 0,6x2,4 m - 1,2x6,8 m	€ 130,00
--------------	---	----------

## Sirene

### Da esterno BUS e Convenzionali



RS200WAP000B

**ProSound™** - Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica:

€ 168,00

- Altoparlante di 100 dBA a 3 metri ● Lampeggiante Long-life in Tecnologia SLT™
- Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV ● Contenitore metallico interno per una doppia protezione meccanica ● Ingressi di alimentazione protetti (inversione di polarità e sovratensioni)
- Ingressi di comando d'allarme negativo e positivo ● Ricarica batteria con scollegamento automatico per evitarne la scarica completa ● 36 ore di autonomia o 80 minuti di allarme ● Tamper antiapertura e rimozione con resistenza di protezione linea integrata ● LED di stato sistema per inserimento/disinserimento
- Utilizzabile come Sirena su BUS ProSYS o come Sirena convenzionale ● Protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento ● Dimensioni (LxAxP): 218 x 305 x 116 mm

RS200WA0000B

**ProSound™** - Sirena da esterno, stesse caratteristiche del modello RS200WAP000B ma senza protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento

€ 153,00



RS402BL0000A

**Sirena LuMIN8 Delta Plus**, autoalimentata in policarbonato con strobo colore Blu:

€ 140,00

- Logo personalizzabile con retroilluminazione a tempo ● Pressione Sonora Max 114 dBA
- Batteria Ni-MH ricaricabile 8.4V, 280mA/h Inclusa ● Utilizzabile come Sirena su BUS oppure come Sirena convenzionale ● Dimensione (LxAxP) 236mm x 277mm x 50mm

## Accessori Radio

### Apparati di Comando

#### Telecomando Bidirezionale



RWX332KF800B

Telecomando **Panda bianco** bidirezionale a 4 tasti Rolling Code

€ 55,00

- Consente inserimento, disinserimento, attivazione uscite e panico ● Frequenza 868.65 MHz
- Include batterie al litio a lunga durata ● Dimensione (LxAxP): 40mm x 40mm x 14mm



RWX332KF8BLB

Telecomando **Panda nero** bidirezionale a 4 tasti Rolling Code

€ 55,00

- Stesse caratteristiche codice RWX332KF800B

#### Telecomandi Monodirezionali



RP128T4RC00B

Telecomando a 4 tasti Monodirezionale Rolling Code. Frequenza 868 MHz

€ 55,00

Consente: Inserimento, Disinserimento, Attivazione Uscite e Panico.

- Dimensioni tascabili per portachiavi o a ciondolo ● Segnalazione LED di batteria scarica
- indicazione di trasmissione ● Include batteria al litio ● Dimensioni (LxAxP) 40 x 70 x 15 mm



RWT51P80000A

Bracciale Antipanico Monodirezionale radio. Quando viene premuto il tasto di questo telecomando, viene trasmesso un segnale alla centrale per l'attivazione di una chiamata di emergenza.

€ 55,00

- Resistente all'acqua, grado di protezione IP67 ● Assegnato ad una zona della centrale
- Dimensioni (LxAxP) 35 x 50 x 15 mm



RWT52P86800A

Telecomando antipanico radio Monodirezionale 2 tasti

€ 55,00

- Segnalazione a LED di batteria scarica e indicazione di trasmissione in corso
- Assegnato ad una zona della centrale ● Dimensioni (LxAxP) 40 x 65 x 18 mm

## Rivelatori Bidirezionali

### Trasmittitori



RWX73F86800C

Trasmittitore senza fili bidirezionale doppio canale con magnete ed ingresso aggiuntivo

€ 90,00

(NO, NC, DEOL, Tapparella e Inerziale) in serie Frequenza 868 MHz

- Settaggio sensore direttamente da programmazione centrale ● Portata Radio 300m (area libera)
- Comunicazione Bidirezionale ● Contatto reed interno ● Supervisionato ● Colore: Bianco
- Terminazione selezionabile per l'ingresso esterno: NO, NC, DEOL, Tapparella
- Protezione tamper: apertura e rimozione ● Autonomia batteria: 3 anni (in funzione dell'utilizzo)
- Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 32 x 72 x 35 mm



RWX73M86800D

Trasmittitore senza fili bidirezionale con magnete ed ingresso aggiuntivo (in serie)

€ 64,00

Configurabile come NO, NC, DEOL o tapparella con containpuls ● Batteria al Litio ● Supervisionato



## Rivelatori Bidirezionali

### Trasmettitori



RAX73MBR000A Gusci marroni per trasmettitori X73. La confezione contiene 10 set di gusci € 97,00

RAX73MBL000A Gusci neri per trasmettitori X73. La confezione contiene 10 set di gusci € 97,00



RAX73XS0000A Spessori bianchi per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi € 14,00



RAX73MS0000A Spessori bianchi per magnete X73. Confezione di 10 pezzi € 9,50



RAX73XSB000A Spessori marroni per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi € 14,00

RAX73MSB000A Spessori marroni per magnete X73. Confezione di 10 pezzi € 9,50



RAX73XSBL00A Spessori neri per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi € 14,00

RAX73MSBL00A Spessori neri per magnete X73. Confezione di 10 pezzi € 9,50



RWX780868M3C Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim bianco  
• Include un magnete per controllare porte/finestre • Batteria al Litio CR24502 • Frequenza 868MHz € 58,00

RWX7808BLM3C Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim nero  
• Include un magnete per controllare porte/finestre • Batteria al Litio CR24502 • Frequenza 868MHz € 58,00



RA78UNI0000A Accessorio bianco per dotare l'RWX780868M3C di un ingresso esterno (resta singolo canale), in grado di supportare anche la funzione containpuls per tapparelle € 35,00

RA78UNIBL00A Accessorio nero per dotare l'RWX780868M3C di un ingresso esterno (resta singolo canale), in grado di supportare anche la funzione containpuls per tapparelle € 35,00

RWX780M8W00A Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim bianco  
• Include un magnete per controllare porte/finestre • Batteria al Litio CR24502 • Frequenza 868MHz  
• Con accessorio RWX78BRW000A è possibile collegare un dispositivo esterno  
• Incluso il sensore a filo per tapparelle • **Compatibile solo con LightSYS+ e LightSYS AIR** € 50,00

RWX780M8B00A Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim nero  
• Include un magnete per controllare porte/finestre • Batteria al Litio CR24502 • Frequenza 868MHz  
• Con accessorio RWX78BRW000A è possibile collegare un dispositivo esterno  
• Incluso il sensore a filo per tapparelle • **Compatibile solo con LightSYS+ e LightSYS AIR** € 50,00

RWX78BRW000A Accessorio per dotare RWX780M8W00A, RWX780M8B00A, RWX78S08W00A, RWX78S08B00A, RWX78SM8W00A e RWX78SM8B00A di un ingresso esterno, bianco € 25,00

RWX78BRB000A Accessorio per dotare RWX780M8W00A, RWX780M8B00A, RWX78S08W00A, RWX78S08B00A, RWX78SM8W00A e RWX78SM8B00A di un ingresso esterno, nero € 25,00



RAX78BR0000A Gusci marroni per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci € 73,00

RAX78BL0000A Gusci neri per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci € 73,00



RAX78XS0000A Spessori bianchi per trasmettitore X78. Confezione di 10 pezzi € 14,00



RAX78MS0000A Spessori bianchi per magnete X78. Confezione di 10 pezzi € 9,50



RAX78XSB000A Spessori marroni per trasmettitore X78. Confezione di 10 pezzi € 14,00

RAX78MSB000A Spessori marroni per magnete X78. Confezione di 10 pezzi € 9,50



RAX78XSBL00A Spessori neri per trasmettitore X78. Confezione di 10 pezzi € 14,00

RAX78MSBL00A Spessori neri per magnete X78. Confezione di 10 pezzi € 9,50

### Sensori Inerziali

RWX78S08W00A **Sensore bidirezionale Shock Slim Bianco** € 60,00  
• Sensore inerziale con accelerometro • Tamper apertura e rimozione • Batteria CR2450 con durata di oltre 2 anni  
• Usare accessorio RWX78BRW000A per connettere ingresso esterno (compatibile con sensore per tapparelle)  
• **Compatibile solo con LightSYS+ e LightSYS AIR**

RWX78S08B00A **Sensore bidirezionale Shock Slim Nero** € 60,00  
• Sensore inerziale con accelerometro • Tamper apertura e rimozione • Batteria CR2450 con durata di oltre 2 anni  
• Usare accessorio RWX78BRB000A per connettere ingresso esterno (compatibile con sensore per tapparelle)  
• **Compatibile solo con LightSYS+ e LightSYS AIR**

## Sensori Inerziali



RWX78SM8W00A	<b>Sensore bidirezionale Shock&amp;Contatto Slim Bianco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sensore inerziale con accelerometro ● Contatto magnetico con tecnologia TMR (Tunneling MagnetoResistance)</li> <li>● 2 canali ● LED tricolore con indicazioni "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrazione</li> <li>● Tamper apertura e rimozione ● Batteria CR2450 con durata di oltre 2 anni</li> </ul>	€ 88,00
RWX78SM8B00A	<b>Sensore bidirezionale Shock&amp;Contatto Slim Nero</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sensore inerziale con accelerometro ● Contatto magnetico con tecnologia TMR (Tunneling MagnetoResistance)</li> <li>● 2 canali ● LED tricolore con indicazioni "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrazione</li> <li>● Tamper apertura e rimozione ● Batteria CR2450 con durata di oltre 2 anni</li> <li>● Usare accessorio RWX78BRB000A per connettere ingresso esterno (compatibile con sensore per tapparelle), che diventa il terzo canale ● <b>Compatibile solo con LightSYS+ e LightSYS AIR</b></li> </ul>	€ 88,00
RWX78BRW000A	Accessorio per dotare RWX780M8W00A RWX780M8B00A, WX78S08W00A, WX78S08B00A, RWX78SM8W00A e RWX78SM8B00A di un ingresso esterno, bianco	€ 25,00
RWX78BRB000A	Accessorio per dotare RWX780M8W00A RWX780M8B00A, WX78S08W00A, WX78S08B00A, RWX78SM8W00A e RWX78SM8B00A di un ingresso esterno, nero	€ 25,00

## Doppia Tecnologia da Interno



RWX515DT080A	<b>BWare™</b> - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz <ul style="list-style-type: none"> <li>● Banda K ● Microonda 24Ghz ● Anti-Mask ad IR attivi ● Copertura 15 metri</li> <li>● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore</li> <li>● Disponibilità di lenti aggiuntive ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm</li> </ul>	€ 185,00
RWX95DTP800C	<b>iWAVE™</b> - Rivelatore Radio Bidirezionale DT in Banda K Immune agli animali domestici sino a 36Kg, copertura 12 m	€ 150,00

## PIR da Interno



RWX515PR080A	<b>BWare™</b> - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale bianco. Copertura 15m e 90° e antistrisciamento	€ 115,00
RWX95P86800D	<b>iWAVE™</b> - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale bianco. Frequenza 868 MHz. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m ● Altezza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m</li> <li>● Durata media della batteria: 3 anni ● Elaborazione digitale del segnale</li> <li>● Compensazione reale della temperatura ● Protezione luci bianche</li> <li>● Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m ● Tipo di Batteria: 2xCR 123</li> <li>● Immunità agli animali fino a 36Kg ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm</li> </ul>	€ 115,00
RWX95P868BLD	<b>iWAVE™</b> - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale nero. Frequenza 868 MHz.	€ 115,00
RWX96C80200A	<b>PICCOLO</b> - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale: ● Copertura regolabile fino a 10m <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elaborazione digitale del segnale ● Compensazione reale della temperatura</li> <li>● Semplice sostituzione della batteria da parte dell'utente finale</li> <li>● Copertura: 10m, 90° ● Sensore PIR: Doppio Elemento ● Altezza di Montaggio: 2.4 m</li> </ul>	€ 92,00
RWX96P80200A	<b>PICCOLO</b> - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale: ● Copertura: 8m, 90° <ul style="list-style-type: none"> <li>● Specifiche come il modello RWX96P86800A, con Immunità agli animali fino a 36Kg</li> </ul>	€ 92,00

## Sensore Tenda da Interno



RWX10680200A	<b>Sensore a Tenda</b> radio da Interno, solo Bidirezionale. Frequenza 868 MHz <ul style="list-style-type: none"> <li>● Copertura selezionabile da 3m a 6m ● Altezza di installazione da 1,8m a 3m</li> <li>● Protezione alla luce bianca del sole ● Compensazione reale della temperatura</li> <li>● Include una staffa a 90° per il montaggio su entrambi i lati della finestra</li> <li>● Compatibile con i sistemi radio monodirezionali e bidirezionali di RISCO (selezionabile tramite microinterruttore)</li> <li>● Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 34 x 100 x 34 mm</li> </ul>	€ 98,00
--------------	--	---------



## Da Esterno Doppia Tecnologia



RWX350D0800A	<b>Beyond DT</b> Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz ● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 1,8m - 2,2m ● Microonda 2 Canali in banda K ● 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate ● Tecnologia Green Line™ ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi ● Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza ● Durata batteria 3 anni ● Snodo opzionale con carica solare (durata batterie 8 anni) ● Protezione Ambientale IP 65 ● Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm	€ 323,00
--------------	--	----------



RA350S000000B	Snodo 180° per Beyond: consente installazioni da 1,8m a 2,7m color bianco	€ 31,00
RA350SSLR00A	Snodo 180° per Beyond radio con Pannello Solare e batteria	€ 139,00



RWX107DT800C	<b>Sensore a Tenda</b> radio da esterno DT 868MHz Bidirezionale ● Copertura Fino a 12m, 5° ● Altezza di installazione 1,8 - 3,0 m ● DT con banda K ● Anti Mascheramento Ad Infrarosso Attivo ● Tamper A parete ● Tipo di Batteria 1x CR123A ● Immunità alla luce solare diretta ● Grado di Protezione IP65 ● Dimensioni 124 x 35 x 42 mm - 124 x 44 x 49 mm ● Fornito con snodo a 180° e soffitto	€ 194,00
--------------	---	----------

## Rivelatori di Fumo



RWX35S00800C	<b>Rivelatore Ottico di Fumo e Temperatura</b> senza fili, bidirezionale. Frequenza 868 MHz ● Installazione a soffitto ● Buzzer interno per segnalazione locale ● Nessuna emissione radiazioni ● Modalità TEST ● Tamper antiapertura e rimozione ● Eventi segnalati: Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione ● Certificazione EN 14604 ● Colore: Bianco ● Dimensioni: Ø 133 x 50 mm	€ 174,00
--------------	---	----------

## Rivelatore di Fumo e PIR da soffitto



RWX35SP0800A	<b>FireWatch - Rivelatore Ottico di fumo e temperatura</b> radio bidirezionale & PIR (occupa 3 zone in centrale) ● Supervisionato ● Installazione a soffitto ● Buzzer interno per segnalazione locale ● Modalità TEST ● Tamper antiapertura e rimozione ● Copertura PIR 12 m a 4 m di altezza, a 360° ● Eventi segnalati: Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione ● Certificazione EN 14604 ● Colore: Bianco	€ 199,00
--------------	--	----------

## Rivelatori Monodirezionali

### Trasmettitori



RWT7808680MB	Trasmettitore monodirezionale supervisionato slim bianco Include un magnete per controllare porte/finestre ● Batteria al Litio CR24502 ● Frequenza 868 MHz	€ 58,00
--------------	---	---------

### Sensori Sismici



RWT62W86800C	<b>ShockTec™</b> Radio - Rivelatore sismico a due canali con contatto magnetico. Frequenza 868 MHz. ● Controllato da microprocessore ● Sensore piezoelettrico incapsulato ● Autonomia batteria: 3 anni ● LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrare accuratamente il sensore ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Tipo di Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm	€ 88,00
--------------	---	---------

### Rottura vetro



RWT6G086800C	<b>ViTRON™</b> - Rivelatore rottura vetro radio fornito con snodo RA66. Frequenza 868MHz ● Protezione per tutti i tipi di vetro: piano, temperato, laminato e armato ● Riconoscimento doppia frequenza ● Portata fino a 9m ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Test completo in remoto con il simulatore di rottura vetri RG65 ● Tipo Batterie: 2xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm	€ 105,00
--------------	---	----------

## Rivelatori Speciali



RWT6FW86800B

**Rivelatore Antiallagamento** (sonda collegata con cavo 2,4 m)

€ 82,00

- Microprocessore digitale con Elaborazione Intelligente del Segnale ● Autonomia batteria: 5 anni
- Cavo da 2.4m tra il sensore di allagamento ed il trasmettitore radio ● Tipo di Batteria: 1xCR123
- Protezione antiapertura e antimanomissione ● Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm



RWT6CO80000B

**Rivelatore di CO** (monossido di carbonio)

€ 172,00

- Sirena interna da 85dB ● Auto test e pulsante per test manuale ● Copertura di 40 m2 all'interno
- Utilizza 2 batterie alcaline tipo AA (fornite) ● Dimensioni (LxAxP): 120 x 80 x 37 mm

## Accessori

### Lenti addizionali



RL15

**iWISE** Lenti tenda (15m x 2m) per rivelatori FILO e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo

€ 6,00



RL17

**iWISE** Lenti corridoio (23m x 3m) per rivelatori FILO e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo

€ 6,00

RL115C

**iWISE** Lenti tenda (12m x 1,6m) per rivelatori FILO e RADIO ad eccezione di PET, QUAD e Anti-Mask attivo

€ 6,00

## Sirene

### Sirene Radio



RWS401A8000B

Sirena esterna **Lumin8 Radio** Bidirezionale

€ 236,00

- Compatibile con le centrali RISCO radio e ibride (in questo caso devono avere l'espansione radio connessa al BUS)
- Modulo comunicazione con la centrale indipendente ed alimentato da 3 batterie CR123
  - Modulo acustico ed ottico indipendente ed alimentato da 2 batterie CR123 ● Controllo completo
  - Antimanomissione apertura e rimozione ● Volume regolabile ● Avviso di batteria scarica
  - Allarme sabotaggio locale a seguito di un tempo di ritardo in ingresso ● Auto test della sirena
  - Pressione acustica altoparlante 105 dB ● Diagnostica e programmazione da remoto



RWS42086800B

**Sirena Interna Radio Bidirezionale**

€ 208,00

- Compatibile con le centrali RISCO radio e ibride (in questo caso devono avere l'espansione radio connessa al BUS)
- Modulo comunicazione con la centrale indipendente ed alimentato da 3 batterie CR123
  - Modulo acustico indipendente ed alimentato da 2 batterie CR123 ● Controllo completo
  - Antimanomissione apertura e rimozione ● Volume regolabile ● Avviso di batteria scarica
  - Allarme sabotaggio locale a seguito di un tempo di ritardo in ingresso ● Auto test della sirena
  - Pressione acustica altoparlante 105 dB ● Diagnostica e programmazione da remoto
  - Dimensioni: Ø 183 x 51 mm




RWS33200800A


**Sirena Interna Radio Bidirezionale**

€ 132,00

- Compatibile con LightSYS+ (necessita di espansione radio connessa al BUS) e LightSYS Air
- Alimentata da 4 batterie CR123 ● Controllo completo ● Pressione acustica altoparlante 85 dB a 1 m
  - Antimanomissione apertura e rimozione ● Volume regolabile ● Avviso di batteria scarica

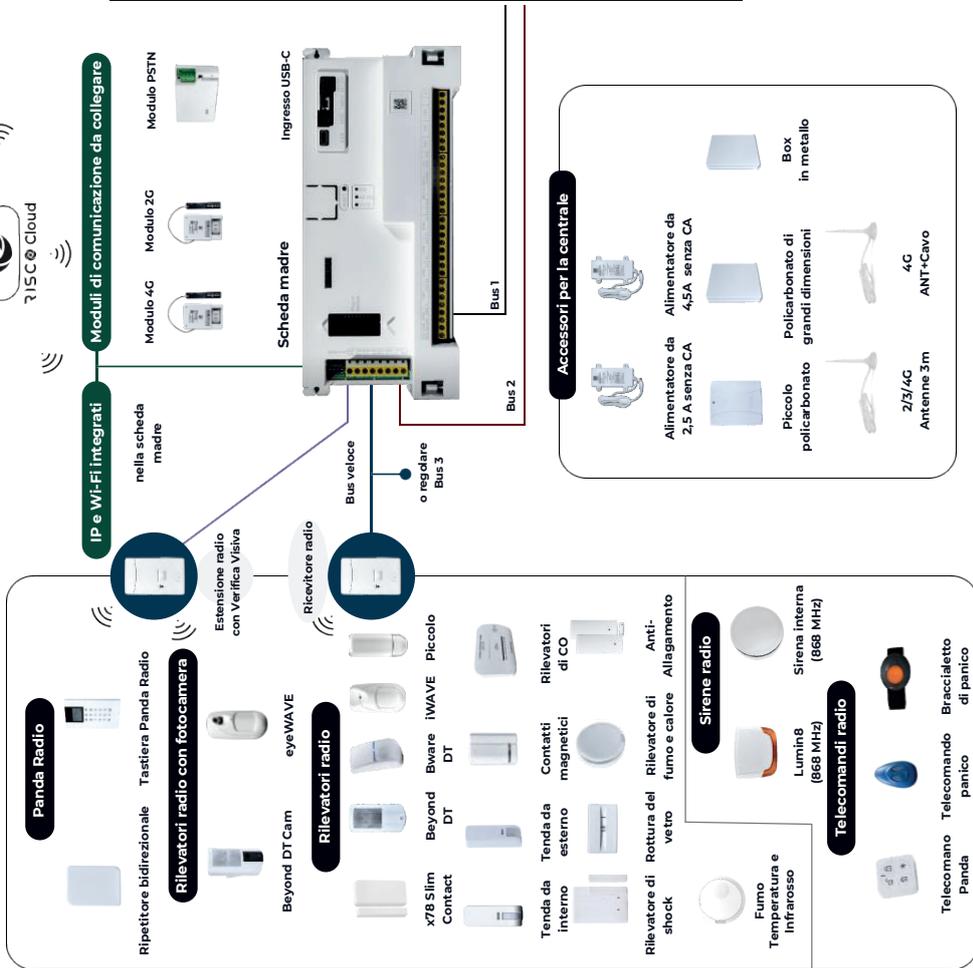

## Soluzione video RISCO Vupoint AI

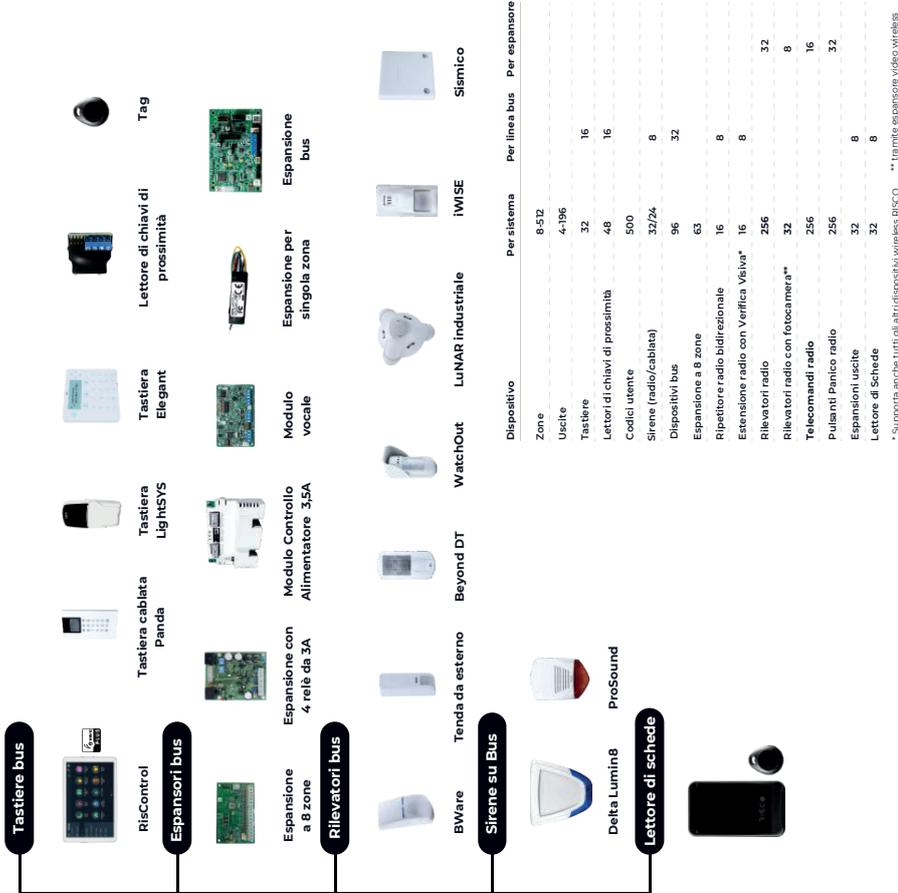

### Rivelatori Radio con Fotocamera

**Beyond DT Cam**  
RWV355DC4000B

**eyeWAVE PIR Cam**  
RWV355DC4000B

**Staffa per Beyond**  
RWV355DC4000A  
(con Pannello Solare)  
RWV355D00000B  
(Stand Alone)

### Rivelatori Radio

**Beyond DT PET**  
RWV355D00000A

**IWAVE PIR/PET**  
RWV355P00000C

**Piccolo PIR/PET**  
RWV355C00000A

**Sensore Tenda Esterno**  
RWV07D1000B

**Contatto Porta/Finestra**  
RWV72H0000D

**Rivelatore Sismico**  
RWV100V0000C

**Retrattiva Vetri**  
RWV100V0000C

**Sirena Interna**  
RWV520B0000B

**Fumo e Temperatura Infrarosso**  
RWV355P0000C

**Fumo e Temperatura**  
RWV355S0000C

**Sirena Esterna**  
RWV540B0000B

**Anti Allagamento**  
RWV10V00000B

### Rivelatori di Sicurezza

### Sirene Radio

### Modulo di Comunicazione Plug-in

**Lan&WiFi Integrati**

**Modulo 4G**  
RWV355G0000A

**Configuratore HandyApp**

RISCO Cloud

**Tamper**

**Sirena**

**Lan&WiFi Integrati**

**Slot per Modulo Plug 4G LTE**

### Centrale LightSYS AIR

**AC Power Plug in 220Vac**  
La Batteria di Backup è alimentata dall'Unità Principale ed è già collegata

**Tamper**

**Pulsante LEARN**  
Usato per la programmazione dei sensori (WiFi)

**Connettore di Tipo C**  
Usato per la programmazione locale con il Software di Configurazione

**Pulsante di Reset della Batteria**  
Se il pulsante premuto per 20 secondi la centrale viene rivelata

### Soluzione Video RISCO VUpoint con Intelligenza Artificiale

**Telecamere Solo Wi-Fi AI 4Mpx**

**Telecamere PoE AI 4/5 Mpx**

**Termica 5 Mpx NVR 4/8 PoE 16/32**

### Tastiere e Telecomandi Radio

**Tastiera Panda**  
RWV355P0000D

**Telecomando Panda**  
RWV355P0000A

**Ripetitore Radio**  
RWV355R0000A

**Alimentatore per ripetitore**  
RWV470C125A

**Pulsante Antirapina**  
RWV355P0000B

**Braccialeto di Panico**  
RWV355P0000B

**Module Radio I/O**  
RWV355G0000H

**Alimentatore per modulo I/O**  
RWV470C125A

### Informazioni

<b>Zone Radio</b>	128	<b>Sirene Radio</b>	8
<b>Sensori con Fotocamera</b>	32	<b>Telecomandi</b>	32
<b>Zone Filari</b>	4 (Con Modulo I/O)	<b>Pulsanti Antirapina</b>	32
<b>Uscite Filari</b>	4 (Con Modulo I/O)	<b>Ripetitori Radio</b>	4
<b>Tastiere Radio</b>	8	<b>Moduli I/O Radio</b>	1
<b>Codici Utente</b>	250		

**RISCO Group** è un'azienda leader riconosciuta nel mercato globale delle soluzioni per la sicurezza che progetta produce e commercializza sistemi antintrusione cablati, radio e ibridi per la protezione di strutture residenziali e commerciali.

L'ampia serie di sensori, accessori e sistemi rendono le soluzioni RISCO adeguate a qualsiasi esigenza di progetto, dal semplice impianto al centro di ricezione allarmi.

L'esclusivo Cloud RISCO apre una nuova frontiera permettendo l'integrazione con telecamere IP per la verifica video live degli eventi e nella gestione remota dei sistemi di allarme. Da una parte l'installatore e la vigilanza hanno la possibilità di interagire con le centrali installate da qualsiasi punto si trovino, dall'altra l'utente finale, utilizzando Internet o applicazioni per Smartphone, può gestire il proprio sistema di allarme e visualizzare le immagini di un allarme in corso in tempo reale .

RISCO è da sempre impegnata nello sviluppo dei propri prodotti al fine di fornire i sistemi più innovativi disponibili oggi sul mercato. Attraverso la propria rete globale di filiali, distributori e partners, RISCO fornisce ai propri clienti servizi ed assistenza tecnica pre e post vendita ineguagliabili.



**RISCO** 

A LIFETIME OF SECURITY

**RISCO Group Srl**

Tel: +39 02 66590054

Fax: +39 02 66590055

E-mail: [info@riscogroup.it](mailto:info@riscogroup.it)



Quando scansioni  
con RISCO Stars!