

# IP

---

## Listino 2026



# TELECAMERE / PTZ NVR

---



## TELECAMERE IP

<b>WIZMIND X Serie 7</b> .....	<b>pag. 5</b>	<b>WIZSENSE</b> .....	<b>pag. 24</b>
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 5	BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 24
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 6	BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 24
<b>WIZMIND 5 serie PRO</b> .....	<b>pag. 7</b>	BULLET OTTICA GRANDANGOLARE FISSA.....	pag. 25
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 8	EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 25
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 8	EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 26
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 9	DOME VARI-FOCAL.....	pag. 26
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 9	DOME OTTICA FISSA.....	pag. 27
DOME VARI-FOCAL PTRZ.....	pag. 10	DOME WEDGE OTTICA FISSA.....	pag. 27
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 10	DOME OTTICA GRANDANGOLARE FISSA.....	pag. 27
DOME OTTICA FISSA.....	pag. 11	<b>SERIE LITE WIZSENSE</b> .....	<b>pag. 28</b>
<b>WIZMIND 5</b> .....	<b>pag. 11</b>	BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 28
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 11	EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 28
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 12	BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 28
BULLET DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 13	EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 29
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 13	EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 29
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 14	<b>TELECAMEREPTZ IP</b> .....	<b>pag. 30</b>
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 14	<b>WIZMIND</b> .....	<b>pag. 31</b>
DOME OTTICA FISSA.....	pag. 15	PTZ SDT8.....	pag. 31
DOME DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 15	PTZ SDT6.....	pag. 31
<b>SERIE PANORAMICA</b> .....	<b>pag. 16</b>	PTZ SD6.....	pag. 32
<b>SERIE WIZMIND 5</b> .....	<b>pag. 16</b>	PTZ SD5.....	pag. 32
DOME DOPPIA OTTICA NO-SPLICING.....	pag. 16	<b>WIZSENSE</b> .....	<b>pag. 33</b>
<b>SERIE WIZMIND</b> .....	<b>pag. 16</b>	PTZ SD5.....	pag. 33
DOME MULTI-SENSOR VARI-FOCAL.....	pag. 16	PTZ SD4.....	pag. 34
DOME FISHEYE OTTICA FISSA.....	pag. 17	PTZ SD3.....	pag. 35
DUAL CAMERA DOPPIA OTTICA.....	pag. 17	PTZ SD2.....	pag. 36
<b>WIZMIND PINHOLE</b> .....	<b>pag. 18</b>	<b>WIZSENSE Serie PRO</b> .....	<b>pag. 37</b>
MINI CAMERA OTTICA FISSA.....	pag. 18	PT OTTICA FISSA.....	pag. 37
ENCODER.....	pag. 18	<b>WIZSENSE TIOC</b> .....	<b>pag. 37</b>
<b>SERIE SPECIAL PINHOLE</b> .....	<b>pag. 19</b>	PTZ SD4.....	pag. 37
MINI CAMERA OTTICA FISSA.....	pag. 19	PTZ SD3.....	pag. 38
<b>SERIE WIZSENSE</b> .....	<b>pag. 20</b>	PTZ SD1 - MINI.....	pag. 38
<b>WIZSENSE TIOC PRO</b> .....	<b>pag. 20</b>	<b>NETWORK VIDEO RECORDER</b> .....	<b>pag. 39</b>
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 20	<b>WIZMIND</b> .....	<b>pag. 40</b>
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 20	NVR6-XI.....	pag. 40
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 21	NVR5-XI.....	pag. 40
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 21	INDUSTRIAL WIDE TEMPERATURE.....	pag. 43
<b>WIZSENSE TIOC 2.0</b> .....	<b>pag. 22</b>	<b>WIZSENSE</b> .....	<b>pag. 44</b>
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 22	5-EI2.....	pag. 44
BULLET DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 22	2-I2.....	pag. 45
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 22	<b>NVR SERIE LITE</b> .....	<b>pag. 47</b>
EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 23	4-4KS3.....	pag. 47

# TELECAMERE IP

## WizMind X



## INNOVATIVA, RIVOLUZIONARIA, POTENTE

WizMind X offre hardware ad altissime prestazioni e integra la tecnologia di analisi video Dahua di ultima generazione. Rappresenta la serie di punta delle telecamere IP.




### AI-ISP

Garantisce una qualità delle immagini cristallina, con dettagli migliorati e colori realistici.



### Doppia esecuzione AI

Supporta l'esecuzione simultanea di due funzioni AI per un monitoraggio completo.



### >10 Algoritmi AI CNN

Include funzioni di riconoscimento facciale, rilevamento DPI, gestione audio, protezione della privacy, ANPR e gestione dei parcheggi.



### Frame rate elevato

Assicura riprese fluide e dettagliate anche in presenza di soggetti in rapido movimento.



Telecamera bullet IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <21.8 W

**IPC-HFW7859Z1-Z-PV-X**

M-0038952 € **2.119,00**



Telecamera bullet IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 75fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.0, luminosità 0.0003 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 150 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <21.8 W

**IPC-HFW7459Z1-Z-PV-X**

M-0038953 € **2.053,00**



Accessori



Cod. PFA154

Metel M-0013786



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W

**IPC-HFW71242H-Z-X**

M-0030844 € **2.020,00**



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W

**IPC-HFW7842H-Z-X**

M-0031018 € **1.920,00**



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W

**IPC-HFW7442H-Z-X**

M-0030720 € **1.851,00**



Accessori



Cod. PFA154

Metel M-0013786



Telecamera dome IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 canale analog, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 150 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <23.8 W

**IPC-HDBW7859Z-Z-PV-X**

M-0038970 € 2.279,00



Telecamera dome IP AI WizMind X Xinghan con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 75fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.0, luminosità 0.0003 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 canale analog, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), AcuPick (con NVR AcuPick), face detection/recognition, PPE detection, people counting, heat map, ANPR, parking space management, metadati video, privacy protection, privacy mask 4 mosaici + 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 150 dB, TPM 2.0, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <23.8 W

**IPC-HDBW7459Z-Z-PV-X**

M-0038950 € 2.214,00



Accessori						
Cod.	PFA101	PFA150	PFA156	PFB300C	PFB211W	PFB303W
Metel	M-0002448	M-0002487	M-0020565	M-0002507	M-0015149	M-0002515



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W

**IPC-HDBW71242E1-Z-X**

M-0030846 € 1.961,00



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W

**IPC-HDBW7842E1-Z-X**

M-0031015 € 1.878,00



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W

**IPC-HDBW7442E1-Z-X**

M-0031010 € 1.788,00



Accessori						
Cod.	PFA138	PFA101	PFA156	PFB300C	PFB211W	PFB5201C
Metel	M-0002477	M-0002448	M-0020565	M-0002507	M-0015149	M-0030085

# WizMind 5



## PRO SERIES: DEFINE PRO, BEYOND PRO SMART DUAL LIGHT SERIES: INTELLIGENCE EMPOWERED, EXCELLENCE ENSURED

I nuovi prodotti della serie IPC WizMind 5 sono basati su Xinghan Vision Models, che consentono prestazioni eccezionali in termini di funzioni di rilevamento, riconoscimento e adattamento della scena del target. Dotati della tecnologia di imaging AI-ISP, questi prodotti offrono anche eccellenti prestazioni di visione notturna.



### Modelli Xinghan Vision

- Portata IVS aumentata del 50%
- Meno falsi allarmi
- Rilevamento animali
- AI Rule Assist




### AI Professionale

- AcuPick 2.0, Protezione perimetrale
- Self-learning, People Counting e molto di più



### Tecnologia WizColor

- Ripristino dei dettagli aumentato del 50%
- Fedeltà cromatica aumentata del 50%
- Motion blur diminuito dell'80%
- Portata visiva aumentata del 100%



### High-Spec Hardware

- TPM2.0, P-iris
- ePoE, Mic & Speaker
- Window Heating, Dual Power Backup



Telecamera bullet IP AI WizMind WizColor da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

**IPC-HFW5859Z-ZHE-PV-PRO**

M-0037952 € **1.204,00**



Telecamera bullet IP AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva e heater da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata φ16 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.0006 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 60 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

**IPC-HFW5459Z-ZHE-PV-PRO**

M-0037623 € **1.150,00**



Accessori		
Cod.	PFA152-E	PFA121
Metel	M-0002490	M-0002463

**BULLET OTTICA FISSA**



Telecamera bullet IP AI WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.8 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 80/60 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 130 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

**IPC-HFW5859T1-ASE-PV-PRO**

M-0037955 € **872,00**



Telecamera bullet IP AI WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.8 mm F1.0, luminosità 0.0004 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 80/60 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

**IPC-HFW5459T1-ASE-PV-PRO**

M-0037951 € **795,00**



Accessori				
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E	PFA51
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490	M-0002488



Telecamera eyeball IP AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

**IPC-HDW5859H-ZE-PV-PRO**

M-0037888 € **1.162,00**



Telecamera eyeball IP AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

**IPC-HDW5459H-ZE-PV-PRO**

M-0037584 € **1.090,00**



Accessori								
Cod.	PFA137	PFA150	PFA156	PFA151	PFB305W	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0002516	M-0036976	M-0002452	M-0002506

**EYEBALL OTTICA FISSA**



Telecamera eyeball IP AI WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 130 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

**IPC-HDW5859H-ASE-PV-PRO**

M-0037887 € **809,00**



Telecamera eyeball IP AI WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0004 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

**IPC-HDW5459H-ASE-PV-PRO**

M-0037717 € **701,00**



Accessori								
Cod.	PFA137	PFA150	PFA156	PFA151	PFB305W	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0002516	M-0036976	M-0002452	M-0002506

ePoE



Telecamera eyeball IP AI PTRZ WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light, deterrenza attiva e heater da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.0006 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e Luci, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici/8 blocchi, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

**IPC-HDBW5859Z-ZHE-PV-PRO**

M-0038944 € 1.304,00



ePoE



Telecamera eyeball IP AI PTRZ WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light, deterrenza attiva e heater da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.0003 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e Luci, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici/8 blocchi, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W

**IPC-HDBW5459Z-ZHE-PV-PRO**

M-0038170 € 1.227,00



Accessori							
Cod.	PFA101	PFA150	PFA156	PFA151	PFB300C	PFB211W	PFB302S
Metel	M-0002448	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0002507	M-0015149	M-0002513

**DOME VARI-FOCAL**

ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0007 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 130 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <23.9 W

**IPC-HDBW5859R1-ZE-PV-PRO**

M-0037885 € 1.151,00



ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0007 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <23.9 W

**IPC-HDBW5459R1-ZE-PV-PRO**

M-0037716 € 1.048,00



Accessori									
Cod.	PFA197R	PFA150	PFA156	PFA151	PFB206W	PFB305W	PFB5204C	PFA109	PFB220C
Metel	M-0020563	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0020564	M-0002516	M-0033641	M-0015345	M-0002506



Telecamera dome IP AI WizMind Xinghan WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0004 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <17.5 W

IPC-HDBW5459R1-ASE-PV-PRO

M-0037777

€ 749,00



Accessori									
Cod.	PFA197R	PFA150	PFA156	PFA151	PFB206W	PFB305W	PFB5204C	PFA109	PFB220C
Metel	M-0020563	M-0002487	M-0020565	M-0002488	M-0020564	M-0002516	M-0033641	M-0015345	M-0002506



Telecamera bullet IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0008 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HFW5859E1-ZE-IL

M-0037879

€ 1.052,00



Telecamera bullet IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6, portata IR/warm light fino a 60 m, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HFW5559E1-ZE-IL

M-0037759

€ 859,00



Telecamera bullet IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HFW5459E1-ZE-IL

M-0037845

€ 972,00



Accessori			
Cod.	PFA152-E	PFA121	PFA51
Metel	M-0002490	M-0002463	M-0002488

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 80/60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.6 W

### IPC-HFW5859T-ASE-IL

M-0038215 € 751,00



Accessori				
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E	PFA51
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490	M-0002488

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.5 W

### IPC-HFW5459E-ASE-IL

M-0037778 € 600,00



Accessori				
Cod.	PFA134	PFA130-E	PFA152-E	PFA51
Metel	M-0002473	M-0002469	M-0002490	M-0002488

ePoE




Telecamera bullet IP AI WizMind Long Range Perimeter Protection triple-sight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 3 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 3x2 MP a 25fps, H.265+, ICR, 3 ottiche fisse M12 3.6/12/25 mm f1.6/2.0/2.8, luminosità 0.0007/0.004/0.008 lux, portata IR fino a 100 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), micro SD card (1 TB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <23.6 W

### IPC-MFW5241T2-E3-ASE

M-0035134 € 1.012,00



Accessori		
Cod.	PFA156	PFA121
Metel	M-0020565	M-0002463

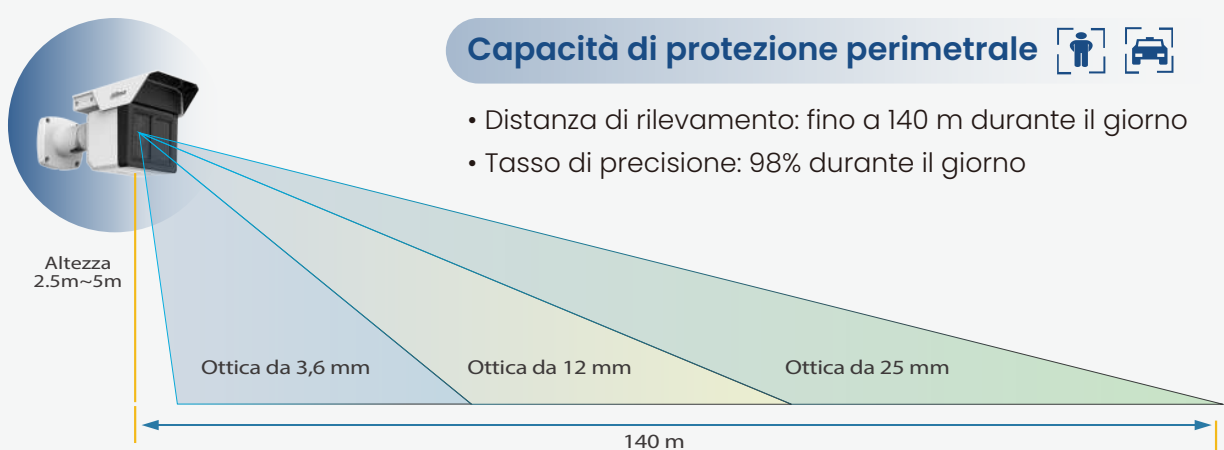

### Capacità di protezione perimetrale

- Distanza di rilevamento: fino a 140 m durante il giorno
- Tasso di precisione: 98% durante il giorno

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, SMD 4.0, people counting, EPTZ, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W

IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE

M-0028103

€ 1.104,00



Accessori		
Cod.	PFA5300R	PFA157
Metel	M-0030084	M-0028839

## EYEBALL VARI-FOCAL

ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0008 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.9 W

IPC-HDW5859T-ZE-IL

M-0037913

€ 945,00



ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.9 W

IPC-HDW5559T-ZE-IL

M-0037755

€ 766,00



ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.9 W

IPC-HDW5459T-ZE-IL

M-0037862

€ 884,00



Accessori									
Cod.	PFA137	PFA150	PFA152-E	PFA151	PFB305W	PFB2203W	PFA106	PFA117	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002487	M-0002490	M-0002488	M-0002516	M-0036976	M-0002452	M-0002460	M-0002506

ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.6 W

IPC-HDW5859TM-ASE-IL

M-0037991 € 737,00



ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.6 W

IPC-HDW5559TM-ASE-IL

M-0037990 € 474,00



ePoE



Telecamera eyeball IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.5 W

IPC-HDW5459TM-ASE-IL

M-0037780 € 602,00



Accessori							
Cod.	PFA130-E	PFA150	PFA151	PFB305W	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002469	M-0002487	M-0002488	M-0002516	M-0036976	M-0015345	M-0002506

## DOME VARI-FOCAL

ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.8, luminosità 0.0008 lux f1.8, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HDBW5859E1-ZE-IL

M-0037867 € 1.048,00



ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HDBW5559E1-ZE-IL

M-0037757 € 856,00





Telecamera dome IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W

IPC-HDBW5459E1-ZE-IL

M-0037866 € 963,00



Accessori							
Cod.	PFA101	PFA138	PFA156	PFA151	PFB300C	PFB211W	PFB302S
Metel	M-0002448	M-0002477	M-0020565	M-0002488	M-0002507	M-0015149	M-0002513

## DOME OTTICA FISSA



Telecamera dome IP AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <15.6 W

IPC-HDBW5559R-ASE-IL

M-0037988 € 489,00



Accessori									
Cod.	PFA137	PFA156	PFA150	PFA151	PFA109	PFB305W	PFB206W	PFB5203C	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0020565	M-0002487	M-0002488	M-0015345	M-0002516	M-0020564	M-0033640	M-0002506

## DOME DOPPIA OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, Smart Object Detection, people counting, EPTZ, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W

IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE

M-0030122 € 1.080,00



Accessori		
Cod.	PFA137	PFA152-E
Metel	M-0002476	M-0002490

## Serie Panoramica

Quando si tratta di progettare applicazioni di sorveglianza, ampia copertura e zoom performanti sono requisiti necessari. Attraverso la tecnologia di stitching automatico multi-sensore delle panoramiche Dahua è possibile un monitoraggio a 360°, senza punti ciechi e con immagini estremamente dettagliate.



### Copertura più ampia

Una sola panoramica ha la stessa copertura di più telecamere per abbattere i costi di cablaggio e manodopera.



### Smart Tracking

Lo zoom ottico 40x traccia in automatico tutti i target in movimento.



### Assembramenti

Rapido collegamento allarme per prevenire pericolosi assembramenti.



### Mappa AR

Visualizzazione ottimizzata delle coperture delle telecamere per una maggiore efficienza.

## WizMind 5

## DOME DOPPIA OTTICA NO-SPLICING



Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a doppia ottica bidirezionale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI coding, ICR, ottiche fisse 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W

### IPC-HDBW5441F-AS-E2

M-0017803 € 636,00

Accessori					
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0036976	M-0002452	M-0002506

## WizMind

## DOME MULTI-SENSOR VARI-FOCAL



Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm f1.7, luminosità 0.005 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W

### IPC-PDBW82041-B360-S2

M-0027632 € 2.634,00



Accessori				
Cod.	PFA108	PFB303W	PFB300C	PFA111
Metel	M-0013145	M-0002515	M-0002507	M-0002455



Telecamera dome Fisheye IP Al WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card (256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W

**IPC-EBW81242-AS-S2**

M-0017709

€ **1.830,00**



Accessori				
Cod.	PFA100	PFA132-E	PFB300C	PFB302S
Metel	M-0002447	M-0002472	M-0002507	M-0002513



Telecamera dome Fisheye IP Al WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.5", risoluzione 6 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica fissa M12 1.68 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 15 m, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 4 mosaici + 4 blocchi di colore, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), EPTZ, IVS (protezione perimetrale), people counting, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE <10.1 W

**IPC-EBW5641-AS**

M-0035970

€ **607,00**



Accessori						
Cod.	PFA137	PFA156	PFA150	PFB2204W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0020565	M-0002487	M-0036990	M-0015345	M-0002506



Telecamera dome Fisheye IP Al WizMind Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0 (0 con IR on), portata IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W

**IPC-EW5541-AS**

M-0015325

€ **500,00**



Accessori			
Cod.	PFA152-E	PFB2203W	PFB110W
Metel	M-0002490	M-0036976	M-0002496

**DUAL CAMERA DOPPIA OTTICA**



Telecamera IP Al WizMind Starlight a doppia ottica da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottiche fisse M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.9 W

**IPC-HDW8441X-3D**

M-0020509

€ **987,00**

Accessori		
Cod.	PFA156	PFB110W
Metel	M-0020565	M-0002496



Mini camera IP AI WizMind Starlight IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 50fps, ottica fissa 2.8 mm, encoder necessario

**IPC-HUM8441E-L3-S3**

M-0036780 € **331,00**



Mini camera IP AI WizMind Starlight, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 50fps, ottica fissa 2.8 mm, encoder necessario

**IPC-HUM8241E-L4-S3**

M-0036777 € **306,00**



Mini camera IP AI WizMind Starlight, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 50fps, ottica fissa 2.8 mm, encoder necessario

**IPC-HUM8241E-L5-S3**

M-0037079 € **309,00**

**ENCODER**

Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP a 50fps, AI H.265, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, AcuPick, face detection, people counting, privacy protection, smart search, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.6 W

**IPC-HUM8441E-E1**

M-0036765 € **426,00**



Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, face detection, people counting, smart search, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.32 W

**IPC-HUM8441E-E2**

M-0036766 € **487,00**



Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 2 MP a 50fps, AI H.265, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, AcuPick, face detection, people counting, smart search, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.7 W

**IPC-HUM8241E-E1**

M-0036783 € **380,00**



Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 2 MP a 50fps, AI H.265, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, face detection, people counting, smart search, WDR 120 dB, slot micro SD card (max. 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.85 W

**IPC-HUM8241E-E2**

M-0036764 € **462,00**



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.01 lux F2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA) con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc/PoE <3.5 W

**IPC-HUM4431S1-L4**M-0036113 € **339,00**

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.8 W

**IPC-HUM4431S-L4**M-0020190 € **310,00**

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.56 W

**IPC-HUM4231S-L4-S3**M-0020188 € **290,00**

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F1.6, luminosità 0.001 lux F1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3DNR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.8 W

**IPC-HUM4431S-L5**M-0020191 € **315,00**

Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F1.6, luminosità 0.001 lux F1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3DNR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.56 W

**IPC-HUM4231S-L5-S3**M-0020189 € **284,00**

# Serie **WizSense**

Le telecamere della serie 3 WizSense, grazie agli algoritmi deep learning avanzati, supportano funzioni intelligenti come protezione perimetrale e Smart Motion Detection. Dotate della tecnologia Starlight, queste telecamere offrono immagini nitide anche in condizioni di luminosità precarie.

## **WizSense TiOC PRO**

### BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC PRO WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata  $\phi$ 16 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.001 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 60 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <18.3 W

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-PRO

M-0037581

€ 997,00



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC PRO WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata  $\phi$ 16 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.0008 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 60 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <17.5 W

IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-PRO

M-0037579

€ 837,00



### BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm F1.0, luminosità 0.0008 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15.1 W

IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO

M-0034393

€ 793,00



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15.1 W

IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO

M-0034322

€ 679,00



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con case nero, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15.1 W

IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO-B

M-0038408

€ 679,00



Accessori								
Cod.	PFA135	PFA13G	PFA130-E	PFA122	PFA152-E	PFA51	PFA130-E-B	PFA152-E-B
Metel	M-0002474	M-0014734	M-0002469	M-0002464	M-0002490	M-0002488	M-0029984	M-0018726



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC PRO WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata  $\phi$ 16 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.001 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.8 W

**IPC-HDW3849H-ZAS-PV-PRO**  
M-0037578 € **989,00**



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC PRO WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata  $\phi$ 16 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.0008 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <12.8 W

**IPC-HDW3449H-ZAS-PV-PRO**  
M-0037576 € **831,00**



## EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0008 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

**IPC-HDW3849H-AS-PV-PRO**  
M-0034324 € **719,00**



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.7 W

**IPC-HDW3449H-AS-PV-PRO**  
M-0034323 € **601,00**



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con case nero, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.7 W

**IPC-HDW3449H-AS-PV-PRO-B**  
M-0038407 € **601,00**



Accessori								
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C	PFA130-E-B	PFA152-E-B	PFB2203W-B
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506	M-0029984	M-0018726	M-0036977



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.0, luminosità 0.003 lux f1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5

M-0033582 € 566,00



Accessori			
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490

## BULLET DOPPIA OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

M-0031641 € 688,00



Accessori		
Cod.	PFA130-E	PFA157
Metel	M-0002469	M-0028839

## EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.0, luminosità 0.004 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.1 W

IPC-HDW3849H-ZAS-PV-S5

M-0033581 € 899,00



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.0, luminosità 0.003 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.6 W

IPC-HDW3549H-ZAS-PV-S5

M-0033580 € 777,00



Accessori					
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

M-0031642 € 688,00



Accessori					
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506

## Wiz Color TiOC PRO

# Tre Telecamere in Una!

Il Deterrente  
più Efficace  
Contro gli Intrusi

Smart  
Dual  
Light

Deterrenza  
Attiva

Wiz Sense  
Intelligenza  
Artificiale

Grazie a un'apertura più ampia, che permette alla camera di assorbire più luce, i prodotti WizColor sono in grado di presentare immagini vivide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione.

**F1.0**

**F1.6**

**F2.0**

La quantità di luce in entrata nelle ottiche WizMind a F1.0 è 2,5 volte superiore a quella F1.6



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.5 W

IPC-HFW3849T-ZS-IL

M-0035598 € 696,00



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.9 W

IPC-HFW3449T-ZS-IL

M-0035596 € 504,00



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 nera, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.9 W

IPC-HFW3449T-ZS-IL-B

M-0037180 € 511,00



Accessori						
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E	PFA51	PFA130-E-B	PFA152-E-B
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490	M-0002488	M-0029984	M-0018726

## BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

IPC-HFW3849E-S-IL

M-0035266 € 450,00



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.9 W

IPC-HFW3449E-S-IL

M-0035264 € 318,00



Telecamera bullet IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 nera, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.7 W

IPC-HFW3449E-S-IL-B

M-0037182 € 336,00



Accessori						
Cod.	PFA134	PFA130-E	PFA152-E	PFA51	PFA130-E-B	PFA152-E-B
Metel	M-0002473	M-0002469	M-0002490	M-0002488	M-0029984	M-0018726



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.5 W

## IPC-HFW3441T-AS-P

M-0020475 € 489,00

Accessori			
Cod.	PFA135	PFA130-E	PFA152-E
Metel	M-0002474	M-0002469	M-0002490

## EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50/40 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.8 W

## IPC-HDW3849T-ZS-IL

M-0035589 € 684,00



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50/40 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

## IPC-HDW3449T-ZS-IL

M-0035587 € 482,00



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 nera, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50/40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

## IPC-HDW3449T-ZS-IL-B

M-0037181 € 511,00



Accessori									
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB305W	PFB2203W	PFA106	PFB220C	PFA137-B	PFA152-E-B	PFB2203W-B
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0002516	M-0036976	M-0002452	M-0002506	M-0018720	M-0018726	M-0036977



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.5 W

**IPC-HDW3849QM-S-IL**

M-0035165 € 450,00



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.2 W

**IPC-HDW3449QM-S-IL**

M-0035167 € 318,00



Telecamera eyeball IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 nera, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.2 W

**IPC-HDW3449QM-S-IL-B**

M-0037183 € 318,00



Accessori									
Cod.	PFA137	PFA156	PFA109	PFB305W	PFB2203W	PFB220C	PFA137-B	PFA152-E-B	PFB2203W-B
Metel	M-0002476	M-0020565	M-0015345	M-0002516	M-0036976	M-0002506	M-0018720	M-0018726	M-0036977

## DOME VARI-FOCAL



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.2 W

**IPC-HDBW3849R-ZS-IL**

M-0035577 € 684,00



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.9 W

**IPC-HDBW3449R-ZS-IL**

M-0035575 € 510,00



Accessori									
Cod.	PFA137	PFA156	PFA150	PFA151	PFA109	PFB305W	PFB2203W	PFB5203C	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0020565	M-0002487	M-0002488	M-0015345	M-0002516	M-0036976	M-0033640	M-0002506



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.2 W

**IPC-HDBW3849E-S-IL**

M-0035272 € **450,00**



Telecamera dome IP AI WizSense Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR/warm light fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.1 W

**IPC-HDBW3449E-S-IL**

M-0035270 € **339,00**



Accessori								
Cod.	PFA136	PFA150	PFA152-E	PFA151	PFB2203W	PFB305W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002475	M-0002487	M-0002490	M-0002488	M-0036976	M-0002516	M-0015345	M-0002506

## DOME WEDGE OTTICA FISSA



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W

**IPC-HDBW3441F-AS-S2**

M-0020536 € **327,00**

Accessori					
Cod.	PFA136	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002475	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506

## DOME OTTICA GRANDANGOLARE FISSA



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 15 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta di rete 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W

**IPC-HDBW3441R-AS-P**

M-0020510 € **429,00**

Accessori					
Cod.	PFA137	PFA156	PFB206W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0020565	M-0020564	M-0015345	M-0002506



Telecamera bullet IP AI WizSense WizColor da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux f1.4, portata warm light fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W

**IPC-HFW2449TL-S-PRO**

M-0036293 € **279,00**



Accessori				
Cod.	PFA134	PFA130-E	PFA151	PFA157
Metel	M-0002473	M-0002469	M-0002488	M-0028839

**EYEBALL OTTICA FISSA**



Telecamera eyeball IP AI WizSense WizColor da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0005 lux f1.4, portata warm light fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.4 W

**IPC-HDW2449T-S-PRO**

M-0036292 € **279,00**



Accessori							
Cod.	PFA13G	PFA152-E	PFA150	PFA151	PFA109	PFB305W	PFB2203W
Metel	M-0014734	M-0002490	M-0002487	M-0002488	M-0015345	M-0002516	M-0036976

**BULLET VARI-FOCAL**



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.5, luminosità 0.006 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.1 W

**IPC-HFW2441T-ZS**

M-0029515 € **384,00**

Accessori		
Cod.	PFA130-E	PFA152-E
Metel	M-0002469	M-0002490



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, luminosità 0.006 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.1 W

**IPC-HFW2441S-S**

M-0029488 € **238,00**

Accessori			
Cod.	PFA134	PFA130-E	PFA152-E
Metel	M-0002473	M-0002469	M-0002490



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.5, luminosità 0.006 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.3 W

## IPC-HDW2441T-ZS

M-0029498 € 378,00

Accessori					
Cod.	PFA130-E	PFA152-E	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002469	M-0002490	M-0036976	M-0002452	M-0002506

## EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.6, luminosità 0.006 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.1 W

## IPC-HDW2441T-S

M-0029492 € 238,00

Accessori					
Cod.	PFA13G	PFA152-E	PFB2203W	PFA109	PFB220C
Metel	M-0014734	M-0002490	M-0036976	M-0015345	M-0002506

**Copertura completa delle scene notturne  
per un'esperienza visiva ottima anche in ambienti bui**

# WIZCOLOR

LUMINOSE COME IL GIORNO



4K



PT



Vari-focale



HDCVI



4G

# TELECAMERE PTZ IP



## PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che classificano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



### Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



### Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



### Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



### OIS

Potente zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

## PTZ Serie WizSense

Le PTZ WizSense offrono funzioni intelligenti come Protezione perimetrale, Metadati video e SMD Plus. Grazie agli algoritmi deep-learning AI, le tecnologie Starlight e PFA aumentano notevolmente la precisione.



### Face Detection

Rilevamento, tracking, ottimizzazione e catture dei volti.



### SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili



### Protezione Perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



### Smart Capture

Catture in alta qualità di immagini di persone e veicoli.



Speed dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 con doppio modulo panoramico e deterrenza attiva, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 5.5~231 mm, zoom ottico 42x (PTZ), ottiche fisse 2.8 mm F1.0, luminosità 0.001 lux F1.0 (panoramiche), portata illuminazione: IR fino a 300 m (PTZ), luce bianca fino a 30 m (panoramiche), 1 porta LAN 100/1000 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, 2/3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS (protezione perimetrale), face recognition, metadati video, auto tracking, allarme sonoro e luminoso, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/PoE++ <58 W, staffa da parete PFB307W e alimentatore inclusi

## SDT8C842-8P-FA-APV-0280

M-0032922 € 7.334,00

Accessori				
Cod.	PFB301C	PFA710C	PFA5500	PFA151
Metel	M-0014736	M-0002532	M-0031598	M-0002488



Speed dome IP AI Xinghan X-Spans Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con modulo panoramico e deterrenza attiva, sensori CMOS 1/2.7" / 1/2.8", risoluzione 8/4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa 2.8 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4 (panoramica) / ottica motorizzata 4.8~154 mm, zoom ottico 32x (contesto), portata illuminazione: IR/white light fino a 30 m (panoramica) / 250/100 m (contesto), 1 porta RJ-45 100/1000 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, 2/3D NR, WDR 120 dB (contesto), IVS (protezione perimetrale), face detection, smart tracking, metadati video, densità veicoli, monitoraggio costruzioni, mappa distribuzione folla, SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), auto patrol, allarme sonoro e luminoso, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/PoE++ <40 W, alimentatore, staffa da parete PFB303W e adattatore fissaggio PFA114 inclusi

## SDT6E432-8P-MB-A-PV1

M-0038514 € 3.190,00



Speed dome IP AI Xinghan X-Spans Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con modulo panoramico e deterrenza attiva, sensori CMOS 1/2.7" / 1/2.8", risoluzione 8/4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa 2.8 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4 (panoramica) / ottica motorizzata 5~125 mm, zoom ottico 25x (contesto), portata illuminazione: IR/white light fino a 30 m (panoramica) / 250/100 m (contesto), 1 porta RJ-45 100/1000 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, 2/3D NR, WDR 120 dB (contesto), IVS (protezione perimetrale), face detection, smart tracking, metadati video, densità veicoli, monitoraggio costruzioni, mappa distribuzione folla, SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), auto patrol, allarme sonoro e luminoso, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/PoE++ <40 W, alimentatore, staffa da parete PFB303W e adattatore fissaggio PFA114 inclusi

## SDT6E425-8P-MB-A-PV1

M-0038545 € 2.882,00



Accessori								
Cod.	PFB303W	PFB300C	PFA150	PFA151	PFA126	PFB301S-E	PFB303S	PFA114
Metel	M-0002515	M-0002507	M-0002487	M-0002488	M-0015702	M-0002511	M-0002514	M-0002458



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm F1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 300 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, SMD 4.0, auto tracking, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <27 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

## SD6AL445GB-HNV-IR

M-0033101 € 3.232,00



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata laser fino a 550 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, SMD 4.0, auto tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <45 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

## SD6AL445GB-HNV

M-0033102 € 4.515,00

Accessori								
Cod.	PFB303W	PFB301C	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB301S-E	PFB303S	PFA111
Metel	M-0002515	M-0014736	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002511	M-0002514	M-0002455



Speed dome IP AI WizMind Starlight+ con Smart Dual Light e deterrenza attiva 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.0~1.2) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.0, portata IR/warm light fino a 40 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita CVBS, 1 porta RS485, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 2/3D NR, WDR 140 dB, privacy mask 8 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick, face recognition, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <16 W

## SD5R404GA-HNF

M-0037225 € 1.713,00



Accessori						
Cod.	PFA101	PFB303W	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S
Metel	M-0002448	M-0002515	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm f1.6~4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking 3.0, Quick Pick, SMD 4.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <21 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

**SD5A825GA-HNR**

M-0028224 € **2.990,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

**SD5A445GB-HNR**

M-0030134 € **2.852,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

**SD5A432GB-HNR**

M-0020515 € **2.349,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

**SD5A225GB-HNR**

M-0020624 € **1.767,00**

Accessori							
Cod.	PFA120	PFB305W	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFA111
Metel	M-0002461	M-0002516	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002455



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <16 W, staffa da parete PFB300S, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi

**SD50432GB-HNR**

M-0030187 € **2.347,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <15.8 W, staffa da parete PFB300S, adattatore e alimentatore inclusi

**SD50225DB-HNY**

M-0029678 € **1.457,00**

Accessori							
Cod.	PFA120	PFB300S	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFA110
Metel	M-0002461	M-0002508	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002454



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <16 W, alimentatore incluso

**SD52C432GB-HNR**

M-0030133 € **2.287,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm f1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

**SD49425GB-HNR**

M-0030942 € **1.496,00**

Accessori								
Cod.	PFA120	PFB305W	PFB301C	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFA110
Metel	M-0002461	M-0002516	M-0014736	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002455



Speed dome IP AI WizSense Smart Dual Light 4" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/warm light fino a 100/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, Auto tracking, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <20 W, staffa da parete PFB305W inclusa

**SD4D225DB-HNY**

M-0027530 € **1.320,00**

Accessori								
Cod.	PFA120	PFB305W	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB301S-E	PFB303S	PFA111
Metel	M-0002461	M-0002516	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002511	M-0002514	M-0002455



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -5°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm f1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 3.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <21.5 W, alimentatore incluso

**SD4A425DB-HNY**

M-0029817 € **1.357,00**



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -5°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 16x (5~80 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD, privacy mask 24 aree, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <19 W, alimentatore incluso

**SD4A216DB-HNY**

M-0032325 € **1.079,00**

Accessori						
Cod.	PFB303W	PFA101	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S
Metel	M-0002515	M-0002448	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514



Telecamera PTZ IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 360° / TILT -15°~90°, ICR, ottica motorizzata 5~80 mm F1.6~3.5, zoom ottico 16x, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 80 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2/3D NR, IVS, Auto Tracking 1.0, SMD 3.0, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <18 W

**SD3D416NB-GNY**

M-0036385 € **736,00**

Accessori				
Cod.	PFA156	PFA150	PFA121	PFB300C
Metel	M-0020565	M-0002487	M-0002463	M-0002507



Telecamera PTZ IP AI WizSense Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.6~3.0, zoom ottico 5x, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS, human e vehicle detection, SMD 3.0, auto tracking lite, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.95 W

**SD2C405NB-GNY-A-PV-S2**  
M-0036336 € **372,00**



Telecamera PT IP AI WizSense a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, luminosità 0.05 lux f1.6, ICR, portata IR/white light 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3D NR, IVS, human detection, SMD 3.0, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9 W

**SD2A500NB-GNY-A-PV**  
M-0034005 € **268,00**



Mini speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W

**SD22404DB-GNY**  
M-0031215 € **530,00**



Mini speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W

**SD22204DB-GNY**  
M-0030748 € **470,00**

Accessori					
Cod.	PFA137	PFA152-E	PFB2203W	PFA106	PFB220C
Metel	M-0002476	M-0002490	M-0036976	M-0002452	M-0002506



Telecamera PTZ IP AI WizSense Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm F1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 5 pattern, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

**SD29204DB-GNY**  
M-0033190 € **515,00**

Accessori				
Cod.	PFA103	PFA150	PFA151	PFB302S
Metel	M-0002450	M-0002487	M-0002488	M-0002513



Telecamera PT IP AI Wizsense WizColor IP66 con deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 20fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ottica fissa 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0 (0 con illuminazione On), portata warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 (10/100 Mbps), 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, IVS, human/vehicle detection, auto tracking lite, motion detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.5 W

## IPC-PT2849C1-S-PV-PRO

M-0037586 € 357,00



Telecamera PT IP AI Wizsense WizColor IP66 con deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~90°, ottica fissa 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0 (0 con illuminazione On), portata warm light fino a 30 m, 1 porta RJ-45 (10/100 Mbps), 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, IVS, human/vehicle detection, auto tracking lite, motion detection, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.5 W

## IPC-PT2449C1-S-PV-PRO

M-0037440 € 273,00



# WizSense TiOC

# PTZ SD4



Speed dome IP AI WizSense X-Spans TiOC Smart Dual Light+ a deterrenza attiva con modulo panoramico da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps (PTZ) / sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps (panoramica), rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90° (PTZ), auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) (PTZ) / ottica fissa 2.8 mm (panoramica), portata IR/white light fino a 100/50 m (PTZ) / 30 m (panoramica), luminosità 0.005 lux F1.6 (PTZ) / 0.005 lux f1.4 (panoramica), 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta di rete 100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, SMD 4.0, 2/3D NR, WDR 120 dB (PTZ), micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <25 W

## SDT4E425-8P-GB-APV1

M-0034176 € 1.944,00



Speed dome IP AI X-Spans Smart Dual Light+ con deterrenza attiva e modulo panoramico da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90° (PTZ) / 12°~24° (panoramica), auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) (PTZ) / ottica fissa 2.8 mm (panoramica), portata IR/white light fino a 100/50 m (PTZ) / 30 m (panoramica), luminosità 0.005 lux F1.6 (PTZ) / 0.001 lux f1.0 (panoramica), 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), 2/3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <25 W

## SDT4E425-4F-GB-A-PV1

M-0032509 € 1.645,00



### Accessori



Cod.	PFA126	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFB301S-E	PFA111
Metel	M-0015702	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002511	M-0002455



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, AcuPick (con NVR AcuPick), privacy mask 24 aree, 2/3D NR, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <17 W, staffa da parete PFB305W inclusa

### SD4E825GB-HNR-A-PV1

M-0032860 € 1.739,00



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, AcuPick (con NVR AcuPick), privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13 W, staffa da parete PFB305W inclusa

### SD4E425GB-HNR-A-PV1

M-0031547 € 1.617,00



Accessori									
Cod.	PFA126	PFB305W	PFB301C	PFA150	PFA151	PFB300C	PFB303S	PFB301S-E	PFA111
Metel	M-0015702	M-0002516	M-0014736	M-0002487	M-0002488	M-0002507	M-0002514	M-0002511	M-0002455



Telecamera PTZ IP AI WizSense TiOC con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 10x (4~40 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 70/30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking lite, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <14 W

### SD3E410DB-GNY-A-PV1

M-0035143 € 693,00



Telecamera dome PTZ IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 20 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, SMD 3.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <13 W

### SD1A404DB-GNY

M-0033152 € 522,00

Accessori						
Cod.	PFA120	PFB305W	PFA150	PFA151	PFA107	PFB220C
Metel	M-0002461	M-0002516	M-0002487	M-0002488	M-0002453	M-0002506

# NETWORK VIDEO RECORDER



## NVR WizMind

La serie WizMind adotta chip AI all'avanguardia che ottimizzano le performance delle applicazioni di intelligenza artificiale come rilevamento e riconoscimento facciale, protezione perimetrale e metadati video fornendo agli utenti allarmi evento in tempo reale e tracciamento immediato dei target.



### Metadati Video

Estrapolazione degli attributi dei target come volti e figure umane, così come veicoli a quattro e due ruote.



### Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione, ridurre i falsi allarmi e diminuire i pixel necessari per il rilevamento degli oggetti.



### Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



### Ricchezza di funzioni

ANPR, protezione perimetrale, face detection, heat map, people counting, SMD Plus...

## NVR WizSense

Gli NVR WizSense sono prodotti AI entry-level accessibili e facili da configurare, ideali per gli scenari di medio-piccole dimensioni (SMB). Includendo SMD Plus, protezione perimetrale e Face Recognition, questa serie garantisce allarmi in tempo reale e una prevenzione dei rischi ottimale.



### SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua classifica i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili.



### Protezione perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



### Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



### Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

**8 SLOT HDD**



NVR AI WizMind 128/64/32 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot-Swap, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 64/32 canali AcuPick, 2U, alimentazione 100-240 Vac <18 W

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
32	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024

**NVR608RH-128-XI**

M-0030143 € **7.600,00**

**NVR608RH-64-XI**

M-0030146 € **6.310,00**

**NVR608RH-32-XI**

M-0030145 € **5.712,00**

**NVR608H-128-XI**

M-0030144 € **6.225,00**

**NVR608H-64-XI**

M-0030142 € **4.928,00**

**NVR608H-32-XI**

M-0030147 € **4.283,00**

**8 SLOT HDD**



NVR IP AI WizMind Xinghan 64 canali fino a 32 MP (encoding), 10 canali a 8 MP (decoding), max. banda 512 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 32 canali protezione perimetrale, 16 canali face detection/face recognition, 32 canali SMD Plus, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 16 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <18 W senza Hard Disk

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	-	10 ch@8 MP / 40 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512

**NVR5864-XI/Pro**

M-0038349 € **5.000,00**

**8 SLOT HDD**



NVR IP AI WizMind Xinghan 32 canali fino a 32 MP (encoding), 10 canali a 8 MP (decoding), max. banda 512 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (<150 W, 1~8 ePoE), 32 canali protezione perimetrale, 16 canali face detection/face recognition, 32 canali SMD Plus, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 16 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <18 W senza Hard Disk

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	16	10 ch@8 MP / 40 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512

**NVR5832-16P-XI/Pro**

M-0038350 € **4.831,00**

**4 SLOT HDD**



NVR IP AI WizMind Xinghan 32 canali fino a 32 MP (encoding), 10 canali a 8 MP (decoding), max. banda 512 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 32 canali protezione perimetrale, 16 canali face detection/face recognition, 32 canali SMD Plus, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 16 canali metadati video, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <18 W senza Hard Disk

**NVR5432-XI/Pro**  
M-0038348 € **3.302,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
32	-	10 ch@8 MP / 40 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512

**4 SLOT HDD**



NVR IP AI WizMind Xinghan 32 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 512 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (<200 W, 1~8 ePoE), 32 canali protezione perimetrale, 16 canali face detection/face recognition, 32 canali SMD Plus, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 16 canali metadati video, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <18 W senza Hard Disk

**NVR5432-16HP-XI/Pro**  
M-0038221 € **3.592,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
32	16	10 ch@8 MP / 40 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512

**2 SLOT HDD**



NVR AI WizMind Xinghan 32 canali IP fino a 32 MP (encoding), 10 canali 8 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 32 canali protezione perimetrale, 16 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 16 canali metadati video, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W (senza HDD)

**NVR5232-XI/Pro**  
M-0038347 € **2.766,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
32	-	10 ch@8 MP / 40 ch@4 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512

**2 SLOT HDD**



NVR AI WizMind Xinghan 16/8 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali 8 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16/8 porte PoE 10/100 Mbps (<200 W), 16/8 canali protezione perimetrale, 16/8 canali face detection/recognition, 16/8 canali SMD Plus, 16/8 canali metadati video, 16/8 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 100~240 Vac <15 W (senza HDD)

**NVR5216-16HP-XI/Pro**  
M-0038222 € **2.854,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
16	16	10 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512

**NVR5208-8P-XI/Pro**  
M-0038220 € **2.441,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
8	16	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512

**8 SLOT HDD**



NVR AI WizMind 128/64/32/16 canali IP fino a 32 MP (encoding), 32/16 canali 2/4 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 12 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali metadati video, 36 canali AcuPick, 2U, alimentazione 100-240 Vac < 13 W (senza HDD)

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
NVR58128RH-XI M-0033969	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
NVR5864RH-XI M-0033976	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
NVR5832RH-XI M-0033975	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
NVR58128H-XI M-0033973	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
NVR5864H-XI M-0033979	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
NVR5832H-XI M-0033978	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
NVR5816H-XI M-0033977	-	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512

**8 SLOT HDD**



NVR AI WizMind 64/32 canali IP fino a 32 MP (encoding), 32 canali 2 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 36 canali AcuPick, 2U, alimentazione 100~240 Vac < 13 W (senza HDD)

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
NVR5864-XI M-0033330	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512
NVR5832-XI M-0033329	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	512

**4 SLOT HDD**



NVR AI WizMind 32/16 canali IP fino a 32 MP (encoding), 32 canali 2 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 32 canali AcuPick, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <13 W (senza HDD)

**NVR5432-XI**  
M-0033328 € **2.133,00**

**NVR5432-16P-XI**  
M-0033980 € **2.853,00**

**NVR5416-XI**  
M-0033327 € **2.009,00**

**NVR5416-16P-XI**  
M-0033965 € **2.705,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512
16	-	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512
16	16	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	512

**2 SLOT HDD**



NVR AI WizMind 16/8 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali 8 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 16/8 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 16/8 canali metadati video, 16/8 canali AcuPick, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W (senza HDD)

**NVR5216-XI**  
M-0033326 € **1.518,00**

**NVR5216-16P-XI**  
M-0033325 € **2.126,00**

**NVR5208-XI**  
M-0033323 € **1.395,00**

**NVR5208-8P-XI**  
M-0033324 € **1.754,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
16	-	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512
16	16	8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512
8	-	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512
8	8	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	512

**WizMind** **INDUSTRIAL WIDE TEMPERATURE** 

**1 SLOT HDD**



NVR Industrial IP AI WizMind 4G 8/4 canali fino a 16 MP (recording), 8/4 canali a 4 MP (decoding), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB (2.0), connessione 4G, 1 slot Micro-SIM, 2 porte RS485, 2 porte RJ45 10/100/1000 Mbps, 8/4 porte PoE 10/100 Mbps <72 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8/4 canali SMD Plus, alimentazione 53 Vdc <10 W senza Hard Disk, range temperatura di esercizio -40°~70°C

**NVR4108-8P-WT/4G**  
M-0036490 € **3.061,00**

**NVR4104-P-WT/4G**  
M-0036489 € **2.737,00**

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
8	8	4 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	256
4	4	4 ch@8 MP	16 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	256

## 1 SLOT HDD



NVR Industrial IP AI WizMind 8 canali fino a 16 MP (recording), 8 canali a 4 MP (decoding), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB (2.0), 2 porte RS485, 2 porte RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc <5 W senza Hard Disk, range temperatura di esercizio -40°~70°C

NVR4108-WT

M-0037001 € 1.942,00

CANALI	Porte PoE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
8	-	4 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	256

NVR4104-WT

M-0037002 € 1.884,00

4	-	4 ch@8 MP	16 MP	4 / 2	1 / 1	2	SI	256
---	---	-----------	-------	-------	-------	---	----	-----

# WizSense

# RECORDER IP - 5-EI2

## 8 SLOT HDD



NVR IP AI WizSense 64 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk

NVR5864-EI2

M-0037365 € 3.222,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	448

NVR5832-EI2

M-0037378 € 2.544,00

32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	448
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

## 4 SLOT HDD



NVR IP AI WizSense 64/32/16 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk

NVR5464-EI2

M-0037362 € 2.262,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	448

NVR5432-EI2

M-0037374 € 1.984,00

32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	448
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

NVR5416-EI2

M-0037373 € 1.809,00

16	-	8 ch@8 MP / 16 ch@5 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	4	SI	448
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

**2 SLOT HDD**



NVR IP AI WizSense 32/16/8 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448
16	-	8 ch@8 MP / 16 ch@5 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448
8	-	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448

**NVR5232-EI2**  
M-0037359 € **1.151,00**

**NVR5216-EI2**  
M-0037369 € **929,00**

**NVR5208-EI2**  
M-0037368 € **836,00**

**2 SLOT HDD**



NVR IP AI WizSense 16/8 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (<130 W, 1~8 ePoE), 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 1U, alimentazione 100-240 Vdc <10 W senza Hard Disk

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
16	16	8 ch@8 MP / 16 ch@5 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448
8	8	8 ch@8 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448

**NVR5216-16P-EI2**  
M-0037372 € **1.640,00**

**NVR5208-8P-EI2**  
M-0037370 € **1.296,00**

**1 SLOT HDD**



NVR AI WizSense 16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/ recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
16	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144
8	-	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80

**NVR2116HS-I2**  
M-0028020 € **363,00**

**NVR2108HS-I2**  
M-0020440 € **309,00**

## 1 SLOT HDD



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
8	8	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144

NVR2108HS-8P-I2

M-0020462 € 552,00

## 1 SSD INTEGRATO



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (encoding) con SSD interno da 960 GB, 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte USB 2.0, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
4	-	1 ch@8 MP / 4 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80

NVR2104HS-I2(960G)

M-0033358 € 533,00

## 1 SLOT HDD



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps + 4 porte PoE (<38 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
4	4	1 ch@8 MP / 4ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80

NVR2104HS-P-I2

M-0028015 € 442,00

## NVR serie Lite

Gli NVR della Serie Lite offrono ottima qualità a prezzi convenienti: l'innovativa codifica H.265+ riduce lo spazio occupato su banda e disco. I dispositivi possono operare come edge storage, central storage o backup storage.



### Smart H.265+ e Smart H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



### UI 4.0

Nuova UI 4.0 più funzionale e intuitiva.



### Semplicità

Installazione Plug&Play, P2P e app mobile.



### Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

# Serie LITE RECORDER IP - 4-4KS3

**2 SLOT HDD**



NVR 32/16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 12Vdc <10 W senza Hard Disk

### NVR4232-4KS3

M-0032523 € **567,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160

### NVR4216-4KS3

M-0032576 € **535,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160

### NVR4208-4KS3

M-0032577 € **429,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160

**2 SLOT HDD**



NVR 16/8/4 canali IP fino a 12 MP (encoding), max. banda 160/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 1 porta RS232, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16/8/4 porte PoE (<130 W), 2 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk

### NVR4216-16P-4KS3

M-0032569 € **884,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160

### NVR4208-8P-4KS3

M-0032522 € **673,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160

### NVR4204-P-4KS3

M-0032567 € **506,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
4	4	2 ch@8 MP / 4 ch@4 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	80

## 1 SLOT HDD



NVR 16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN, Compact 1U

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
--------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----	-----------	------------

16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160
----	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----

### NVR4116HS-4KS3

M-0032564 € 369,00

### NVR4116HS-8P-4KS3

M-0032521 € 658,00

16	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160
----	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----

### NVR4108HS-4KS3

M-0032563 € 317,00

8	-	8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80
---	---	-----------	-------	-------	-------	----	---	----

### NVR4108HS-8P-4KS3

M-0032582 € 556,00

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----

## 1 SLOT HDD



NVR 4 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 4 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
--------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----	-----------	------------

4	-	4 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----

### NVR4104HS-4KS3

M-0032575 € 302,00

### NVR4104HS-P-4KS3

M-0032580 € 456,00

4	4	4 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----

## 1 SLOT HDD



NVR 8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 8/4 porte PoE (<72 W), 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza Hard Disk

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
--------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----	-----------	------------

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	160
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	-----

### NVR4108-P-4KS3

M-0032565 € 412,00

## 1 SLOT HDD



NVR 4 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 4 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps
--------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----	-----------	------------

4	-	4 ch@4 MP / 8 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80
---	---	-----------------------	-------	-------	-------	----	---	----

### NVR4104-4KS3

M-0032574 € 306,00





## CONTATTI

INFO:  
[info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

UFFICIO ORDINI:  
[orders.italy@dahuatech.com](mailto:orders.italy@dahuatech.com)

SALES:  
[sales.italy@dahuatech.com](mailto:sales.italy@dahuatech.com)

MARKETING:  
[marketing.italy@dahuatech.com](mailto:marketing.italy@dahuatech.com)

PROGETTI:  
[projects.italy@dahuatech.com](mailto:projects.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA PRE/POST VENDITA:  
[www.dahuaservice.it/support](http://www.dahuaservice.it/support)

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.  
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento  
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito [www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino IP - 05 - 2026 Ver. 1.0



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY SRL**

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: [info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)



© Dahua Technology, All rights reserved