

# FIRE ALARM

---

Listino 2026



**LA SEMPLICITA'  
AL SERVIZIO  
DELLA SICUREZZA**

---

# CONTENUTI

SISTEMA INDIRIZZATO.....	pag. 3
SISTEMA CONVENZIONALE.....	pag. 6
SISTEMA DI RIVELAZIONE.....	pag. 7
ACCESSORI.....	pag. 9
RESIDENZIALE.....	pag. 14



## Centrali Allarme



Centrale di allarme incendio indirizzabile 1 loop (max. 256 device) IP30, tensione operativa interna 16-28Vdc, alimentazione 90-240 Vac, display LCD 4.3" 480x272, conforme alle norme EN 54-2 ed EN 54-4

**HY-1022R**

M-0038102 € **1.680,00**



Centrale di allarme incendio indirizzabile 2 loop (max. 508 device) IP30, tensione operativa interna 16-28Vdc, alimentazione 90-240 Vac, display LCD 4.3" 480x272, conforme alle norme EN54-2 ed EN 54-4

**HY-1025R**

M-0038103 € **2.131,00**

## Pulsante Allarme



Pulsante di allarme indirizzabile (senza base), 24 Vdc, conforme alla norma EN 54-11

**HY-1200**

M-0033849 € **33,00**

## Pulsante Allarme (base)



Base in ABS per pulsante di allarme HY-1200

**HY-ANDZ**

M-0034377 € **7,00**

## Avvisatore Ottico-Acustico



Avvisatore ottico-acustico indirizzabile (senza base), 24 Vdc, volume allarme 75-115 dB, conforme alle norme EN 54-3 ed EN 54-23

**HY-1500**

M-0033856 € **86,00**

## Sirena Lampeggiante (base)



Base per sirena lampeggiante HY-1500

**HY-SGDZ**

M-0034376 € **4,00**

## Pannello Ripetitore



Pannello ripetitore indirizzabile, 24 Vdc, display LCD 64x128, 4 tasti meccanici (UP - DOWN - ENTER - TEST/MUTE), 4 indicatori luminosi (WORKING - FIRE ALARM - TEST - MUTE), conforme alla norma EN 54-2

**HY-1330**

M-0033853 € **261,00**

## Modulo Isolatore



Modulo isolatore (senza base), 16-28 Vdc, LED di stato, conforme alla norma EN 54-17

**HY-1431R**

M-0038105 € **52,00**

## Modulo Isolatore (base)



Base per modulo isolatore HY-1431R

**HY-MKDZ2**

M-0034378 € **8,50**

## Encoder



Encoder, 6 Vdc, display LCD retroilluminato, tastiera meccanica

**HY-BM-1712**

M-0036011 € **179,00**

## Rivelatori Fumo



Rivelatore di fumo indirizzabile a 4 fili (senza base), 16-28 Vdc, installazione a soffitto, conforme alla norma EN 54-7

**HY-2301**

M-0038597 € **78,00**



Rivelatore di fumo indirizzabile a 4 fili con relè integrato (senza base), 24 Vdc, conforme alla norma EN 54-7

**HY-2301-RE**

M-0038509 € **88,00**

## Rivelatore Fumo (base)



Base per rivelatore (fumo/calore) a 4 fili

**HY-TCDZ4**

M-0038601 € **7,00**

## Rivelatore Calore




Rivelatore di calore indirizzabile a 4 fili (senza base), 24 Vdc, installazione a soffitto, conforme alla norma EN 54-5

**HY-2311**

M-0038598

€ **65,00**

## Rivelatore Combinato



Rivelatore combinato (fumo e calore) indirizzabile (senza base), 24 Vdc, conforme alle norme EN 54-5 ed EN54-7

**HY-1320**

M-0038104

€ **77,00**

## Rivelatore Combinato (base)



Base per rivelatore combinato HY-1320

**HY-TCDZ**

M-0034375

€ **6,00**

## Modulo Ingresso



Modulo di ingresso indirizzabile (senza base), 24 Vdc, conforme alla norma EN 54-18

**HY-1400**

M-0034383

€ **66,00**

## Modulo Ingresso / Uscita



Modulo di ingresso/uscita indirizzabile (senza base), 24 Vdc, conforme alla norma EN 54-18

**HY-1410**

M-0033850

€ **73,00**

## Indicatore LED



Indicatore di stato LED per rivelatore, 3,3/24 Vdc, installazione a parete

**HY-RI151**

M-0036018

€ **19,00**



Centrale di controllo convenzionale con cabinet large IP30 a 4 zone, 100-240 Vac, conforme alle norme EN 54-2 ed EN 54-4

**HY-C102-4L**

M-0039099 € **635,00**



Centrale di controllo convenzionale con cabinet large IP30 a 6 zone, 100-240 Vac, conforme alle norme EN 54-2 ed EN 54-4

**HY-C102-6L**

M-0039100 € **683,00**



Centrale di controllo convenzionale con cabinet large IP30 a 8 zone, 100-240 Vac, conforme alle norme EN 54-2 ed EN 54-4

**HY-C102-8L**

M-0039101 € **732,00**

## Rivelatori Fumo



Rivelatore di fumo convenzionale a 4 fili (con base), 24 Vdc, installazione a soffitto, conforme alla norma EN 54-7

**HY-C134**

M-0038889 € **47,00**



Rivelatore fumo convenzionale a 4 fili con relè d'uscita integrato (con base), 24 Vdc, installazione a soffitto, conforme alla norma EN 54-7

**HY-C134-RE**

M-0038573 € **52,00**

## Rivelatori Calore



Rivelatore di calore convenzionale a 4 fili (con base), 24 Vdc, installazione a soffitto, conforme alla norma EN 54-5

**HY-C136**

M-0038890 € **44,00**



Rivelatore calore convenzionale a 4 fili con relè d'uscita integrato (con base), 24 Vdc, installazione a soffitto, conforme alla norma EN 54-5

**HY-C136-RE**

M-0038574 € **49,00**

## SISTEMA CONVENZIONALE

### Pulsante



Pulsante manuale convenzionale (con base), 9-30 Vdc, conforme alla norma EN 54-11

HY-C121

M-0033420 € 31,00

### Avvisatore Ottico-Acustico



Avvisatore ottico-acustico convenzionale (con base), 9-30 Vdc, volume allarme 75-115 dB, conforme alle norme EN 54-3 ed EN 54-23

HY-C151

M-0033421 € 76,00

## SISTEMA DI RIVELAZIONE

### Rivelatori Fumo ad Aspirazione



Rivelatore di fumo ad aspirazione a 2 tubazioni IP66, 24 Vdc, display LCD 4.3", 2 RS485, 1 Ethernet, 1 USB, 5 relè, conforme alla norma EN 54-20:2006 + AC:2008 classi A, B, C, certificazioni VdS 2344:2022-10 e VdS 2543:2021-03

HY-ASD620B-P

M-0038478 € 5.129,00



Rivelatore di fumo ad aspirazione a 1 tubazione IP66, 24 Vdc, display LCD 4.3", 2 RS485, 1 Ethernet, 1 USB, 5 relè, conforme alla norma EN 54-20:2006 + AC:2008 classi A, B, C, certificazioni VdS 2344:2022-10 e VdS 2543:2021-03

HY-ASD610B-P

M-0038621 € 4.903,00

### Filtri



Filtro incorporato

HY-FSG010-00

M-0038479 € 7,00



Filtro in linea

HY-FSG010-04

M-0038480 € 9,50

### Tubazione

### Valvola a sfera



Tubazione in ABS

HY-DN25-CYG/ABS

M-0038481 € 21,00



Valvola a sfera

HY-DN25-QF

M-0038485 € 16,00

### Giunti



Confezione da 20 giunti

HY-DN25-ZT

M-0038482 € 30,00



Confezione da 20 giunti con foro di campionamento antipolvere

HY-DN25-FJCCYK

M-0038487 € 87,00

# SISTEMA DI RIVELAZIONE

## Tappi Terminali



Confezione da 20 tappi terminali

HY-DN25-DT

M-0038484 € 25,00

## Clip Fissaggio Tubi



Confezione da 40 clip di fissaggio per tubi

HY-DN25-GK

M-0038486 € 75,00

## Raccordi



Confezione da 20 raccordi con curva a 90°

HY-DN25-WG

M-0038483 € 63,00



Confezione da 20 raccordi a T

HY-DN25-ST

M-0038491 € 94,00

## KIT



Kit punto di campionamento capillare

HY-DN25-MXGTJ

M-0038488 € 37,00



Kit di campionamento a canna

HY-DN25-SZCYTJ

M-0038489 € 26,00

## Filtro Anti Condensa




Filtro anti condensa

HY-DN25-LSQ

M-0038490 € 188,00

Esempio Sistema Indirizzato

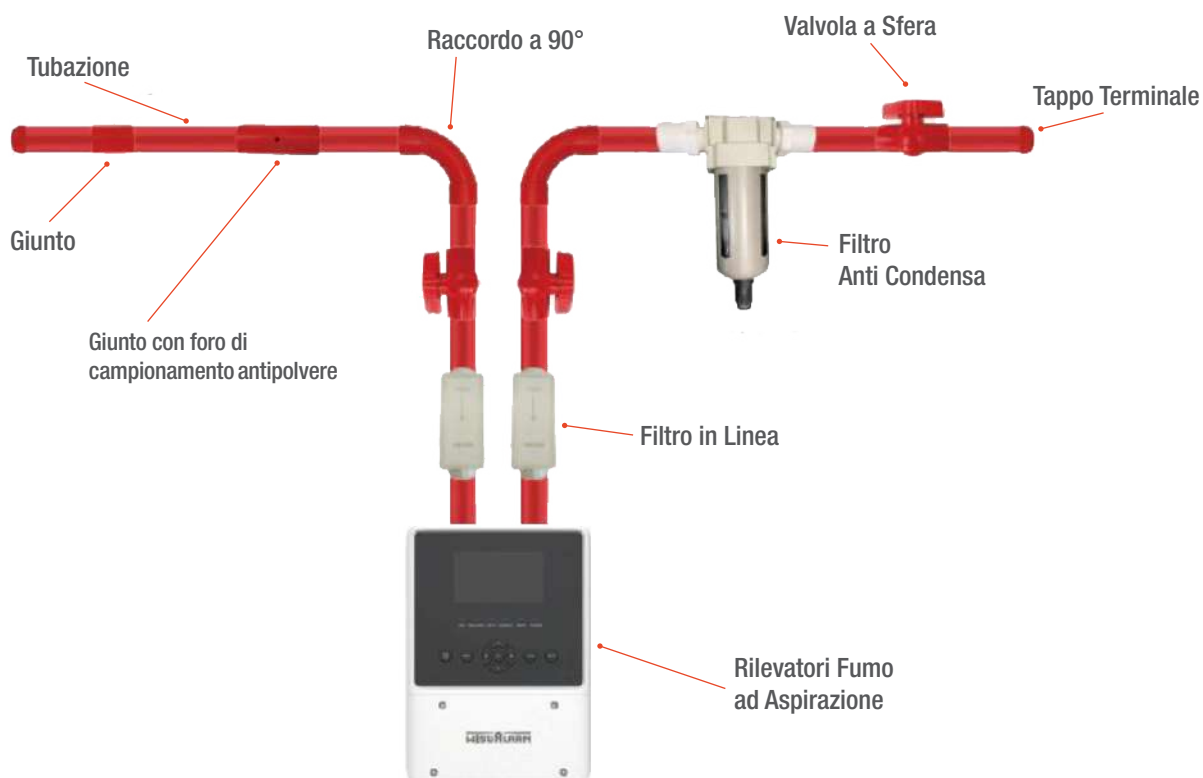

# SISTEMA DI RIVELAZIONE

## Rilevatori Lineari



Rilevatore Lineare di Fumo a riflessione, range di funzionamento 2 ÷ 80 m, completo di Unità Trasmittente-Ricevente (TRx) ed Unità di Riflessione, set n. 12 diaframmi (DEM)

**HY-ES80**

M-0039510 € **1.555,00**



Rilevatore lineare (Tx-Rx) di fumo e fuoco, range di funzionamento 10 ÷ 200 m, completo di Unità Ricevente (Rx) ed Unità Trasmittente (Tx) con staffe in ABS inscritte nell'ingombro del rilevatore e retrocompatibili

**HY-ARK**

M-0039511 € **2.305,00**




Rilevatore lineare (Tx-Rx) di fumo e fuoco AtEx, range di funzionamento 10 ÷ 120 m, completo di Unità Ricevente (Rx), Unità Trasmittente (Tx) e Controllore (CSRLS-ATEX), Meccanica di puntamento in alluminio "Avional", Pressacavi, Coppia di staffe in pressofusione d'alluminio

**HY-ILEXD**

M-0039512 € **8.805,00**

Filtro per simulazione e test funzionali dei rilevatori lineari



**HY-STF4**

M-0039513 € **195,00**

## ACCESSORI

## Dispositivi visivi W e Sonori



Dispositivo visivo di tipo "W" e sonoro per segnalazione ALLARME INCENDIO certificato CPR secondo normative EN 54-3 ed EN 54-23. Suoni conformi alle norme UNI 11744. Alimentazione da 24 a 28Vdc. Bassissimo consumo. Lampeggiatore LED altissima luminosità. Possibilità gestione separata flash e buzzer. Contenitore policarbonato, frontale policarbonato trasparente. Colore bianco. Una pellicola ALLARME INCENDIO compresa. (scheda interna BD036)

**HY-DOA-P**

M-0039062 € **215,00**



Dispositivo visivo di tipo "W" e sonoro per segnalazione ALLARME INCENDIO certificato CPR secondo normative EN54-3 ed EN54-23. Suoni conformi alle norme UNI 11744. Alimentazione da 24 a 28Vdc. Bassissimo consumo. Lampeggiatore LED altissima luminosità. Possibilità gestione separata flash e buzzer. Contenitore policarbonato, frontale policarbonato trasparente. Grado di protezione IP54. Colore bianco. Una pellicola ALLARME INCENDIO compresa. (scheda interna BD037)

**HY-DOA-P/WP**

M-0039063 € **274,00**



Cartello segnalatore messaggio "ALLARME INCENDIO", personalizzato con logo DAHUA, Vetro acrilico (PMMA), 240 x 130mm spessore 4mm, completo di kit di fissaggio

HY-CPS-HY1500

M-0039064 € 42,00



Cartello segnalatore presenza pulsante allarme alluminio, Norme EN ISO 7010, 160x160mm

HY-CTS01

M-0039065 € 18,00



Cartello segnalatore presenza pulsante allarme Vetro acrilico (PMMA), Norme EN ISO 7010, 175x175mm spessore 4mm

HY-CPS01

M-0039066 € 37,00



Cartello segnalatore presenza pulsante allarme Vetro acrilico (PMMA), fissaggio ad incastro su serie pannelli PUL PS, scritta "PULSANTE ALLARME INCENDIO" e simbolo conforme alle Norme EN ISO 7010. Dimensioni 85 x 125 spessore 2mm. (scheda interna FE021)

HY-CPS09

M-0039068 € 21,00



Kit fissaggio a parete/soffitto (MONO facciali e/o BI facciali) cartelli serie CPS01, CPS02, CPS03 completo supporto, viti, tasselli e grani. (scheda interna FA020)

HY-KITCWPCS

M-0039067 € 25,00



Ripetitore ottico per fissaggio a soffitto o pavimento (CALPESTABILE). Illuminazione Led alta luminosità. Alimentazione 3Vdc, 24Vdc. Struttura policarbonato colore bianco trasparente. Lente diffusore luce. Scritta FIRE colore Nero. Grado di protezione IP 42 (scheda interna BC007)

HY-KARI-M

M-0039069 € 27,00



Ripetitore ottico esterno fuoriporta. Illuminazione led alta luminosità. Alimentazione programmabile 24Vdc (da 5 a 24Vdc), 3Vdc, 3Vdc BA. Calotta policarbonato rosso. Scritta FIRE. Grado di protezione IP 42 (scheda interna BC001)

HY-DUNE-JR

M-0039070 € 28,00



Mini ripetitore ottico per fissaggio incasso a soffitto o in SD503. Diametro corpo 25mm. Illuminazione Led alta luminosità. Alimentazione da 5 a 28Vdc, Assorbimento 11mA Max. Struttura ABS colore bianco. Lente diffusore luce. (scheda interna BC018)

HY-APOLLO

M-0039071 € 24,00

## Fermi Elettromagnetici



Fermo Elettromagnetico 50Kg 24Vdc con pulsante di sgancio 8mm con diodi di protezione (S20050), completo di ancoraggio (S01060) completo di viti fissaggio. Colore BIANCO. Certificato UNI EN 1155. (scheda interna IA001)

HY-FEM50

M-0039072 € 105,00



Fermo Elettromagnetico 50Kg 24Vdc 150mm regolabile con pulsante di sgancio 8mm (S30060), completo di ancoraggio snodato (S01060). Possibilità di allungarlo 100mm aggiungendo l'accessorio 30050\_061. Certificato UNI EN 1155. (scheda interna IA004)

HY-FEM50-R

M-0039073 € 208,00

## Griglie di Protezione



Griglia di protezione pulsanti manuali incendio mod. PUL P. Dimensioni 130x130x70mm, realizzazione con filo acciaio diametro 2,8mm. Completo di tasselli – viti fissaggio. (scheda interna BE001)

HY-GPP01

M-0039074 € 61,00



Griglia di protezione dispositivi segnalazione allarme incendio mod. DOA e AVD. Dimensioni 356x176x118mm realizzazione con filo acciaio diametro 2,8mm. Completo di tasselli – viti fissaggio. (scheda interna BE002)

HY-GPA01

M-0039075 € 85,00



Griglia di protezione barriere lineari fumo-incendio, vari modelli (verificare dimensioni massime). Dimensioni 300x250x160mm realizzazione con filo acciaio diametro 3,8mm. Completo di tasselli – viti fissaggio. (scheda interna BE003)

HY-GPB01

M-0039076 € 157,00

## Alimentatore



Alimentatore per impianti rivelazione incendio, e sistemi controllo del fumo. Certificati EN54-4/A2 ed EN12101-10. Ingresso 230Vac uscita 27,6Vdc. Corrente massima in uscita 5,5 A. Corrente nominale in uscita 3,8 A. alloggiamento per 2 Batterie 12V 18 A/h. Segnalazione Led ed uscite relè Rete e Guasto Contenitore metallico. Apertura frontale a cerniera con serratura sicurezza. Colore Grigio RAL7035. Dimensioni 395 x 356 x 96mm (LxHxP). Peso imballo 5,2Kg. (scheda interna HB005)

HY-SUPP-55

M-0039077 € 715,00

## Dispositivo Sonoro



Dispositivo sonoro allarme incendio a lancio, certificato CPR EN 54-3, programmabile, alimentazione 24Vdc. Lampeggiante LED, basso assorbimento. Calotta policarbonato rossa. Struttura policarbonato ed ABS. Colore rosso. Grado di protezione IP34

**HY-VENUS-F24**

M-0039078 € **303,00**

## Box



Box metallico vuoto per contenimento batterie Pb 18Ah. Coperchio frontale. Capacità per contenere max 2 Batterie 18 A/h. Provvisto di: Kit cavi per batterie 18Ah, Morsetto 2 poli per connessione esterna batterie, Mensola sostegno batteria, N° 07 Pre-scassi come da richiesta, Scatola imballo singola, N° 02 Etichette di prodotto secondo vs. standard, Spessore lamiera 12/10mm. Dimensioni L 330 x H 480 x P 119mm. Colore Nero

**HY-BOX-18AH**

M-0039178 € **343,00**

## Camere Analisi Campionamento



Camera d'analisi per campionamento aria per condotte di ventilazione e condizionamento corredata di tubo da 45 cm. Corredata di base per rivelatore indirizzato HY-TCDZ4

**HY-CDA-45**

M-0039904 € **234,00**



Camera d'analisi per campionamento aria per condotte di ventilazione e condizionamento corredata di tubo da 90 cm. Corredata di base per rivelatore indirizzato HY-TCDZ4

**HY-CDA-90**

M-0039905 € **234,00**

## Batterie



Batteria al Pb AGM VRLA serie Energy Safe 12V 18Ah C20 (FM5)

**HY-12V18A**

M-0039079 € **136,00**



Batteria al Pb AGM VRLA serie Energy Safe 12V 5,0Ah C20 (F1)

**HY-12V05A**

M-0039080 € **49,00**



Batteria al Pb AGM VRLA serie Energy Safe 12V 7,0Ah C20 (F1)

**HY-12V07A**

M-0039081 € **50,00**





Sensore monossido di carbonio (CO) standalone da interno, sensore elettrochimico, display LCD, indicatore LED luminoso, allarme CO, guasto, batteria scarica, volume allarme 85 dB (entro 3 m), soglie di reazione allarme 50 ppm 60~90 min/100 ppm: 10~40 min/300 ppm: <3 min, batteria non sostituibile <20 mA durata 10 anni

**HY-GC30A**

M-0034008 € **63,00**

## Sensori Gas



Sensore gas metano (CH<sub>4</sub>), 3 indicatori luminosi, volume allarme 70 dB (entro 1 m), soglia allarme 10% LEL, 1 uscita a valvole e 1 uscita a relè, tasto modalità silenziosa, tempo di reazione <30", alimentazione 12 Vdc <0.8 W

**HY-GA40A**

M-0020541 € **67,00**



Sensore gas propano (GPL C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>), 3 indicatori luminosi, volume allarme 70 dB (entro 1 m), soglia allarme 10% LEL, 1 uscita a valvole e 1 uscita a relè, tasto modalità silenziosa, tempo di reazione <30", alimentazione 12 Vdc <0.8 W

**HY-GB40A**

M-0027412 € **68,00**



Sensore gas metano (CH<sub>4</sub>) standalone da interno con interconnessione wireless (fino a 24 dispositivi), 4 indicatori luminosi, volume allarme 85 dB (entro 3 m), tasto modalità silenziosa, alimentazione 12 Vdc

**DHI-HY-GA20A-R8**

M-0038743 € **85,00**

## Sensore CO



Sensore monossido di carbonio (CO) standalone da interno con interconnessione wireless (fino a 24 dispositivi), sensore elettrochimico, display LCD, indicatore LED luminoso, allarme CO, guasto, batteria scarica, volume allarme 85 dB (entro 3 m), soglie di reazione allarme 50 ppm 60~90 min/100 ppm: 10~40 min/300 ppm: <3 min, batteria non sostituibile <20 mA durata 10 anni

**HY-GC30A-R8**

M-0034009 € **76,00**

## Sensore Fumo



Sensore fumo standalone da interno con interconnessione wireless (fino a 24 dispositivi), sensore fotoelettrico, indicatore luminoso, allarme fumo, guasto, batteria scarica, volume allarme 85 dB (entro 3 m), copertura 20~40 m<sup>2</sup>, tempo campionamento 9", batteria CR123A (non sostituibile) <25 mA durata 10 anni

**HY-SA30A-R8**

M-0029839 € **43,00**



Sensore perdita acqua con interconnessione wireless (fino a 24 dispositivi), avvisi in tempo reale, grado di protezione IP65, due opzioni di installazione, rilevamento di perdite d'acqua e allagamenti

**HY-WL13A-R8**

M-0038740 € **54,00**

## Modulo Relè



Modulo relè, interconnessione wireless (fino a 24 dispositivi), Controllo tramite interruttore DIP switch, due contatti a potenziale zero (NO/NC), un ingresso a contatto pulito, alimentazione di rete e batteria ricaricabile di riserva

**HY-M05MA-R8**

M-0038739 € **106,00**

## Gateway Wireless



Gateway wireless 2.4G per sensori WisuAlarm (fino a 24 dispositivi), indicatore luminoso, volume allarme 70 dB, portata Wi-Fi 50 m, 5.0V/1.0A

**HY-GW01A**

M-0033703 € **111,00**

## SOLUZIONI Plug&Play



Standalone



Standalone Interconnesso

### Wisualarm Desktop

Un portale web professionale basato su cloud per proprietari e installatori per la gestione dei dispositivi di allarme antincendio.



### Wisualarm App

Un'app mobile intuitiva per gli utenti finali per migliorare la gestione della mobilità aziendale degli allarmi antincendio.



## CONTATTI

INFO:  
[info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

UFFICIO ORDINI:  
[orders.italy@dahuatech.com](mailto:orders.italy@dahuatech.com)

SALES:  
[sales.italy@dahuatech.com](mailto:sales.italy@dahuatech.com)

MARKETING:  
[marketing.italy@dahuatech.com](mailto:marketing.italy@dahuatech.com)

PROGETTI:  
[projects.italy@dahuatech.com](mailto:projects.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA PRE/POST VENDITA:  
[www.dahuaservice.it/support](http://www.dahuaservice.it/support)



...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY SRL**

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: [info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)

