

3-in-1 Camera

TiOC

Your Effective Deterrent Against Intruders



TIOC PRO

dhua
TECHNOLOGY

TiOC

Acronimo di Three-in-One Camera,
offre protezione completa prima,
durante e dopo un evento con la nostra
integrazione intelligente e innovativa
della tecnologia Smart Dual Light,
Deterrenza Attiva e AI.



Smart
Dual Light



Active
Deterrence

Wiz Sense

Artificial
Intelligence



Che cosa è    ?





TiOC PRO Caratteristiche Chiave



TiOC PRO



Upgrade Hardware

- Sensore delle immagini
- Illuminatori
- Immagine con focale in b/n F1.0

Upgrade Immagine

- Maggior distanza di illuminazione
- Funzionalità LDC

Upgrade Funzionalità

- Doppia alimentazione di backup
- Imballo Ecologico





WIZCOLOR SUPPORTATO



TiOC PRO


Bullet:

DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO
DH-IPC-HFW3649T1-AS-PV-PRO
DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO

Eyeball:

DH-IPC-HDW3449H-AS-PV-PRO
DH-IPC-HDW3649H-AS-PV-PRO
DH-IPC-HDW3849H-AS-PV-PRO

WizColor

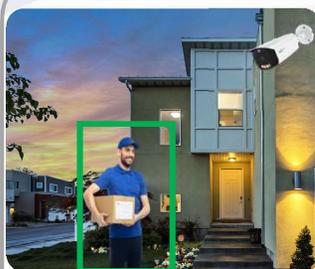

- 24/7 immagine full color
- Nessun inquinamento luminoso
- Rilevazione umano/veicolo

Funzioni AI



- Deterrenza Attiva Rossa&Blu
- Doppio microfono e altoparlante integrati per allarme sonoro e conversazione bidirezionale
- AcuPick: Individua direttamente i video del target (filtra le informazioni irrilevanti)




Caratteristiche Chiave






Sensore di Immagini più potente

- La serie TiOC PRO adotta un sensore di immagine da 1/1.8", l'area di rilevamento è aumentata del 110%, realizzando un'immagine più luminosa.
- In condizioni ambientali simili, l'immagine di TiOC PRO è più definita e meno rumorosa.

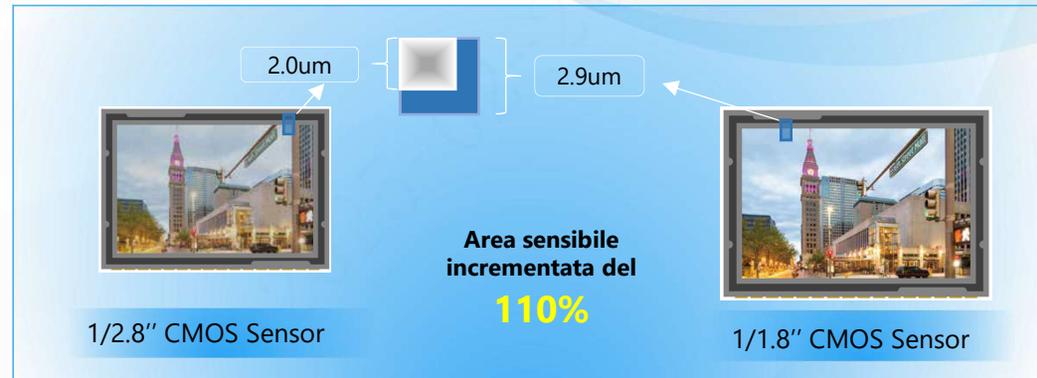

1/2.8" image sensor



1/1.8" image sensor





Illuminatore più potente

- Gli illuminatori sono multi-core e il numero raddoppia.
- Ogni illuminatore illumina la sua zona, rendendo l'illuminazione più uniforme ed evitando l'esposizione in determinate zone.



140°

- Ogni illuminatore ha un apertura di 140°.
- Più illuminatori garantiscono che tutte le aree siano coperte.



4 IR + 4 Luci

VS



2 IR + 2 Luci

Aggiornamento IR e luci calde indipendenti a tutti i nuovi illuminatori multi-core, combina IR e luci calde in uno solo e gli illuminatori sono raddoppiati.



2 IR + 2 Luci

VS




1 IR + 1 Luci

Le spie rosse e blu del bulbo oculare si spostano verso la parte superiore, esercitando un effetto deterrente più forte.

Immagine in b&n migliorata

- Il nuovissimo obiettivo con ampia apertura F1.0, permette la messa a fuoco, sia con luce visibile sia con IR, sullo stesso punto focale; la qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione è quindi notevolmente migliorata.

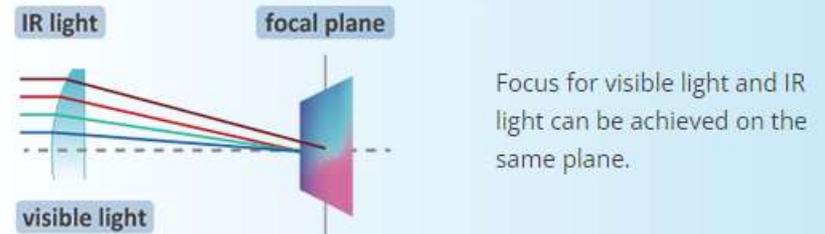

- Lo sfondo in lontananza è rumoroso.



- Immagine più chiara e dettagliata

Distanza di Illuminazione ampliata



- Altri rumori nei contorni
- Il centro dell'immagine è più luminoso



- L'immagine è più luminosa
- Il bordo dell'immagine ha più dettagli


- La distanza di illuminazione a infrarossi e a luce calda di **TiOC PRO** arriva fino ai 50 m.
- Aggiornamento dell'ISP della fotocamera, aumento della potenza di calcolo della GPU a 2T, raggiungendo una distanza di rilevamento più ampia



LDC (Lens Distortion Correction)



LDC OFF

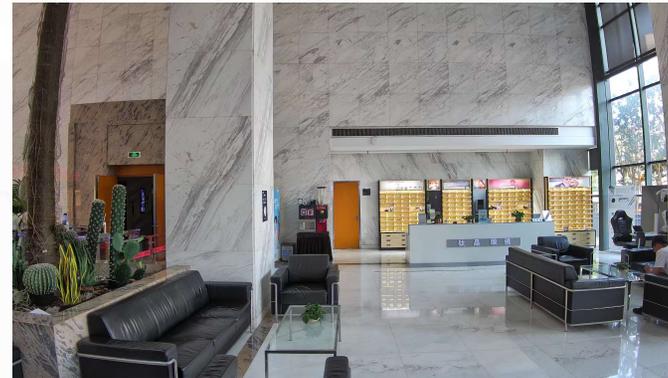

LDC ON

- Tutte le serie **TiOC PRO** supportano la funzione LDC che garantisce una minore distorsione dell'immagine.
- Le funzioni LDC possono essere abilitate anche quando le funzioni AI sono attive.





Doppia Alimentazione di Backup

La serie **TiOC PRO** dispone di una funzione di backup con possibilità di doppia alimentazione, quando lo switch PoE e l'alimentatore (CC) sono collegati contemporaneamente, l'IPC può passare automaticamente dall'una all'altra alimentazione in caso di interruzione di corrente. L'IPC non interrompe il monitoraggio garantendo un funzionamento continuo del dispositivo.

Criticità



L'alimentazione è instabile o non continua.



L'IPC deve funzionare 24/7 in scenari di monitoraggio delicati.

Collegamento con Doppia Alimentazione



Nota: TiOC PRO supporta la doppia alimentazione di backup su tutta la gamma.

Valore

Affidabile

Doppia garanzia per fornire un'alimentazione continua

No Riavvio

L'IPC non si riavvierà quando si interrompe una delle alimentazioni

Registrazione 24/7

Garantisce la registrazione continua e la conservazione dei video



Imballo Ecologico

La serie **T10C PRO** utilizza una tecnologia di imballaggio innovativa, sceglie materiali ecocompatibili e degradabili per deplastificare e migliorare l'intero imballaggio del prodotto, contribuendo a ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti per gli utenti.



- Scatola Anti polvere
- Materiale Ecologico
- Protezioni Interne
- Imbottitura in Carta



Caratteristiche Chiave



● Superficie resistente all'umidità



Superato il test di caduta elevata che garantisce la protezione del prodotto.



Cartone all'interno della scatola



Materiale PLA borsa per accessori



Superficie della scatola resistente all'umidità



Info Prodotti: Serie TiOC PRO

Serie	Tipo	Immagine	Codice Prodotto	Listino
TiOC PRO	Bullet focale fissa		IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO	€ 706,00
			IPC-HFW3649T1-AS-PV-PRO	€ 655,00
	Eyeball focale fissa		IPC-HDW3849H-AS-PV-PRO	€ 640,00
			IPC-HDW3649H-AS-PV-PRO	€ 589,00





Dahua Technology Italy S.r.l.

Via Cesare Cantù, 8/10 - Cinisello Balsamo (MI)
www.dahuasecurity.com/it

