

# Serie NVR H

Videoregistratori di rete con uscita HDMI




## Versioni del prodotto

### NVR HAC (8-ch)

fino a 8 canali



### NVR HAC (16-ch)

fino a 16 canali



**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I videoregistratori di rete Ajax integrano dispositivi video Ajax e telecamere IP di terze parti in un unico ecosistema. Oltre al controllo nell'app, i dispositivi della serie NVR H sono dotati di un'uscita HDMI che consente agli utenti di visualizzare le trasmissioni video in diretta e archiviati direttamente su uno schermo connesso. Questo rende la serie una soluzione ideale per le piccole e medie imprese, le abitazioni private, gli uffici e altri impianti che richiedono un sistema di gestione video locale.

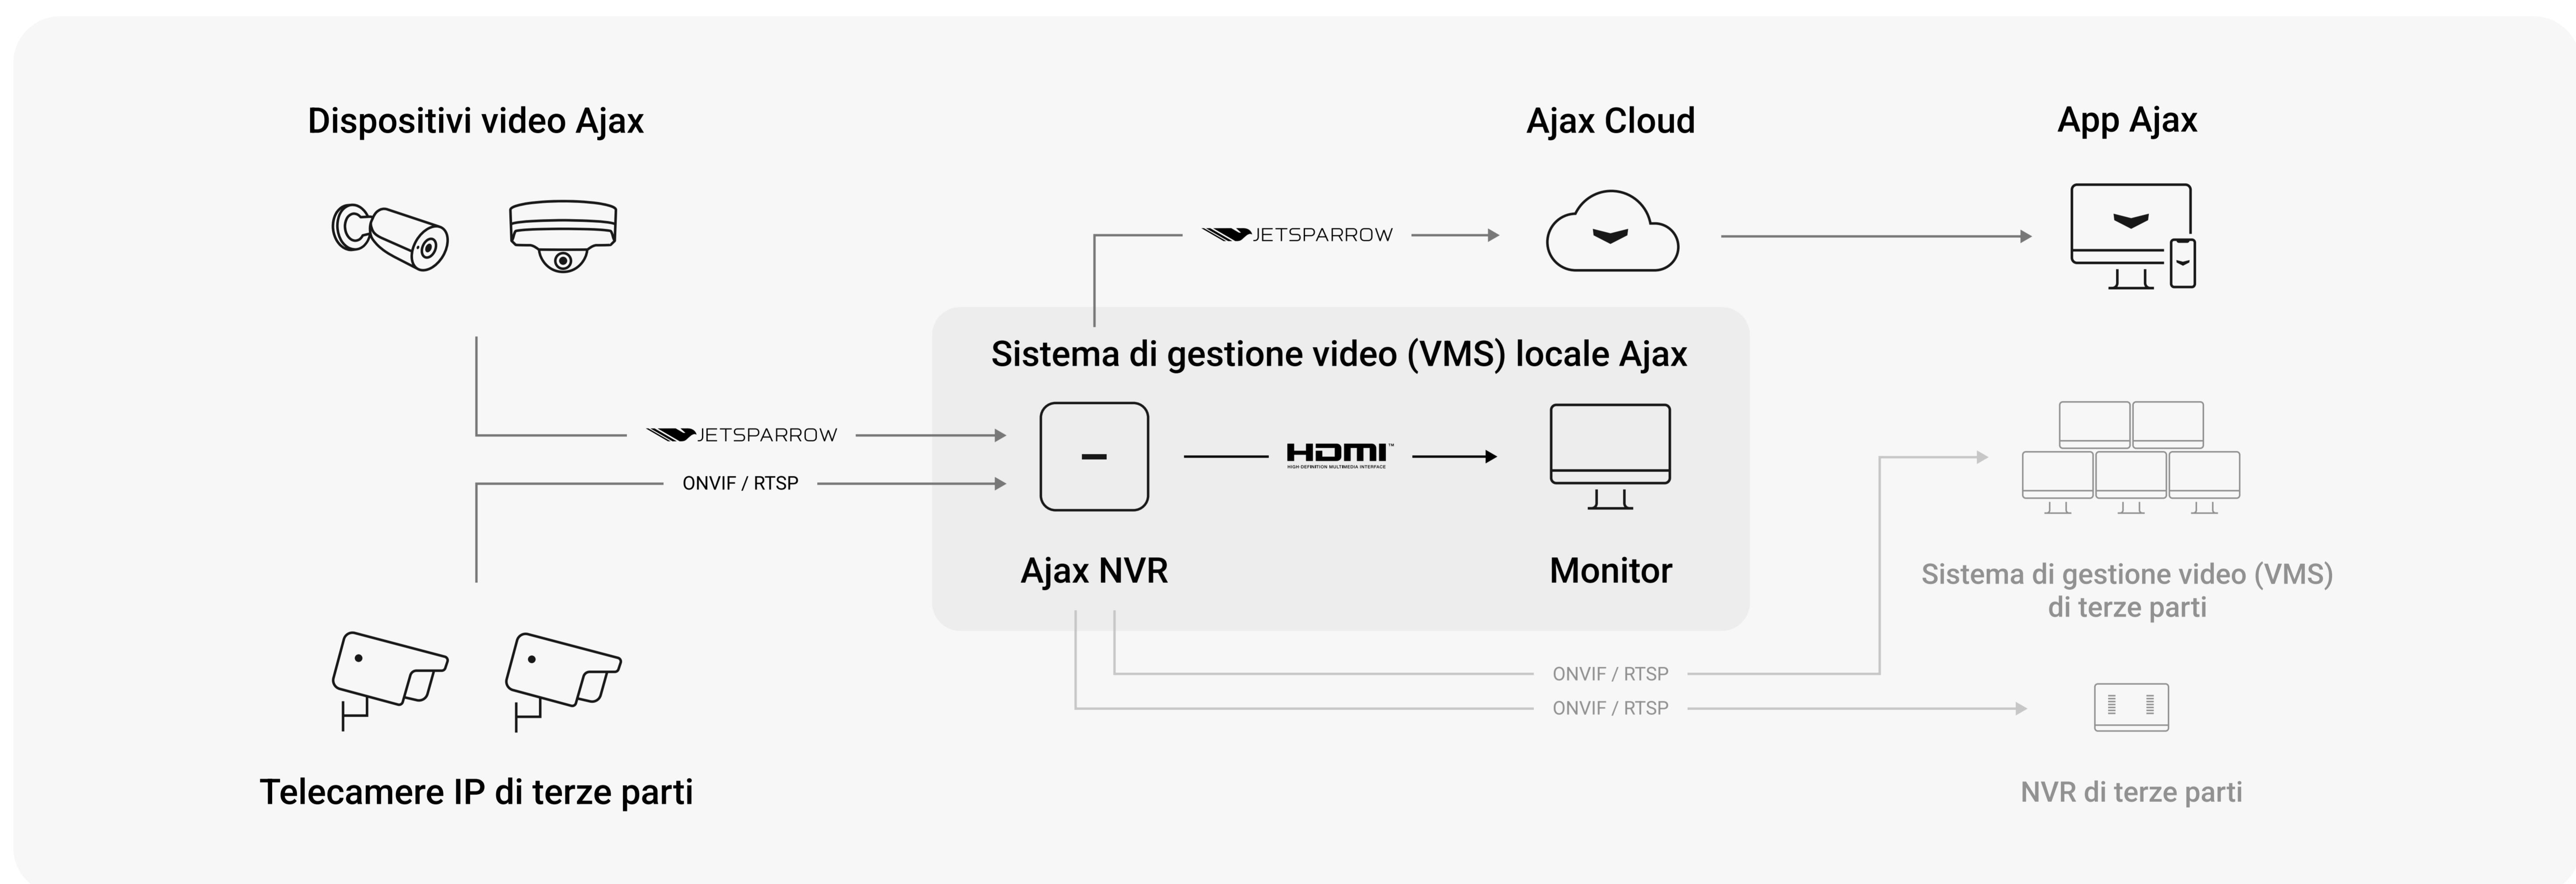


## Esperienza di gestione video locale

- Videosorveglianza nell'impianto senza connessione a Internet
- Gestione video locale e accesso all'archivio
- Videowall virtuale personalizzabile e modalità slideshow
- Porta HDMI per collegare uno schermo
- Due porte USB per una tastiera, un mouse o un'unità flash



## Gestione video remota tramite app Ajax


- Tecnologia proprietaria JetSparrow per la trasmissione video istantanea e criptata, oltre alla navigazione fluida negli archivi
- Sincronizzazione dell'archivio con gli eventi del sistema di sicurezza
- Verifica visiva ad alta risoluzione per gli allarmi con scenari video
- Passaggio istantaneo dalle notifiche alle registrazioni video nell'impianto
- Navigazione rapida nell'archivio utilizzando la timeline degli eventi, la visualizzazione calendario e i filtri di ricerca



## Sicurezza robusta senza compromessi per la privacy


- Trasmissioni video criptate TLS
- Accesso ai contenuti video controllato dall'utente
- Autenticazione della telecamera senza password
- Esportazione video sicura con verifica della firma digitale

- Protezione dell'account a più livelli: codici, biometria e autenticazione a due fattori
- Controllo della sessione per ulteriore sicurezza dell'account
- Accesso esclusivo del proprietario ai contenuti memorizzati sul disco rigido
- Conformità all'NDAA



## Installazione e manutenzione senza sforzo


- SmartBracket per un'installazione rapida e sicura
- Aggiunta di elementi al sistema Ajax tramite codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Zone di rilevamento del movimento configurabili per telecamere collegate
- Supporto per l'autorizzazione ONVIF/RTSP
- Ricerca automatica delle telecamere disponibili sulla rete locale
- Monitoraggio in tempo reale dello stato di salute dell'NVR, compreso lo stato del disco rigido

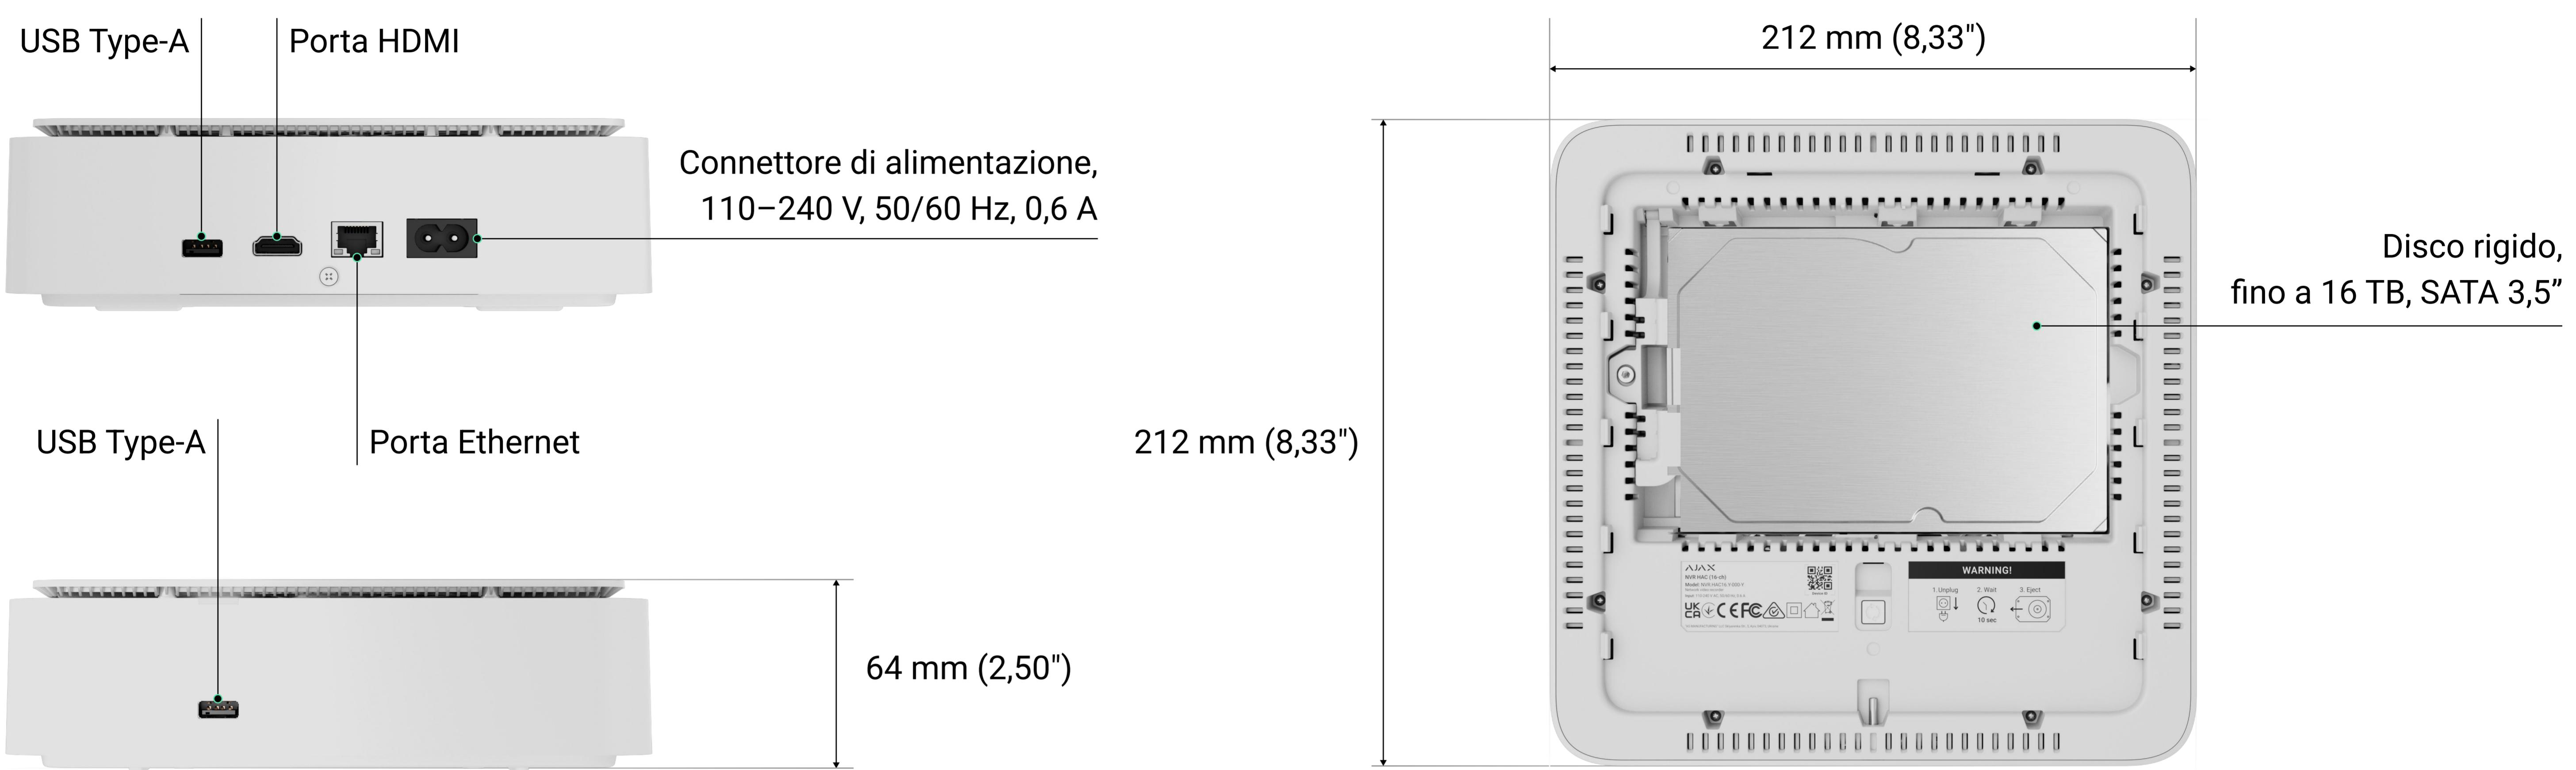

Il cavo HDMI e il disco rigido non sono inclusi nel set completo.

Flusso video	Porte	Caratteristiche principali
<b>Telecamere IP</b> ONVIF <sup>1</sup> RTSP	<b>Formati di decodifica</b> H.265/H.264	<b>JetSparrow</b> Protocollo Ajax proprietario per la trasmissione video veloce e sicura
<b>Archiviazione</b> disco rigido con capacità fino a 16 TB (connettività SATA, dimensione 3,5") Il disco rigido non è incluso nel set completo	<b>Larghezza di banda</b> ingresso: fino a 80 Mbps uscita: fino a 40 Mbps	<b>Rilevamento del movimento</b> Software integrato per il rilevamento del movimento nell'inquadratura
	<b>USB</b> 2 × USB Type-A Per collegare un dispositivo di interfaccia (ad esempio, mouse, tastiera, ecc.) o un'unità flash USB	<b>Sistema di gestione video integrato</b> <b>Verifica visiva degli allarmi del sistema Ajax</b>
Alimentazione	Installazione	Custodia
<b>Principale</b> 110–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A	<b>Temperature di funzionamento</b> da 0 °C a +40 °C da 32 °F a 104 °F	<b>Dimensioni</b> 212 × 212 × 64 mm 8,33" × 8,33" × 2,50"
<b>Consumo di energia</b> fino a 24 W	<b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 75%	<b>Peso</b> 782 g 27,6 oz Senza disco rigido
	<b>Classe di protezione</b> IP20	<b>Colore</b> nero, bianco
Set completo		
		NVR Pannello di montaggio SmartBracket Cavo di alimentazione Cavo Ethernet Kit di installazione Guida rapida

<sup>1</sup> I dispositivi della serie NVR H sono compatibili con il Profilo S di ONVIF e integrano alcune funzionalità dei Profili T e M.

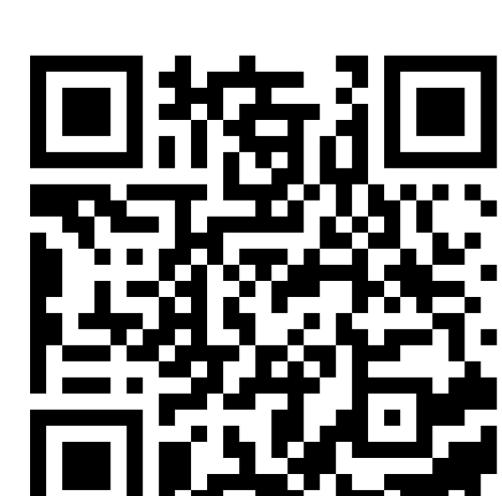

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

[ajax.systems/support/devices/nvr-h/](http://ajax.systems/support/devices/nvr-h/)

 support@ajax.systems  
 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
 ajax.systems