

LISTINO

NETSHIELD



TELECAMERE IP•PTZ•TERMICHE•TRAFFIC•PARKING
DISPOSITIVI IVSS - VIDEOREGISTRATORI IP/HDCVI

NETSHIELD: RIDEFINIAMO IL NUOVO STANDARD DI SICUREZZA

Noi di Dahua Technology Italy abbiamo preso atto da tempo dell'importanza di sensibilizzare e tutelare i nostri utenti sulla cybersecurity fornendo apparecchiature sempre affidabili e in linea con il GDPR.

Questo ci ha portati a compiere un ulteriore passo in avanti con la creazione di NetShield, una selezione di dispositivi al top di gamma dotati di un **firmware ad hoc che innalza la sicurezza ai massimi livelli**.

Precorrendo i tempi con lo spirito di innovazione che da sempre ci contraddistingue, abbiamo intrapreso un percorso difficile ma stimolante che ha coinvolto - e continua a coinvolgere - l'R&D in headquarter, i nostri tecnici locali e società esterne italiane: i prodotti NetShield sono stati sottoposti a un rigido iter di **«penetration test»** per soddisfare i requisiti di **cybersicurezza** più stringenti negli **scenari progettuali**.

NetShield non è solo una linea di prodotti ma una prospettiva sulla sicurezza completamente nuova, un investimento che guarda al futuro. Di seguito alcune delle caratteristiche che rendono NetShield unico nel panorama della **videosorveglianza AIoT**:

- Upgrade e inizializzazione solo tramite software dedicato
- Connessione **https**
- **Certificato http**
- **TLS su RTSP**
- **Crittografia AES**
- Esportazione video criptato
- **NO aggiornamenti automatici**
- **NO P2P**

L'evoluzione nasce dalla consapevolezza: ciò che adesso è ottimo, domani può diventare straordinario.

CONTENUTI

TELECAMERE IP.....	pag.	4
WIZMIND X Serie 7.....	pag.	5
BULLET VARIFOCALE.....	pag.	5
DOME VARIFOCALE.....	pag.	5
WIZMIND Serie 5.....	pag.	6
BULLET VARIFOCALE.....	pag.	6
EYEBALL VARIFOCALE.....	pag.	6
DOME VARIFOCALE.....	pag.	7
LONG RANGE PERIMETER PROTECTION.....	pag.	7
TIOC PRO WIZSENSE.....	pag.	8
BULLET FISSA.....	pag.	8
BULLET VARIFOCALE.....	pag.	8
EYEBALL FISSA.....	pag.	8
EYEBALL VARIFOCALE.....	pag.	8
WIZMIND.....	pag.	9
KIT MINICAMERA + ENCODER.....	pag.	9
WIZMIND Serie 8.....	pag.	9
TELECAMERA DOPPIA OTTICA.....	pag.	9
FISHEYE PANORAMIC.....	pag.	9
WIZMIND SERIE PANORAMICA.....	pag.	10
BULLET MULTI-SENSOR OTTICA FISSA PANORAMIC.....	pag.	10
DOME MULTI-SENSOR VARIFOCALE PANORAMIC.....	pag.	10
TELECAMERE PTZ IP.....	pag.	11
WIZMIND MINI HUBBLE PANORAMIC.....	pag.	11
WIZMIND PTZ CAMERA IR.....	pag.	12
WIZSENSE PTZ CAMERA IR.....	pag.	12
WIZMIND POSITIONING SYSTEM.....	pag.	13
WIZMIND PTZ MOBILE.....	pag.	13
TELECAMERE TERMICHE.....	pag.	14
BULLET IBRIDE Serie Termography.....	pag.	15
BULLET IBRIDE Serie Pro.....	pag.	15
BULLET IBRIDE Serie Lite.....	pag.	16
BULLET Serie Termography.....	pag.	16
BULLET Serie Pro.....	pag.	16
TELECAMERA TRAFFIC.....	pag.	17
TELECAMERA PARKING.....	pag.	17
NETWORK VIDEO RECORDER.....	pag.	18
WIZMIND AI Serie 6-XI.....	pag.	19
WIZSENSE AI SERIE 5-EI2.....	pag.	20
IVSS.....	pag.	23
RECORDER HDCVI.....	pag.	24
WIZSENSE AI SERIE 7I.....	pag.	24
LICENZA SOFTWARE.....	pag.	24

TELECAMERE IP



Serie **WizMind**

Grazie agli algoritmi deep learning Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti garantiscono performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.



Prestazioni eccezionali

Tecnologie AI avanzate, inclusi gli algoritmi deep learning.



Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



Funzioni AI

Riconoscimento facciale • Tutela della privacy • Metadati video • People Counting • Heat Map • Analisi comportamentale • Algoritmi di Smart Tracking



Immagini nitide

Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color

BULLET VARIFOCALI


WizMind X SERIE 7




Telecamera bullet IP NetShield AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 M, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 60 / 120 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

NSC-HFW71242H-Z-X	12Mp 1/1.7"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	Deeplight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
NSC-HFW7842H-Z4-X	8Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+ ePoE	WDR Deeplight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
NSC-HFW7842H-Z-X	8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR Deeplight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
NSC-HFW7442H-Z4-X	4Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+ ePoE	WDR+ Deeplight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
NSC-HFW7442H-Z-X	4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR+ Deeplight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA154


DOME VARIFOCALI




Telecamera dome IP NetShield AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 / 80 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

NSC-HDBW71242E1-Z-X	12Mp 1/1.7"	2.7 M 12	40	H265+ ePoE	Deeplight	ALARM 3IN 2OUT	MicroSD	IVS MicroSD
NSC-HDBW7842E1-Z4-X	8Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+ ePoE	WDR Deeplight	ALARM 3IN 2OUT	MicroSD	IVS MicroSD
NSC-HDBW7842E1-Z-X	8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+ ePoE	WDR Deeplight	ALARM 3IN 2OUT	MicroSD	IVS MicroSD
NSC-HDBW7442E1-Z4-X	4Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+ ePoE	WDR+ Deeplight	ALARM 3IN 2OUT	MicroSD	IVS MicroSD
NSC-HDBW7442E1-Z-X	4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+ ePoE	WDR+ Deeplight	ALARM 3IN 2OUT	MicroSD	IVS MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA138



PFA101



PFA156



PFB300C



PFB211W



PFB5201C



Telecamera bullet IP NetShield AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120/140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W, supporto TPM 2.0

NSC-HFW5859Z-ZHE-PV-PRO

€ 1.233,00

8Mp
1/1.8"

2.7
M 12

IR LED
60

H265+

Smart Dual Light

WDR

ALARM
2IN 2OUT

IVS
MicroSD

Wiz Color

NSC-HFW5459Z-ZHE-PV-PRO

€ 1.178,00

4Mp
1/1.8"

2.7
M 12

IR LED
60

H265+

Smart Dual Light


WDR

ALARM
2IN 2OUT

IVS
MicroSD

Wiz Color

Dimensioni



Accessori



PFA121

PFA152-E



Telecamera bullet IP AI NetShield WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <22.1 W, supporto TPM 2.0

NSC-HFW5859E1P-ZHE-IL-2712

€ 1.121,00

8Mp
1/1.8"

2.7
M 12

IR LED
60

H265+

Smart Dual Light

WDR

ALARM
2IN 1OUT

IVS
MicroSD

Heater

NSC-HFW5459E1-ZHE-IL

€ 1.071,00

4Mp
1/1.8"

2.7
M 12

IR LED
60

H265+

Smart Dual Light


WDR

ALARM
2IN 1OUT

IVS
MicroSD

Heater

Dimensioni



Accessori



PFA121

PFA151

PFA152-E

EYEBALL VARIFOCALI



Telecamera eyeball IP NetShield AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <24.2 W, supporto TPM 2.0

NSC-HDW5859H-ZE-PV-PRO

€ 1.190,00

8Mp
1/1.8"

2.7
M 12

IR LED
60/50

H265+

Smart Dual Light

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

Wiz Color

NSC-HDW5459H-ZE-PV-PRO

€ 1.117,00

4Mp
1/1.8"

2.7
M 12

IR LED
60/50

H265+

Smart Dual Light


WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

Wiz Color

Dimensioni



Accessori



PFA137

PFA150

PFA151

PFB305W

PFB2203W

PFA106

PFB220C



Telecamera dome IP NetShield AI WizMind WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0007 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 60/50 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 RS485, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <23.9 W, supporta TPM 2.0

NSC-HDBW5859R1-ZE-PV-PRO

€ 1.179,00

8Mp
1/1.8"

2.7
M 12

IR LED
160/50

H265+

Smart Dual Light

WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

Wiz Color

NSC-HDBW5459R1-ZE-PV-PRO

€ 1.072,00

4Mp
1/1.8"

2.7
M 12

IR LED
160/50

H265+

Smart Dual Light


WDR

ALARM
1IN 1OUT

IVS
MicroSD

Wiz Color

Dimensioni



Accessori



PFA197R



PFB5204C



PFA150



PFA151



PFB305W



PFB206W



PFA109



PFB220C



Telecamera dome IP NetShield AI WizMind Smart Dual Light da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.8, portata IR/warm light fino a 60/50 m, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, privacy mask 4 mosaici o 8 blocchi colorati, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE <22.1 W, supporta TPM 2.0

NSC-HDBW5859E1-ZE-IL

€ 1.072,00

8Mp
1/1.8"

2.7
M 12

IR LED
160/50

H265+

Smart Dual Light

WDR

ALARM
2IN 1OUT

IVS
MicroSD

Wiz Color

NSC-HDBW5459E1-ZHE-IL

€ 1.1076,00

4Mp
1/1.8"

2.7
M 12

IR LED
160/50

H265+

Smart Dual Light

WDR


ALARM
2IN 1OUT

IVS
MicroSD

Wiz Color

Heater

Dimensioni



Accessori



PFA138



PFA101



PFA150



PFA151



PFB211W



PFB302S



PFB300C

LONG RANGE PERIMETER PROTECTION



Telecamera bullet IP AI NetShield WizMind Long Range Perimeter Protection triple-sight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 3 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 3x2 MP a 25fps, H.265+, ICR, 3 ottiche fisse M12 3.6/12/25 mm f1.6/2.0/2.8, luminosità 0.0007/0.004/0.008 lux, portata IR fino a 100 m, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), slot micro SD card (fino a 1 TB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <23.6 W

NSC-MFW5241T2-E3-ASE

€ 1.082,00

3x2Mp
1/2.8"

3.6/12/25
M12

100


H265

ALARM
2IN 2OUT

IVS
MicroSD

Wiz Color

Dimensioni

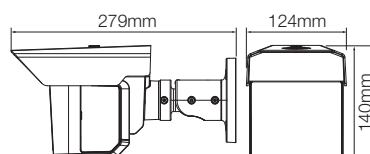

Accessori



PFA124



PFA156

BULLET **FISSA** **TiOC PRO** **WizSense**



Telecamera bullet IP NetShield AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm F1.0, luminosità 0.0008 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15.1 W

NSC-HFW3849T1-AS-PV-PRO

€ 812,00



BULLET **VARIFOCALE**




Telecamera bullet IP NetShield AI WizSense TiOC PRO WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.001 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 60 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <18.3 W

NSC-HFW3849T1P-ZAS-PV-2712-PRO

€ 1.022,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

EYEBALL **FISSA**



Telecamera eyeball IP NetShield AI WizSense TiOC WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm F1.0, luminosità 0.0008 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

NSC-HDW3849H-AS-PV-PRO

€ 736,00



EYEBALL **VARIFOCALE**




Telecamera eyeball IP NetShield AI WizSense TiOC PRO WizColor con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm F1.2, luminosità 0.001 lux F1.2, portata IR/warm light fino a 50 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta di rete 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.8 W

NSC-HDW3849H-ZAS-PV-PRO

€ 1.012,00



Dimensioni

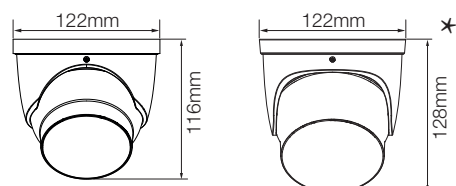

Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

KIT MINICAMERA + ENCODER




Kit minicamera + encoder IP AI NetShield WizMind 4 MP

NSC-HUM8441E-E1-L3-0280B-S3

€ 767,00

Dimensioni



TELECAMERA DOPPIA OTTICA SERIE 8




Telecamera IP AI NetShield WizMind a doppia ottica con stereo analysis da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottiche fisse M12 2.0 mm F2.0, luminosità 0.005 lux F2.0 (0 con IR on), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 RS485, 1 uscita CVBS, IVS (protezione perimetrale), oggetto abbandonato/mancante, stereo analysis, privacy mask 8 aree, 3D NR, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.9 W

NSC-HDW8441X-BV-3D-0200B

€ 1.308,00



Dimensioni



Accessori



PFA156



PFB110W

FISHEYE PANORAMIC




Telecamera dome Fisheye IP NetShield AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 panomorfica 1.29 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D, slot micro SD card (fino a 256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W

NSC-EBW81242-AS-IVC

€ 2.405,00



Dimensioni



Accessori



PFA132-E



PFB302S



PFA100



PFB300C

Serie Panoramica

Quando si tratta di progettare applicazioni di sorveglianza, ampia copertura e zoom performanti sono requisiti necessari. Attraverso la tecnologia di stitching automatico multi-sensore delle panoramiche Dahua è possibile un monitoraggio a 360°, senza punti ciechi e con immagini estremamente dettagliate.



Copertura più ampia

Una sola panoramica ha la stessa copertura di più telecamere per abbattere i costi di cablaggio e manodopera.



Assemblamenti

Rapido collegamento allarme per prevenire pericolosi assemblamenti.



Smart Tracking

Lo zoom ottico 40x traccia in automatico tutti i target in movimento.



Mappa AR

Visualizzazione ottimizzata delle coperture delle telecamere per una maggiore efficienza.

BULLET MULTI-SENSOR OTTICA FISSA PANORAMIC — **WizMind**



Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP NetShield AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale) EPTZ, vehicle density, crowd distribution map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <24.2 W

NSC-PFW81642-A180

€ 2.991,00

16Mp
1/1.8"

2.8

30

H265+

Starlight


ALARM
2IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

180°

Dimensioni



Accessori



PFA120-SG



PFA150-SG

DOME MULTI-SENSOR VARIFOCAL PANORAMIC



Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP NetShield AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm f1.7, luminosità 0.005 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W

NSC-PDBW82041-B360-E4

€ 2.814,00

5Mp
1/2.7"

2.8
M 12

30

H265+


ALARM
3IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

360°

Dimensioni



Accessori



PFA108



PFB303W



PFB300C



PFA111

TELECAMERE PTZ IP



MINI HUBBLE PANORAMIC

Wiz Mind



Telecamera panoramica (360°) IP Starlight multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), motorizzata 5.2~210 mm f1.6~5.0, portata IR/warm light fino a 150/100 m (PTZ), 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS (protezione perimetrale), face detection, vehicle density, crowd distribution map, metadati video, slot micro SD card (max. 1 TB), alimentazione 36 Vdc/PoE++ <67.8 W

NSDW816562S-A360-D440

€ 7.390,00

16Mp
1/1.8"

40X
ZOOM

2.8

IR LED
150/100

H265+

WDR
Starlight+


ALARM
3IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

360°

Dimensioni



Accessori



PFA5500-SG



PFB5307W-SG



PFB300C-SG




Speed dome IP NetShield AI WizMind Starlight+ 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, protezione perimetrale, metadati, micro SD card (256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <48 W, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

NSD8A440-HNF-PA

€ 6.758,00



Dimensioni



Accessori



PFB301C



PFB306W



PFA150



PFA151



PFB710C




Speed dome IP NetShield AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata laser fino a 550 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <36 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

NSD6AL245XA-HNR

€ 4.482,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA140



PFA111




Speed dome IP NetShield AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.75 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 250 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), Auto-tracking 3.0, SMD 4.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <25 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

NSD6CE445GB-HNR

€ 3.190,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Positioning system IP AI NetShield WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x (5.6~336 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata laser fino a 1000 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <69 W, alimentatore incluso

NSDPTZ85260-HNF-PA-FL

€ 16.746,00

2Mp
1/1.8"

60X
ZOOM

Laser
1000m

H265⁺


WDR
Starlight

ALARM
7IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFB741W

PTZ MOBILE



PTZ IP NetShield AI WizMind mobile portatile Starlight+ da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~30°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 31x (6~186 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, 4G, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD Plus, monitoraggio cantieri, PFA, micro SD card (1 TB), estensione doppia SD card opzionale, alimentazione 12 Vdc/batteria <32 W, custodia trolley in alluminio, piastra di montaggio, alimentatore, cavo elettrico, cavo Aviation 12-core, fune acciaio e batteria inclusi

NSDPTZ4M231-HNR-GA-GHW

€ 9.849,00

2Mp
1/1.8"

31X
ZOOM

100

H265⁺


WDR
Starlight

ALARM
1IN
1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD

Dimensioni



TELECAMERE TERMICHE



Serie Security

La serie di telecamere termiche Security integra immagini termografiche, visibili e tecnologie AI per un monitoraggio impeccabile in ogni scenario. Una soluzione estremamente versatile per la protezione di infrastrutture critiche, prevenzione di incendi forestali, sicurezza dei confini, ecc. Può essere implementata nell'oscurità più totale e in condizioni climatiche estreme.

-  **Lunga portata**
Rilevamento di veicoli (fino a 20 km) e persone (fino a 8 km).
-  **Prevenzione incendi**
Monitoraggio a doppio canale che permette di individuare le fonti di calore sul nascere e tracciarle distintamente.
-  **Adattabilità**
Conversione delle radiazioni termiche in immagini visibili anche in condizioni proibitive.
-  **Integrazione funzioni AI**
Algoritmi deep learning AI integrati.

Termografia

Dahua adotta sensori a elevata precisione e algoritmi avanzati per la misurazione della temperatura attraverso cui è possibile configurare una grande varietà di regole a seconda del contesto in cui si deve operare.

-  **Misurazione temperatura industriale**
Rilevamento della temperatura da 50 metri di distanza, per un monitoraggio costante e in tempo reale di più dispositivi.
-  **Misurazione temperatura corporea**
Screening rapido, senza contatti e ad ampia copertura di più persone simultaneamente. Insieme al blackbody, l'accuratezza raggiunge $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.
-  **Massima precisione**
La precisione del rilevamento di temperatura raggiunge $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

640X512**BULLET IBRIDE****Serie Termography**

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP NetShield AI con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, ottica termica 13 mm, sensore standard 4 MP, ottica standard 6 mm, rilevamento calore e temperature, supporta TPM 2.0

NST-BF5641-TB13F6-J

€ 16.707,00

640 X
51213mm
Ottica Fissa

35mK

8~
14µm

80

IVS
MicroSDAUDIO
I/OALARM
2IN 2OUT**400X300**

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP NetShield AI con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, ottica termica 13 mm, sensore standard 4 MP, ottica standard 6 mm, rilevamento calore e temperature, supporta TPM 2.0

NST-BF5441-TB13F6-J

€ 10.390,00

400 X
30013mm
Ottica Fissa

35mK

8~
14µm

80

IVS
MicroSDAUDIO
I/OALARM
2IN 2OUT**640X512****Serie Pro**

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP NetShield AI con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, ottica termica 13 mm, sensore standard 4 MP, ottica standard 6 mm, rilevamento calore, supporta TPM 2.0

NST-BF5641-B13F6-J

€ 13.721,00

640 X
51213mm
Ottica Fissa

35mK

8~
14µm

80

IVS
MicroSDAUDIO
I/OALARM
2IN 2OUT**400X300**

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP NetShield AI con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, ottica termica 13 mm, sensore standard 4 MP, ottica standard 6 mm, rilevamento calore, supporta TPM 2.0

NST-BF5441-B13F6-J

€ 7.737,00

400 X
30035mm
Ottica Fissa


35mK

8~
14µm

80

IVS
MicroSDAUDIO
I/OALARM
2IN 2OUT

Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA154



PFA150



PFA151




Telecamera bullet termica ibrida IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 8 mm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento incendi, smoking detection e utilizzo cellulare, luce bianca e speaker, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W

NST-BF2241-B7F8-DW

€ 2.712,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA150



PFA151



Telecamera bullet termica IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 / 9 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

NST-BF5601-TB13

€ 16.670,00



NST-BF5601-TB9

€ 16.968,00



Telecamera bullet termica IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 / 7.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

NST-BF5401-TB13

€ 8.831,00



NST-BF5401-TB7

€ 8.831,00



Telecamera bullet termica IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 / 9 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

NST-BF5601-B13

€ 13.581,00



NST-BF5601-B9

€ 13.581,00





Telecamera bullet termica IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 / 7.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (fino a 512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

NST-BF5401-B13

€ 6.710,00




NST-BF5401-B7

€ 7.001,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA152-E

TELECAMERA TRAFFIC

Telecamere All-in-One




Telecamera bullet IP AI lettura targhe ANPR enforcement IP68 antivandalo IK10 con radar velocità a onde millimetriche, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 8~32 mm, 3 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, velocità max. rilevata 180 km/h, 1 porta RJ-45, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 1 ingresso e 2 uscite allarme, WDR 140 dB, metadati video, OSD, slot TF card (max 1 TB), alimentazione 12 Vdc/PoE <17 W

NSTP431-KW4F

€ 2.517,00

Dimensioni

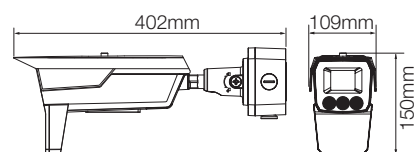

Accessori



PFA5510

TELECAMERA PARKING

Telecamere Access ANPR




Telecamera bullet IP NetShield AI access ANPR da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 850 nm con portata 30 m, portata lettura targhe 3~8 m, ampiezza varco rilevato 3~4 m, velocità max. rilevata 80 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 uscita audio, microfono e speaker integrati, Wiegand, WDR 140 dB, frequenza portante 868 MHz, IVS, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

NSTP413-PW4D-IZ1

€ 1.533,00

Dimensioni



Accessori



PFA150

NETWORK VIDEO RECORDER



NVR WizMind

Gli NVR WizMind adottano chip AI avanzati che garantiscono prestazioni ottimali in termini di intelligenza artificiale: face recognition, protezione perimetrale, metadati video, allarmi eventi in tempo reale e ricerca dei target rapidissima.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Protezione perimetrale

Categorizzazione persone e veicoli che aumenta notevolmente la precisione riducendo i falsi allarmi e il numero di pixel necessari per il rilevamento.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



Ricchezza di funzioni

Letture targhe ANPR, Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.

NVR WizSense

Gli NVR WizSense sono prodotti AI entry-level accessibili e facili da configurare, ideali per gli scenari di medio-piccole dimensioni (SMB). Includendo SMD Plus, protezione perimetrale e Face Recognition, questa serie garantisce allarmi in tempo reale e una prevenzione dei rischi ottimale.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua classifica i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili.



Protezione perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.




Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

8 HDD



NVR NetShield AI WizMind 128/64/32 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot-Swap, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 2U, alimentazione ridondante (R) 100-240 Vac <18 W



CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
--------	------------	--	-----------	--------------	--------------	--------------	-----	---------------

NSN608RH-128-XI

€ 8.118,00

128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
-----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

NSN608RH-64-XI

€ 6.740,00

64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

NSN608RH-32-XI

€ 6.101,00

32	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

NSN608H-128-XI

€ 6.650,00

128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
-----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

NSN608H-64-XI

€ 5.265,00

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

NSN608H-32-XI


€ 4.575,00

32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

16 HDD



NVR NetShield AI WizMind 64 / 128 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1280 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 32 ingressi e 16 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 4 porte LAN 10/100/2500 Mbps, 32 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 3U, alimentazione 100-240 Vac <25 W (senza HDD)



CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
--------	------------	--	-----------	--------------	--------------	--------------	-----	---------------

NSN616H-64-XI

€ 7.362,00

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
----	---	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

NSN616H-128-XI


€ 7.934,00

128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	32 / 16	1 / 2	6	SI	1280
-----	---	------------------------	-------	---------	-------	---	----	------

16 HDD



NVR IP NetShield AI WizSense 64 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 16 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 RS422, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 3U, alimentazione 100-240 Vac <15 W senza Hard Disk



CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
--------	------------	--	-----------	--------------	--------------	--------------	-----	---------------

NSN5064-EI2


€ 5.142,00

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	4	SI	448
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

8 HDD



NVR IP NetShield AI WizSense 64/32/16 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RS422, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (<150 W, 1~8 ePoE), 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vdc <13 W senza Hard Disk



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

NSN5864-16P-EI2

€ 3.637,00

64	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	448	8
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NSN5832-16P-EI2

€ 3.388,00

32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	448	8
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NSN5816-16P-EI2


€ 3.118,00

16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	448	8
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

8 HDD



NVR IP NetShield AI WizSense 64/32/16 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
--------	-----------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-----

NSN5864-EI2

€ 3.299,00

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	448	8
----	---	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NSN5832-EI2

€ 2.605,00

32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	448	8
----	---	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NSN5816-EI2


€ 2.391,00

16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	448	8
----	---	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

4 HDD



NVR IP NetShield AI WizSense 64/32/16 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (<200 W, 1~8 ePoE), 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 1.5U, alimentazione 100-240 Vdc <13 W senza Hard Disk



NSN5464-16HP-EI2

€ 2.588,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	448	4

NSN5432-16HP-EI2

€ 2.291,00

32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	448	4
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NSN5416-16P-EI2


€ 2.204,00

16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	448	4
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

4 HDD



NVR IP NetShield AI WizSense 64/32/16 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk



NSN5464-EI2

€ 2.097,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	448	4

NSN5432-EI2

€ 1.840,00

32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	448	4
----	---	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

NSN5416-EI2


€ 1.683,00

16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	448	4
----	---	------------------------	-------	--------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



NVR IP NetShield AI WizSense 32 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps + 16/8 porte ePoE 10/100 Mbps (<130 W, 1~8 ePoE), 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 1U, alimentazione 100-240 Vdc <10 W senza Hard Disk



NSN5232-16P-EI2

€ 1.688,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448	2

NSN5216-16P-EI2

€ 1.502,00

16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448	2
----	----	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NSN5208-8P-EI2


€ 1.263,00

8	8	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448	2
---	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



NVR IP NetShield AI WizSense 32 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte RJ-45 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



NSN5232-2N-EI2


€ 1.100,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448	2

2 HDD



NVR IP NetShield AI WizSense 32/16/8 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 448 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/face recognition, 16 canali SMD Plus, 4 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 4 canali metadati video, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



NSN5232-EI2

€ 1.053,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448	2

NSN5216-EI2

€ 919,00

16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448	2
----	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---


NSN5208-EI2

€ 804,00

8	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	448	2
---	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

24 HDD

Intelligent Video Surveillance Server NetShield AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA) e 1 display LCD integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 256/128 canali IVS AI, 256/128 canali face recognition, 256/128 canali metadati video, 256/128 canali AcuPick, 4U, alimentazione ridondante 1+1+ 240 Vac <800 W (2730 BTU)



NSI7124DR-16I

€ 69.312,00


NSI7124DR-8I

€ 42.722,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	SI	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768
256	8	SI	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

24 HDD

Intelligent Video Surveillance Server NetShield AI WizMind 256 canali IP fino a 32 MP, massima banda 768 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 10/100/1000/2500 Mbps, 256 canali IVS AI, 256 canali face recognition, 256 canali metadati video, 256 canali AcuPick, 4U, alimentazione 240 Vac <800 W (2730 BTU)

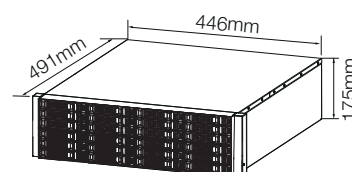

NSI7124-16I

€ 66.583,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	-	14 ch@8 MP / 28 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 1	5	768

Powered by AI

JUST ONE PICK

Ricerca Rapida

Precisione Elevata

Semplicità di Utilizzo

Costi Ridotti

RECORDER HDCVI




SERIE 7 AI

WizSense

2 HDD



XVR NetShield AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk



NSX7216AN-4K-I


€ 1.935,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	2

1 HDD



XVR NetShield AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



NSX7108HE-4K-I

€ 972,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1

LICENZA SOFTWARE

DSS PRO 8



NS-DSS

€ 1.397,00

Licenza NS-DSS Pro 8 per 16 canali video, prerequisito necessario per espansione canali video



...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

DSATECHNOLOGY
M I L A N O

dsashop.it



>>> **DH PARTNER APP**

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE



Google Play



App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino NETSHIELD - Nov. 2025 - Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved