

# ACCESS CONTROL

---

Listino 2026



## SOLUZIONI CONTROLLO ACCESSI

---



# CONTENUTI

CONTROLLER / LETTORI.....	pag. 4
CONTROLLER.....	pag. 5
Serie INSIDER.....	pag. 5
Serie ASC2.....	pag. 5
Serie ASC4.....	pag. 5
LETTORI.....	pag. 6
Serie ASR22.....	pag. 6
Serie ASR21.....	pag. 7
Serie ASR12.....	pag. 9
Serie ASR11.....	pag. 9
STANDALONE / STANDALONE CON RICONOSCIMENTO FACCIALE.....	pag.10
STANDALONE.....	pag.11
Serie ASI2.....	pag.11
Serie ASI1.....	pag.12
STANDALONE AI CON RICONOSCIMENTO FACCIALE.....	pag.14
Serie FACT.....	pag.14
Serie ASI7.....	pag.14
MODULI USB.....	pag. 15
Serie ASM.....	pag.14
TIME ATTENDANCE.....	pag. 15
CARD.....	pag.16
CHIAVI TRASPONDER.....	pag. 16
SERRATURE ELETTROMAGNETICHE.....	pag. 16
BLOCCHI ELETTROMAGNETICI.....	pag. 16
SERRATURE ELETTRICHE.....	pag. 16
STAFFE.....	pag. 17
TASTI USCITA.....	pag. 17



# AC

## SOLUZIONI PER IL CONTROLLO ACCESSI

CONTROLLER - LETTORI

Serie **INSIDER**

WEB CONFIG

**INSIDER**

ASC3202B

M-0020569

€ 586,00

Centralina per controllo accessi a 2 varchi con web server integrato e configurazione web, da interno IK06, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 3 porte RS485 e 2 Wiegand, 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi lettore RS-485 e 2 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, sblocco tramite card, password, impronta digitale e da remoto (anche in combinazione), 1000 utenti, 5000 card, 3000 impronte e 300000 eventi, alimentazione 12 Vdc/PoE - Misure 186x186x58 mm - Peso: 0.99 kg

Serie **ASC2**Serie **ASC2**

ASC2208C-S

M-0020307

€ 1.029,00

Centralina per controllo accessi a 8 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 9 porte RS485 e 8 Wiegand (26 / 34), 8 pulsanti apertura porta, 8 ingressi per sensore stato porta, 8 ingressi e 8 uscite (relè) allarme, 8 ingressi lettore RS-485 e 8 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto, 100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 100~240 Vac <39.6 W - Misure 337x272x90 mm - Peso: 3.5 kg

Serie **ASC4**Serie **ASC4**

ASC4201B-D

M-0036884

€ 291,00

Centralina per controllo accessi a 1 varco (entrata-uscita) e doppio lettore da interno, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 3 porte RS485 e 2 Wiegand, 1 pulsante apertura porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 4 ingressi e 3 uscite allarme (espandibili con un modulo allarme esterno), 2 ingressi lettore RS-485 e 2 Wiegand, allarme anti-pass back, tamper, duress (anche impronta), timeout sensore porta, intrusione, sblocco tramite card, password, impronta digitale, QR code e da remoto, 100000 utenti, 100000 card, 10000 impronte e 500000 record, alimentazione 12 Vdc/PoE <3 W  
Misure 156x106x34 mm - Peso: 0.46 kg

Serie **ASC4**

ASC4201C-D

M-0036882

€ 747,00

Centralina per controllo accessi in cabinet in acciaio a 1 varco e doppio lettore (entrata-uscita) , 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 pulsante apertura porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 7 ingressi e 4 uscite allarme, 2 ingressi lettore RS-485 e 2 Wiegand, allarme anti-pass back, tamper, duress (anche impronta), timeout sensore porta, intrusione, sblocco tramite card, password, impronta digitale, QR code e da remoto, 100000 utenti, 100000 card, 10000 impronte e 500000 record, alimentazione 220 Vac/12 Vdc <3 W - Misure 398x263x83 mm - Peso: 4.0 kg

Serie **ASC4**

ASC4202B-D

M-0036885

€ 365,00

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e doppio lettore per varco (entrata-uscita), 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 4 ingressi e 4 uscite allarme, 4 ingressi lettore RS-485 e 4 Wiegand, allarme anti-pass back, tamper, duress (anche impronta), timeout sensore porta, intrusione, sblocco tramite card, password, impronta digitale, QR code e da remoto, 100000 utenti, 100000 card, 10000 impronte e 500000 record, alimentazione 12 Vdc/PoE <3 W - Misure 210x106x34 mm - Peso: 0.46 kg

Serie **ASC4**

ASC4202C-D

M-0036887

€ 783,00

Centralina per controllo accessi in cabinet in acciaio a 2 varchi e doppio lettore per varco (entrata-uscita), 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 7 ingressi e 4 uscite allarme, 4 ingressi lettore RS-485 e 4 Wiegand, allarme anti-pass back, tamper, duress (anche impronta), timeout sensore porta, intrusione, sblocco tramite card, password, impronta digitale, QR code e da remoto, 100000 utenti, 100000 card, 10000 impronte e 500000 record, alimentazione 220 Vac/12 Vdc <3 W - Misure 398x263x83 mm - Peso: 4.0 kg

**ASC4204B-S**

M-0036886

€ 399,00

**Serie ASC4**

Centralina per controllo accessi a 4 varchi e singolo lettore per varco (solo entrata), 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 4 ingressi lettore RS-485 e 4 Wiegand, allarme anti-pass back, tamper, duress (anche impronta), timeout sensore porta, intrusione, sblocco tramite card, password, impronta digitale, QR code e da remoto, 100000 utenti, 100000 card, 10000 impronte e 500000 record, alimentazione 12 Vdc/PoE <3 - Misure 210x106x34 mm - Peso: 0.54 kg

**ASC4204C-D**

M-0036883

€ 1.029,00

**Serie ASC4**

Centralina per controllo accessi in cabinet in acciaio a 4 varchi e doppio lettore per varco (entrata-uscita), 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 5 ingressi e 4 uscite allarme, 8 ingressi lettore RS-485 e 8 Wiegand, allarme anti-pass back, tamper, duress (anche impronta), timeout sensore porta, intrusione, sblocco tramite card, password, impronta digitale, QR code e da remoto, 100000 utenti, 100000 card, 10000 impronte e 500000 record, alimentazione 220 Vac/12 Vdc <3 W - Misure 398x263x83 mm - Peso: 4.0 kg

## LETTORI

Serie **ASR22****ASR2201A**

M-0020294

€ 124,00

**Serie ASR22**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 12 Vdc <1.7 W - Misure 135x40x15 mm - Peso: 0.16 kg

**ASR2201A-D**

M-0020295

€ 124,00

**Serie ASR22**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card da 125 kHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 12 Vdc <1.7 W - Misure 135x40x15 mm - Peso: 0.16 kg

**ASR2200A**

M-0020310

€ 95,00

**Serie ASR22**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc - Misure 135x40x15 mm - Peso: 0.16 kg

**ASR2200A-D**

M-0020311

€ 95,00

**Serie ASR22**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card Mifare da 125 kHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc - Misure 135x40x15 mm - Peso: 0.16 kg

Serie **ASR22**

## ASR2200A-B

M-0031335

€ 144,00

Lettore per controllo accessi Bluetooth (funzione Bluetooth compatibile solo con controller ASC3202B e DMSS) IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand, tamper, alimentazione 12 Vdc - Misure 135x40x15 mm - Peso: 0.16 kg

Serie **ASR22**Serie **ASR21**

## ASR2102A

M-0016156

€ 268,00

Lettore per controllo accessi IP65, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e lettore impronte, RS485, tamper, alimentazione 12 Vdc - Misure 70x70x26 mm - Peso: 0.17 kg

Serie **ASR21**

## ASR2102A-D

M-0016157

€ 268,00

Lettore per controllo accessi IP65, sblocco tramite card da 125 kHz e lettore impronte, RS485, tamper, alimentazione 12 Vdc - Misure 70x70x26 mm - Peso: 0.17 kg

Serie **ASR21**

## ASR2115A

M-0030772

€ 268,00

Lettore per controllo accessi IP66 con scanner QR code (risoluzione ottica 640x480, white LED, portata lettura 3~40 cm, velocità 120 ms), sblocco tramite password, card Mifare da 13.56 MHz e QR code (cartaceo e digitale), RS485 e Wiegand, tamper, tastiera touch, alimentazione 12 Vdc <1.7 W - Misure 123x86x15 mm - Peso: 0.35 kg

Serie **ASR21**

## ASR2101A-ME

M-0016161

€ 204,00

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite password e card Mifare da 13.56 MHz e card da 125 kHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch, alimentazione 12 Vdc  
Misure 123x86x15 mm - Peso: 0.35 kg

Serie **ASR21**

## ASR2101A

M-0016154

€ 132,00

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite password e card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch, alimentazione 12 Vdc  
Misure 123x86x15 mm - Peso: 0.35 kg

Serie **ASR21**

## ASR2101A-D

M-0016155

€ 132,00

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite password e card Mifare da 125 kHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch, alimentazione 12 Vdc  
Misure 123x86x15 mm - Peso: 0.35 kg

Serie **ASR21**

**ASR2101H**

M-0031211

€ 89,00

Lettore per controllo accessi in plastica IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera meccanica, alimentazione 12 Vdc <1.2 W  
Misure 127x46x20 mm - Peso: 0.104 kg

Serie **ASR21****ASR2101H-D**

M-0031210

€ 89,00

Lettore per controllo accessi in plastica IP66, sblocco tramite card da 125 kHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera meccanica, alimentazione 12 Vdc <1.2 W  
Misure 127x46x20 mm - Peso: 0.104 kg

Serie **ASR21****ASR2100A**

M-0020308

€ 97,00

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc - Misure 123x86x15 mm - Peso: 0.35 kg

Serie **ASR21****ASR2100A-D**

M-0020309

€ 97,00

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card da 125 kHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc - Misure 123x86x15 mm - Peso: 0.35 kg

Serie **ASR21****ASR2100H**

M-0031213

€ 67,00

Lettore per controllo accessi in plastica IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc <1.2 W  
Misure 123x86x15 mm - Peso: 0.35 kg

Serie **ASR21****ASR2100H-D**

M-0031212

€ 67,00

Lettore per controllo accessi in plastica IP66, sblocco tramite card da 125 kHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc <1.2 W - Misure 123x86x15 mm - Peso: 0.35 kg

Serie **ASR21**

Serie **ASR12****ASR1200E**

M-0013789

€ 54,00

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 9~15 Vdc - Misure 127x46x20 mm - Peso: 0.104 kg

Serie **ASCR12****ASR1200E-D**

M-0013790

€ 54,00

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card da 125 kHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 9~15 Vdc - Misure 127x46x20 mm - Peso: 0.104 kg

Serie **ASR12**Serie **ASR11****ASR1101M-V1**

M-0030765

€ 239,00

Lettore per controllo accessi antivandalo IK08 da interno, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera meccanica retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc - Misure 110x85x26 mm - Peso: 0.48 kg

Serie **ASR11****ASR1101M-D-V1**

M-0031195

€ 239,00

Lettore per controllo accessi antivandalo IK08 da interno, sblocco tramite card da 125 kHz e password, anche in combinazione, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera meccanica retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc - Misure 110x85x26 mm - Peso: 0.48 kg

Serie **ASR11****ASR1100B-V1**

M-0027444

€ 104,00

Lettore per controllo accessi IP67, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand, alimentazione 9~15 Vdc - Misure 102x72x18 mm - Peso: 0.17 kg

Serie **ASR11****ASR1100B-D-V1**

M-0027446

€ 104,00

Lettore per controllo accessi IP67, sblocco tramite card 125 kHz, RS485 e Wiegand, allarme antimanomissione, alimentazione 9~15 Vdc - misure 102x72x18 mm - Peso: 0.17 kg

Serie **ASR11**

# STANDALONE STANDALONE CON RICONOSCIMENTO FACCIALE





## ASI2212H-W

M-0016192

€ 534,00

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4", sblocco tramite lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 30000 card, 3000 impronte, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <12 W - Misure 183x80x26 mm - Peso: 0.26 kg

Serie ASI2



## ASI2212H-DW

M-0016123

€ 534,00

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4", sblocco tramite lettore impronte, card da 125 kHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 30000 card, 3000 impronte, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <12 W - Misure 183x80x26 mm - Peso: 0.26 kg

Serie ASI2



## ASI2212J-PW

M-0030877

€ 385,00

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi da interno, display LCD 2.4", sblocco tramite lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 pulsante apertura porta, 1 porta USB 2.0, 30000 utenti, 5000 impronte, 30000 card, 100000 log eventi, tastiera meccanica, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W - Misure 205x86x30 mm - Peso: 0.45 kg

Serie ASI2212J



## ASI2212J-DPW

M-0030879

€ 385,00

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi da interno, display LCD 2.4", sblocco tramite lettore impronte, card da 125 kHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 pulsante apertura porta, 1 porta USB 2.0, 30000 utenti, 5000 impronte, 30000 card, 100000 log eventi, tastiera meccanica, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W - Misure 205x86x30 mm - Peso: 0.45 kg

Serie ASI2



## B&amp;B ACCESS



## ASI2201H-W-BB

M-0033788

€ 472,00

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65 specifico per scenari B&B, display LCD 2.4", sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <12 W - Misure 183x80x26 mm - Peso: 0.26 kg

Serie ASI2



**ASI2201H-W**

M-0020323

€ 431,00

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4", sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 30000 card, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <12 W - Misure 183x80x26 mm - Peso: 0.26 kg

**Serie ASI2****ASI2201H-DW**

M-0020324

€ 431,00

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4", sblocco tramite card da 125 kHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 30000 card, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <12 W - Misure 183x80x26 mm - Peso: 0.26 kg

**Serie ASI2****ASI1201A-ME**

M-0036344

€ 225,00

Lettore per controllo accessi standalone da interno, display STN, sblocco tramite card IC (13.56 MHz) / card ID (125 KHz) e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26/34 (default) / 66, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 uscita per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 30000 utenti, 30000 card, 150000 record, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 12Vdc <12W - Misure 151x97x17 mm - Peso: 0.34 kg

**Serie ASI1****ASI1201E-V1**

M-0036343

€ 196,00

Lettore per controllo accessi standalone IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 / 34 (default) / 66, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 30000 tessere, 30500 password, 60000 record, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 12 Vdc <12 W - Misure 142x62x23 mm - Peso: 0.24 kg

**Serie ASI1****ASI1201E-D-V1**

M-0036345

€ 196,00

Lettore per controllo accessi standalone IP66, sblocco tramite card da 125 KHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 / 34 (default) / 66, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 30000 tessere, 30500 password, 60000 record, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 12 Vdc <12 W - Misure 142x62x23 mm - Peso: 0.24 kg

**Serie ASI1**



## ASI201M-MEW

M-0036123

€ 288,00

Serie ASI1



Lettore per controllo accessi standalone IP65 IK08 retroilluminato, sblocco tramite card (13.56 MHz e 125 KHz) e password, connessione Wi-Fi, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485, Wiegand 26 / 34 (default) / 66, 2 ingressi e 1 uscita allarme (anche per campanello), 1 ingresso per pulsante uscita, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso per pulsante apertura porta, 10000 utenti, 10000 card, 10000 password, 100000 record, tastiera meccanica, alimentazione 12 Vdc <18 W - Misure 169x58x33 mm - Peso: 0.65kg

B&amp;B ACCESS



## ASI201M-MEW-BB

M-0036817

€ 315,00

Serie ASI1



Lettore per controllo accessi standalone IP65 IK08 retroilluminato specifico per scenari B&B, sblocco tramite card (13.56 MHz e 125 KHz) e password, connessione Wi-Fi, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485, Wiegand 26 / 34 (default) / 66, 2 ingressi e 1 uscita allarme (anche per campanello), 1 ingresso per pulsante uscita, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso per pulsante apertura porta, 10000 utenti, 10000 card, 10000 password, 100000 record, tastiera meccanica, alimentazione 12 Vdc <18 W - Misure 169x58x33 mm - Peso: 0.65kg



## ASI201M-MEP

M-0035953

€ 288,00

Serie ASI1

Lettore per controllo accessi standalone IP65 IK08 retroilluminato, sblocco tramite card (13.56 MHz e 125 KHz) e password, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485, Wiegand 26 / 34 (default) / 66, 2 ingressi e 1 uscita allarme (anche per campanello), 1 ingresso per pulsante uscita, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso per pulsante apertura porta, 10000 utenti, 10000 card, 10000 password, 100000 record, tastiera meccanica, alimentazione 12 Vdc/PoE <18 W Misure 169x58x33 mm - Peso: 0.65kg



## ASI212M-W

M-0036125

€ 347,00

Serie ASI1



Lettore per controllo accessi standalone IP65 IK08 retroilluminato, sblocco tramite lettore impronte, card IC da 13.56 MHz e password, e connessione Wi-Fi, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485, Wiegand 26 / 34 (default) / 66, 2 ingressi e 1 uscita allarme (anche per campanello), 1 ingresso per pulsante uscita, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso per pulsante apertura porta, fino a 10000 utenti, 10000 card, 3000 impronte, 10000 password, 100000 record, tastiera meccanica, alimentazione 12 Vdc <18 W - Misure 169x58x33 mm - Peso: 0.65kg

## RICONOSCIMENTO FACCIALE

Serie **FACT**

ASI6213S-PW-V1

M-0036958

€ 684,00

Wi-Fi

Serie **FACT**

Terminale per controllo accessi standalone da interno/esterno IP65 serie FACT, display LCD touch capacitivo da 4.3", risoluzione 480x800, sblocco tramite volti, QR code, card IC (13.56 MHz) e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps e connessione Wi-Fi, 1 porta RS485 e Wiegand, 1 porta USB, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 6000 utenti, 6000 volti, 10000 card, 6000 password, 300000 record, indicazioni vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc/PoE <24 W, alimentatore incluso - Misure 180x90x27 mm - Peso: 0.70 kg



ASI6214S-PW

M-0031208

€ 788,00

Wi-Fi

Serie **FACT**

Terminale per controllo accessi standalone da interno/esterno IP65 serie FACT, display LCD touch capacitivo da 4.3", risoluzione 272x480, sblocco tramite volti, QR code, impronte digitali, card IC e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps e connessione Wi-Fi, 1 porta RS485 e Wiegand, 1 porta USB, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 6000 utenti, 6000 volti, 6000 impronte, 10000 card, 6000 password, 300000 record, indicazioni vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W, alimentatore incluso - Misure 180x90x27 mm - Peso: 0.70 kg



ASI3213A-W

M-0028075

€ 440,00

Wi-Fi

Serie **FACT**

Terminale per controllo accessi standalone da interno serie FACT, display LCD touch capacitivo da 4.3", risoluzione 480x272, sblocco tramite volti, card IC e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps e connessione Wi-Fi, 1 porta RS485, Wiegand, 1 porta USB 2.0, 1 ingresso allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 3000 utenti, 3000 volti, 5000 card, 3000 password, 300000 record, indicazioni vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc <18 W - Misure 180x90x27 mm - Peso: 0.70 kg

Serie **ASI7**

ASI7213S-W

M-0031351

€ 998,00

Wi-Fi

Serie **ASI7**

Terminale per controllo accessi Wi-Fi con face recognition da interno, display LCD touch da 7", risoluzione 600x1024, sblocco tramite riconoscimento facciale, card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 pulsante apertura porta, 1 porta USB, 100000 card, 50000 volti, 300000 record, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W - Misure 218x118x24 mm - Peso: 0.67 kg



ASI7214S-W

M-0031350

€ 1.274,00

Wi-Fi

Serie **ASI7**

Terminale per controllo accessi Wi-Fi con face recognition da interno, display LCD touch da 7", risoluzione 600x1024, sblocco tramite riconoscimento facciale, lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 pulsante apertura porta, 1 porta USB, 100000 card, 50000 volti, 10000 impronte, 300000 record, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W - Misure 218x118x24 mm - Peso: 0.67 kg

**ASM101A**

M-0020303

€ **316,00**

Modulo USB enrollment lettore card e impronte digitali per controllo accessi, alimentazione 5 Vdc <1.7 W - Misure 70x70x26 mm - Peso: 0.17 kg

**Serie ASM****ASM100**

M-0004779

€ **134,00**

Modulo USB enrollment lettore card Mifare da 13.56 MHz per controllo accessi, alimentazione 5 Vdc - Misure 105x75x20 mm - Peso: 0.18 kg

**Serie ASM****ASM100-D-V1**

M-0030640

€ **134,00**

Modulo USB enrollment lettore card da 125 kHz per controllo accessi, alimentazione 5 Vdc - Misure 105x75x20 mm - Peso: 0.18 kg

**Serie ASM****ASA2212GL-MEW**

M-0036250

€ **257,00**

Terminale time attendance standalone, display da 2.4", lettore card, impronte e password anche in combinazione, USB, 1 porta RJ45 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi, fino a 3000 impronte, 3000 utenti, 100000 record, pulsantiera meccanica, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <6 W, alimentatore incluso - Misure 182x136x33 mm - Peso: 0.61 kg

**Serie ASM****ASA3223A-W**

M-0028084

€ **399,00**

Terminale time attendance da interno, display LCD touch capacitivo da 4.3", risoluzione 480x272, sblocco tramite volti e password, connessione Wi-Fi, 1 porta USB 2.0, 2000 utenti, 2000 volti, 2000 password, 300000 record, USB per esportare report presenze e statistiche, indicazioni vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc <18 W  
Misure 115x118x27 mm - Peso: 0.25 kg

**Serie ASM**



**VT-CARD**

Card Mifare da 13.56 MHz

M-0004224

€ 5,00



**VT-CARD-D**

Card da 125 kHz

M-0004225

€ 5,00



**VT-CARD-4K**

Card Mifare da 13.56 MHz memoria 4K, utilizzabile per salvare impronte o volti sulla card

M-0038270

€ 6,00

**CHIAVI TRASPONDER**



**VT-KEY**

Chiave trasponder RFID 13.56 MHz per posti esterni videocitofonici predisposti

M-0004227

€ 5,00



**VT-KEY-D**

Chiave trasponder da 125 kHz

M-0004228

€ 5,00

**SERRATURE ELETTROMAGNETICHE**



**ASF500A**

Serratura elettromagnetica per porta singola, switch NC, ingresso e uscita relè, anti-pull 500 kg, 12/24 Vdc

M-0004750

€ 440,00



**ASF280A**

Serratura elettromagnetica per porta singola, switch NC, ingresso e uscita relè, anti-pull 280 kg, 12/24 Vdc

M-0004744

€ 227,00

**BLOCCHI ELETTROMAGNETICI**



**ASF802**

Blocco elettromagnetico (NC) per porte, 12 Vdc

M-0020328

€ 143,00



**ASF808**

Blocco elettromagnetico (NC) per porte in vetro, 12 Vdc

M-0020329

€ 228,00

**SERRATURE ELETTRICHE**



**ASF702**

Serratura elettrica, anti-pull 500 kg, 12 Vdc

M-0020331

€ 140,00



**ASF705**

Serratura elettrica con foro per installazione su telai metallici, anti-pull 500 kg, 12 Vdc

M-0020332

€ 174,00



ASF280L

M-0004747

€ 36,00

Staffa di montaggio (alloggiamento) per serrature elettromagnetiche ASF280A (singola) e ASF280B (doppia)



ASF280U

M-0004748

€ 40,00

Staffa di montaggio (piastra) per serrature elettromagnetiche ASF280A (singola) e ASF280B (doppia) per porte in vetro con spessore 8~15 mm



ASF280ZL

M-0020327

€ 81,00

Staffa di montaggio (alloggiamento + piastra) per serrature elettromagnetiche ASF280A (singola) e ASF280B (doppia)



ASF280F

M-0020321

€ 153,00

Staffa di montaggio (alloggiamento + piastra) per serrature elettromagnetiche ASF280A (singola) e ASF280B (doppia) per porte in vetro con spessore 8~15 mm

TASTI USCITA



ASF900

M-0004756

€ 9,00

Tasto uscita in plastica



ASF905

M-0004757

€ 44,00

Tasto uscita in acciaio inossidabile




ASF908

M-0001480


€ 68,00

Tasto uscita touchless a infrarossi in acciaio inossidabile

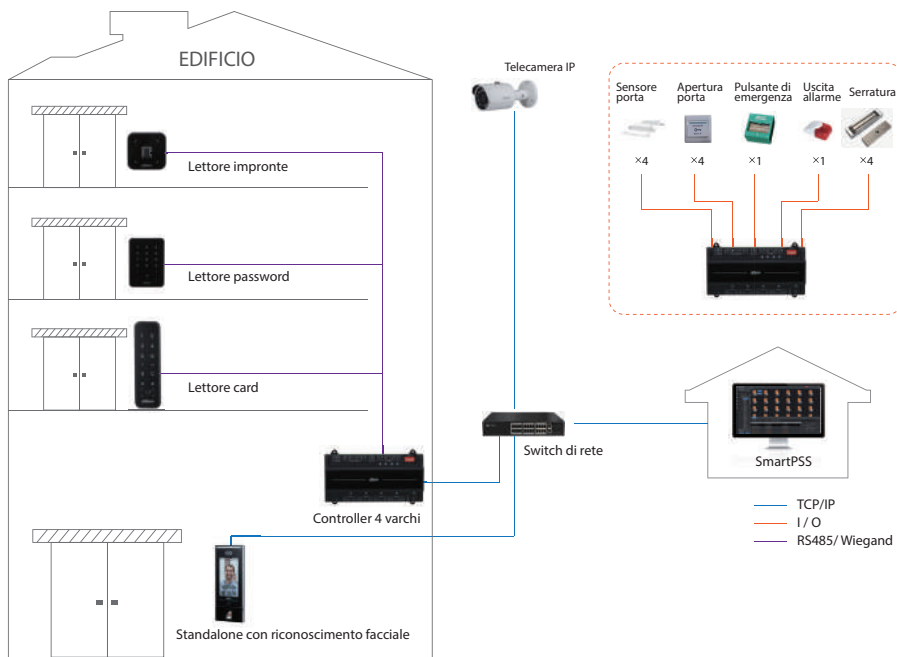


## SOLUZIONE CONTROLLO ACCESSI

La gamma Controllo Accessi Dahua include molteplici prodotti e soluzioni per agevolare l'entrata del personale e dei visitatori in determinate aree o strutture e impedirli ai non autorizzati, registrando tutti gli eventi. Controller, lettori (anche standalone e con riconoscimento facciale) e terminali time attendance consentono di gestire un elevato numero di utenti, log, zone e orari di pianificazione e archiviazione dei dati.

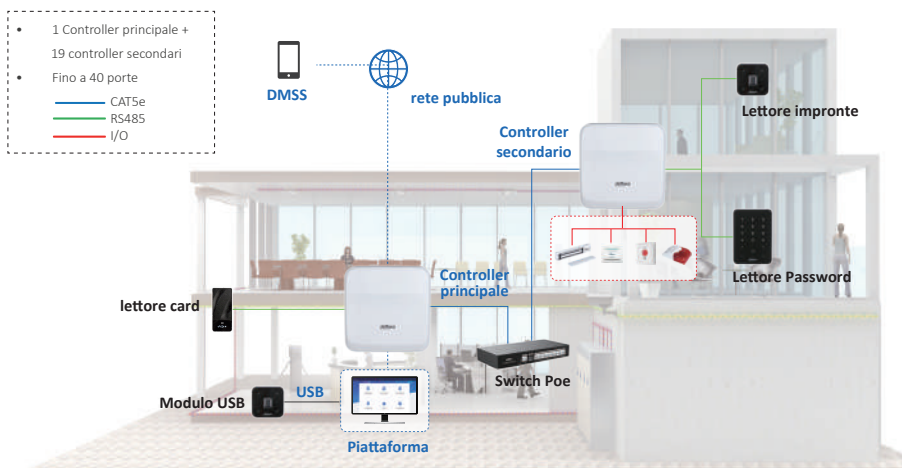

## SOLUZIONE CONTROLLER WEB INSIDER


Il Controller Insider permette di configurare il sistema e di gestire utenti e dispositivi direttamente da web. Supportando il PoE, può alimentare serrature e lettori riducendo il cablaggio e i costi installativi. Tramite l'app DMSS è possibile controllare l'apertura delle porte e consultare report eventi e record di sblocco.

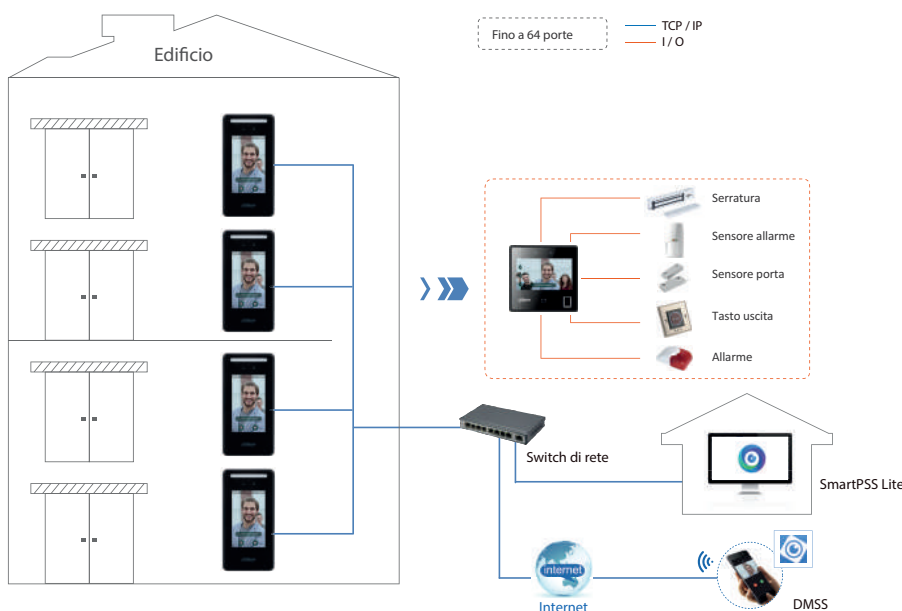


## SOLUZIONE STANDALONE CON RICONOSCIMENTO FACCIALE

Gli standalone con riconoscimento facciale, tra cui i dispositivi della serie FACT, garantiscono un accesso rapido, senza contatti e preciso attraverso molteplici metodi di identificazione (volto, impronte digitali, card, password e QR code). Gestione e configurazione sono altamente flessibili con ben 4 metodi supportati: pagina web, software DSS, GUI locale e app mobile DMSS.



## TERMINALI FACE RECOGNITION

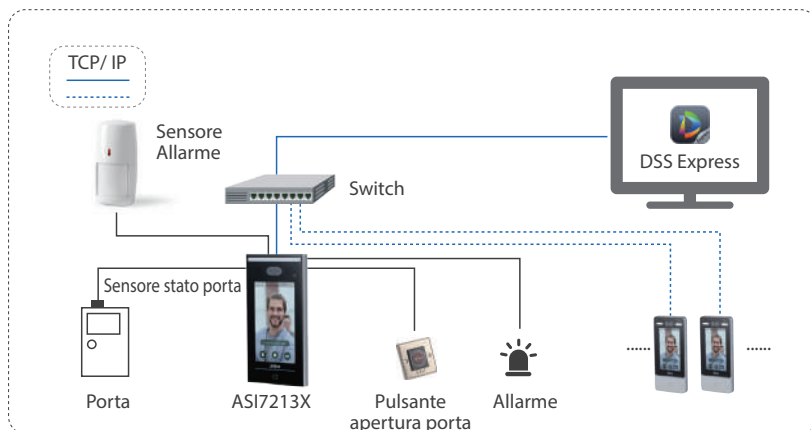

➤ Installare davanti alla porta come terminale standalone.

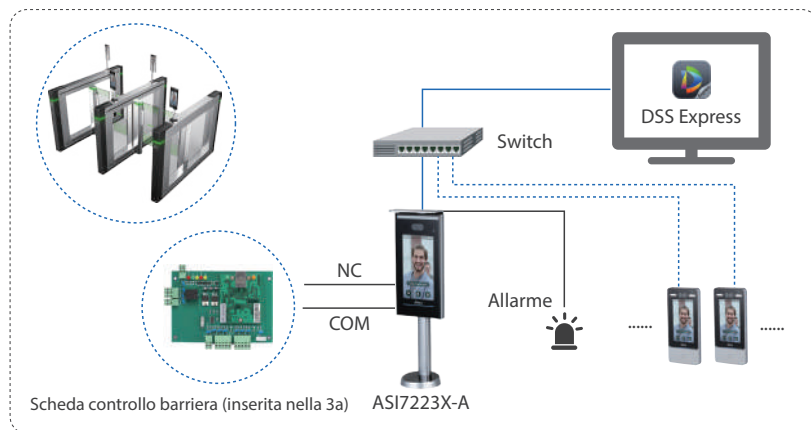

➤ Installare sul tornello per consentire lo sblocco immediato tramite riconoscimento facciale.

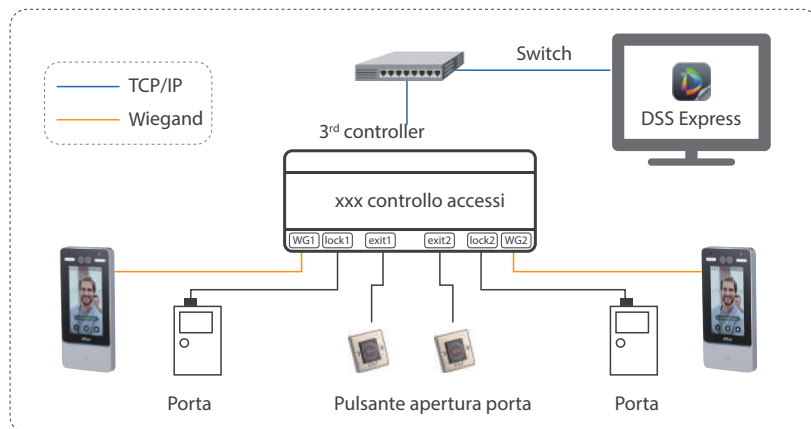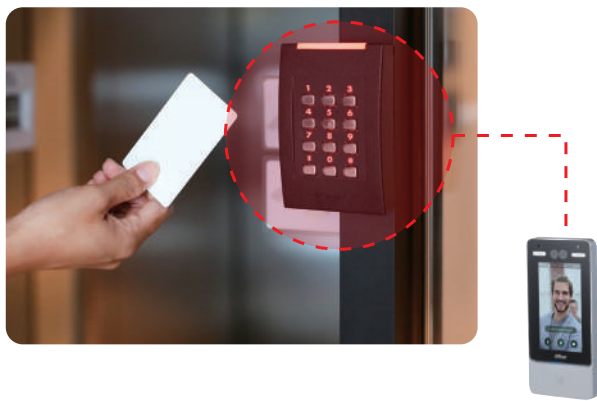

➤ Appena riconosciuto il volto, il numero della tessera associata viene inviato tramite il protocollo standard Wiegand al pannello di controllo realizzato da terze parti, che agisce come lettore.

---

# NOTE

A series of 15 horizontal dashed lines for writing notes.

## CONTATTI

INFO:  
[info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

UFFICIO ORDINI:  
[orders.italy@dahuatech.com](mailto:orders.italy@dahuatech.com)

SALES:  
[sales.italy@dahuatech.com](mailto:sales.italy@dahuatech.com)

MARKETING:  
[marketing.italy@dahuatech.com](mailto:marketing.italy@dahuatech.com)

PROGETTI:  
[projects.italy@dahuatech.com](mailto:projects.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA PRE/POST VENDITA:  
[www.dahuaservice.it/support](http://www.dahuaservice.it/support)

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.  
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento  
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito [www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino ACCESS CONTROL - 05 - 2026\_V.1.0



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY**

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: [info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)



© Dahua Technology, All rights reserved