


## DomeCam HLVF

Telecamera IP cablata con IA, con lente varifocale motorizzata da 2,8–12 mm, illuminazione ibrida, True WDR, ingressi/uscite audio e allarme, microfono e PoE/12 V. Per uso in ambienti esterni e interni.



### Versioni del prodotto

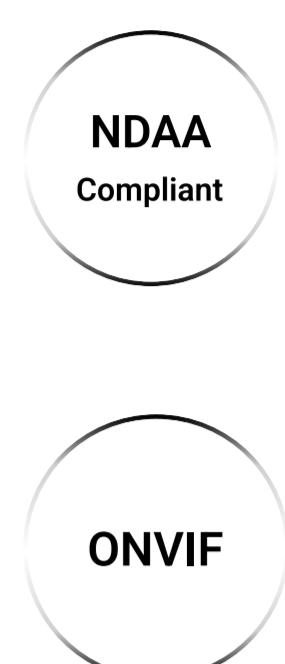

DomeCam HLVF (5 Mp)

fino a 2880 × 1620 px (3K UHD)



DomeCam HLVF (8 Mp)

fino a 3840 × 2160 px (4K UHD)

### Adattabilità integrata nel design

DomeCam HLVF è progettata per adattarsi a qualsiasi scenario. Grazie alla lente varifocale motorizzata con messa a fuoco automatica, una sola telecamera può offrire sia una copertura ampia che dettagli nitidi. Questa versatilità semplifica l'installazione, consente configurazioni più intelligenti e garantisce immagini sempre chiare e definite.

Lunghezza focale regolabile  
per viste ampie o focalizzate:  
2,8–12 mm

Messa a fuoco automatica  
istantanea per immagini nitide  
dopo la regolazione

### Vedere a colori anche al buio

Grazie all'illuminazione ibrida, DomeCam HLVF registra a colori anche di notte. Quando viene rilevato un movimento o un oggetto, la telecamera passa automaticamente dall'infrarosso (IR) alla luce bianca, catturando ogni dettaglio. Il lampo improvviso di luce bianca funziona anche da deterrente, fermando gli intrusi sul posto.

Raggio di illuminazione IR: fino a 40 m (130 ft)

Raggio di illuminazione a luce bianca: fino a 25 m (80 ft)

### Esperienza utente semplice e intuitiva

- Riconoscimento degli impianti grazie all'IA: persone, veicoli e animali domestici
- Verifica visiva ad alta risoluzione degli allarmi tramite scenari video
- Microfono integrato con sospensione del rumore e cancellazione dell'eco
- Passaggio immediato dalle notifiche ai video registrati sul posto

- Sincronizzazione delle telecamere con le modalità del sistema di sicurezza
- Attivazione delle sirene o dei dispositivi di automazione al rilevamento<sup>1</sup>
- Sorveglianza in tempo reale con un videowall personalizzabile
- True WDR (Wide Dynamic Range) per una qualità dell'immagine superiore

## Navigazione fluida nell'archivio

- Tecnologia proprietaria JetSparrow per la trasmissione video istantanea e sicura, oltre alla navigazione fluida negli archivi
- Accesso immediato alla visualizzazione in diretta
- Navigazione rapida nell'archivio grazie alla timeline degli eventi, alla visualizzazione calendario e ai filtri di ricerca
- Doppio streaming per anteprima immediata e ottimizzazione dell'uso della larghezza di banda
- Esportazione rapida di video in pochi clic

## Sicurezza e privacy senza compromessi

- Autenticazione della telecamera senza password
- via autenticazione reciproca TLS (mTLS)
- Trasmissioni video criptate con TLS
- Accesso ai contenuti video controllato dall'utente
- Esportazione video sicura con verifica della firma digitale
- Protezione dell'account a più livelli: codici, biometria e autenticazione a due fattori
- Controllo della sessione per ulteriore sicurezza dell'account
- Componenti conformi alla normativa NDAA

## Installazione e manutenzione senza sforzo

- Aggiunta al sistema Ajax tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax
- Supporto per l'autorizzazione ONVIF/RTSP<sup>2</sup>
- Ingressi e uscite audio e di allarme per collegare dispositivi di terze parti
- Configurazione della zona di rilevamento del movimento nelle app Ajax per smartphone e desktop
- Monitoraggio dello stato del sistema in tempo reale con controlli automatici

## Videosorveglianza adattabile a qualsiasi scenario



 Le telecamere DomeCam HLVF possono funzionare senza Ajax NVR: l'archivio video viene memorizzato localmente su una scheda microSD, se installata.

Conformità agli standard	Video e ottica	Caratteristiche principali
CE RoHS NDAA	<b>Risoluzione</b> <b>Versione 5 MP:</b> fino a 2880 × 1620 px @ 25 fps (3K UHD) <b>Lunghezza focale della lente</b> 2,8–12,0 mm <b>Campo visivo</b> orizzontale: 31°–111° verticale: 17°–57° diagonale: 35°–135° <b>Elaborazione delle immagini</b> True WDR (hardware e software) <b>Velocità di trasmissione</b> 100 Mbps, full-duplex <b>Illuminazione</b> <b>Raggio</b> <b>di illuminazione IR:</b> fino a 40 m (130 ft)	<b>Versione 8 MP:</b> fino a 3840 × 2160 px @ 25 fps (4K UHD) <b>Streaming video</b> ONVIF <sup>1</sup> RTSP <b>Compressione video</b> H.265, H.264 <b>Visualizzazione in diretta simultanea</b> Fino a 5 canali <b>Raggio di illuminazione a luce bianca:</b> fino a 25 m (80 ft)

<sup>1</sup> Per attivare le sirene o i dispositivi di automazione al rilevamento, il sistema deve includere tali dispositivi e un hub Ajax.

<sup>2</sup> Supporto completo di Profilo S, supporto parziale per i Profili T e M.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

[ajax.systems/support/devices/domecam-hlvf](https://ajax.systems/support/devices/domecam-hlvf)

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport\_Bot

ajax.systems