



## Descrizione e funzionalità

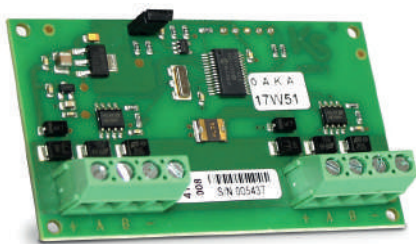

KS12500000.300

**divide** è una scheda di isolamento del KS-BUS.

**divide** permette di separare e sezionare il KS-BUS delle centrali Ksenia Security al fine di sezionare una parte dell'impianto, in maniera tale che eventuali guasti o sabotaggi di periferiche verso il BUS non creino disservizio nell'intera rete. Inoltre, consente di rilanciare il segnale del BUS, estendendo di ulteriori 500 m la tratta a disposizione. Data la natura del dispositivo non sono necessarie programmazioni di alcun genere: la centrale e/o i dispositivi sul BUS continuano a "rilevare" gli altri in maniera trasparente.

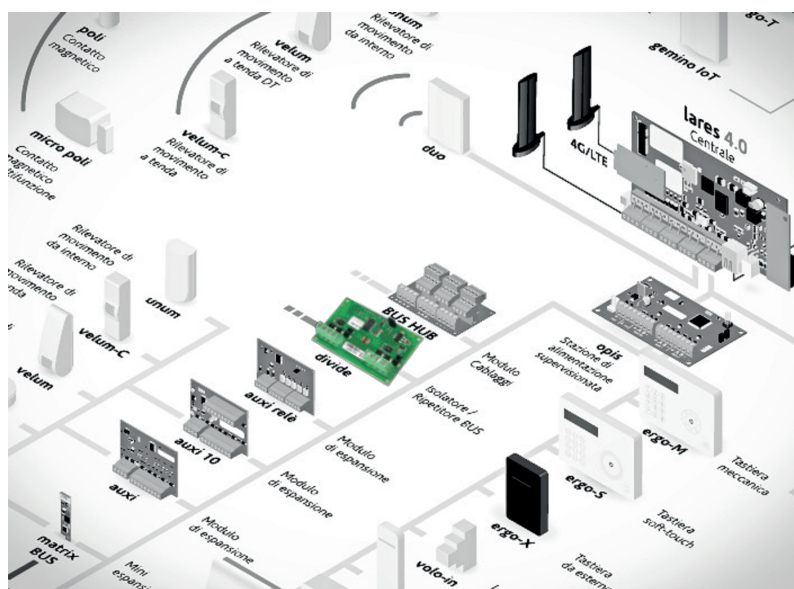

## Caratteristiche tecniche

• Alimentazione:	13,8 Vcc
• Assorbimento:	20 mA max
• Morsetti per il KS-BUS:	2 (indifferenza nel collegamento)
• Temperatura di funzionamento:	da +5° a +40 °C
• Dimensioni:	75x45x16 mm (LxHxP)

## CERTIFICAZIONI

Europa - RoHS, CE  
EN 50131 Grado 3 - Classe II

INCERT: T031:2017 + A1:2018 + A2:2022



## Dati di quantità

Modelli della lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Numero massimo di isolatori	2	4	12	12	20	32

**we care** 