


Descrizione e funzionalità


duo BUS consente di espandere qualsiasi centrale della serie lares mettendo a disposizione fino a 64 dispositivi wireless ciascuno per un totale di 128 zone wireless e 20 telecomandi.

Possono essere collegati al BUS fino a 2 ricetrasmittitori sia per espandere la copertura del segnale sia per fungere da back up uno dell'altro.

duo può anche funzionare da ripetitore di segnale, semplicemente alimentandolo.

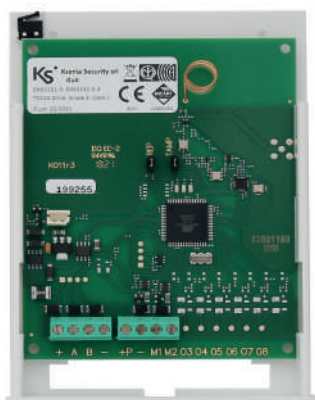

KSI2600000.310

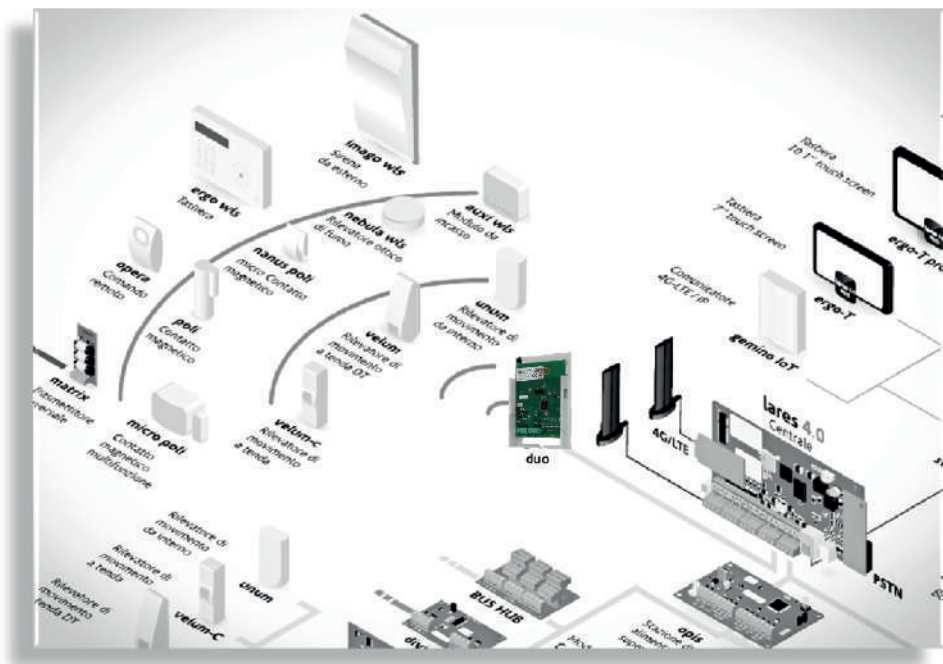

ACCESSORI:

- KSI7207008.000
Batteria Ioni di Litio 7,4 Vcc-850 mAh
- KSI7302000.010
Contenitore plastico versione "slim"

CERTIFICAZIONI

Europa - RoHS, CE
EN50131 grado 2 - classe II

INCERT: T031:2017 + A1:2018 + A2:2022



D-Q2T-0009

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| • Alimentazione: | 13,8 Vcc |
| • Assorbimento: | 50 mA max |
| • Frequenza di funzionamento: | Banda 868 MHz |
| • Portata in aria libera: | fino a 400 m |
| • Terminali I/O: | 2 |
| • Numero dispositivi associabili: | max. 64 dispositivi wireless |
| • Numero massimo di zone wireless: | 128 |
| • Temperatura di funzionamento: | da +5° a +40° C |
| • Dimensioni: | 100x140x28 mm (LxHxP) |

Dati di quantità

| Modelli della lares 4.0 | wls 96 | 16 | 40 | 40 wls | 140 wls | 644 wls |
|-------------------------------------|--------|----|----|--------|---------|---------|
| Numero massimo di Ricetrasmittitore | 0 | 2 | 2 | 1(2*) | 1(2*) | 1(2*) |
| Numero massimo di Ripetitori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

* Il secondo Ricevitore BUS può essere usato disabilitando il Ricetrasmittitore a bordo

we care

