



SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO: **W-SP600UB**

DESCRIZIONE: Unità di alimentazione certificata per sistemi antincendio con alimentatore a 27,6Vdc 3A o 6A e box per batterie da 7,2 o 18 Ah

CERTIFICAZIONI: **CE** CPR 305 : 2011 **EN54-4: Alimentatori antincendio**
certificato n° **EN12101-10 : 2005 Fumi**

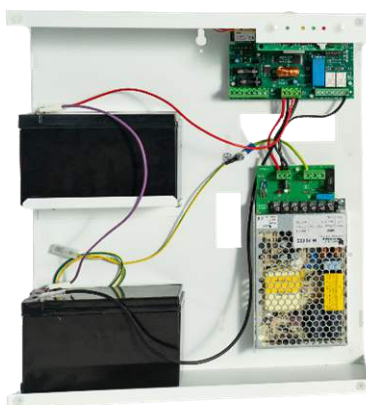

CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione:	230V + 10% -15% 50 Hz/2A max
Fusibile alimentazione:	F6,3A / 250V
Corrente Erogata dall'alim:	6Amp di cui 100ma di autoconsumo
Corrente di uscite al carico Ib:	5,9Amp (senza ricarica della batteria)
corrente di uscita al carico Ia:	4,9Amp
Corrente batteria 7,2/18Ah:	0,5A x 7,2Ah al carico per max 3 Amp 1 A x 18Ah al carico per max 5,9 Amp
Fusibili uscite:	Fuse uscite F1 e F2 scheda W-EBAT F6,3AL / 250V
Fusibili di batteria:	T10AL
Uscite di allarme: scambio libero con relè normalmente eccitati	Mancanza rete 1A / 50Vdc Guasto 1A / 50Vdc
APP per Smartphone/Tablet:	monitoraggio e supporto alle attività di installazione e manutenzione , con visualizzazione di valori
Dimensioni:	345x385x123 mm (LxHxP)
Peso senza batterie:	4,35Kg



ELP srl

Tel 0331 767355

Info@wolfsafety.it

www.wolfsafety.it