




Modello: **ADC-200**

Smart Dimmer


Smart Dimmer consente di regolare la luminosità di punti luce a 230 V AC. Grazie ad esso puoi accendere, spegnere, intensificare o attenuare l'intensità luminosa.

- Tipi di sorgente luminosa gestiti:
 - ❖ lampadine tradizionali ad incandescenza
 - ❖ lampadine alogene
 - ❖ lampadine LED
 - ❖ sorgenti luminose alimentate da un trasformatore elettronico o magnetico
- Individuazione automatica del tipo di carico
- Controllo da remoto e in locale tramite ingressi
- Regolazione uniforme dell'intensità luminosa
- Memorizzazione dell'ultimo valore di luminosità impostato
- 2 ingressi di controllo:
 - ❖ compatibile con pulsanti ed interruttori tradizionali
 - ❖ gestione locale dell'illuminazione
 - ❖ possibilità di controllare altri dispositivi nel sistema
- Protezione firmware dal sovraccarico e surriscaldamento
- Alimentazione 230 V AC
- Installazione in scatola di derivazione da incasso o superficie con diametro minimo 60 mm

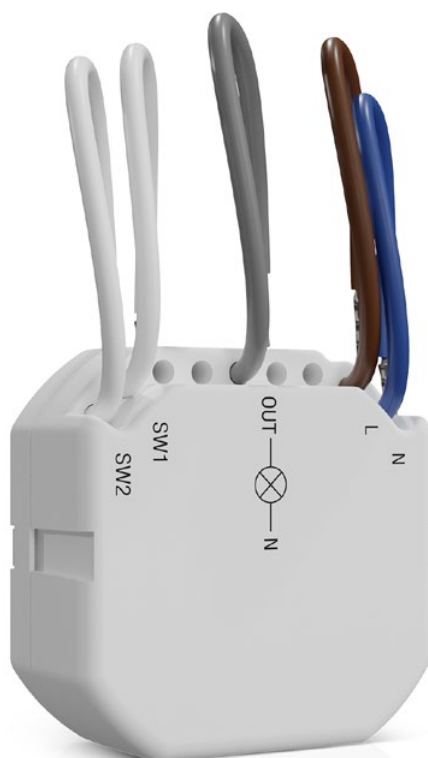

SCHEDA TECNICA

Banda di frequenza operativa	868.0 MHz ÷ 868.6 MHz
Portata della comunicazione radio (in area aperta)	fino a 800 m
Tensione di alimentazione	230 V AC, 50 Hz
Consumo di potenza in stand-by	0,6 W
Consumo di potenza massimo	1 W
Carico massimo	0,7 A / 150 W / 230 V AC
Conformità agli standard	EN 50130-4, EN 50130-5
Classe ambientale secondo EN50130-5	II
Intervallo di temperatura operativa	-10°C...+55°C
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	47 x 47 x 22 mm
Peso	33 g

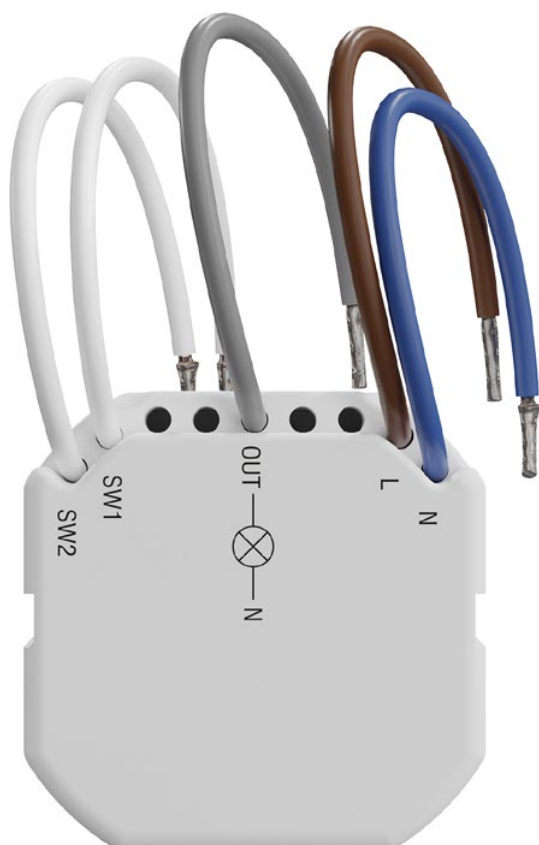

powered by
abax2
wireless technology
ADC-200