

# Listino Installatori

RISCO Group | Luglio 2024

[riscogroup.it](http://riscogroup.it)





**RISCO Group** è un'azienda leader riconosciuta nel mercato globale delle soluzioni per la sicurezza che progetta produce e commercializza sistemi antintrusione cablati, radio e ibridi per la protezione di strutture residenziali e commerciali.

L'ampia serie di sensori, accessori e sistemi rendono le soluzioni RISCO adeguate a qualsiasi esigenza di progetto, dal semplice impianto al centro di ricezione allarmi.

L'esclusivo Cloud RISCO apre una nuova frontiera permettendo l'integrazione con telecamere IP per la verifica video live degli eventi e nella gestione remota dei sistemi di allarme. Da una parte l'installatore e la vigilanza hanno la possibilità di interagire con le centrali installate da qualsiasi punto si trovino, dall'altra l'utente finale, utilizzando Internet o applicazioni per Smartphone, può gestire il proprio sistema di allarme e visualizzare le immagini di un allarme in corso in tempo reale .

RISCO è da sempre impegnata nello sviluppo dei propri prodotti al fine di fornire i sistemi più innovativi disponibili oggi sul mercato. Attraverso la propria rete globale di filiali, distributori e partners, RISCO fornisce ai propri clienti servizi ed assistenza tecnica pre e post vendita ineguagliabili.





|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Centrali e Accessori                                                   |    |
| LightSYS+ .....                                                        | 4  |
| Accessori per LightSYS+ .....                                          | 5  |
| Smart Home .....                                                       | 6  |
| Connettività per Cloud RISCO .....                                     | 6  |
| LightSYS Air .....                                                     | 7  |
| Accessori per LightSYS Air .....                                       | 7  |
| Sensori con fotocamera utilizzabili con LightSYS Air e LightSYS+ ..... | 8  |
| VUpoint                                                                |    |
| Telecamere per sistema VUpoint .....                                   | 8  |
| Telecamere VUpoint Pro .....                                           | 9  |
| NVR per sistema VUpoint .....                                          | 9  |
| Licenze ONVIF .....                                                    | 10 |
| Accessori per VUpoint .....                                            | 10 |
| Video DoorBell .....                                                   | 10 |
| Rivelatori                                                             |    |
| Da Interno - BUS .....                                                 | 11 |
| Industriali BUS & Convenzionali .....                                  | 11 |
| Da Esterno - BUS & Convenzionali .....                                 | 11 |
| Da Interno - Convenzionali .....                                       | 12 |
| Da Soffitto - Convenzionali .....                                      | 13 |
| Accessori .....                                                        | 13 |
| Perimetrali .....                                                      | 14 |
| Sirene .....                                                           | 14 |
| Accessori Radio                                                        |    |
| Apparati di Comando .....                                              | 14 |
| Rivelatori Bidirezionali .....                                         | 15 |
| Rivelatori Monodirezionali .....                                       | 17 |
| Accessori .....                                                        | 17 |
| Sirene .....                                                           | 17 |
| LightSYS+ - Architettura del Sistema .....                             | 18 |
| LightSYS Air - Architettura del Sistema .....                          | 19 |



## LightSYS+ con Controllo Accessi

Super Ibrida 8 - 512 zone



RP432MP0000A

## LightSYS+, il nuovo Sistema di Sicurezza Ibrido EN50131 Grado 2 e Grado 3

€ 290,00

sviluppato per ogni tipo di progetto, residenziale e commerciale. L'architettura "Super ibrida" di RISCO offre una soluzione professionale che combina accessori cablati, radio mono/bidirezionali e via RISCO BUS per ottimizzare tutte le installazioni. La centrale ha scalabilità avanzata da 8 fino a 512 zone, non è necessaria alcuna licenza. LightSYS+, tramite cloud, integra la video verifica e Smart Home e può essere totalmente gestita via app per smartphone e Web dall'utenza. Il codice prodotto comprende solo la scheda elettronica.

**Caratteristiche Principali:**

- Da 8 a 512 zone (3 BUS RISCO indipendenti)
- Fino a 256 Rivelatori radio
- Partizioni: 32
- Gruppi per partizioni: 4
- Uscite programmabili: da 4 a 196
- Numeri FM Seguimi: 64
- Telecomandi radio: 256 (bidirezionali)
- Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec, e fino a 4 ore ad intervalli di ½ ORA
- Comunicazione remota degli eventi: a Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text
- Resistenze di fine linea: completamente selezionabili
- Codici Utente: 500
- Memoria Eventi: 2000
- Tastiere cablate: 32
- Tastiere Radio: 32
- Comunicazione: Modulo IP e WiFi integrati, GSM 2G/4G ad innesto
- Lettori chiave di prossimità: 64
- Lettori per Controllo Accessi: 32
- Certificazione IMQ EN50131 Grado 3 e EN50131 Grado 2.

## Accessori per LightSYS+

## Contenitori



RP432BP2000A

Contenitore policarbonato piccolo per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere solo l'alimentatore RP432PS25NCA (NO l'RP432PS45NCA) EN Grado 2.

- Colore Bianco
- Dimensioni (LxAxP): 290 x 255 x 100 mm

€ 54,00



RP432BP3000A

Contenitore grande per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Base in policarbonato e coperchio in metallo. EN Grado 2 e 3. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA.

- Colore Bianco
- Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm

€ 143,00



RP432BP4000A

Contenitore policarbonato grande per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA. EN Grado 2 e 3.

- Colore Bianco
- Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm

€ 93,00

## Alimentatori per box



RP432PS25NCA

Alimentatore 2,5A per contenitori RP432BP2000A, RP432BP3000A, RP432BP4000A. Senza cavo 220VAC

€ 44,00

RP432PS45NCA

Alimentatore 4,5A per contenitori RP432BP3000A, RP432BP4000A. Senza cavo 220VAC

€ 54,00

## Alimentatore collegamento su BUS



RP432EPS350A

Controllore alimentatore remoto, 3,5A, collegamento su Bus. Solo modulo controllore (no contenitore RP432BP4000A o RP432BP3000A, no alimentatore RP432PS45NCA)

€ 100,00

## Tastiere



RP432KPT000A

Tastiera grafica **RisControl**, compatibile con LightSYS+, ProSYS™ Plus e LightSYS2 (con ultima versione firmware), supporta VUpoint e consente personalizzazione per singolo utente

- Accesso semplificato alle funzionalità della tastiera
- Non supporta la programmazione tecnica
- Supporta la Video Verifica abilitata dal Cloud (Live/Registrato)
- Connettore rimuovibile per un cablaggio semplice
- Certificata Grado 3
- Aggiornamenti Software automatizzati via Wi-Fi
- Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm

€ 426,00



RP432KPTP00A

Novità

Tastiera grafica **RisControl** con lettore di prossimità a 13,56MHz compatibile con LightSYS+, ProSYS™ Plus e LightSYS2 (con ultima versione firmware), supporta VUpoint e consente personalizzazione per singolo utente

- Tag non inclusi
- Accesso semplificato alle funzionalità della tastiera
- Non supporta la programmazione tecnica
- Supporta la Video Verifica abilitata dal Cloud (Live/Registrato)
- Connettore rimuovibile per un cablaggio semplice
- Certificata Grado 3
- Aggiornamenti Software automatizzati via Wi-Fi
- Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm

€ 469,00

Disponibile da fine Q3

## Tastiere con prossimità

|                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | RPKELPWT000B | Tastiera touch <b>Elegant</b> bianca per LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2) con lettore di prossimità a 13,56 MHz.<br>● Display 2 x 16 caratteri ● Touchscreen ● Volume, Contrasto e Retroilluminazione regolabile<br>● Tamper antiapertura e antirimozione ● Tag non inclusi ● Dimensioni (LxAxP): 176 mm x 130 mm x 25 mm | € 288,00 |
|  | RAKELFLUSH0A | Kit di montaggio ad incasso per tastiere serie <b>Elegant</b> :<br>● Disponibile nei colori bianco, nero o grigio ● Semplice da installare<br>● Progettato per supportare il tamper anti-rimozione della tastiera Elegant per le installazioni ad alta sicurezza                                                                                  | € 40,00  |
|  | RP432KPP200D | Tastiera <b>Panda</b> bianca con lettore di prossimità integrato, Tag non inclusi<br>Dimensioni (LxAxP) 102mm x 178 mm x 37mm                                                                                                                                                                                                                     | € 196,00 |
|  | RP432KP0000A | Tastiera LCD compatibile con LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2)<br>● LCD ad Icone ● Retroilluminazione blu ● Supporto multilingua<br>● Tastiera con tasti in gomma ● Dimensioni (LxAxP): 85 mm x 150 mm x 30 mm                                                                                                             | € 110,00 |

## Inseritore con prossimità

|                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | RP128PKR300A | Lettore Chiave di prossimità Universale (solo PCB), può essere alloggiato in qualsiasi tappo cieco elettrico:<br>● Fornito con 2 Tag di Prossimità ● Solo scheda Elettronica ● Collegamento su Bus ● Frequenza 13,56MHz | € 76,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Lettore di Controllo Accessi

|                                                                                     |              |                                                                                                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | RM432DOR000A | Lettore di prossimità per controllo accessi, collegamento su BUS di LightSYS+:<br>● Frequenza 13,56MHz ● Grado protezione IP68 | € 125,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

## TAG di prossimità

|                                                                                          |              |                                                                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|  10pz | RP200KT0000A | Tags di Prossimità a 13,56MHz ogni confezione contiene 10 pezzi | € 96,00 |
|  2pz  | RP200KT2000A | Tags di Prossimità a 13,56MHz ogni confezione contiene 2 pezzi  | € 20,00 |

## Moduli di comunicazione

|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                     | RP432G400EUA | Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, supporta solo dati ed SMS (no voce) con guscio in plastica, per LightSYS+, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato                                           | € 275,00   |
|  | RP432G4T0EUA | Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, supporta voce, SMS e dati, con guscio in plastica, per LightSYS+, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato                                                    | € 330,00   |
|                                                                                     | RP432G200GLA | Modulo ad innesto 2G Multi-Socket con guscio in plastica, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato                                                                                               | € 138,00   |
|  | RP512ECOB00A | Interfaccia CoB per collegare i GSM RISCO sul BUS di LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2). GSM non fornito. Non supporta la voce                                                                     | € 87,00    |
|                                                                                     | RCGSM4G1000A | Antenna esterna per 4G con 3m di cavo. Fornita con cavo di connessione tra modulo GSM e contenitore                                                                                                                      | € 51,00    |
|  | RC432GSM4G0A | Antenna esterna per 4G con cavo adattatore, indispensabile per contenitore di metallo RP432BP3000A                                                                                                                       | € 31,00    |
|                                                                                     | RC432WIFI00A | Antenna WiFi con cavo connessione                                                                                                                                                                                        | € 88,00    |
|  | RP432EV00ITB | Modulo vocale interattivo: ● Menu vocale guidato<br>● Messaggi pre registrati per tutte le zone, partizioni e uscite<br>● Operatività da remoto: inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite ecc | € 115,00   |
|  | RP432PSTN00A | Modulo PSTN                                                                                                                                                                                                              | € 99,00    |
|  | RP512GKNX00A | Interfaccia KNX e Modbus, compatibile con LightSYS+ e LightSYS Air: dialoga via IP con le centrali                                                                                                                       | € 1.081,00 |



## Moduli Ingresso per LightSYS+ collegamento su BUS

|                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | RP432EWW800A | Ricevitore Radio 32 zone 868 MHz • Collegamento su BUS • Mono e bidirezionale<br>• Supporto verifica video radio                                                                                                                                 | € 189,00 |
|  | RP432EWS800A | Ricevitore Radio a 32 zone, 868MHz • Collegamento su BUS • Mono e bidirezionale<br>• Senza supporto verifica video radio                                                                                                                         | € 182,00 |
|  | RP432EZ8000C | Modulo Espansione Ingressi: • 8 Zone Cablate • ingressi NO/NC-DEL-DEOL-TEOL<br>• Valori resistenze programmabili • Risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle<br>• Collegamento su BUS                                      | € 88,00  |
|  | RP128EZ0100A | Espansione singola zona Bus • Ingresso NO/NC EOL-DEOL-TEOLs • Valori resistenze non programmabili<br>Permette di collegare qualunque sensore convenzionale al BUS RISCO, ad eccezione dei sensori a filo per tapparelle, che non sono supportati | € 22,00  |
|  | RP128EZB000B | Modulo Espansione Ingressi: • 32 Zone indirizzabili su Bus • Permette l'aggiunta di ulteriori 32 sensori BUS<br>• Il nuovo BUS è isolato elettricamente dal BUS principale • Non gestisce altri tipi di moduli (tastiere, sirene ecc)            | € 168,00 |

## Modulo Uscita

|                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | RP296E04000A | Modulo Espansione Uscite a 4 Relè (12V, 3A) programmabili.<br>• Collegamento su BUS • Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi<br>• Attivazione per qualsiasi evento venga generato dalla centrale | € 115,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

## Contenitore per moduli

|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | RP128B50000A | Contenitore Plastico ABS per Moduli aggiuntivi con Dispositivo antiapertura e antirimozione, adatto per qualsiasi modulo ingresso/uscita compatibili con LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2) • Dimensioni (LxAxP): 195 x 150 x 60 mm | € 55,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Smart Home

## Tastiera con z-wave

|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | RP432KPTZEUA | Tastiera grafica <b>RisControl</b> con <b>modulo z-wave plus</b> , integrazione smart home totale con LightSYS+ € 622,00<br>solo parziale con ProSYS™ Plus e LightSYS2 (con ultima versione firmware)<br>● Supporta VUpoint e consente la personalizzazione per singolo utente<br>● Non supporta la programmazione tecnica ● Gestione oltre 200 moduli z-wave<br>● 128 scenari/regole che si definiscono direttamente dalla tastiera (senza bisogno di pc) e 32 stanze<br>● Backup settimanale automatico su cloud della programmazione smart home |         |
|  | RP432PSRC00A | Alimentatore 5Vdc/2A bianco, da presa EU/UK/US/AU a USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 25,00 |
|  | RP432PS3ANPA | Adattatore RisControl da 100 -240VAC a 14.4VDC/3A senza presa, adatto per il collegamento ai morsetti della tastiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 40,00 |

## Connettività per Cloud RISCO

## SIM Card RISCO

SIM Card RISCO utilizzabile con tutti i moduli GSM RISCO, con tutte le centrali RISCO, da chi ha un Piano Rivenditore in RISCO Cloud Revenue Program. Fornita gratuitamente su ordine, si paga all'attivazione € 5,00 una tantum.



x20

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| RP200SIMTN2B | Confezione da 20 SIM Card RISCO, dati e voce (10 minuti/mese), TCP2 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|

Fornita gratuitamente, uso a pagamento



|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| RP200SIMTN1B | Confezione da 1 SIM Card RISCO, dati e voce (10 minuti/mese), TCP2 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|

Fornita gratuitamente, uso a pagamento

## LightSYS Air

### Solo Centrale



|              |                                                                                                          |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RW432M08000A | <b>LightSYS Air</b> , solo centrale <b>bianca</b> , <b>no voce</b> , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni | € 330,00 |
| RW432M08B00A | <b>LightSYS Air</b> , solo centrale <b>nera</b> , <b>no voce</b> , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni   | € 330,00 |
| RW432MV8000A | <b>LightSYS Air</b> , solo centrale <b>bianca</b> , <b>voce</b> , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni    | € 380,00 |
|              | <b>Disponibile da fine Q3</b>                                                                            |          |
| RW432MV8B00A | <b>LightSYS Air</b> , solo centrale <b>nera</b> , <b>voce</b> , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni      | € 380,00 |
|              | <b>Disponibile da fine Q3</b>                                                                            |          |

### Kit



|              |                                                                                                                                                                                       |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RW432P801EUA | <b>LightSYS Air bianca</b> , <b>no voce</b> , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni<br>• 4G con supporto voce • 1 X95P iWave PIR/PET • 1 X78 contatto slim<br>• 1 KF8 telecomando Panda | € 563,00 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



|              |                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RW432P811EUA | <b>LightSYS Air bianca</b> , <b>voce</b> , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni<br>• 4G con supporto voce • 1 X95P iWave PIR/PET • 1 X78 contatto slim<br>• 1 KF8 telecomando Panda | € 614,00 |
|              | <b>Disponibile da fine Q3</b>                                                                                                                                                      |          |



|              |                                                                                                                                                                                          |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RW432P803EUA | <b>LightSYS Air bianca</b> , <b>no voce</b> , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni<br>• 4G con supporto voce • 1 X95CM eyeWave PIR CAM • 1 X78 contatto slim<br>• 1 KF8 telecomando Panda | € 650,00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



|              |                                                                                                                                                                                       |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RW432P813EUA | <b>LightSYS Air bianca</b> , <b>voce</b> , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni<br>• 4G con supporto voce • 1 X95CM eyeWave PIR CAM • 1 X78 contatto slim<br>• 1 KF8 telecomando Panda | € 700,00 |
|              | <b>Disponibile da fine Q3</b>                                                                                                                                                         |          |

### Tastiera Radio anche per LightSYS+ e Modulo I/O



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RW432KPP802A | <b>Tastiera Radio Panda</b> bidirezionale <b>bianca</b> con lettore di prossimità (NO tag)<br>Solo per LightSYS+ (serve l'estensione radio con canale video RP432EWW800A) e LightSYS Air<br>• Comunicazione radio 868 MHz • Dimensioni (LxAxP) 102 x 178 x 37 mm | € 197,00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RW432KPP8B2A | <b>Tastiera Radio Panda</b> bidirezionale <b>nera</b> con lettore di prossimità (NO tag)<br>Solo per LightSYS+ (serve l'estensione radio con canale video RP432EWW800A) e LightSYS Air<br>• Comunicazione radio 868 MHz • Dimensioni (LxAxP) 102 x 178 x 37 mm | € 197,00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



|              |                                               |         |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|
| RA332KPFM00A | Kit montaggio ad incasso Tastiera Radio Panda | € 40,00 |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|



|              |                                                |          |
|--------------|------------------------------------------------|----------|
| RW132I04000A | Modulo 4 ingressi/4 uscite con Interfaccia X10 | € 185,00 |
|--------------|------------------------------------------------|----------|



## Ripetitore



RW132XWR800A

Ripetitore bidirezionale, 32 zone, ripete anche sensori con fotocamera e telecomandi Max 4 per centrale. Per l'utilizzo su LightSYS+ (ultima versione firmware), server l'espansione radio con canale video RP432EWW800A

€ 144,00

## Modulo comunicazione



RW432G4TVEUA

Modulo ad innesto 4G Multi-Socket per LightSYS Air, supporta voce, SMS e dati, con guscio in plastica

€ 330,00

Novità

## Sensori con fotocamera utilizzabili con LightSYS Air e LightSYS+



RWX95CMP800C

**eyeWAVE™** - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz  
 ● Copertura PIR 12m a grandangolo ● Sensibilità fotocamera: 0 Lux (oscurità totale)  
 ● Fotocamera con risoluzione QVGA con campo visivo di 85° ● Tipo Batteria: 2xCR123  
 ● Quando il sistema è disattivato, gli eventi sono ignorati per salvaguardare la durata delle batterie  
 ● Trasmissione immagini a richiesta da uno smartphone o via web browser  
 ● Due canali RF indipendenti con antenne separate: uno per il controllo, l'altro per la trasmissione delle immagini ● Autonomia batteria: 3 anni con un normale utilizzo  
 ● Immunità agli animali fino a 36 Kg ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm

€ 191,00



Novità

RWX95CMP8BLC

**eyeWAVE™ nero** - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz  
 Stesse caratteristiche del modello RWX95CMP800C

€ 191,00

RWX95CM8000C

**eyeWAVE™** - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95CMP800C ma senza immunità agli animali fino a 36 Kg

€ 191,00



RWX350DC800B

**Beyond DT** Radio Bidirezionale con fotocamera HD con sensibilità 0 Lux (oscurità totale)  
 ● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 1.8m - 2.7m  
 ● Microonda in banda K con tecnologia SRT ● 2 PIR con tecnologia DCT ● Durata batteria 3 anni  
 ● Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo  
 ● Immunità animali: Animali fino a 35cm di altezza ● Protezione Ambientale IP 65  
 ● Snodi opzionali disponibili (vedi pagina 16) ● Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm

€ 440,00

## VUpoint

## Telecamere per sistema VUpoint

Abbinabile ad ogni centrale RISCO connessa al cloud RISCO



RVCM11W1500B

Telecamera IP Cube da interno, P2P, 2MP, H.265/H.264, 2,8mm/F2.0, LAN, Wi-Fi, illuminatore IR da 10m, supporto scheda Micro SD, con microfono ed altoparlante. Alimentatore incluso. Compatibile con nessun accessorio.

€ 190,00



RVCM32W1600B

Telecamera IP Dome da esterno/interno, P2P, IP67, 2MP, H.265/H.264, 2,8mm/F2.5, LAN, Wi-Fi, illuminatore IR da 30m, supporto scheda Micro SD, con microfono ed altoparlante, alimentatore incluso. Compatibile con nessun accessorio.

€ 199,00



RVCM52W1400B

Telecamera IP Bullet da esterno/interno, P2P, IP67, 2MP, H.265/H.264, 2,8mm/F2.0, LAN, Wi-Fi, illuminatore IR da 30m, supporto scheda Micro SD, alimentatore incluso. Compatibile con nessun accessorio.

€ 199,00



RVCM61H1700B

Telecamera IP Dome da interno, da tavolo e brandeggiabile, P2P, 2MP, H.265/H.264, 3.6mm/F2.0, LAN, Wi-Fi, illuminatore IR da 10m, supporto scheda Micro SD, con microfono ed altoparlante. Alimentatore incluso. Compatibile con nessun accessorio.

€ 275,00

Prossima disponibilità

## Telecamere VUpoint Pro

Attenzione: NVR VUpoint necessario per la connessione al Cloud RISCO

|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | RVCM11P1800A | Telecamera IP Cube da interno, P2P, 4MP, H.265, 2.8mm/F2.0, PoE, illuminatore IR da 10m, supporto scheda Micro SD, con microfono ed altoparlante. Senza alimentatore. Compatibile con nessun accessorio.                                                      | € 194,00   |
|    | RVCM32P1900A | Telecamera IP Dome da esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 30m<br>• 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 • PoE • Supporto scheda Micro SD<br>• Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9, 18 e 30                                                        | € 209,00   |
|    | RVCM52P2000A | Telecamera IP Bullet da esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 30m<br>• 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 • PoE • H.265 • Senza alimentatore<br>• Compatibile con accessori N. 9 e 15                                                                             | € 191,00   |
|    | RVCM72P2100A | Telecamera IP Eyeball da esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 30m<br>• 4 Megapixel, 2.8mm/F1.6 • PoE • Supporto scheda Micro SD • H.265<br>• Senza alimentatore • Microfono Integrato • Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39                       | € 220,00   |
|    | RVCM72P2300A | Telecamera IP Eyeball Varifocal esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 50m<br>• 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 • PoE • Supporto scheda Micro SD<br>• H.265 • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39                                 | € 344,00   |
|  | RVCM52P2200A | Telecamera IP Bullet Varifocal esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 50m<br>• 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 • PoE • Supporto scheda Micro SD<br>• H.265 • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9 e 39                                      | € 344,00   |
|  | RVCM82E2500A | Telecamera IP Speed Dome: P2P • IP66 • con IR portata 100m • 4 Megapixel<br>• H.265 • zoom 25x, 4.8mm-120mm/F1.6-F4.0 • PoE • Supporto scheda Micro SD<br>• Staffa per montaggio inclusa nella confezione<br>• Compatibile con accessori N. 7, 8, 23, 40 e 41 | € 1.153,00 |

## NVR per sistema VUpoint



VUpoint NVR è la soluzione di videoregistrazione plug & play di RISCO. E' completamente integrato con il cloud RISCO ed è complementare alla soluzione di verifica video live VUpoint basata su telecamere IP P2P. Questa soluzione che unisce Verifica Video, visualizzazione live, registrazione e riproduzione. È completamente integrata con i sistemi di sicurezza professionali basati su Cloud di RISCO, e la sua funzionalità "P2P plug and play" non richiede indirizzi IP pubblici e alcuna configurazione del router, oltre a non necessitare di formazione o conoscenza specifica per la sua installazione e programmazione.

|                                                                                     |              |                                                                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | RVNVR04002QB | NVR: 4 Canali 4K • 4 PoE (max 36W) • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG<br>• Max HDD 1 sino a 10TB • Banda fino a 80 Mbps • Lan 10/100 Mbps | € 365,00 |
|  | RVNVR08002QB | NVR: 8 Canali 4K • 8 PoE (max 72W) • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG<br>• Max HDD 1 sino a 10TB • Banda fino a 80 Mbps • Lan 10/100 Mbps | € 458,00 |
|  | RVNVR16002FB | NVR: 16 Canali 4K • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG<br>• Max HDD 1 sino a 10TB • Banda fino a 80 Mbps • Lan 10/100 Mbps                  | € 313,00 |
|  | RVNVR324K1FB | NVR: 32 Canali 4K • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG<br>• Max HDD 2 sino a 10TB • Banda fino a 160 Mbps • Lan 10/100 Mbps                 | € 590,00 |

Prossima disponibilità



## Licenze ONVIF

Per collegare al cloud RISCO telecamere di terze parti

|              |                                                                                                    |                     |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| RVLC1000000A | <b>Licenze</b> per telecamere non RISCO, <b>ONVIF</b> compatibili, costo unitario da 1 a 9 licenze | <b>Prezzo netto</b> | € 29,30 |
| RVLC1000000A | <b>Licenze</b> , costo unitario per ogni licenza <b>ONVIF</b> , da 10 a 19                         | <b>Prezzo netto</b> | € 23,40 |
| RVLC1000000A | <b>Licenze</b> , costo unitario per ogni licenza <b>ONVIF</b> , da 20 a 39                         | <b>Prezzo netto</b> | € 20,50 |
| RVLC1000000A | <b>Licenze</b> , costo unitario per ogni licenza <b>ONVIF</b> , dalle 40 in poi                    | <b>Prezzo netto</b> | € 14,70 |

## Accessori per VUpoint



|              |                            |         |
|--------------|----------------------------|---------|
| RVIM3A15000A | Adattatore per palo - N. 7 | € 44,50 |
|--------------|----------------------------|---------|



|              |                              |                                           |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| RVIM4A15100A | Adattatore per angolo - N. 8 | <b>Sino ad esaurimento scorte</b> € 42,50 |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------|



|              |                            |         |
|--------------|----------------------------|---------|
| RVIM3152E00A | Adattatore per palo - N. 9 | € 23,00 |
|--------------|----------------------------|---------|



|              |                                   |         |
|--------------|-----------------------------------|---------|
| RVIM0A13400A | Box giunzione Water-proof - N. 15 | € 23,00 |
|--------------|-----------------------------------|---------|



|              |                       |                                                                     |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RVIM0A13700A | Box giunzione - N. 18 | <b>Solo per telecamere 4Mp e sino ad esaurimento scorte</b> € 22,50 |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|



|              |                       |                                           |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| RVIM0A12000A | Box giunzione - N. 23 | <b>Sino ad esaurimento scorte</b> € 35,00 |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|



|              |                           |         |
|--------------|---------------------------|---------|
| RVIM1203W00A | Staffa per parete - N. 30 | € 35,00 |
|--------------|---------------------------|---------|



|              |                       |         |
|--------------|-----------------------|---------|
| RVIM0A13000A | Box giunzione - N. 39 | € 29,00 |
|--------------|-----------------------|---------|



|              |                    |                                           |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------|
| RVIM5A11100A | Adattatore - N. 40 | <b>Sino ad esaurimento scorte</b> € 18,50 |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------|



|              |                                     |                                           |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| RVIM2300C00A | Staffa montaggio a soffitto - N. 41 | <b>Sino ad esaurimento scorte</b> € 50,00 |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|

## Video DoorBell

**Novità**



|              |                                                                                                            |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RVDBA701000A | <b>Video DoorBell</b> unità esterna WiFi e LAN, relè scrocco serratura + Unità radio campanello da interno | € 235,00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



|              |                                                          |         |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|
| RADB701MB00A | Staffa di montaggio non angolata. Confezione da 10 pezzi | € 63,00 |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|



|              |                                                                                                                         |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RVDB701C000A | Unità radio campanello da interno<br>Se ne possono collegare massimo 2 ad un DoorBell (una in più a quella già fornita) | € 52,00 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Da interno | BUS

### Doppia Tecnologia Antimask



RK515DTBG30A

**BWare™** - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO:

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT
- Anti-Mask con IR attivo ● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura
- Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive
- Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3

€ 108,00

### Doppia tecnologia



RK515DTBGL0A

**BWare™** - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT
- ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore
- Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 2

€ 74,00

### PIR



RK500QBG300A

**BWare™** - Rivelatore infrarossi QUAD Anti-Mask . Collegamento su BUS RISCO

- Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m
- Anti-Mask con IR attivo ● Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura
- Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3

€ 65,00

## Industriali BUS & Convenzionali

### Doppia Tecnologia Antimask G3



RK200DTG300D

**Industrial LuNAR™** - Rivelatore Industriale Digitale a Doppia Tecnologia da soffitto

- Copertura a 360° per 18 metri di diametro ● Altezza di installazione fino a 8,6 metri
- 1 canale MW e 3 canali ad infrarossi regolabili in modo indipendente per una copertura personalizzata
- Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) ● Antimascheramento ad Infrarossi attivi sulle 3 lenti ● Funzione Green Line
- Diagnostica e regolazione da remoto tramite SW di teleassistenza o telecomando bidirezionale
- Tripla resistenza EOL selezionabile tramite ponticelli ● 3 LED a tre colori per semplificare la prova di Movimento
- Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale
- Dimensioni: Ø 194 x 99 mm ● EN50131 Grado 3

€ 261,00



RK325DT0000D

**Rivelatore Industriale WatchIN** da parete Grado 3 con 2 canali MW e 2 canali PIR, AntiMask, tecnologie ACT e Green Line. Comprensivo di snodo e lente a barriera, portata 25m ed installabile sino a 3,7m di altezza.

€ 313,00

## Da Esterno | BUS e Convenzionali

### Doppia Tecnologia Antimask



RK350DT0000B

**Beyond DT** Antimascheramento:

- Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 2.2m ● Microonda 2 Canali in banda K
- PIR 2 Doppi elementi con 2 ottiche separate ● Protezione Ambientale IP 54
- MW Anticollisione ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Immunità alla luce solare
- Tamper Antiapertura e rimozione ● Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza
- Dimensioni (LxAxP): 167 x 88 x 106 mm

€ 174,00



RK315DT0000C

**WatchOUT™ eXtreme** - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento:

- 2 canali MW e 2 canali PIR ● Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m
- Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m ● Discriminazione animali alti fino a 70 cm
- Tecnologia di Correlazione Digitale – DCT ● Funzioni di controllo e diagnostica avanzate
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera
- MW "Anti-collisione" per installazioni adiacenti di rivelatori
- Tettuccio di protezione contro gli agenti atmosferici ● Dimensioni (LxAxP): 123 x 230 x 123 mm
- Antimascheramento analitico con IR attivo e funzione antiavvicinamento.
- Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale ● Grado di Protezione IP 65
- Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard incluso

€ 242,00



RK107DTB000C

**Sensore a Tenda DT** da esterno con Microonda in banda K ● Grado di Protezione IP 65

- Portata 12m ● Immunità alla luce solare ● Anti Mascheramento con infrarosso attivo
- Collegamento relè e BUS RISCO ● Dimensioni (LxAxP): 124 x 35 x 49 mm
- Sensore luce bianca ● Fornito con snodo a 180° e soffitto

€ 156,00



## Da Interno | Convenzionali

### Doppia Tecnologia Antimask



RK515DTG300B

**BWare™** - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K:

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● EN50131 Grado 3
- Segnalazione visiva tramite LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 46,6 mm

€ 108,00



RK815DTG300D

**iWise®** - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X:

- Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Elevata immunità RF alla luce bianca
- Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 3

€ 108,00



RK825DTG300D

**iWise®** - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X.

Caratteristiche come RK815DTG300B ma con copertura 25 m ● EN50131 Grado 3

€ 116,00

### Doppia tecnologia



RK515DTGL00B

**BWare™** - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K:

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT
- Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Resistenze di fine linea selezionabili
- Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 46,6 mm ● EN50131 Grado 2

€ 74,00



RK815DTGL00C

**iWise®** - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X:

- Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™
- Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED
- Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 2

€ 74,00



RK415DT0000C

**DigiSense™**, rivelatore doppia tecnologia a microprocessore IR+MW, portata 15x15 m

- Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm

€ 50,00

### PIR



RK500Q0G300A

**BWare™** - Rivelatore infrarossi QUAD:

- Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m
- Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura
- Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 46,6 mm ● EN50131 Grado 3

€ 61,00



RK415PR0000C

**DigiSense™** - Rivelatore Infrarossi:

- Copertura 15m ● Microprocessore basato sull'Elaborazione Digitale del Segnale
- Resistenze integrate ● Compensazione Reale della Temperatura ● Snodo non fornito
- Soglie di Immunità Variabili (VPT™) nei modelli PET ● Lenti a tenda e corridoio opzionali
- Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm ● EN50121 Grado 2

€ 24,00



RK412PT0000C

**DigiSense™** - Rivelatore PIR passivo a microprocessore, con esclusione animali fino a 33 kg.

- copertura 12x12m ● EN50121 Grado 2 ● EN50131: Grado 2 ● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm

€ 35,00

## Da Soffitto Convenzionali

### Doppia Tecnologia Antimask



RK150DTG300D

**LuNAR™** - Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore:  
 • Montaggio a soffitto a 360° • Copertura 12m di diametro • Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)  
 • Green Line™ per disabilitare la funzione MW ad impianto disinserito  
 • Antimascheramento ad IR attivi • Triple resistenze EOL integrate, selezionabili tramite ponticelli  
 • Tamper antiapertura e antirimozione • Design a basso profilo  
 • Dimensioni: Ø 135 x 27 mm • EN50131 Grado 3

€ 111,00

### PIR



RK2000DPC00B

**LuNAR™** - Rivelatore da soffitto ad Infrarosso Passivo:  
 • Copertura 13m x 360° • PIR a doppio elemento  
 • Compensazione digitale della temperatura • Resistenze integrate • Conteggio Impulsi  
 • Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca • Dimensioni: Ø 135 x 27 mm

€ 66,00

## Accessori

### Snodi/Staffe



RA350S00000B

**Beyond** - Snodo da parete 180°: consente installazioni da 1,8m a 2,7m color bianco

€ 31,00



RA900000000A

**iWISE®** - Snodo da soffitto con passaggio cavi interno

€ 6,50



RA910000000A

**iWISE®** - Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo con passaggio cavi interno

€ 9,00



RA51T000000A

**BWare™** - Snodo da parete e soffitto con Tamper con passaggio cavi interno

€ 12,00




RA415PR0000A

**DigiSense™** - Snodo da parete per sensore RK415PR0000C

€ 4,00

### Lenti Aggiuntive



RL300

**WatchOUT™/WatchU** - Lente grandangolo standard (15m x 90°)

€ 13,50

RAK300LK

**WatchOUT™/WatchU** - Kit 3 lenti, Lente Barriera, Lunga portata e discriminazione animali

€ 27,00

RL15

**iWISE®** - Lenti corridoio (15m x 2m) per rivelatori convenzionali e radio  
NO per modello Anti-Mask attivo

€ 6,00



RL115C

**iWISE®** - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori convenzionali e radio  
NO PET, QUAD e Anti-Mask attivo

€ 6,00



RL17V

**iWISE®** - Lenti corridoio (23m x 3m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo

€ 6,00

RL115CV

**iWISE®** - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo

€ 6,00

3RL0003

**iWAVE™** - Lenti a tenda (12m x 1,6m) per sensore radio RWT/X95

€ 6,00

3RL0006

**iWAVE™** - Lenti a corridoio (18m x 2,3m) per sensore radio RWT/X95

€ 6,00

3RL0024V

**BWare™** - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 3

€ 6,00

3RL0024H

**BWare™** - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 2

€ 6,00

3RL0025V

**BWare™** - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 3

€ 6,00

3RL0025H

**BWare™** - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 2

€ 6,00

### Sonda Aggiuntiva



RK6F0000000A

**Sonda anti allagamento** con uscita relè, alimentazione 12VDC, lunghezza cavo 1.5m, IP 67  
 • Dimensioni (LxAxP): 51,7 x 16 x 12 mm

€ 34,00



## Perimetrali

## Rottura vetro



RG71FM0G300B

**ViTRON™** - Rivelatore Acustico di Rottura Vetro:

- Portata 9 mt. con microfono omnidirezionale
- Montaggio ad Incasso
- Riconoscimento doppia frequenza
- Analisi avanzata del segnale
- Supervisione del microfono Audiometrico
- Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato
- Test remoto e Memoria d'Allarme a LED
- Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm

€ 65,00

## Sismici



RK601SMG300C

**ShockTec™** - Rivelatore Sismico con Contatto Magnetico color bianco

- Controllato da microprocessore Sensore piezoelettrico incapsulato LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile": funzione memoria di allarme, montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente
- Potenzimetro di regolazione sensibilità a doppio stadio
- Protezione contro la manomissione del coperchio Dimensioni (LxAxP): 28 x 25 x 95 mm
- Dimensioni magnete: (LxAxP) 12 x 10 x 58 mm

€ 59,00



RK600S00000B

**ShockTec™** - Rivelatore Sismico. Come RK601SM0000B, senza contatto magnetico

€ 37,00



GT06097A

**Shockgard™** - Rivelatore Sismico con sensore piezoelettrico incapsulato G3

- LED bicolore per indicazione rilevazione
- Range variabile da 1,5 a 4 metri
- Potenzimetro di regolazione sensibilità
- Microinterruttori per impostazione conteggio impulsi (da 1 a 3)
- Protezione contro la manomissione del coperchio
- Dimensioni (LxAxP): 25 x 55 x 23 mm
- EN 50131 Grado 3

€ 59,00

## Microfono Selettivo



RK66S000000B

**Microfono Selettivo** fornito con testatore e piastra di fissaggio:

- Microfono Piezo
- Elaborazione digitale della sequenza del segnale
- Sensori di temperatura rilevano attacchi ad alte e basse temperature
- Portata fino ad un raggio di 5m
- Regolazione sensibilità 8 livelli tramite microinterruttori
- Regolazione tempo di integrazione 4 livelli tramite microinterruttori
- Rilevazione esplosioni e colpi di mazza selezionabile tramite microinterruttori
- Contenitore anti perforazione incluso
- Ingresso per la riduzione della sensibilità da remoto, per l'utilizzo con bancomat, casse continue o macchine distributrici
- Piastra di montaggio e testatore forniti col sensore
- Resistenze di fine linea selezionabili
- Tamper antiapertura e antirimozione
- Installazione a relé o sul Bus RISCO
- Dimensioni (LxAxP): 102 x 80.2 x 27.5 mm

€ 208,00

## Sirene

## Da esterno BUS e Convenzionali



RS200WAP000B

**ProSound™** - Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica:

- Altoparlante di 100 dBA a 3 metri
- Lampeggiante Long-life in Tecnologia SLT™
- Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV
- Contenitore metallico interno per una doppia protezione meccanica
- Ingressi di alimentazione protetti (inversione di polarità e sovratensioni)
- Ingressi di comando d'allarme negativo e positivo
- Ricarica batteria con scollegamento automatico per evitarne la scarica completa
- 36 ore di autonomia o 80 minuti di allarme
- Tamper antiapertura e rimozione con resistenza di protezione linea integrata
- LED di stato sistema per inserimento/disinserimento
- Utilizzabile come Sirena su BUS ProSYS o come Sirena convenzionale
- Protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento
- Dimensioni (LxAxP): 218 x 305 x 116 mm

€ 168,00

RS200WA0000B

**ProSound™** - Sirena da esterno, stesse caratteristiche del modello RS200WAP000B ma senza protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento

€ 153,00



RS402BL0000A

**Sirena LuMIN8 Delta Plus**, autoalimentata in policarbonato con strobo colore Blu:

- Logo personalizzabile con retroilluminazione a tempo
- Pressione Sonora Max 114 dBA
- Batteria Ni-MH ricaricabile 8.4V, 280mA/h Inclusa
- Utilizzabile come Sirena su BUS oppure come Sirena convenzionale
- Dimensione (LxAxP) 236mm x 277mm x 50mm

€ 140,00

## Accessori Radio - Apparati di Comando

## Telecomando Bidirezionale



RWX332KF800B

Telecomando **Panda** bidirezionale a 4 tasti Rolling Code

- Consente inserimento, disinserimento, attivazione uscite e panico
- Frequenza 868.65 MHz
- Include batterie al litio a lunga durata
- Dimensione (LxAxP): 40mm x 40mm x 14mm

€ 55,00

## Novità



RWX332KF8BLB

Telecomando **Panda nero** bidirezionale a 4 tasti Rolling Code

- Stesse caratteristiche codice RWX332KF800B

€ 55,00

## Telecomandi Monodirezionali



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RP128T4RC00B | Telecomando a 4 tasti Monodirezionale Rolling Code. Frequenza 868 MHz<br>Consente: Inserimento, Disinserimento, Attivazione Uscite e Panico.<br>● Dimensioni tascabili per portachiavi o a ciondolo ● Segnalazione LED di batteria scarica<br>● indicazione di trasmissione ● Include batteria al litio ● Dimensioni (LxAxP) 40 x 70 x 15 mm | € 55,00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RWT51P80000A | Bracciale Antipanico Monodirezionale radio. Quando viene premuto il tasto di questo telecomando, viene trasmesso un segnale alla centrale per l'attivazione di una chiamata di emergenza.<br>● Resistente all'acqua, grado di protezione IP67 ● Assegnato ad una zona della centrale<br>● Dimensioni (LxAxP) 35 x 50 x 15 mm | € 55,00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|              |                                                                                                                                                                                                                        |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RWT52P86800A | Telecomando antipanico radio Monodirezionale 2 tasti<br>● Segnalazione a LED di batteria scarica e indicazione di trasmissione in corso<br>● Assegnato ad una zona della centrale ● Dimensioni (LxAxP) 40 x 65 x 18 mm | € 55,00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Rivelatori Bidirezionali

### Trasmettitori



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RWX73F86800C | Trasmettitore senza fili bidirezionale doppio canale con magnete ed ingresso aggiuntivo (NO, NC, DEOL, Tapparella e Inerziale) in serie Frequenza 868 MHz<br>● Settaggio sensore direttamente da programmazione centrale ● Portata Radio 300m (area libera)<br>● Comunicazione Bidirezionale ● Contatto reed interno ● Supervisionato ● Colore: Bianco<br>● Terminazione selezionabile per l'ingresso esterno: NO, NC, DEOL, Tapparella<br>● Protezione tamper: apertura e rimozione ● Autonomia batteria: 3 anni (in funzione dell'utilizzo)<br>● Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 32 x 72 x 35 mm | € 90,00 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|              |                                                                                                                                                                                           |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RWX73M86800D | Trasmettitore senza fili bidirezionale con magnete ed ingresso aggiuntivo (in serie)<br>Configurabile come NO, NC, DEOL o tapparella con containpuls ● Batteria al Litio ● Supervisionato | € 64,00 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|              |                                                                             |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| RAX73MBR000A | Gusci marroni per trasmettitori X73. La confezione contiene 10 set di gusci | € 97,00 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                                          |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| RAX73MBL000A | Gusci neri per trasmettitori X73. La confezione contiene 10 set di gusci | € 97,00 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                                |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| RAX73XS0000A | Spessori bianchi per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi | € 14,00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                          |        |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| RAX73MS0000A | Spessori bianchi per magnete X73. Confezione di 10 pezzi | € 9,50 |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|

|              |                                                                |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| RAX73XSB000A | Spessori marroni per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi | € 14,00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                          |        |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| RAX73MSB000A | Spessori marroni per magnete X73. Confezione di 10 pezzi | € 9,50 |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|

|              |                                                             |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| RAX73XSBL00A | Spessori neri per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi | € 14,00 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                       |        |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|
| RAX73MSBL00A | Spessori neri per magnete X73. Confezione di 10 pezzi | € 9,50 |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|



|              |                                                                                                                                                              |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RWX780868M3C | Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim bianco<br>● Include un magnete per controllare porte/finestre ● Batteria al Litio CR24502 ● Frequenza 868MHz | € 58,00 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Novità

|              |                                                                                                                                                            |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RWX7808BLM3C | Trasmettitore bidirezionale supervisionato slim nero<br>● Include un magnete per controllare porte/finestre ● Batteria al Litio CR24502 ● Frequenza 868MHz | € 58,00 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                                                                                                                                |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RA78UNI0000A | Accessorio bianco per dotare l'RWX780868M3C di un ingresso esterno (resta singolo canale), in grado di supportare anche la funzione containpuls per tapparelle | € 35,00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Novità

|              |                                                                                                                                                              |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RA78UNIBL00A | Accessorio nero per dotare l'RWX780868M3C di un ingresso esterno (resta singolo canale), in grado di supportare anche la funzione containpuls per tapparelle | € 35,00 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                                             |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| RAX78BR0000A | Gusci marroni per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci | € 73,00 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                                          |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| RAX78BL0000A | Gusci neri per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci | € 73,00 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                                |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| RAX78XS0000A | Spessori bianchi per trasmettitore X78. Confezione di 10 pezzi | € 14,00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                          |        |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| RAX78MS0000A | Spessori bianchi per magnete X78. Confezione di 10 pezzi | € 9,50 |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|

|              |                                                                |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| RAX78XSB000A | Spessori marroni per trasmettitore X78. Confezione di 10 pezzi | € 14,00 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                          |        |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| RAX78MSB000A | Spessori marroni per magnete X78. Confezione di 10 pezzi | € 9,50 |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|

|              |                                                             |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| RAX78XSBL00A | Spessori neri per trasmettitore X78. Confezione di 10 pezzi | € 14,00 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                       |        |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|
| RAX78MSBL00A | Spessori neri per magnete X78. Confezione di 10 pezzi | € 9,50 |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|



### Doppia Tecnologia da Interno



RWX515DT080A

**BWare™** - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz  
● Banda K ● Microonda 24Ghz ● Anti-Mask ad IR attivi. ● Copertura 15 metri  
● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore  
● Disponibilità di lenti aggiuntive ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm

€ 185,00

### PIR da Interno



RWX515PR080A

**BWare™** - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale bianco. Copertura 15m e 90° e antistrisciamento

€ 115,00

RWX95P86800D

**iWAVE™** - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale bianco. Frequenza 868 MHz.  
● Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m ● Altezza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m  
● Durata media della batteria: 3 anni ● Elaborazione digitale del segnale  
● Compensazione reale della temperatura ● Protezione luci bianche  
● Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m ● Tipo di Batteria: 2xCR 123  
● Immunità agli animali fino a 36Kg ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm

€ 115,00

### Novità



RWX95P868BLD

**iWAVE™** - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale nero. Frequenza 868 MHz.

€ 115,00



RWX96C80200A

**PICCOLO** - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale: ● Copertura regolabile fino a 10m  
● Elaborazione digitale del segnale ● Compensazione reale della temperatura  
● Semplice sostituzione della batteria da parte dell'utente finale  
● Copertura: 10m, 90° ● Sensore PIR: Doppio Elemento ● Altezza di Montaggio: 2.4m

€ 92,00



RWX96P80200A

**PICCOLO** - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale: ● Copertura: 8m, 90°  
● Specifiche come il modello RWX96P86800A, con Immunità agli animali fino a 36Kg

€ 92,00

### Sensore Tenda da Interno



RWX10680200A

**Sensore a Tenda** radio da Interno, solo Bidirezionale. Frequenza 868 MHz  
● Copertura selezionabile da 3m a 6m ● Altezza di installazione da 1,8m a 3m  
● Protezione alla luce bianca del sole ● Compensazione reale della temperatura  
● Include una staffa a 90° per il montaggio su entrambi i lati della finestra  
● Compatibile con i sistemi radio monodirezionali e bidirezionali di RISCO (selezionabile tramite microinterruttore)  
● Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 34 x 100 x 34 mm

€ 98,00

### Da Esterno Doppia Tecnologia



RWX350D0800A

**Beyond DT** Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz  
● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 1,8m - 2,2m  
● Microonda 2 Canali in banda K ● 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate  
● Tecnologia Green Line™ ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo  
● Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi ● Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza  
● Durata batteria 3 anni ● Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni)  
● Protezione Ambientale IP 65 ● Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm

€ 323,00



RA350S000000B

Snodo 180° per Beyond: consente installazioni da 1,8m a 2,7m color bianco

€ 31,00



RA350SSLR00A

Snodo 180° per Beyond radio con Pannello Solare e batteria

€ 139,00



RWX107DT800C

**Sensore a Tenda** radio da esterno DT 868MHz Bidirezionale  
● Copertura Fino a 12m, 5° ● Altezza di installazione 1,8 – 3,0 m ● DT con banda K  
● Anti Mascheramento Ad Infrarosso Attivo ● Tamper A parete ● Tipo di Batteria 1x CR123A  
● Immunità alla luce solare diretta ● Grado di Protezione IP65  
● Dimensioni 124 x 35 x 42 mm - 124 x 44 x 49 mm ● Fornito con snodo a 180° e soffitto

€ 194,00

### Rivelatori di Fumo



RWX35S00800C

**Rivelatore Ottico di Fumo e Temperatura** senza fili, Bidirezionale. Frequenza 868 MHz  
● Installazione a soffitto ● Buzzer interno per segnalazione locale  
● Nessuna emissione radiazioni ● Modalità TEST ● Tamper antiapertura e rimozione  
● Eventi segnalati: Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione  
● Certificazione EN 14604 ● Colore: Bianco ● Dimensioni: Ø 133 x 50 mm

€ 174,00

## Rivelatori Monodirezionali

### Trasmettitori



RWT7808680MB

Trasmettitore monodirezionale supervisionato slim bianco  
Include un magnete per controllare porte/finestre • Batteria al Litio CR24502 • Frequenza 868 MHz

€ 58,00

### Sensori Sismici



RWT62W86800C

**ShockTec™** Radio - Rivelatore sismico a due canali con contatto magnetico. Frequenza 868 MHz.  
• Controllato da microprocessore • Sensore piezoelettrico incapsulato • Autonomia batteria: 3 anni  
• LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrare accuratamente il sensore  
• Tamper antiapertura e antirimozione • Tipo di Batteria: 1xCR123 • Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm

€ 88,00

### Rottura vetro



RWT6G086800C

**ViTRON™** - Rivelatore rottura vetro radio fornito con snodo RA66. Frequenza 868MHz  
• Protezione per tutti i tipi di vetro: piano, temperato, laminato e armato  
• Riconoscimento doppia frequenza • Portata fino a 9m • Tamper antiapertura e antirimozione  
• Test completo in remoto con il simulatore di rottura vetri RG65 • Tipo Batterie: 2xCR123  
• Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm

€ 105,00

### Rivelatori Speciali



RWT6FW86800B

**Rivelatore Antiallagamento** (sonda collegata con cavo 2,4 m)  
• Microprocessore digitale con Elaborazione Intelligente del Segnale • Autonomia batteria: 5 anni  
• Cavo da 2.4m tra il sensore di allagamento ed il trasmettitore radio • Tipo di Batteria: 1xCR123  
• Protezione antiapertura e antimanomissione • Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm

€ 82,00



RWT6CO80000B

**Rivelatore di CO** (monossido di carbonio)  
• Sirena interna da 85dB • Auto test e pulsante per test manuale • Copertura di 40 m2 all'interno  
• Utilizza 2 batterie alkaline tipo AA (fornite) • Dimensioni (LxAxP): 120 x 80 x 37 mm

€ 172,00

## Accessori

### Lenti addizionali



RL15

**iWISE** Lenti tenda (15m x 2m) per rivelatori FILO e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo

€ 6,00



RL17

**iWISE** Lenti corridoio (23m x 3m) per rivelatori FILO e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo

€ 6,00

RL115C

**iWISE** Lenti tenda (12m x 1,6m) per rivelatori FILO e RADIO ad eccezione di PET, QUAD e Anti-Mask attivo

€ 6,00

## Sirene

### Sirene Radio



RWS401A8000B

Sirena esterna **Lumin8 Radio** Bidirezionale  
Compatibile con le centrali RISCO e ibride (in questo caso devono avere l'espansione radio connessa al BUS)  
• Modulo comunicazione con la centrale indipendente ed alimentato da 3 batterie CR123  
• Modulo acustico ed ottico indipendente ed alimentato da 2 batterie CR123 • Controllo completo  
• Antimanomissione apertura e rimozione • Volume regolabile • Avviso di batteria scarica  
• Allarme sabotaggio locale a seguito di un tempo di ritardo in ingresso • Auto test della sirena  
• Pressione acustica altoparlante 105 dB • Diagnostica e programmazione da remoto

€ 236,00



RWS42086800B

**Sirena Interna Radio** Bidirezionale  
Compatibile con le centrali RISCO e ibride (in questo caso devono avere l'espansione radio connessa al BUS)  
• Modulo comunicazione con la centrale indipendente ed alimentato da 3 batterie CR123  
• Modulo acustico indipendente ed alimentato da 2 batterie CR123 • Controllo completo  
• Antimanomissione apertura e rimozione • Volume regolabile • Avviso di batteria scarica  
• Allarme sabotaggio locale a seguito di un tempo di ritardo in ingresso • Auto test della sirena  
• Pressione acustica altoparlante 105 dB • Diagnostica e programmazione da remoto  
• Dimensioni: Ø 183 x 51 mm

€ 208,00

# LightSYS Plus – Architettura di Sistema

- Sistema di Sicurezza professionale Super Ibrido – fino a 512 zone, con rilevatori Radio e BUS bidirezionali su 3 line BUS.
- Massimi standard di sicurezza – Ibrida Grado 2 o Cablata Grado 3
- Video Verifica interna ed esterna - Con sensori con Fotocamera
- Flessibile e Modulare - infinite possibilità di configurazioni cablate, radio e ibride.
- Moduli di Comunicazione Avanzati - PSTN, IP e 2G/4G
- Multi-Socket per backup e ridondanza
- Soluzione di allarme e video verifica integrata - monitoraggio video e verifica video live.
- Diagnostica e assistenza remota per la massima flessibilità e comodità.

Software di Configurazione e Diagnostica



## Moduli di Comunicazione Plug-in




Scheda Madre con IP & Wi-Fi integrati a bordo



USB-C - 2G/4G/IP/Cloud

## Sensori Radio



Smart Home



## Soluzione Video RISCO VUpoint



## Sensori BUS



## Accessori Aggiuntivi




| Device                               | per Sistema | per Linea BUS | per Espansione |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Zone                                 | 8-512       | 4-196         |                |
| Uscite                               | 32          | 16            |                |
| Tastiere                             | 48          | 16            |                |
| Lettori di Prossimità                | 500         |               |                |
| Codici Utente                        | 32/24       | 8             |                |
| Sirene (Radio/Cablate)               | 96          | 32            |                |
| Apparati su Bus                      | 63          |               |                |
| Expansioni 8 Zone Filari             | 16          | 8             |                |
| Ricevitori Radio                     | 16          | 8             |                |
| Ricevitori Radio con Verifica Video* | 256         |               |                |
| Sensori Radio                        | 32          |               |                |
| Sensori Radio con Fotocamera**       | 256         |               |                |
| Telecomandi                          | 256         |               |                |
| Pulsanti Antipatico Radio            | 256         |               |                |
| Expansioni Uscite                    | 32          | 8             |                |


\* Supporta anche tutti gli altri dispositivi radio RISCO  
\*\* tramite ricevitore radio con gestione video

## Sirene BUS



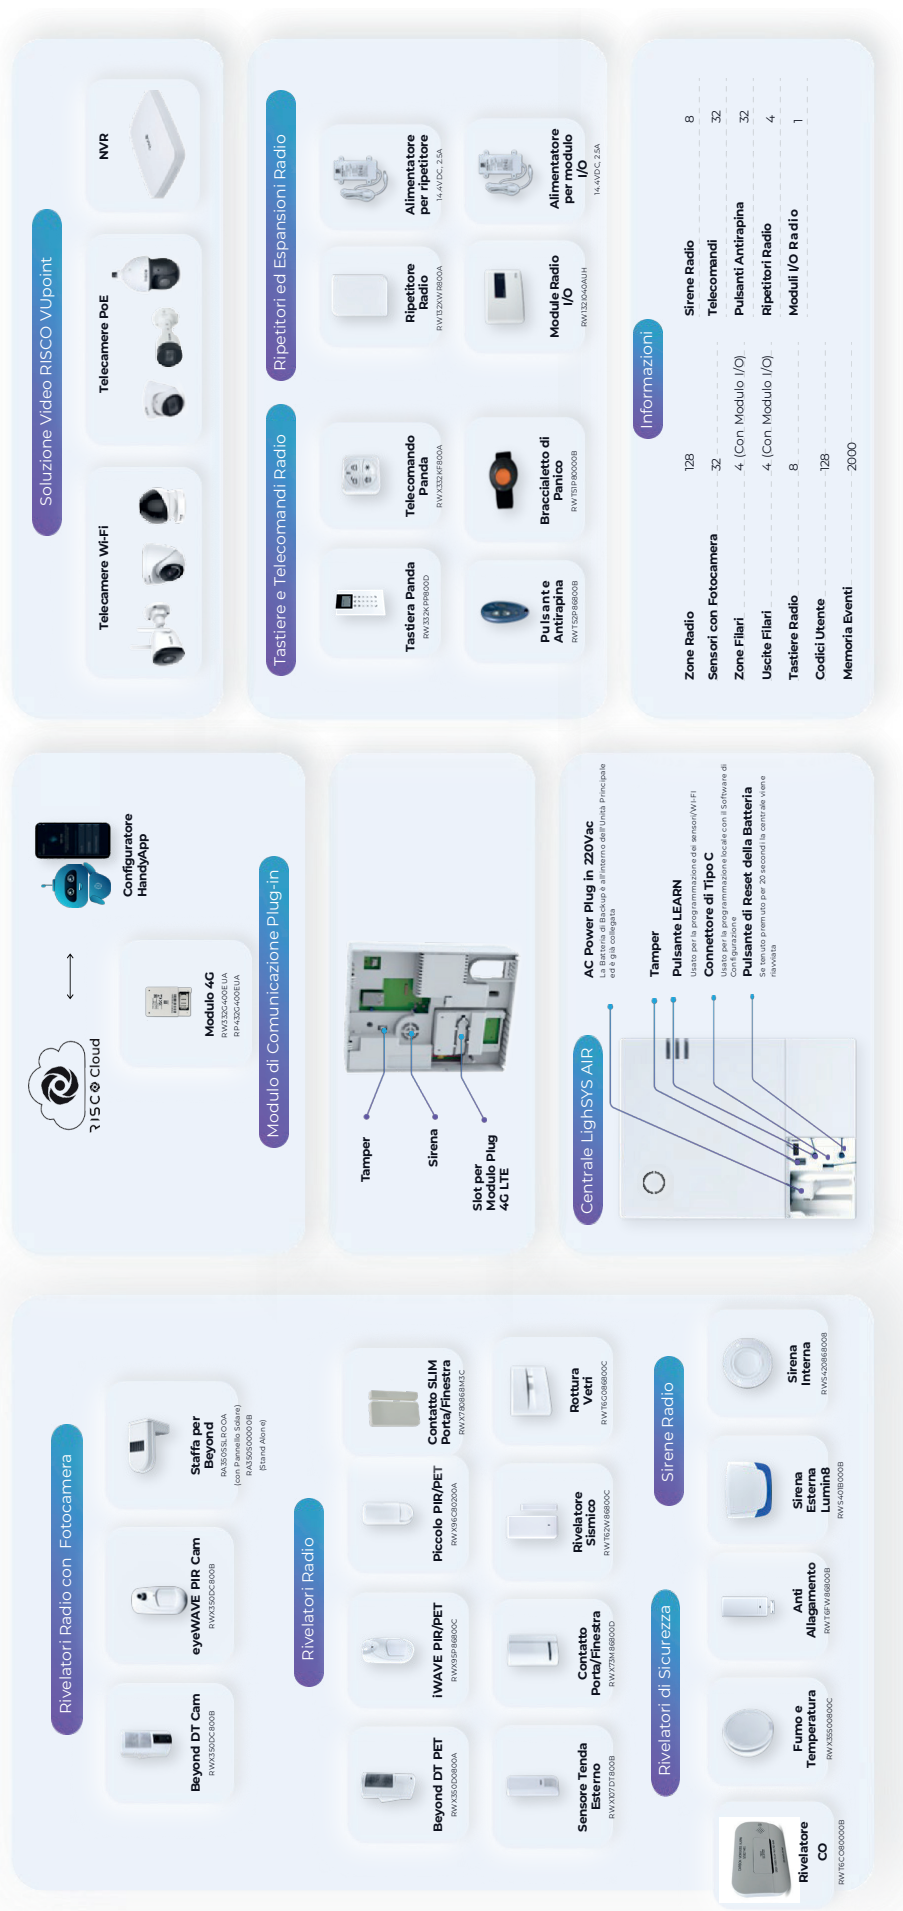

# RisControl, Controller per Allarme & Smart Home

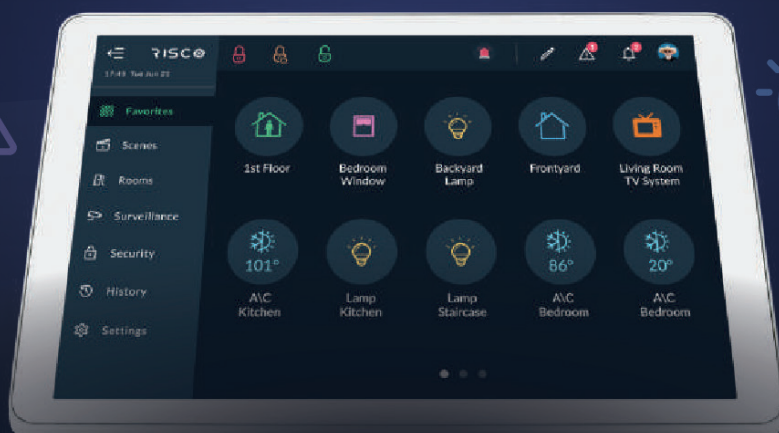

**Maggiore sicurezza**  
**Maggior confort**  
**Gestione efficiente dell'energia**

RISCO è orgogliosa di presentare una soluzione unica e completa: una soluzione di sicurezza ibrida potente, professionale e certificata, integrata con le soluzioni di automazione smart home e con videosorveglianza - RisControl, Controller per Allarme & Smart Home

Proponendo questa nuova soluzione avanzata – potrete offrire ai vostri clienti un livello superiore in termini di sicurezza e convenienza, con una perfetta compatibilità con centinaia di dispositivi per soluzioni smart home Z-Wave Plus

**RISCO** 

A LIFETIME OF SECURITY

**RISCO Group Srl**

Tel: +39 02 66590054

Fax: +39 02 66590055

E-mail: [info@riscogroup.it](mailto:info@riscogroup.it)



Quando scansioni  
con RISCO Stars!