NKB5000(-F)

Tastiera di controllo della rete HD

NKB5000-F: con modulo mini tastiera di estensione

NKB5000: solo host, senza modulo mini tastiera di estensione

Caratteristiche:

· Tastiera per controllo
 -DAHUA Standalone DVR
 -DAHUA (Network) High Speed Dome
 -DAHUA High Speed Dome
 -Piattaforma di gestione centrale
 -Network Video Server

· RS232, RS485 & Connessione alla rete(Wi-Fi)

· Controllo tramite joystick quadridimensionale delle funzioni PTZ

· Supporta la visualizzazione live della decodifica 4K

· Supporta l'uscita HDMI 4CH

· Supporta snapshot e registrazione su U-disk

· Supporta il controllo del display Video-Wall

· Supporta il discorso bidirezionale

· Posizione preimpostata, Scansione automatica, Panoramica automatica, Tour automatico e Controllo pattern

· Funzioni ausiliarie, OSD e guide operative Controllo

· Il modello NKB5000-F include un modulo tastiera di estensione

4-axis | RJ-45 port | Linux

{Џeciﬁche ¢ecyiche

Modello

Modello	NKB5000(-F)

Sistema

Processore Principale	Processore Braswell dual-core
Sistema operativo	Embedded LINUX 4.2.0

Display

Uscita Video	4×HDMI(visualizzazione della decodifica dell'estensione)
Tipo di Stream	H.265, H.264, MPEG, Nonstandard
Capacità di decodifica	4CH@12MP(20fps)/4CH@4K(30fps)/6CH@5MP(30fps)/8CH@4MP(30fps)/10CH@3MP(30fps)/16CH@2MP(30fps)
Tipo di Stream	H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, SmartH.264 and non standard
Display split	1/4/9/16
Schermo	10.1" TFT LCD touch screen (1280*800)

Audio & Allarme

Audio Input/Output	1 paio di jack da 3,5 mm, conversazioni bidirezionali
!utoparlante	1
Ingresso !llarme	4, [ivello alto-basso
Uscita !llarme	4 (3 relay, 1 12V_1A)

Generale

Interfaccia di rete	2×RJ-45 port (10/100/1000M)), Wi-Fi
Interfaccia USB	2 USB3.0, 2 USB2.0
Wi-Fi	Supporto (2.4GHz)
RS485	1 per controllo PTZ
RS232	2, debugging e controllo del registratore
RS422	1(wiservata)

Ambiente

!limentazione	DC12V, 4A
Consumo di corrente	25W(max), 18W(standby)
Temperatura di operatività	-10°C ~+55°C
Umidità di funzionamento	10%~95%
Pressione atmosferica	86kpa~106kpa
Dimensioni	Host: 425mmx194mmx59mm (W×D×H) (escludi joystick) Mini Keypad: 421mmx105mmx26mm (W×D×H)
Peso	3.73kg(9sclusa la confezione)

NKB5000(-F)
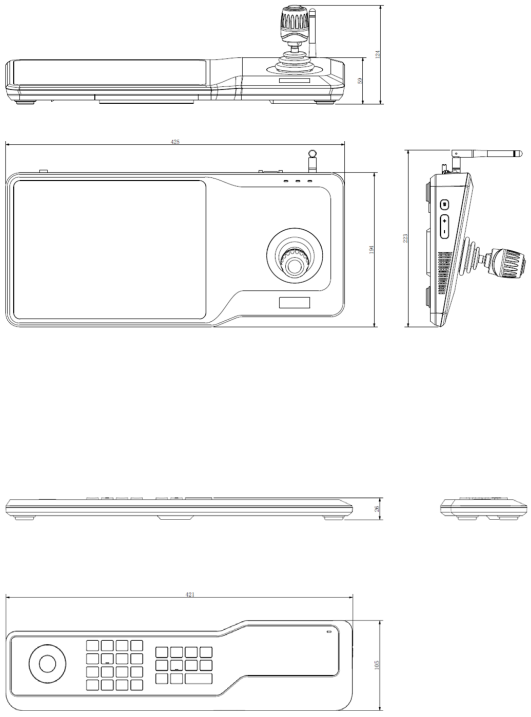
Dimensioni(mm)